

Смета № АУТВР - 283

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Комсомольская д.7 (подъезд №1)

131 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: И-Кмс-7-02/2016-АУТВР.Том1

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, ул. Комсомольская, д.7

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 539 756 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подразчик: ООО "СверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Зам. директора по экономике

Главный энергетик

Начальник службы ЭРЭС ТЭСиК



И.В. Леготин

Н.Н. Калининна

Н.Б. Третьякова

В.В. Дашюк

Н.И. Сергеева

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»

[Signature]
Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

от 26 . 05 . 20 15 г.

с НДС 636 912,08 руб.


Подразчик:

Генеральный директор



А.В. Белов

[Large signature]

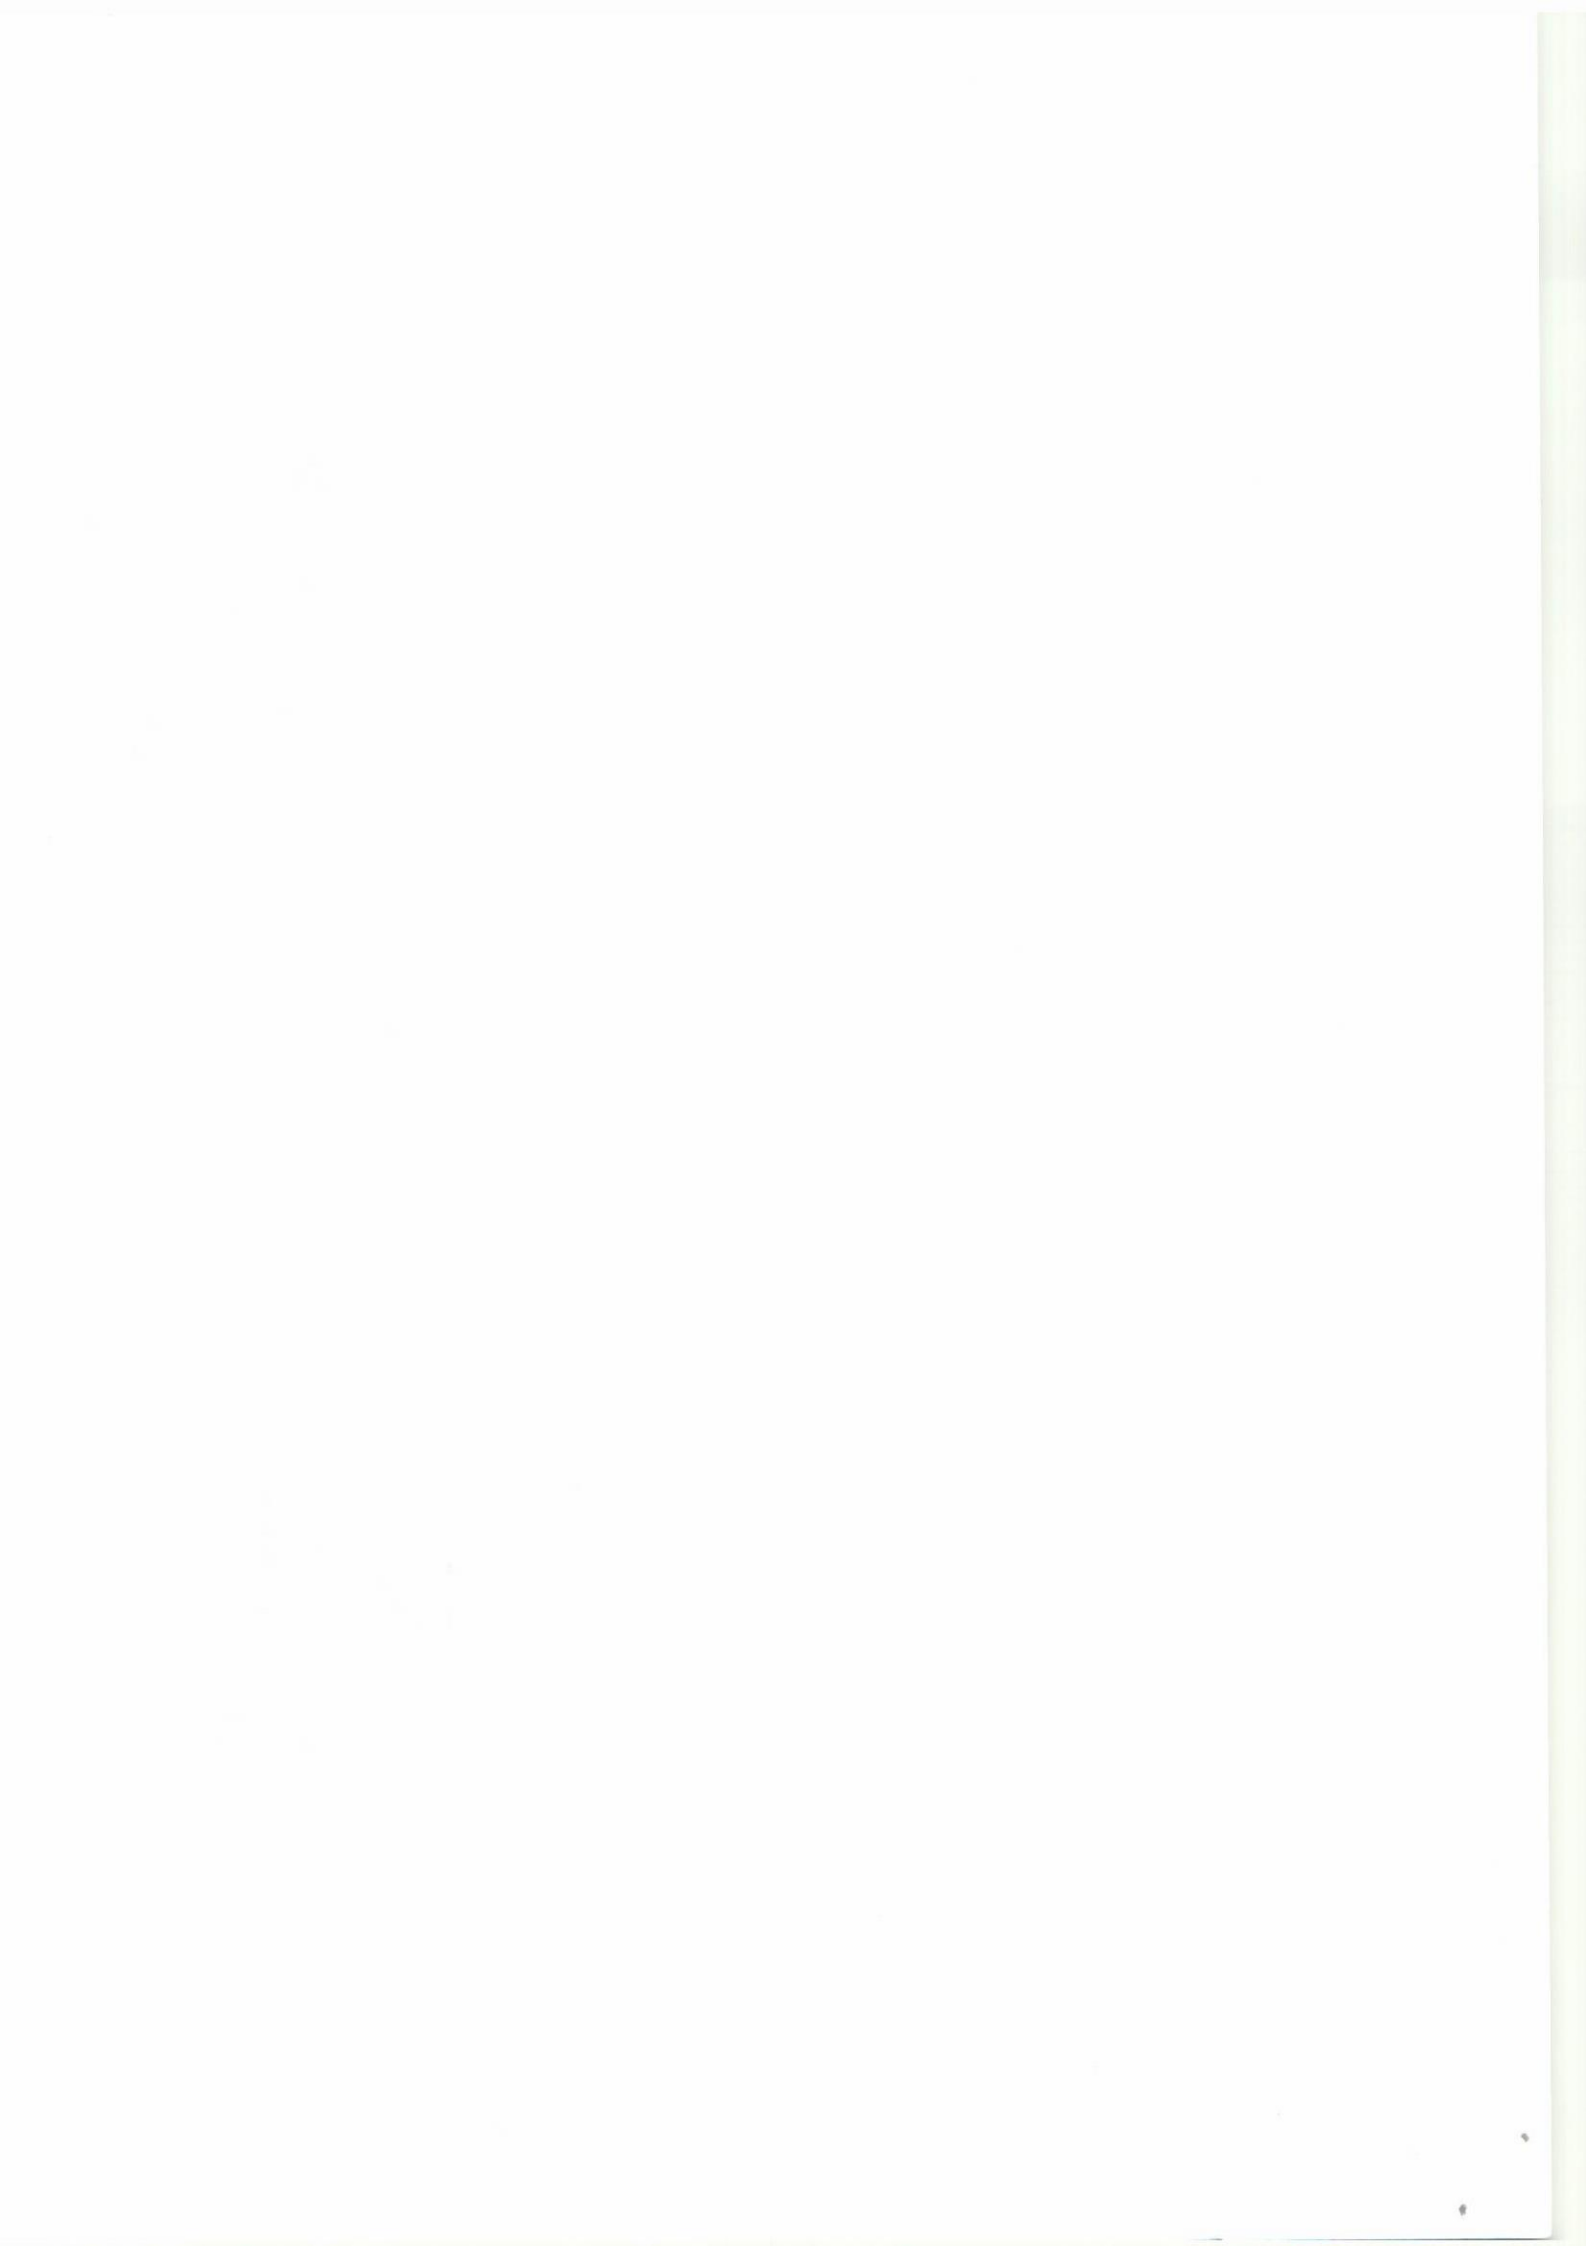

Гранд-СМЕТА

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ
Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(МФ-5.2, 1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
2	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки, - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, материал ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741			
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
7	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки, - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=50мм (МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4 64 Завершительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741			

Комплект термообразователей

11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСГ-НСХ Р1100 L80, кл. Б С Пилзой и бобышкой (МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4 64 Завершительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования, КПЛД, устройства ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			

Датчик избыточного давления:

19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТСЦ-301-3240	Котлачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	ШТ.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	ШТ.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМОНТЕРНОИ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Установки вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	1 ШТ.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	ШТ.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	ШТ.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	1 ШТ.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6(6%); МДС35 п 4.64 Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п 4.58 Стоимость лары и углековки. для электрооборудования. КПИДА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
Трубопроводы												
31	ТЕР16-02-004-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м	0,0028	12233,21	809,12	353,46	3,42	34	2	1	
32	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	м	-0,28	107,5				-30			
33	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	4	33,06				132			
34	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м	0,0105	10937,16	683,12	289,92	2,82	115	7	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1.05	97.65				-103			
36	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.05	136.2				143			
37	ТЕРР65-23-1 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9.926	3.6	3.6			36	36		
38	ТЕРР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0028	329.84	67.08	44.91		1			
39	ТЕРР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0105	171.78	67.08	44.91		2	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
40	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7	
41	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350.08				-700			
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686.67				3373			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3												
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
43	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10		
44	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б) (МДС35 п 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. Кипля, использование ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265.13				15265			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
75493												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
46	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
47	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость лавы и упаковки - для электрооборудования КИП/ИД. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
48	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рошметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
49	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость лавы и упаковки - для электрооборудования КИП/ИД. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,13				15265			
50	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм//25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость лавы и упаковки - для электрооборудования КИП/ИД. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
комплект преобразователей												
53	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
54	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
55	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
56	ТСЦ-301-3240	Коптачки-затпушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			

Гранд-МЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
58	ТЕРМ11-02-001-01 Пр Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74		28	23			
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82			-4				
60	Цена поставщика	Комплект термометробразователя КТСП-НСХ Р100 L60, кл. Б С гильзой и бобышкой МДС35 п. 4.60 Транспорные датчики ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские датчики. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Слойность пары и упаковки - для электроборудования. КИПДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	комплект	1	1938.08			1938				

Сбросные краны

61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые лар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.04	4792.02	723.98	594.46		192	29	24	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.12	26.78				-3			
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17.63				-71			
64	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	12.37				49			
65	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4.74				-19			
66	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10.01				-40			
67	ТЕРМ24-01-033-01 Пр Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	38.21	8.77		153	35			
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28.28				-113			
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	29.42				118			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	краны шаровые под приварку											
70	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно кран шаровый приварной 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
71	ТСЦ-509-0966	Прокиладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
72	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			
73	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
74	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
75	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12	
76	ТСЦ-509-0966	Прокиладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10			
77	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0022	31849,77				-70			
78	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	44,7				-179			
79	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554			
Трубопроводы												
80	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокиладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,0047	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2	
81	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,47	107,5				-51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	30,21				121			
83	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43			
84	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минотроп Крайсюр, № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02885	10937,16	683,12	289,92	2,82	316	20	8	
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,885	97,65				-282			
86	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,12				75			
87	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	20,4				102			
88	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41			
89	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,67	102,3				69			
90	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,68	80,92				136			
91	ТЕРМ12-01-105-03 Пр. Минотроп Крайсюр, № от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружных 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001	2025,43	1239,84	268,31	14,28	2	1		
93	Цена поставщика	Фланец медный Ду 32х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заводские складские раскоды, Материалы ПЗ=2%, ОЭП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	785,43				785			

Гранд-МЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТЕРМ12-01-105-02 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,001	1670,24	1239,84	194,18	10,4	2	1		
96	Цена поставщика	Фланец медный Ду 25х1,5 МДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗЛМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	667,52				688			
98	ТЕР16-07-005-02 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,0047	329,84	67,08	44,91		2			
99	ТЕР16-07-005-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,02885	171,78	67,08	44,91		5	2	1	
Установки и демонтаж габаритного имитатора												
100	ТЕРР65-5-8 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
101	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр д.50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700			
102	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм МДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗЛМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
103	ТЕРМ11-02-022-03 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2 1-В-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
104	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/ч (МФ-5,2 1-В-25, кл.Б) (МДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п 4 68 Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования КИПш, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,13				15265			
105	ТЕР16-02-007-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
106	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм (МДС35 п.4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2% ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005.52				1006			
преобразователи избыточного Давления												
108	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
109	ТСЦ-101-1703	Промаздки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			
110	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			
111	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37					12		
112	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5			
113	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10			
114	ТЕР2-01-033-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9		
115	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28			
116	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29			
117	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12		
118	ТСЦ-509-2160	Промаздки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2			
119	Цена поставщика	Датчик избыточного Давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2% к раск., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ТЗ=1,2%, ЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость материалов и упаковки для электрооборудования КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	3810.84				3811			
сброса, воздухоотводчики												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минского Крайнояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (подпробораздатели избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14		
121	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
122	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
123	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
124	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
125	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
126	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минского Крайнояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
127	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 16кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
128	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
129	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минского Крайнояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
130	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33			
Краны шаровые пол приварку												
131	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минского Крайнояр кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	
132	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	50,19				-40			

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
133	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69					-115				
134	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1					1554				
Трубопроводы														
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00488	10937,16	683,12	289,92	2,82	53	3	1			
136	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,488	97,65				-48					
137	ТСЦ-607-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
138	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,37	80,92				30					
139	ТЕРр65-23-3 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	9,926	1,84	1,84			18	18				
140	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00488	171,78	67,08	44,91		1	1				
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
141	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3			
142	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
143	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-25мм (МДСЗ п. 4.60. Гранспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64. Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, ЗЛМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.											50841			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопроката до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	6	43.45	11.14			261	67		
156	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	7.24				-43			
157	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61.63				308			
158	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64			
159	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26		
160	цена поставщика	Выключатели автоматические ВАДТ-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232.46				465			
161	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0.00089	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1	1	
162	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.01	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4	16	4
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаски из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03	102.3				105			
164	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11		
165	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3.09	51.95				161			
166	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.545	4104.85	257.52	769.47	236.42	2237	140	419	129
167	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	56.135	16.6				932			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	100 м	0,545	1098,2	60,7	4,54	0,15	599	33	2	
169	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
170	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(1ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
171	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	100 м	0,935	381,34	24,78	4,54	0,15	357	23	4	
172	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных шкафах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49		
173	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	М	1,236	6,47				8			
174	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	М	11,22	40,38				453			
175	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2РР 24АВВG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	М	125,97	40,55				5108			
176	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24АВВG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	М	56,916	38,38				2184			
177	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	
178	Цена поставщика	Коробка распределительная 01П 85х85х40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	шт	5	51,9				260			
179	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	100 концов	1,19	183,66	120,92			219	144		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жилп	0.24	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.												
128844												

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

181	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3	6823.93	375.45	306.56	3.27	2047	113	92	1
182	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30.9	51.95				1605			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
20446												

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

183	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3	1116.17	72.93	9.07	0.3	335	22	3	
184	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1.5 (МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30.6	40.38				1236			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
4542												

Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

185	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.007028	345.66	71.56	16.55	0.11	2	1		
186	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0001	19552.05				-2			
187	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.1	24.87				2			
188	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) 2. Слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.007028	691.31	143.11	33.1	0.22	5	1		
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
170												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
189	ТЕРп01-11-013-01 <i>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
190	ТЕРп01-11-028-01 <i>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
191	ТЕРп01-11-011-01 <i>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
192	ТЕРп02-01-002-03 <i>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
193	ТЕРп02-01-002-04 <i>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130		
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. 128333												
Раздел 11. Узел учета проектные работы												
194	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной Документации: ТО (таб 1 к 11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанных АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137), 2,3,5 ТЧ. При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Сметная РД ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5, ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы 45679												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				169 229	6 214	871			135			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				170 743	7 360	1 239			182			
В том числе, справочно:												
МДСЗ5 пр.1 т.1 п.3. Производство строительно-монтажных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории путем ОЭП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38-39, 25-26, 45-46, 50-51, 70-90, 98-99, 67-68, 105-106, 129-138, 140, 114-115, 126-127, 146-148, 185-188)				198	156	44			37	34		3
МДСЗ5 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории путем (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 37, 40-41, 100-101, 139, 141-142, 144-145)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДСЗЗ пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 91, 94, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 149, 153, 172, 179, 151-152, 155-156, 159, 161-164, 166, 168-171, 177, 180-181, 183)											
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 189-193)											
МДСЗЗ пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 181, 183)								63	37	26	
МДСЗЗ-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38-39, 25-26, 45-46, 50-51, 70-90, 98-99, 67-68, 105-106, 129-138, 140, 114-115, 126-127, 146-148)								131	90	42	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									388 017	171 491	7 792	4 031
Накладные расходы									97 815			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 189-193)									40 561			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1750) (Поз. 37, 139, 144-145)									1 208			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16591) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 91, 94, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 149, 153, 172, 179)									12 444			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 185-188)									50			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25650) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)									22 828			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 40-42, 93, 96, 100-102, 141-143)									3 933			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12470) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 69-90, 98-99, 105-107, 116, 128-138, 140, 146-148)									13 468			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-26, 67-68, 114-115, 126-127)									3 323			
Сметная прибыль									53 924			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 189-193)									21 278			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1750) (Поз. 37, 139, 144-145)									700			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20689) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 93, 96, 100-102, 43, 48, 53-59, 61-66, 91, 94, 141-143, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 149, 153, 172, 179)									9 931			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25650) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)									13 338			
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 185-188)									32			
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12470) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 69-90, 98-99, 105-107, 116, 128-138, 140, 146-148)									6 983			
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-26, 67-68, 114-115, 126-127)									1 662			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									75 493			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС									75 092			
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС									50 841			
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									798			
Итого по разделу 5 Дополнительные работы									9 518			
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы									128 844			
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлоручкава									20 446			
Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего									4 542			
Итого по разделу 9 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы									170			
Итого по разделу 10 Узел учета, Пусконаладочные работы									128 333			
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45 679			
Итого									539 756			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы									92 874			
Машины и механизмы									7 792			
ФОТ									175 522			
Оборудование									115 860			
Накладные расходы									97 815			
Сметная прибыль									53 924			
ВСЕГО по смете									539 756			

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МХН «КОС»
 ТЯМОШЕНКО Т.А.



