

Договор по АУТВР в МКД по г. Норильске  
р-н Центральный, ул. Стахановская, д. 83

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Смета № АУТВР - 330

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.83

№ 506 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Г-83-12/2015-АУТВР

Инв. № \_\_\_\_\_

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 495 601 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер И.В. Леготин

Главный бухгалтер Н.Н. Калининна

Зам.директора по экономике Н.Б. Третьякова

Главный энергетик В.В. Дашюк

Начальник службы ЭРНС ТВСик Н.И. Сергеева


Балансовая стоимость \_\_\_\_\_ руб.

от 26 . 05 . 20 15 г.


с НДС 584 809,18 руб.

Подрядчик:

Генеральный директор А.В. Белов





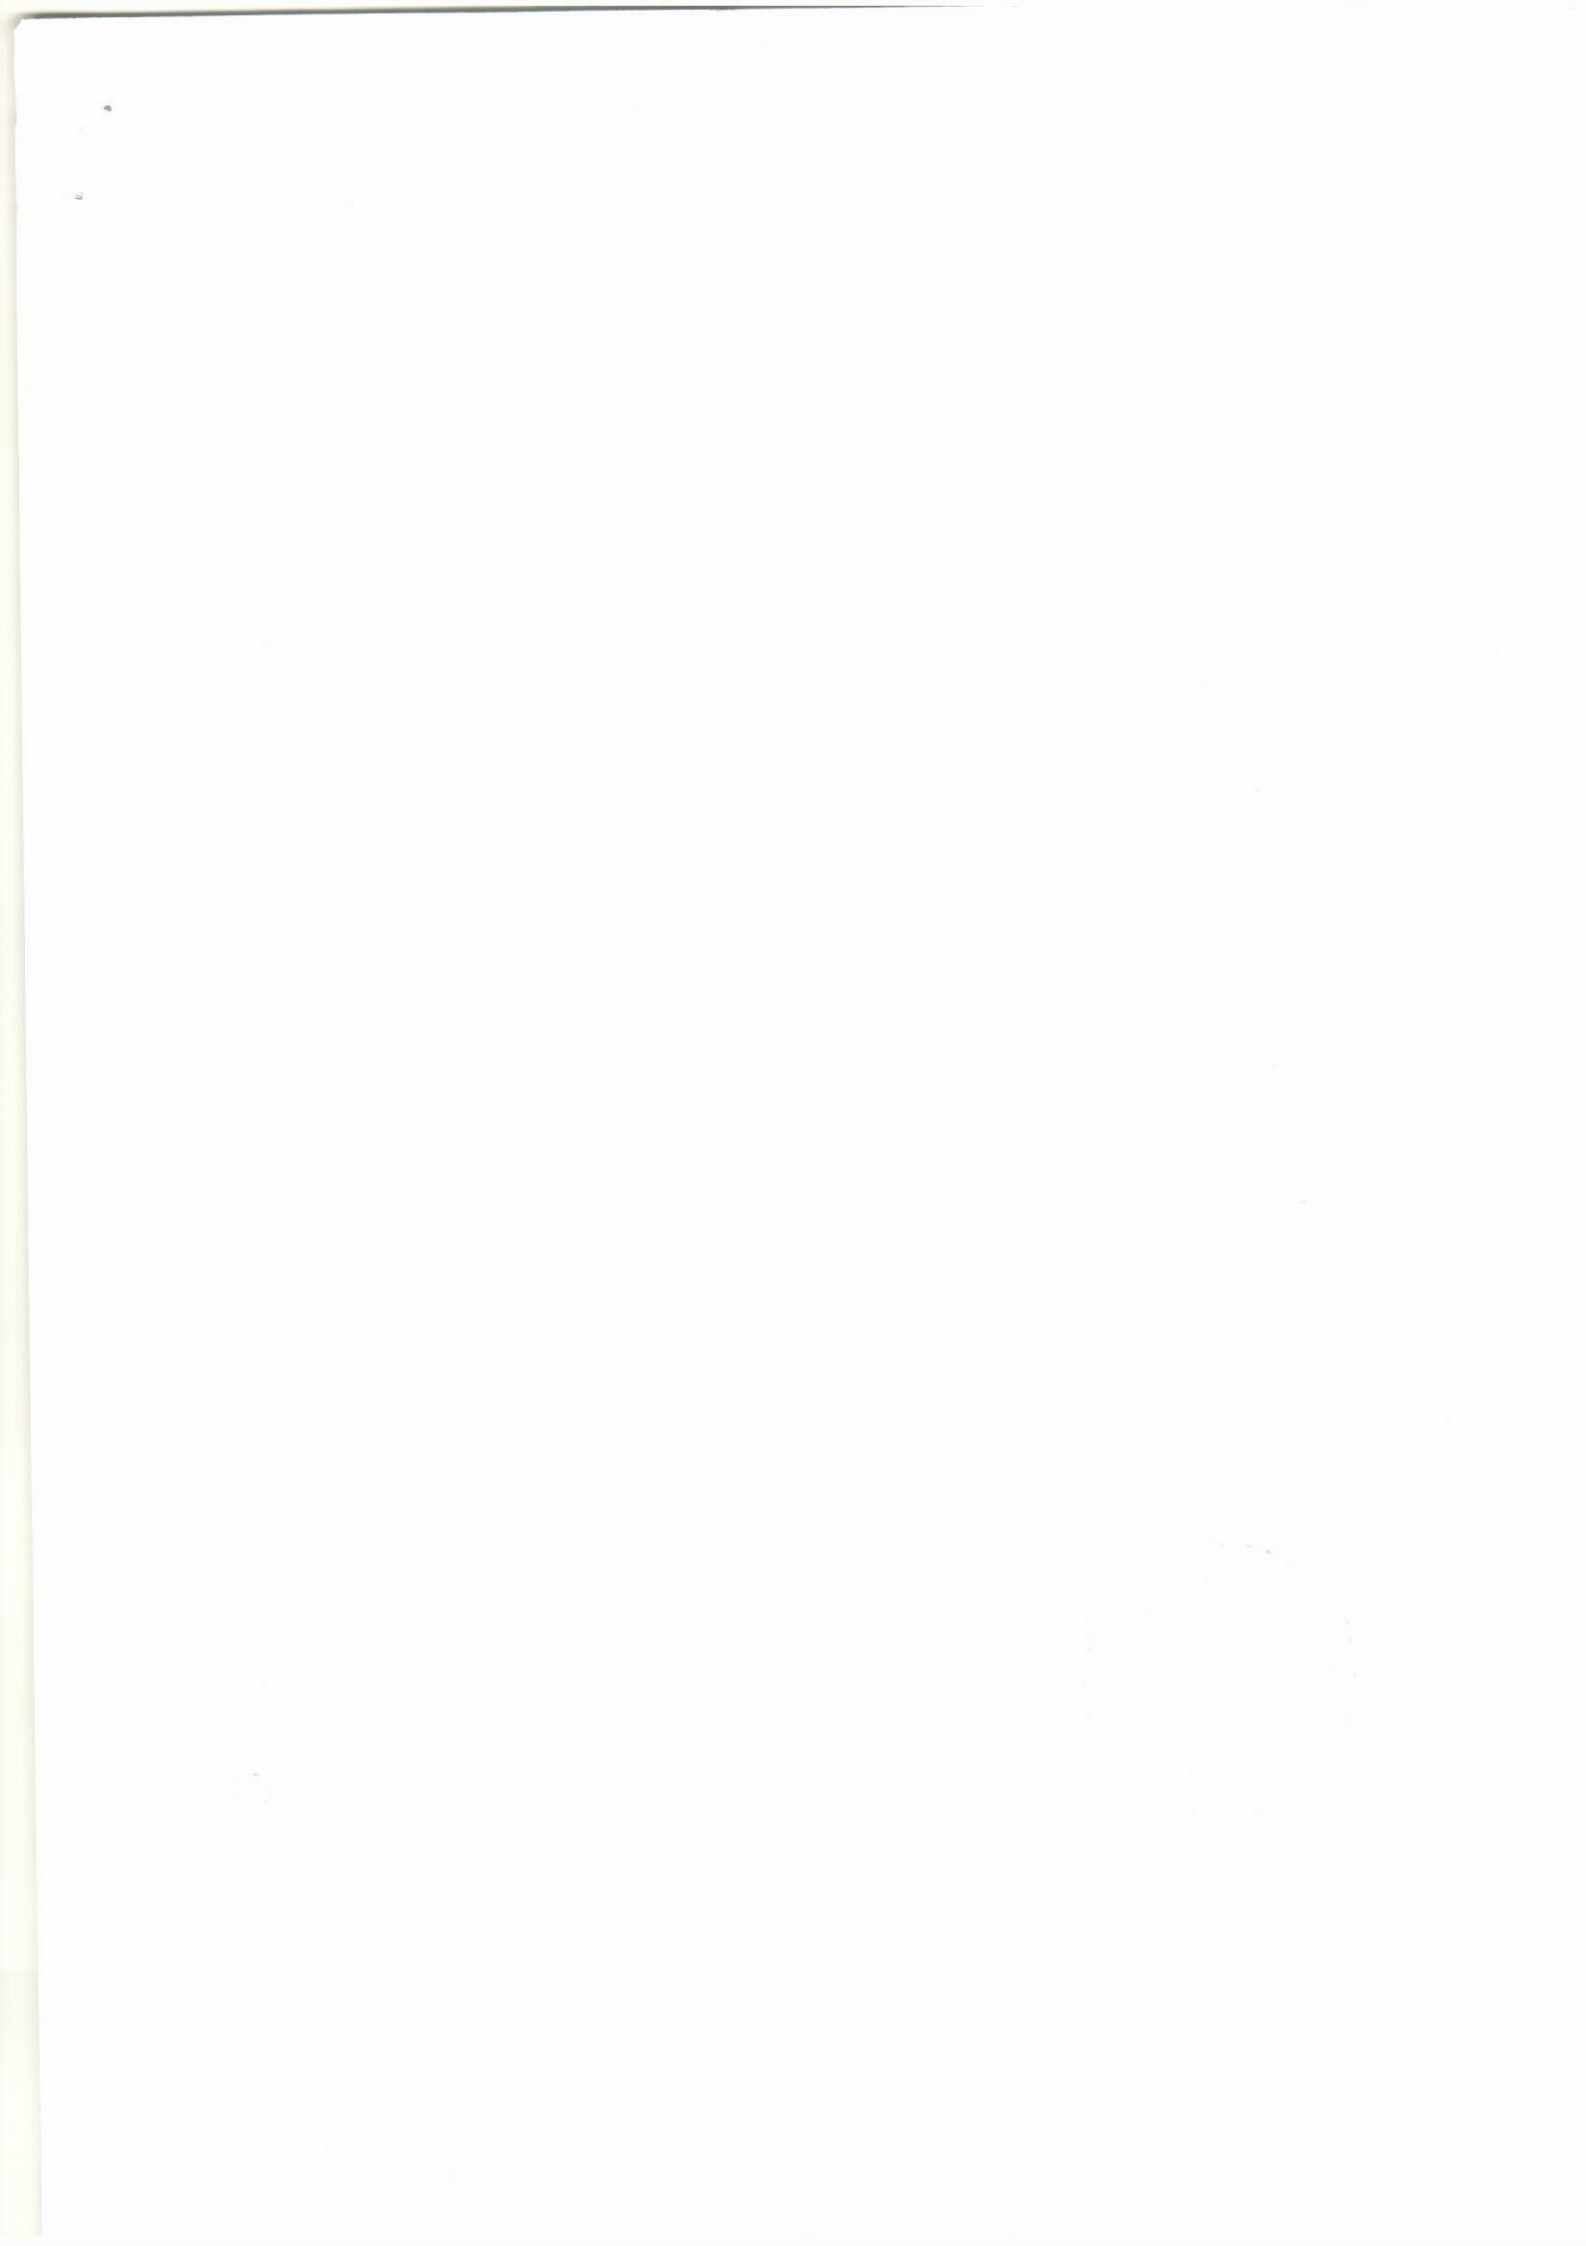

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн./Зл	Эк.Маш.	Зл/Мех	Всего	Осн./Зл	Эк.Маш.	Зл/Мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
2	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-7,5,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741			
6	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
7	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-7,5,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07						-154	
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм (МДЦ35 п.4.64. Заготовительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДЦ35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЦ35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73						1741	
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78						-2	
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63						-35	
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74						-9	
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01						-20	
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82						-4	
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСЦ-НСХ Р1100 L80, кл. Б с гильзой и бобышкой (МДЦ35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЦ35 п.4.64. Заготовительные расходы. Оборудование. ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08						1938	
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		



## Гранд-СМЕТА

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	Кг	-0,06	26,78					-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20			
<b>БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ</b>													
25	ТЕРМ24-01-033-01 Гр.Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59			
28	ТЕРМ11-02-001-01 Гр.Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного Давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Тракторные раскаты ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Заполнительно-складские раскаты. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭТ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58. Стоймость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЦЦ, инструментала ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622			
<b>сброс</b>													
31	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	







## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	<b>ТЕР18-06-007-06</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23	
45	<b>ТЕР16-02-007-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5	
46	<b>101-2576</b>	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13			
47	<b>101-2576</b>	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25			
48	<b>507-0985</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	111,46				-111			
49	<b>ТСЦ-507-1002</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	134,65				135			
50	<b>509-0967</b>	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3			
51	<b>509-0967</b>	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27				5			
трубопроводы												
52	<b>ТЕР16-02-004-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02758 (0,075*4+0,188*6+1,33)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	374	25	14	
53	<b>302-3289</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,758	116,8				-322			
54	<b>ТСЦ-507-2289</b>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм(89x4,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	34,22				137			







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕР655-8	Гр. Минстроя Краснор. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного иммитатора/демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7
65	302-1175	1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗМ=6,29; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08			-700			
66	Цена поставщика	1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗМ=6,29; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм МЦ35 п. 4; 64; Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%); МЦ35 п. 4 60; Транспортные расходы; ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МЦ35 п. 4 раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	2	1686,67			3373			
Дополнительные работы на Т1,Т2												
врезка Ду50												
67	ТЕР16-07-003-06	Гр. Минстроя Краснор. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	590,96	71,18	12,26	0,15	1182	142	25
68	103-0357	1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗМ=6,29; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0,8	136,2			-109			
69	302-1175	1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗМ=6,29; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08			-700			
70	ТЕР16-05-001-02	Гр. Минстроя Краснор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	-2	219,26	15,35	7,92	-439	-31	-16	
71	ТЕР16-02-007-01	Гр. Минстроя Краснор. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83				7
врезка Ду80												
72	ТЕР16-07-003-07	Гр. Минстроя Краснор. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2	907,82	82,58	22,15	0,3	1816	165	44



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	198,81				-159			
74	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106			
75	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-2	379,77	30,38	14,07	0,3	-760	-61	-28	-1
76	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	
<b>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>					<b>123373</b>							

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование												
77	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
78	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ша, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
79	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
80	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
81	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			



№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Термопреобразователь												
82	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	
83	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1				
84	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18				
85	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5				
86	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10				
87	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			
88	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2				
89	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСГН Р100 L60, кл. Б с пилзой и бобышкой МДС3 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730				
обросные краны													
90	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	
91	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1				
92	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18				
93	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контражкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5			
95	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01				-10			
96	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
97	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28			
98	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29			
99	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый приварной 32мм)	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
100	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0011	31424,22				-35			
101	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154			
102	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
103	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	1	849,8				850			
104	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,0026	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1	

Гр. Министр Краснояр. кр.  
от 12.11.10 №237-О

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

0,0026  
(0,0552+0,15)/100

100 м  
трубопровода

32  
2  
1

## Трубопроводы, запорная арматура

## кран шаровый приварной



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,26	107,5				-28			
106	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	39,8				80			
107	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7				26			
108	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00163 (0,045*1+0,118*1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	18	1		
109	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,163	97,65				-16			
110	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25			
111	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25			
112	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1	
113	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,23	97,65				-22			
114	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТЕР16-07-005-02	Пр. Микстюр Краснор. кр. от 12.11.10 №237-0	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр до 100 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0026	329,84	67,08	44,91	1		
116	ТЕР16-07-005-01	Пр. Микстюр Краснор. кр. от 12.11.10 №237-0	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00393	171,78	67,08	44,91	1		
117	ТЕРp65-5-8	Пр. Микстюр Краснор. кр. от 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3
118	302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08			-350		
119	Цена поставщика		Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, ДУ-32мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1232,57			1233		
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
										32675		
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
120	ТЕРm11-02-02-03	Пр. Микстюр Краснор. кр. от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10	
121	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	15929,3			15929		
122	ТЕР16-02-007-01	Пр. Микстюр Краснор. кр. от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): карман 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07						-154	
124	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм (МДС5 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗЛ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64 Заготовительные-кладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%); ОМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19						1254	
125	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
126	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78				-1			
127	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63				-18			
128	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37				12			
129	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5			
130	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1	10,01				-10			
131	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
132	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28			
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 1 Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29			
134	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	кг	-0,042	48,82						
136	Цена поставщика	Латекс изъёмного давления, 4-20МПа, 1,6 МПа, М20-1,5" Корунд-ДН-001"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для легкооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);	шт	1	3810,84			3811			
137	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	
138	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	кг	-0,06	26,78			-2			
139	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	17,63			-35			
140	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	2	12,37			25			
141	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	4,74			-9			
142	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	10,01			-20			
143	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18		
144	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-2	28,28			-57			
145	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 15 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	2	29,42			59			
146	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18

сборные краны



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33			
кран шаровый приварной												
148	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
149	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51			
150	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136			
151	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700			
запорная арматура												
152	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
153	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255			
154	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 2-1	148,69				149			
155	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1161,15				1161			
Трубопроводы												
156	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0078 (0,78/100)	16837,05	895,59	498,67	5,5	131	7	4	







## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	<b>ТЕРр65-5-8</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
167	<b>302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
168	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
<b>Дополнительные работы</b>												
<b>врезка Ду50</b>												
169	<b>ТЕР16-07-003-06</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2 1+1	590,96	71,18	12,26	0,15	1182	142	25	
170	<b>103-0357</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	136,2				-109			
171	<b>302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
172	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-2	219,26	15,35	7,92		-439	-31	-16	
173	<b>ТЕР16-02-007-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>									<b>75113</b>			
<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>												
174	<b>ТЕРр65-13-2</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16		
175	<b>ТЕРр65-3-13</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02 (1+1)/100	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	<b>ТЕРР65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03 (1,2*1,9)/100	762,14	640,59	59,84		23	19	2	
177	<b>ТЕРР65-14-3</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,015 (1,9)/100	477,35	427,72	23,98		7	6		
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>												
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
178	<b>ТЕРМ11-06-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
179	<b>Цена поставщика</b>	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP-54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
180	<b>ТЕРМ08-02-397-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
181	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
182	<b>ТЕРМ11-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4*1*1	7,44	5,93			45	36		
183	<b>Цена поставщика</b>	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимостные тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
184	<b>ТЕРМ08-02-411-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4*1	43,45	11,14			217	56		
185	<b>ТСЦ-509-0090</b>	Перемычки гибкие, тип ППС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36			
186	<b>цена поставщика</b>	Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247			







Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	<b>ТЕРМ08-02-412-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,315	1098,2	60,7	4,54	0,15	346	19	1	
198	<b>ТЕРМ08-02-412-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
199	<b>ТЕРМ08-02-405-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
200	<b>ТЕРМ08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,465 (1,236/1,03*(11,22+72,93+32,94 6)/1,02 (0,06+0,062+0,258+0,315)*100 )/100	381,34	24,78	4,54	0,15	177	12	2	
201	<b>ТЕРМ11-06-002-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+19)/100	170,84	156,1			44	41		
202	<b>Цена поставщика</b>	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8			
203	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453			
204	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	72,93 (15*46,5+10)*1,02	40,55				2957			
205	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	32,946 (10,8+17,5+4)*1,02	38,38				1264			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	<b>ТЕРМ08-03-545-01</b> Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (шкив) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14	
207	<b>Цена поставщика</b>	Коробка распределительная олп 85х85х40 Р54 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9			208				
208	<b>ТЕРМ11-08-001-03</b> Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,98	183,66	120,92		180	119			
209	<b>ТЕРМ08-03-574-01</b> Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1	
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
210	<b>ТЕРМ08-02-411-01</b> Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31	
211	<b>Цена поставщика</b>	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,3	51,95			535				
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
212	<b>ТЕРМ08-02-412-02</b> Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1	
213	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,2	40,38			412				
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>												
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	ТЕР13-03-002-04	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т)	100 м2	0,016273	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1		
		(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37										
215	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,0002	19552,05				-4			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37										
216	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акропор-1"	кг	0,0002*1000	24,87				5			
		(Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37										
217	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2	0,016273	691,32	143,12	33,1	0,22	11	2	1	
		(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37										
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
										315		

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

218	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоременьник	1	22,1	22,1			22	22		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15										
219	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электротребителям	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15										
220	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15										
221	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15										
222	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных+1 реверс)	1 канал	5	141,31	141,31			707	707		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15										
										107514		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.												

Раздел 10. Узел учета проектные работы



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (проектирование АСУТП) заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к исполнителям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 справочника базовых цен на проектные работы	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										143351	5805	697	79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										144794	6927	1018	106
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запроможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннекорговым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-60, 62-63, 67-76, 25-27, 37-39, 79-80, 99-116, 96-98, 122-123, 146-162, 164-165, 169-173, 131-133, 143-145, 214-217)										340	265	76	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запроможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннекорговым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 61, 64-65, 117-118, 163, 166-167, 174-177)										38	36	2	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запроможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннекорговым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 77, 82-88, 90-95, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 178, 182, 201, 208, 180-181, 184-185, 188, 190-193, 195, 197-200, 206, 209-210, 212)										490	328	162	28
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запроможающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 218-222)										20	12	9	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 210, 212)										227	153	74	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-60, 62-63, 67-76, 25-27, 37-39, 79-80, 99-116, 96-98, 122-123, 146-162, 164-165, 169-173, 131-133, 143-145, 214-217)										328	328		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										352185	161900	6404	2348
Накладные расходы										92807			
В том числе, справочно:										33981			
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 218-222)										2017			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2923) (Поз. 61, 63, 174-177)										10566			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14087) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 77, 82-88, 90-95, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 178, 182, 201, 208)										84			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 214-217)										14726			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16547) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209-213)										3147			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 64-66, 117-119, 166-168)										25692			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 23789) (Поз. 3-5, 8-10, 40-60, 62-63, 67-76, 79-81, 99-116, 122-124, 146-162, 164-165, 169-173)										2594			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 37-39, 96-98, 131-133, 143-145)										50609			
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													



