

ОДПУ по АУТВР в МКВ МО г.Норильск
р-н Центральный, ул. Хантайская, д.61

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич
« ____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 666

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Хантайская, д.61 (подъезд № 1)
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: **Н-Х-61-05/2016-АУТВР.Том I**

Инв. № _____

Балансовая стоимость _____ руб.

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 942 249 руб.

с НДС 1 111 853,82 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:
Генеральный директор _____ А.В. Белов



Главный инженер _____

И.В. Леготин

Главный бухгалтер _____

Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономике _____

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик _____

В.В. Дацук

Начальник службы ЭРНС ТВСиК _____


Н.И. Сергеева

Начальник ПТО _____

В.М. Шевцов





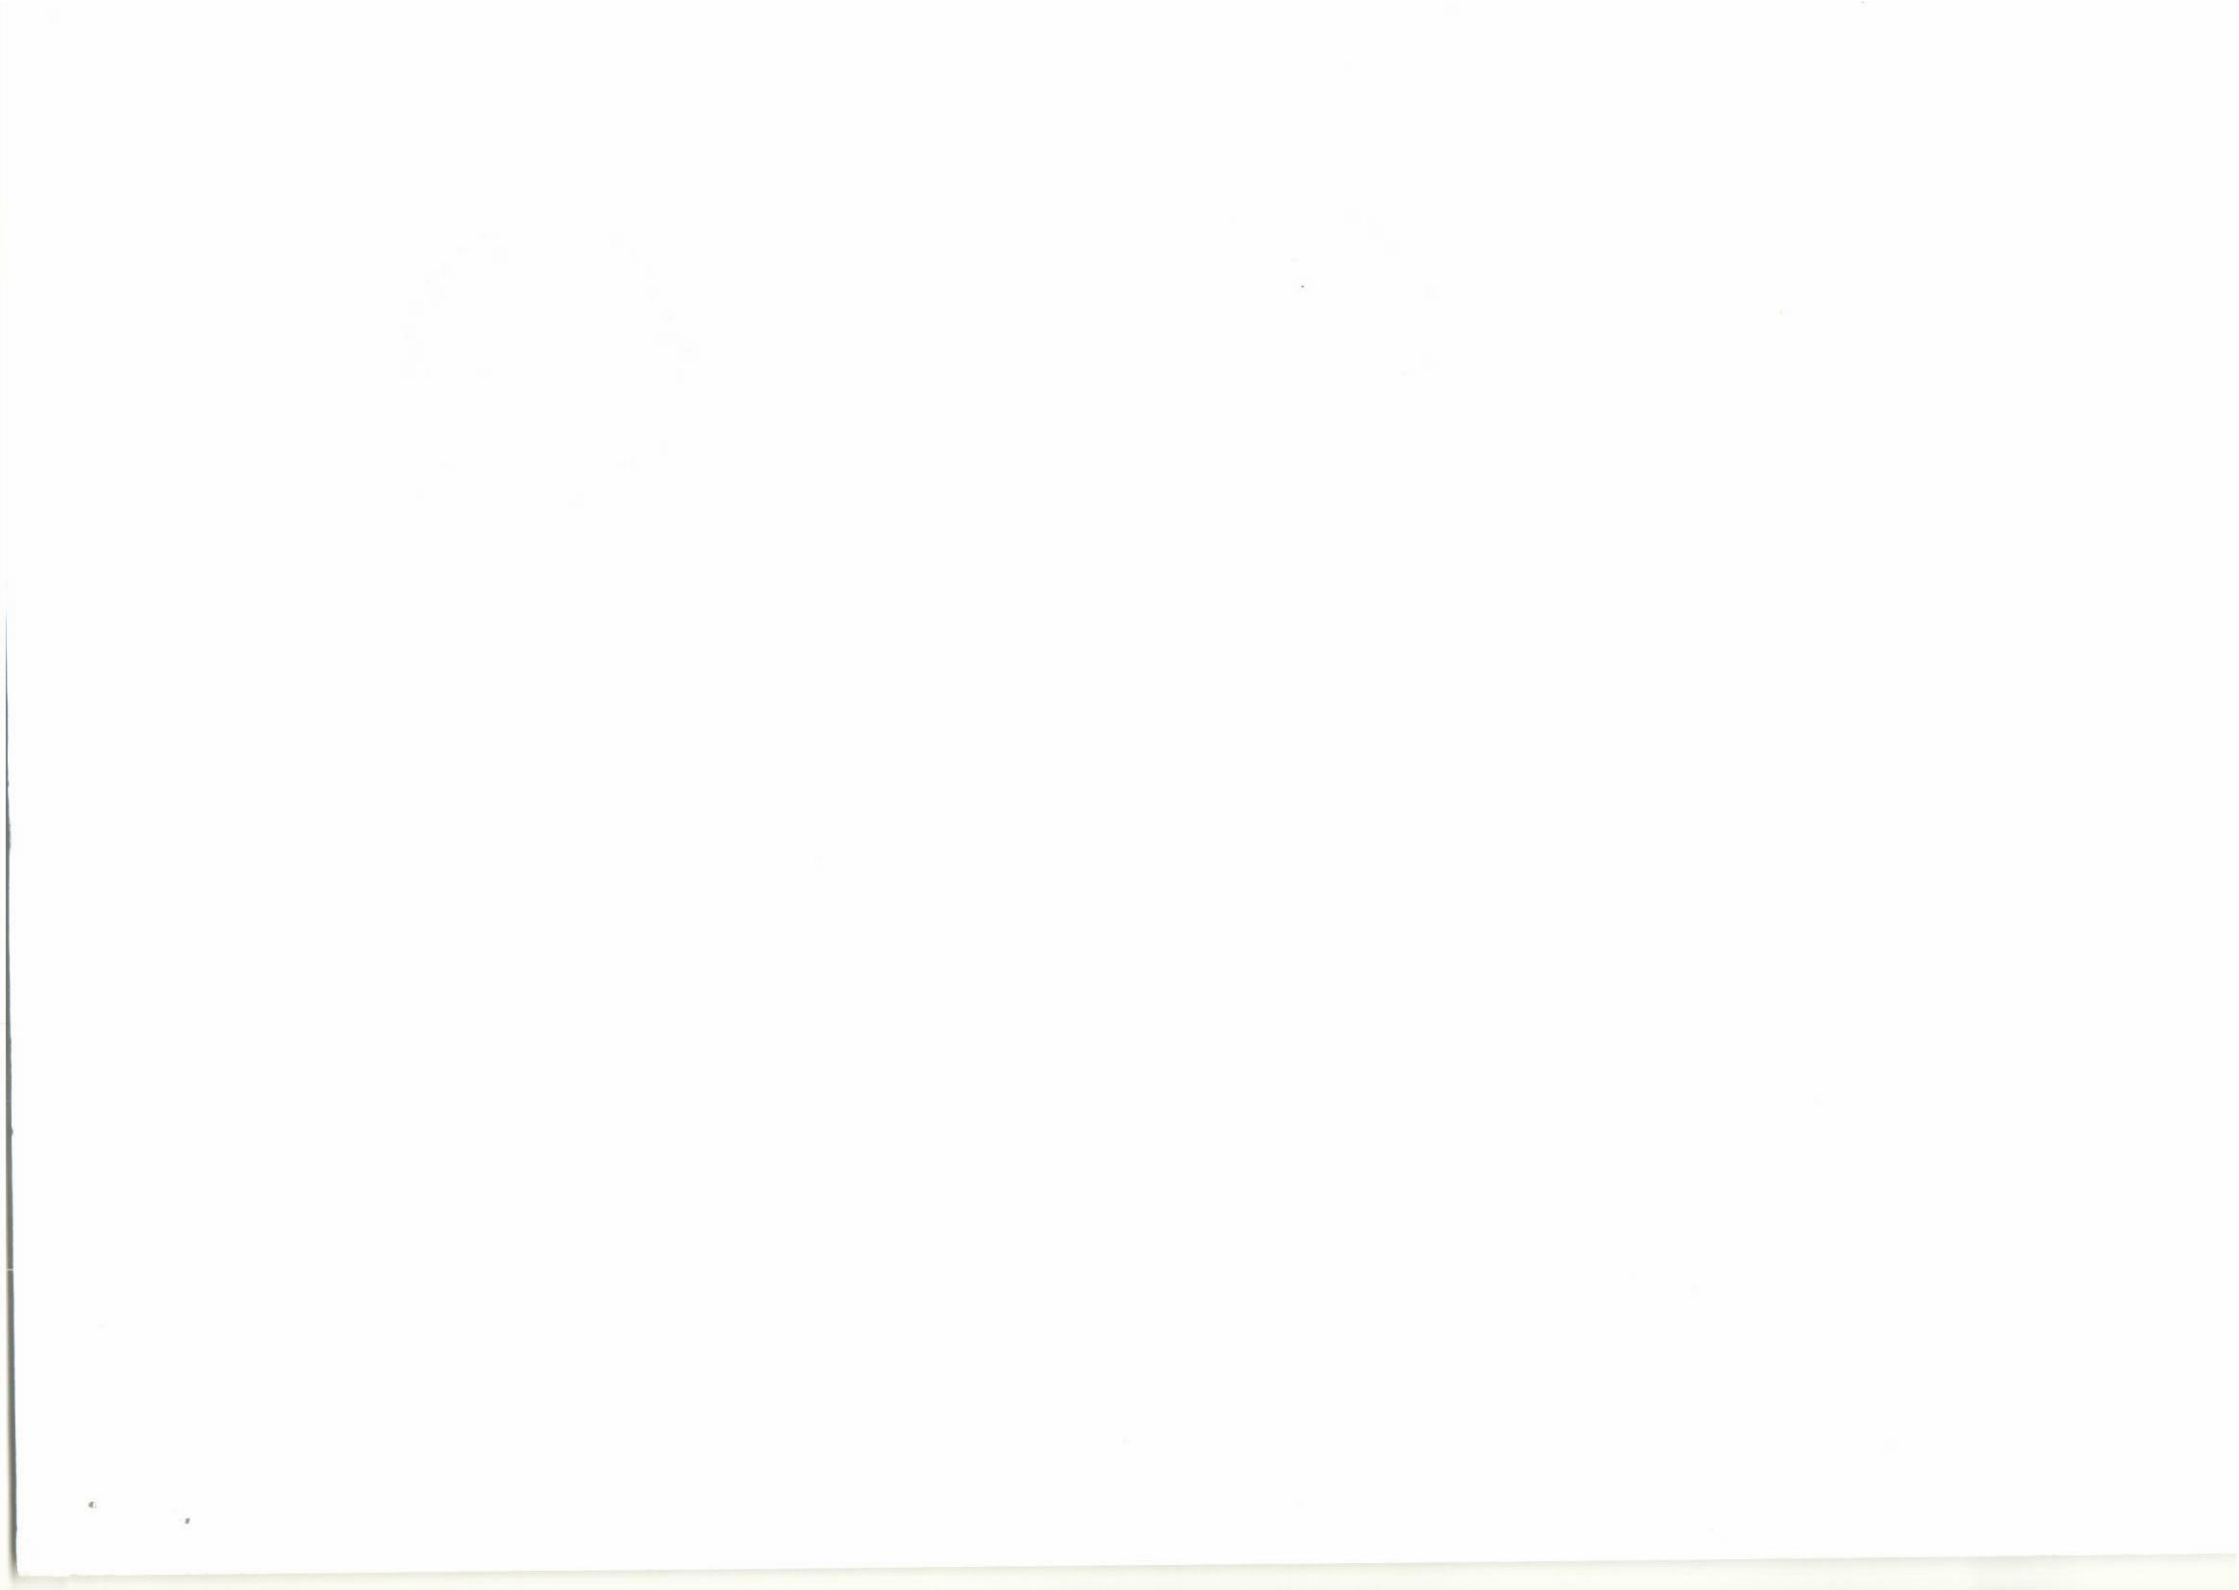

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	25510,84				25511			
3	ТЕР16-02-007-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10	
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	127,62				-255			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	4357,24				4357			
6	ТЕРМ11-02-022-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	26349,22				26349			
8	ТЕР16-02-007-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	шт.	-2	127,62							
9	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм										
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-2 №3 ДУ-100мм	комплект	1	4357,24					4357		
		(МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы; матерьялы ПЗ=2% (ОЭП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78					-2		
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошечные	шт.	-2	17,63					-35		
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74					-9		
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01					-20		
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74					28	23
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82					-4		
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСН-РП100 L120, кл. В. С	комплект	1	1959,86						1960	
		(МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и улаковки - для электрооборудования, КИП'А, устройства ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14
		квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строуптельство. Индекс перевода в текущие цены на 4										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кп	-0,06	26,78							
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63						-35	
34	ТСЦ-302-1236	Сроны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37						25	
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74						-9	
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01						-20	
37	ТФР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28						-57	
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42						59	
40	ТФР16-05-001-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	229,06						-1832	
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	267,52						2140	
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57						6134	
Трубопроводы													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРp65-14-5 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,07 <i>(7,0)/100</i>	1316,53	1155,62	80,52		92	81	6	
45	ТЕР16-02-004-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,24913 <i>(0,13*4+0,353*11+20,51)/100</i>	27288,08	1262,91	637,22	9,66	6798	315	159	2
46	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-24,91	237,73				-5922			
47	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм (159x4,5-108x4,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	79,18				317			
48	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	11	152,67				1679			
49	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	20,51	434,25				8906			
50	ТЕР16-02-004-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0231 <i>(2,31)/100</i>	16837,05	895,59	498,67	5,5	389	21	12	
51	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-2,31	147,31				-340			
52	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	2,31	296,65				685			
53	ТЕРp65-23-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м ³ объема здания	18,964 <i>37928/4*2/1000</i>	3,6	3,6			68	68		

1			3							4			5			6			7			8			9			10			11			12			13		
54	ТЕР16-07-005-03	Пр. Минстрав Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0																																					
			100 м				0,24913	1035,47	67,08	44,91	258	17	11																										
			100 м				0,0231	329,84	67,08	44,91	8	2	1																										
55	ТЕР16-07-005-02	Пр. Минстрав Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	100 м				0,2231	329,84	67,08	44,91																													
			трубопровода																																				
			трубопровода																																				
56	ТЕР65-5-9	Пр. Минстрав Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0		100 шт.			0,02	67934,44	4405,68	867,55																													
				Смена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)																																			
				80 мм для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч66р диаметром																																			
57	ТСП-302-1176			шт.			-2		553,19																														
				Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем																																			
				Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-100мм			2	4357,24																															
				Цена поставщика									8714																										
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье																																							
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.																																							
59	ТЕР26-01-054-01	Пр. Минстрав Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0		100 м ²			0,078948	168,9	127,02	41,88		13	10	3																									
				Разборка поверхности изоляции рулонными материалами нааску с проекцией швов																																			
				устройство (водопровод, газопровод, канализация, водосток, отопления, вентиляция) Ø17=0,4; Ø1=0,4; МАТ=0 к раск.; Т3=0,4; Т3М=0,4)																																			
				МД36 п.3.3. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических покрытий изоляции																																			
60	ТЕР66-24-2	Пр. Минстрав Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0		100 м ²			0,078948	182,6	182,6	14,88		14	14																										
				Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной																																			
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																			
				1 4 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø17=22,15; Ø1=6,29; Ø1М=22,15; МАТ=4,37																																			
61	ТЕР13-03-002-04	Пр. Минстрав Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0		100 м ²			0,022723	345,66	71,56	16,55		8	2																										
				Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой окрашиваемой																																			
				(Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)																																			
				Т3=1,1																																			
				(113 7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом Ø17=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																			
				1 4 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø17=22,15; Ø1=6,29; Ø1М=22,15; МАТ=4,37																																			
62	ТСП-113-0021			1			-0,0003	19552,05																															
				Грунтовка Ф-021 красно-коричневая																																			
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																			
				1 4 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø17=22,15; Ø1=6,29; Ø1М=22,15; МАТ=4,37																																			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7			
64	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022723	691,32	143,12	33,1	0,22	16	3	1	
Вне укрытия												
65	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	10,9558	8,83	8,83			97	97		
66	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	10,9558	1,36	0,98	0,38		15	11	4	
67	ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,109558 10,9558/100	589,58	91,34	5,56	0,11	65	10	1	
68	ТЕР13-03-002-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,109558 10,9558/100	467,97	108,31	41,36	0,22	51	12	5	
69	ТЕР26-01-009-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	1,7846	2565,72	232,86	133,05		4579	416	237	
70	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0189	22235,7				-420			
71	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0473	24089,77				-1139			
72	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0039	23694,9				-92			
73	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-1,392	51,7				-72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	104-0009	Матры прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М3	-2,748	775,56					-2131		
75	Протокол	Минматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М3	2,748	7701,65					21164		
76	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Пул. 26.2 При укладке трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М2	0,247367	3308,49	349,32	104,69			818	86	26
77	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 М2	-0,0284	11281,37					-320		
78	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М2	28,4	15,72					446		
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												
										91418		
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1502. Подполье												
79	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т конструкции	0,042372	1515,56	327,89	852,18	43,45		64	14	36
80	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,042372	16264,84					689		
81	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; Окрапка и грунтовка ретешчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М2	0,027548	514,77	119,14	45,5	0,24		14	3	1
82	ТЕР15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Голдистер» без пароизоляционного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М2	0,2242	100797,67	1214,51	540,31	4,31		22599	272	121
83	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Голдистер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М2	-26,01	595,3					-15484		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м2	26,01	409,36				10647			
85	ТЕР10-01-029-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2	
86	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	компл.	-4	210				-840			
87	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	компл.	4	138,76				555			
88	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	компл.	2	219,06				438			
89	ТЕР09-05-006-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 м реза	2,010624 0,16*3,1416*4	4,18	3,51	0,67		8	7	1	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									115004			
Раздел 4. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
90	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21		
91	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	15265,12				30530			
92	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТСЦ-507-0983	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	-4	77,07						
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-2 №3 ДУ-25мм (МДС5 п.4.60. Танкспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Магистраль ПЗ=2% (ОЭП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2		1005,52				2011		
95	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопровитвення) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	100	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	
96	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78			-2			
97	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63			-35			
98	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74			-9			
99	507-2630	Гробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01			-20			
100	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	2	14,02	11,74		28	23		
101	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82			-4			
102	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н РТ100 L60, кл. В С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	комплект	1		1938,08			1938			
103	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	100	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
105	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
106	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
107	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
108	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
109	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18		
110	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
111	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
кран шаровый под приварку												
112	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	152,92	15,35	5,85		459	46	18	
113	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,006	2573,05				-15			
114	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0033	31849,77				-105			
115	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	44,7				-268			

116	ТСП-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	3											4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												777,1										2331		

Трубопроводы, запорная арматура

117	ТЭРР65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	трубопровода	100 м	0,038 (1,3+2,5)/100	477,35	427,72	23,98						16	1
118	ТЭР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	трубопровода	100 м	0,0047 (0,055+4+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42					4	2
119	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	М	-0,47	107,5									-51	
120	ТСП-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0)	шт.	4	26,44								106		
121	ТСП-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячепрокатанные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	0,25	173,7								43		
122	ТЭР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	трубопровода	100 м	0,01692 (0,118+4+0,045+2+1,13)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82				185	12	5
123	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	-1,692	97,65								-165		
124	ТСП-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	4	21,56								86		
125	ТСП-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм(применительно 57х3,5-32х3,0)	шт.	2	25,86								52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,13	136,2				154			
127	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01819 (0,059*1+0,03*2+0,03*1+1,67)/1 00	10937,16	683,12	289,92	2,82	199	12	5	
128	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,819	97,65				-178			
129	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18			
130	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50			
131	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 45х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25			
132	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,67	80,92				135			
133	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91		2			
134	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03511 0,01819+0,01692	171,78	67,08	44,91		6	2	2	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
135	ТЕРР65-5-8	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Снятие габаритного иммитатора/демонтаж-Монтаж)	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7
136	302-1175	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08			-700		
137	Цена поставщика		Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	929,83			1860		
Итого по разделу 4 Система ТЗ,Т4, Узел учета ГВС.													
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.													
138	ТЕРМ11-06-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Цлиты и пыльта, масса до 50 кг	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	237	52	18
139	Цена поставщика		Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШИМП-3-0 IP54 с монтажной платой	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	5538,99			5539		
140	ТЕРМ08-02-397-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1
141	ТСЦ-509-0064		Профиль монтажный (DIN-рейка)	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04			57		
142	ТЕРМ11-03-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Грибцы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93		45	36	
143	Цена поставщика		Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	15983,74			15984		
0													
144	ТЕРМ08-02-411-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	4	43,45	11,14		174	45	
145	ТСЦ-509-0090		Перемычки гибкие, тип ПТС-50	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	7,24			-29		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247			
147	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11		
148	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24				-7			
149	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
150	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
151	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465			
152	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
153	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8
154	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
155	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
156	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	

1	2	157	Цена поставщика	Рыкава металлическая диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х (МЛС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	3	4	М	3,09 37,03	91,85	284	10	11	12	13 *		
		158	ТЕРМ08-02-41-01	Рыкава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорыкав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100	М	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
		159	Цена поставщика	Рыкава металлическая диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (МЛС35 п. 4.64. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены			М	3,09 37,03	51,95	161						
		160	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100	М	0,155 15,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	636	40	119	37
		161	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МЛС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены			М	15,965 0,155*103	16,6	265						
		162	ТЕРМ08-02-41-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рыкава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100	М	0,195 (15,5*4)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	214	12	1	
		163	ТЕРМ08-02-41-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рыкава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100	М	0,06 (1*+2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
		164	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100	М	0,062 (1,2*2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
		165	ТЕРМ08-02-41-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рыкава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100	М	0,47 (4*3)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	179	12	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (15+11,8)/100	170,84	158,1			46	42		
167	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДСЗ5 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8			
168	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДСЗ5 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	40,38				453			
169	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДСЗ5 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	63,24 (4+43+15)*1,02	40,55				2564			
170	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДСЗ5 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	31,926 (15,5+4+11,8)*1,02	38,38				1225			
171	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14	
172	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (МДСЗ5 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208			
173	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,75 (123-44-4)/100	183,66	120,92			138	91		
174	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 (24)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									92963			
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
175	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (30)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1

1	2																																										
176	цена поставщика	Руква металленические диаметром 32 мм P3-L-X	М	30,9	91,85																																						
		(МЛС35 n 4 60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
177	ТЕРМ08-02-41-01	Руква металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлоруква d12мм)	100 М	0,65	6823,93	375,45	306,56	3,27	4436	244	199																																
		кедрмал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
178	цена поставщика	Руква металленические диаметром 22 мм P3-L-X	М	66,95	51,95																																						
		(МЛС35 n 4 60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
179	ТЕРМ08-02-41-01	Руква металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлоруква d12мм)	100 М	0,28	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86																																
		кедрмал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
180	цена поставщика	Руква металленические диаметром 12 мм P3-L-X	М	28,84	38,66																																						
		(МЛС35 n 4 60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
181	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для дюв кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3																																
		кедрмал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
182	Цена поставщика	Коробка распечатная от 125x125x70 ПР54	шт	1	180,56																																						
		(МЛС35 n 4 60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; МАТ=6%); МЛС35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
183	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления концов с обслуживанием	100 концов	0,48	183,66	120,92			88	58																																	
		кедрмал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены																																									
184	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металленические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)	100 М	0,65		1116,17																																					
		кедрмал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года																																									
		Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоруква.																					93417																				
		Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																																									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	66,3 0,65*102	40,38				2677			
186	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,58 (38+20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	637	35	3	
187	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	2,1 (30+180)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	801	52	10	
188	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	204 (20+180)*1,02	40,55				8272			
189	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	69,36 (38+30)*1,02	38,38				2662			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									34179			
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
190	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005828 (0,5828)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	2			
191	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2			
192	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			
193	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005828	691,32	143,12	33,1	0,22	4	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									72			

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

194	ТЕРп01-11-013-01	г.р. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		1	22,1	22,1	22	22		
195	ТЕРп01-11-028-01	г.р. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для питания, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		1	5,89	5,89	6	6		
196	ТЕРп01-11-011-01	г.р. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		0,02	235,68	235,68	5	5		
197	ТЕРп02-01-002-03	г.р. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобыл) 10	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		1	1447,13	1447,13	1447	1447		
198	ТЕРп02-01-002-04	г.р. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобыл) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		5	141,31	141,31	707	707		
											107514	

Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 10. Узел учета проектные работы

199	СБЦ9-5-7-4		Длущахстайдинная разработка проектной документации на АСУТП, количество бадов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектрование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, (ОЗП=0,137, ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137, ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137), 2,35 ТЧ при одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8, МАТ=0,8, ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Сдвиг РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):			1	1680,17	1680,17	1680,17	1680	1680	45679	
			3 Индексы измененная сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19										

Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

57	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	253369	7576	1637								
82	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	257347	10312	2879								
	В том числе, справочно:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 59, 69-74, 76-78, 61-68, 79-80, 89, 81-86, 92-93, 111-116, 118-134, 109-110)									900	624	277	2
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 53, 56-57, 60, 117, 135-136)									54	50	5	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 90, 95-101, 103-108, 138, 142, 166, 173, 140-141, 144-145, 147-148, 150, 152-156, 158, 160, 162-165, 171, 174-175, 177, 179, 181, 183-184, 186-187)									842	558	286	18
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 194-198)									328	328		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 44, 53, 56-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 69-74, 76-78, 60-68, 79-80, 89, 81-86, 175, 177, 179, 181, 183-184, 186-187)									1110	751	358	3
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54-55, 25-27, 37-39, 69-74, 76-78, 61-68, 79-80, 89, 81-86, 92-93, 111-116, 118-134, 109-110)									744	426	316	3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									698287	236879	18109	1816
Накладные расходы									157612			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 194-198)									33981			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 5361) (Поз. 44, 53, 60, 117)									3698			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 18451) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 90, 95-101, 103-108, 138, 142, 166, 173, 183)									13839			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6690) (Поз. 61-68, 79-80, 89, 81, 190-193)									5085			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 36083) (Поз. 139-141, 144-165, 167-172, 174-182, 184-189)									32114			
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21109) (Поз. 59, 69-78)									17732			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4319) (Поз. 56-58, 135-137)									4146			
89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11230) (Поз. 82-84)									9995			
99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 731) (Поз. 85-86)									724			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31209) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 92-94, 111-116, 118-134)									33705			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 37-39, 109-110)									2593			
Сметная прибыль									86350			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 194-198)									17826			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5361) (Поз. 44, 53, 60, 117)									2144			
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11230) (Поз. 82-84)									4155			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22770) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 135-137, 90, 95-101, 103-108, 138, 142, 166, 173, 183)									10930			
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 731) (Поз. 85-86)									314			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 36083) (Поз. 139-141, 144-165, 167-172, 174-182, 184-189)									18764			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26824) (Поз. 59, 69-78, 61-68, 81, 190-193)									12876			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31209) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 92-94, 111-116, 118-134)									17478			
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 79-80, 89)									566			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 37-39, 109-110)									1297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3, Подполье												
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Локрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1502. Подполье												
Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.												
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Итого по разделу 8 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												

РАСЧЕТНИК ПРОВЕРЕННЫЙ

СМЕТИНОЕ БЮРО ПРОМАН «КОС»

М.Г. КАЧАЕВА

