

Смета № АУТВР - 698

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»

« » 20 г.
Е.Н. Борисевич

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Михайличенко, д.8а(подъезд №2)
604 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)
узелов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Мих-08а-10/2016-АУТВР. Том2

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 482 416 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам.директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник службы ЭРНС ТВСик



Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов

(Handwritten signatures of the client representatives)

И.В. Леготин

Н.Н. Капнина

Н.Б. Евсюкова

В.В. Дашок


Н.И. Сергеева

(Handwritten signature of the contractor representative)

от 26 . 05 . 2015 г.

с НДС 569 250,88 руб.

(Handwritten signature of the contractor representative)

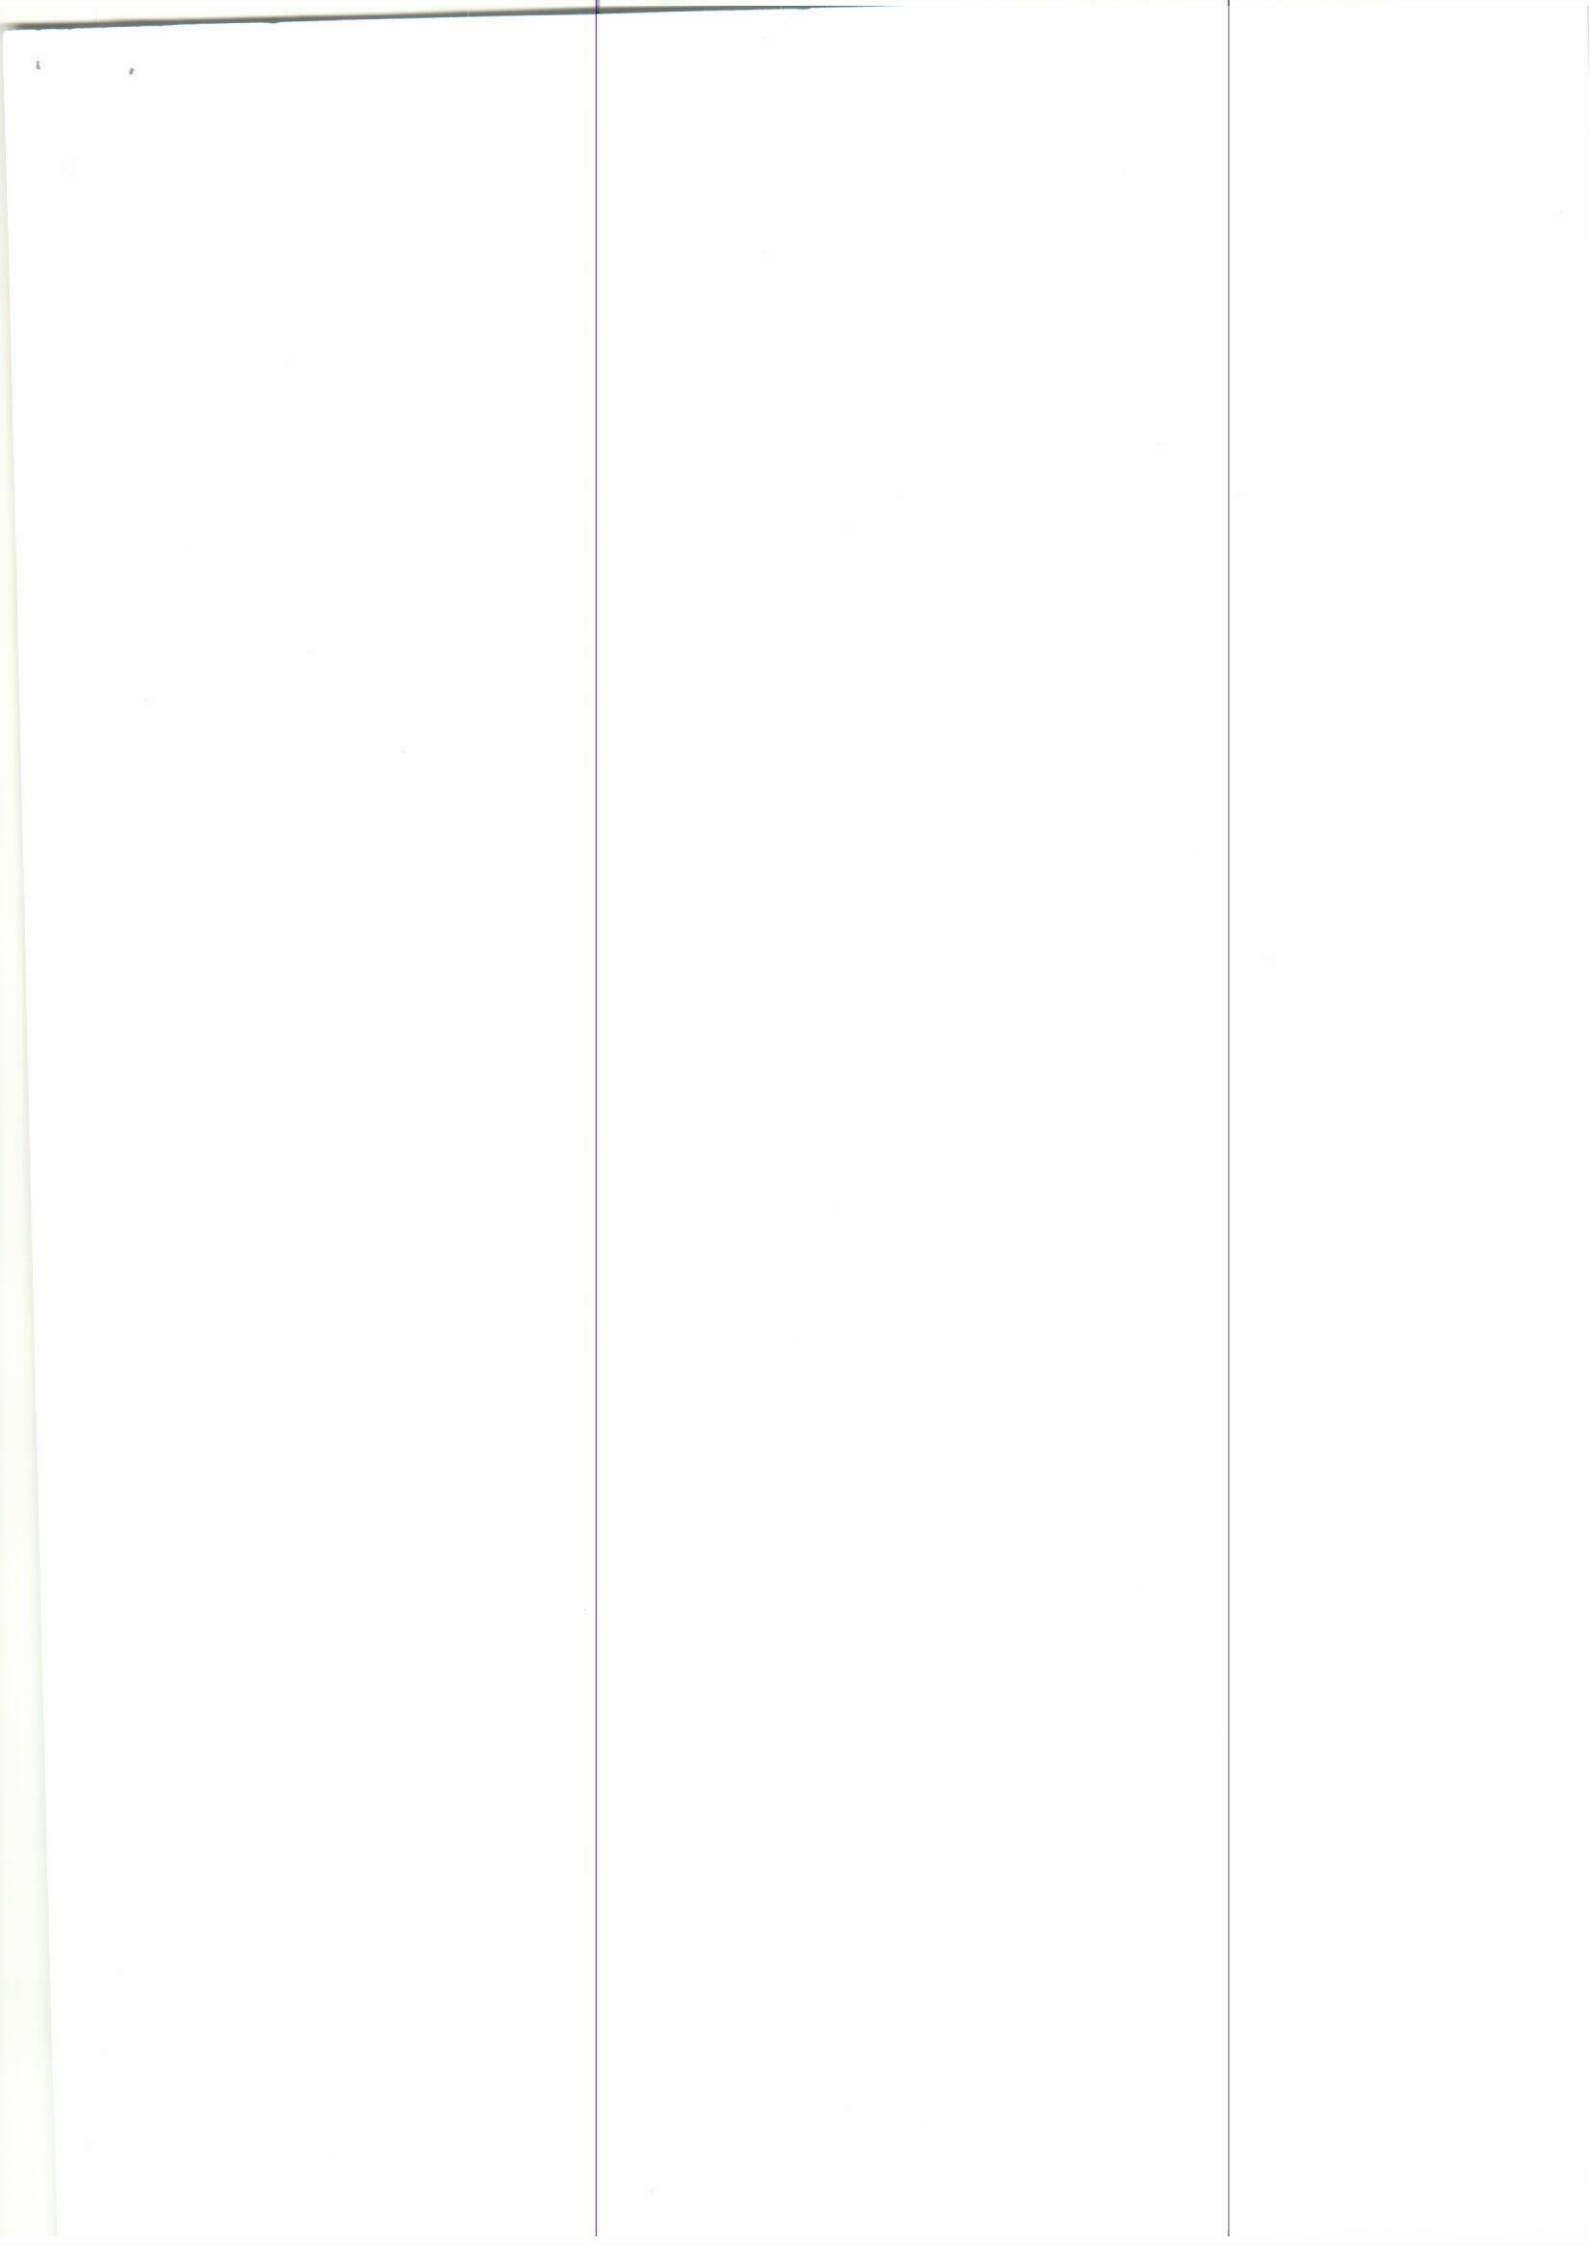

Гранд-СМЕТА

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн./лп	Эк.Маш.	Злп/Мех	В том числе	Всего	Осн./лп	Эк.Маш.	Злп/Мех	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110.88	41.45	33.05		111	41	33			
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД. Инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4. Текущие цены	шт	1	21035.82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246.03	16.64	10.18		246	17	10			
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92.02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151.59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110.88	41.45	33.05		111	41	33			
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД. Инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4. Текущие цены	шт	1	21874.2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246.03	16.64	10.18		246	17	10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152			
комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В С (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования, КИП,ИА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	4 кг	-0,06	26,78							
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63							
22	ТСЦ-302-1236	Строны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37							
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74							
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01							
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Муниторв Крайнояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77						
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28							
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42							
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Муниторв Крайнояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74						
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82							
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковок - для электроснабжения КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84							
Трубопроводы, запорная арматура												
31	ТЕР18-06-007-06 Пр. Муниторв Крайнояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	11483,56	160,63	225,24	3,27	2297	32	45	1

Гранд-СМЕТА		3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2	284,91	16,64	10,18		570	33	20	
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0.0016	31424,22				-50			
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0.0032 0.0016*2	31424,22				101			
35	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	111,46				-446			
36	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	134,65				539			
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	5000,27				-10			
38	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.004 0.002*2	5000,27				20			
		трубороводы										
39	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00575 (0,075*3-0,35)/100	13562,43	895,59	488,67		5,5	78	5	3
40	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.575	116,8					-67		
41	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм(применительно 89x4,5-76x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	36,84					111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,35	243,93					85		
43	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0115 (1/19,700)	12233,21	809,12	353,46	3,42	141	9	4	
44	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,15	107,5					-124		
45	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,15	173,7					200		
46	ТЕРР65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,8975 197952/171000	3,6		3,6		36	36		
47	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01725 0,0115+0,00575	329,84	67,08	44,91		6	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
48	ТЕРР65-5-9 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	
49	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19					-1106		
50	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п 4 60 Транспортеры раскаты ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительные складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭИ=2%; к раск., ЗТИМ=2%; МАТ=2%; к раск., ПЗ=2%; (ОЭП=2%; ЭИ=2%; к раск., ЗТИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95					4952		
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
										109638		

Гранд-СМЕТА		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
51	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	3	1 шт.	1	20,69	10,36						
52	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		шт	1	15929,3				15929			
53	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7
54	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, диаметром 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	2	77,07				-154			
55	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		комплект	1	1254,19				1254			
		термопреобразователь											
56	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
57	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		кг	-0,03	26,78				-1			
58	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-1	17,63				-18			
59	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-1	4,74				-5			
60	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-1	10,01				-10			
61	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82							
63	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, (ОЭП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п.4.86. Стоимость тары и упаковки - для электророборудования. КИПЛА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	729.5					730		
обросные краны												
64	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Институт Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление До 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
65	101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
66	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
67	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			
68	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
69	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
70	ТЕР24-01-033-01 Пр. Институт Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 0.02*100	38.21	8.77			76	18		
71	ТСЦ-302+1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57			
72	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59			
краны шаровые под приварку												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
74	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
75	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0011	31424,22				-35			
76	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
77	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
Трубопроводы, запорная арматура												
78	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	
79	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0004	31424,22				-13			
80	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25			
81	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77			
82	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	89,82				90			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05							
84	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05					3		
Трубопроводы												
85	ТЕР16-02-004-02 Гр. Миниторр Казань чр от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0026 (0,005*2*0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1	
86	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,26	107,5				-28			
87	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	26,44				53			
88	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,15	173,7				26			
89	ТЕР16-02-004-01 Гр. Миниторр Казань чр от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01344 (0,045*2*0,18*3*0,9)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	147	9	4	
90	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1,344	97,65				-131			
91	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50			
92	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	25,4				76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,9	136,2				123			
94	ТЕР16-02-004-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1	
95	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,23	97,65				-22			
96	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,23	102,3				24			
97	ТЕР16-07-005-02 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026	329,84	67,08	44,91		1			
98	ТЕР16-07-005-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01574 0,0023+0,01344	171,78	67,08	44,91		3	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
99	ТЕРр65-5-8 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
100	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30х6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
101	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									36856			
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	ТЕРМ11-02-022-03 Пр Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10	
103	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИПа, инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	15265,12					15265		
104	ТЕР16-02-007-01 Пр Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94			6,83	202	11	7
105	ТСЦ-507-0983	Фланцы старые плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	77,07					154		
106	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003- 01 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%, ЗТИ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ЗТИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006		
преобразователи избыточного давления												
107	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98			594,46	48	7	6
108	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1		
109	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18		
110	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12		
111	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5		
112	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
114	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
115	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
116	ТЕР11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
117	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2			
118	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
119	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
120	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
121	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
122	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
123	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
124	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0.02+100	38.21	8.77			76	18		
126	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57			
127	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59			
128	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18	
129	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32.88				-33			
краны шаровые под приварку												
130	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140.93	50.84	8.87		282	102	18	
131	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводно-отопительные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.8	50.19				-40			
132	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57.69				-115			
133	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777.1				1554			
Трубопроводы, запорная арматура												
134	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный листковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
136	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180			
137	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942			
Трубопроводы												
138	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688 (0,688*2+0,57)/100	10837,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2	
139	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,688	97,65				-67			
140	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36			
141	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,57	80,92				46			
142	ТЕР65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,8975 197952*1/1000	1,84	1,84			18	18		
143	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
144	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-1	350,08				-350			
146	Цена поставщика	1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 Габаритный имитатор для Мр. фланцевый. Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									57656			

Раздел 4. Демонтажные работы

147	ТЕРР65-14-4 Пр. Минстроя Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м трубопровода	0,02615 2,615/100	762,14	640,59	59,84	20	17	2		
148	ТЕРР65-14-3 Пр. Минстроя Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м трубопровода	0,0155 1,55/100	477,35	427,72	23,98	7	7			
149	ТЕРР18-06-007-06 Пр. Минстроя Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоскоков, отопления, вентиляции) ОЭГ=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЭПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	10 фильтров	0,1	154,35	64,25	90,1	1,31	15	6	9	
150	ТЕРР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (4фланца) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоскоков, отопления, вентиляции) ОЭГ=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЭПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07	21	13	8		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2979			

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

151	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
152	Протокол согласования стоимости ДС	1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 Шкаф под выключатель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 Р54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	4676,25			4676				
153	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	4 Текущие цены Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,8 0,4*2	71,04				57			
155	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультгах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+1*1	7,44	5,93			45	36		
156	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Обработка ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
157	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56		
158	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип П С-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36			
159	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19				129			
160	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
161	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
162	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
163	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-фронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6		29	1	1	
164	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09		41	4	16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 171,03	102,3				105			
166	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11		9
167	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 371,03	39,93				123			
168	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,38 397,00	4104,85	257,52	769,47	236,42	1560	98		292
169	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	39,14 0,38703	6,63				259			
170	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,38	1098,2	60,7	4,54	0,15	417	23		2
171	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1+2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4		1
172	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1+2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26		18
173	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,55 (1,236/0,03*(1,22*81,6+40,596)/1,02- (0,06+0,062+0,269+0,387*0,03)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	210	14		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (15+11,8)/100	170,84	158,1			46	42		
175	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7			
176	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385			
177	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	81,6 (15+55+10)*1,02	16,56				1351			
178	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	40,596 (11,8+24+4)*1,02	8,58				348			
179	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14	
180	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная олп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	40,31				161			
181	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128		
182	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									101670			
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
183	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 (25)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС3 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,75 0,29*103	39,93				1028			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										16667		

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

185	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загипивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2	
186	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС3 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,5 0,29*102	34,29				874			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										3578		

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

187	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,008208 (0,4307*0,2910+0,0991)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
188	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2			
189	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			
190	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,008208	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										179		

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

191	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22
-----	---	--	----------------	---	------	------	--	--	----	----

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
193	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
194	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
195	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (10+4*1-10)	141,31	141,31			707	707		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514			

Раздел 10. Узел учета проектные работы

196	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137) При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									148889	5557	795	97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									150224	6637	1150	130
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-45, 47, 25-27, 53-54, 73-98, 70-72, 104-105, 128-141, 143, 113-115, 125-127, 149-150, 187-190)									205	138	66	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 48-49, 99-100, 142, 144-145, 147-148)									38	35	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС:35 пр.1 т.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 102, 107-112, 116-117, 119-124, 151, 155, 174, 181, 153-154, 157-158, 161, 163-166, 168, 170-173, 179, 182-183, 185)												
МДС:40 т.2 п.3_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, экзипулатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 191-195)												
МДС:35 пр.1 т.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 183, 185)									52	30	21	
МДС:35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-45, 47, 25-27, 53-54, 73-98, 70-72, 104-105, 128-141, 143, 113-115, 125-127)									135	76	58	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									353130	153262	7234	2879
Накладные расходы									83336			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 191-195)									33981			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1993) (Поз. 46, 142, 147-148)									1376			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14974) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 102, 107-112, 116-117, 119-124, 151, 155, 174, 181)									11232			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 187-190)									50			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 20400) (Поз. 152-154, 157-173, 175-180, 182-186)									18155			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 48-50, 99-101, 144-146)									3722			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11297) (Поз. 3-5, 8-10, 31-45, 47, 53-55, 73-98, 104-106, 128-141, 143, 149-150)									12200			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 70-72, 113-115, 125-127)									2620			
Сметная прибыль									45950			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 191-195)									17826			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1993) (Поз. 46, 142, 147-148)									797			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18851) (Поз. 48-50, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 99-101, 51, 56-62, 64-69, 144-146, 102, 107-112, 116-117, 119-124, 151, 155, 174, 181)									9050			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20400) (Поз. 152-154, 157-173, 175-180, 182-186)									10608			
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 187-190)									32			
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11297) (Поз. 3-5, 8-10, 31-45, 47, 53-55, 73-98, 104-106, 128-141, 143, 149-150)									6327			
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 70-72, 113-115, 125-127)									1310			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									109638			
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС.									36856			
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.									57656			
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2979			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									101670			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									16667			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3578			
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									179			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679			
Итого									482416			
В том числе:												

Гранд-СМЕТА		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Материалы										88445			
	Машины и механизмы										7234			
	ФОТ										156141			
	Оборудование										104189			
	Накладные расходы										83336			
	Сметная прибыль										45950			
	ВСЕГО по смете										482416			

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ЛТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.