

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич

« » 20 г.

Смета № АУТВР - 451

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Павлова, д.20А (подъезд №2)

432 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-П-20А/2-01/2016-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКДМО г. Норильск р-н Центральной ул. Павлова д.20А

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 521 405 руб.

с НДС 615 257,90 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:


Главный инженер _____ И.В.Леготин
Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина
Зам.директора по экономике _____ Н.Б.Евсёюкова
Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В.Дашок
Начальник службы ЭРНС ТВСиК Сергеева _____ Н.И.Сергеева



Подрядчик:

Генеральный директор 
А.В. Белов



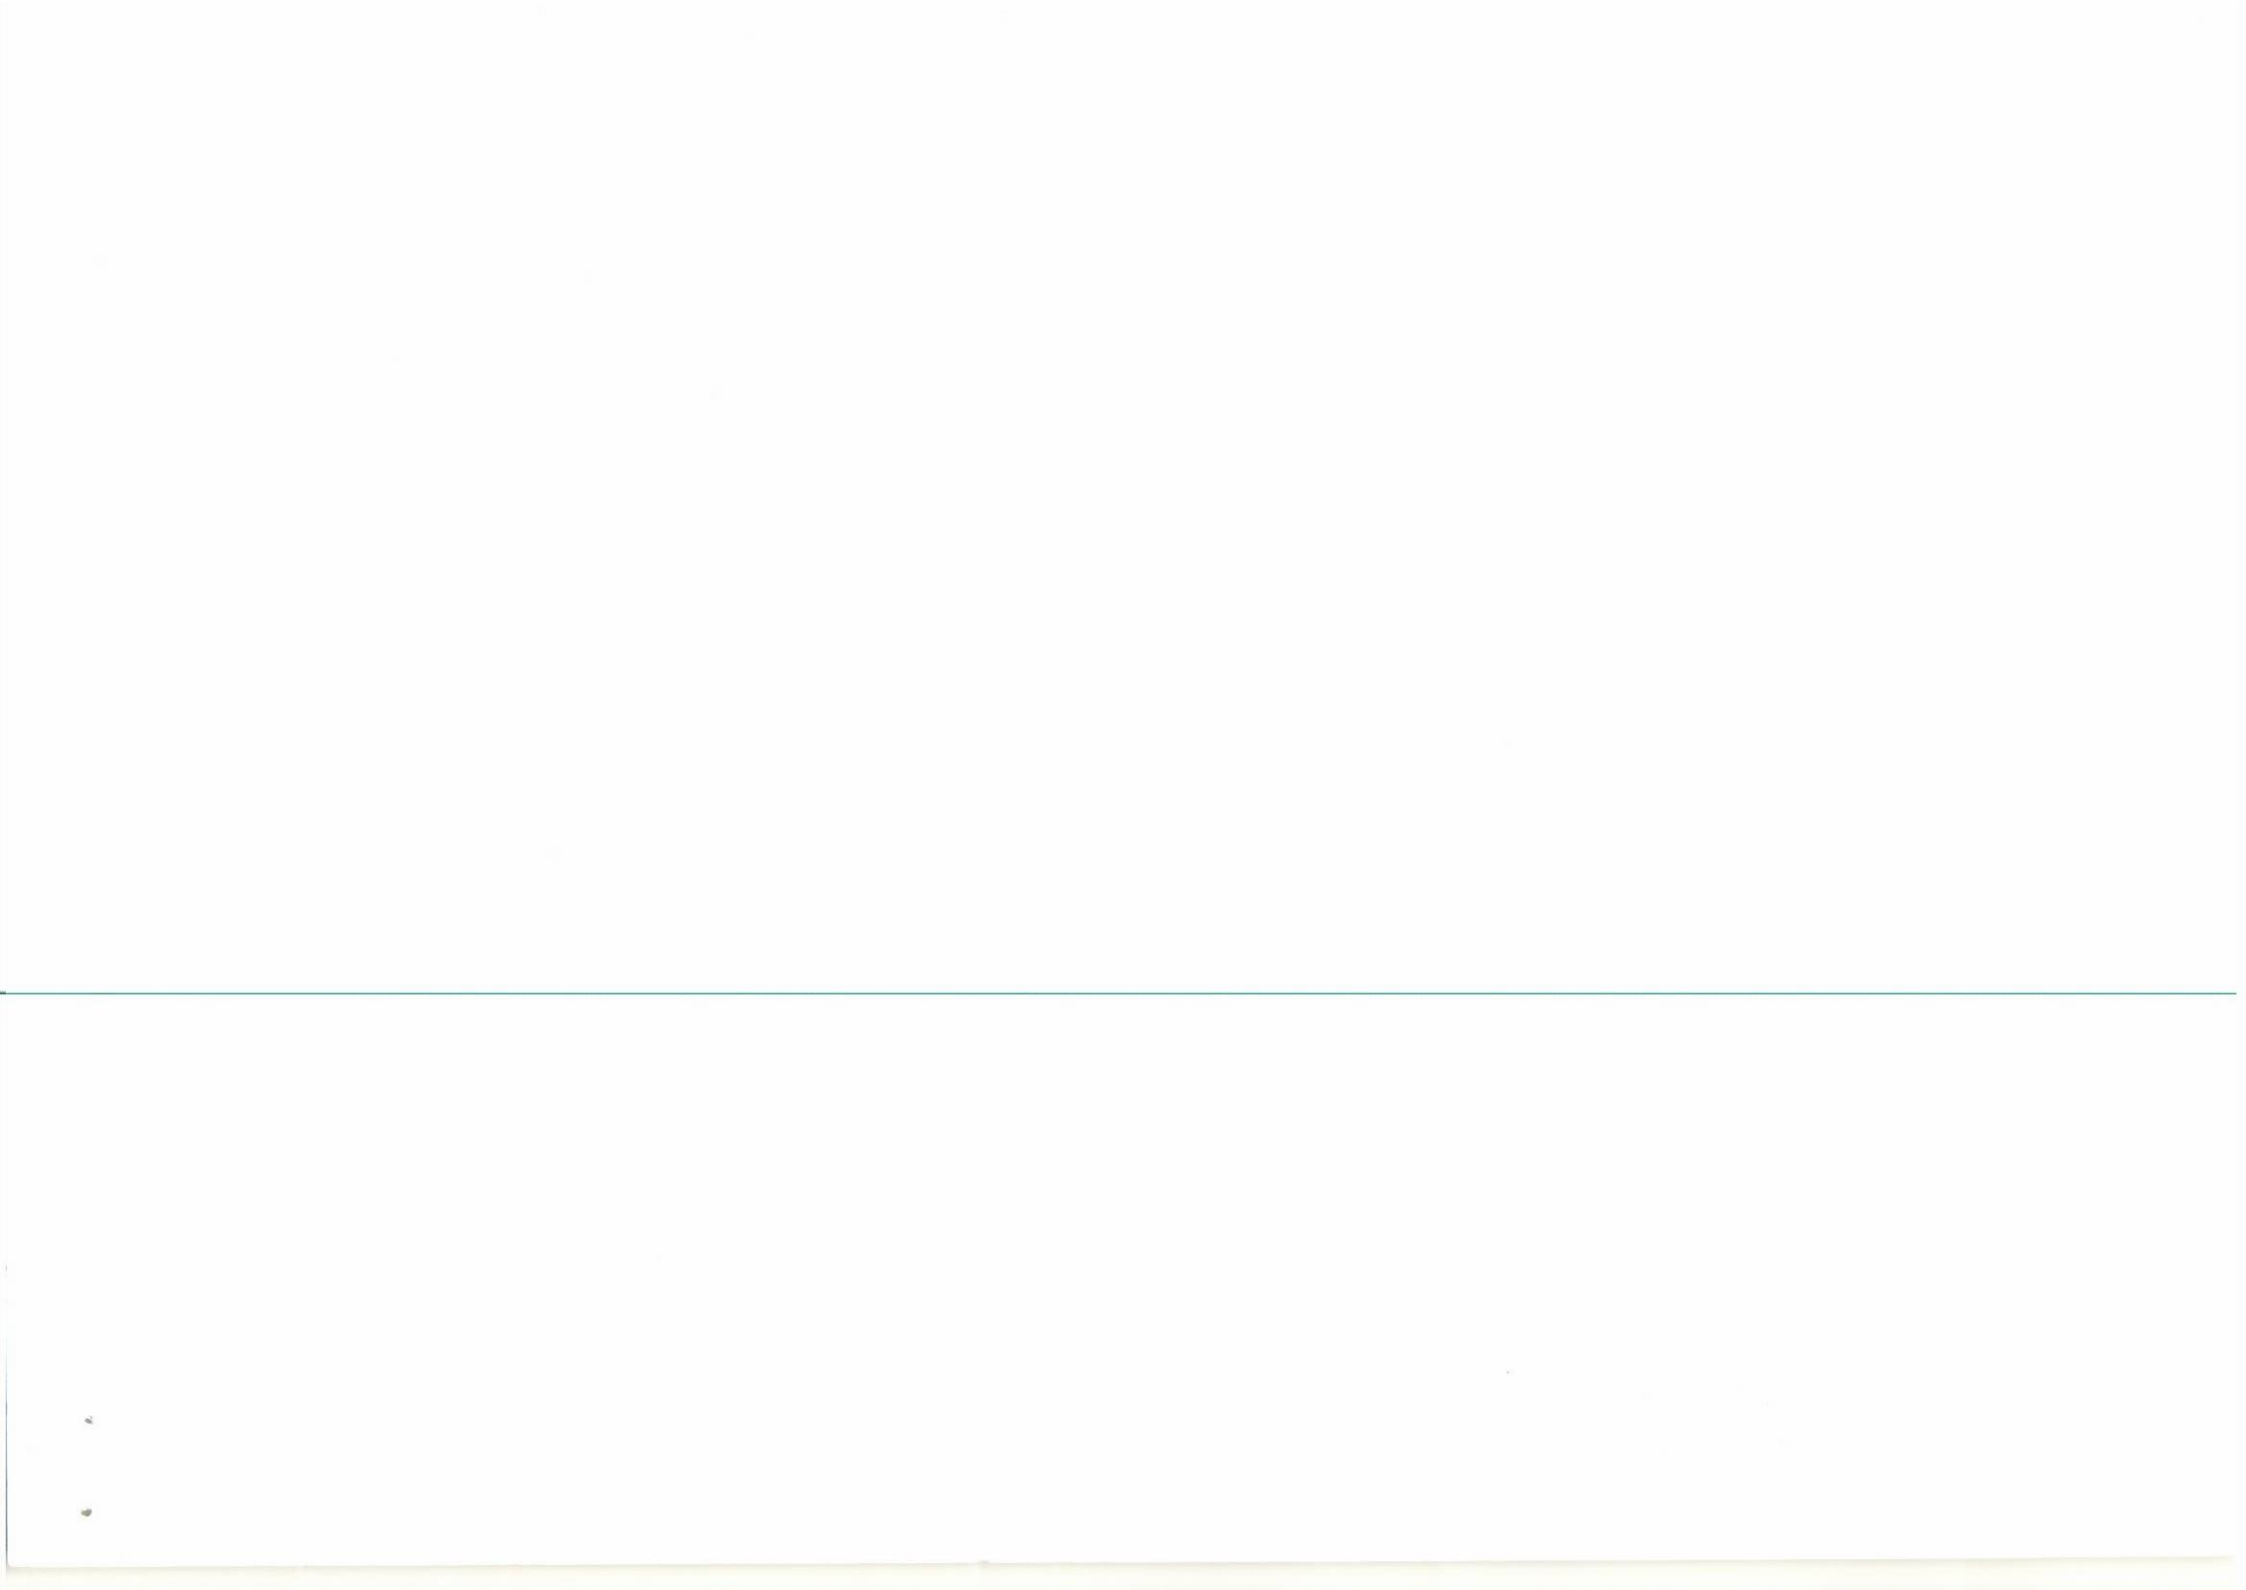

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы: ТЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование ТЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС 35 п. 4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ТЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены</i>	шт.	1	17714,95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм <i>МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы: ТЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены</i>	комплект	1	1740,73				1741			
6	ТЕРМ11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы: ТЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование ТЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС 35 п. 4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ТЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены</i>	шт.	1	18553,34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСП-507-0983	Фланцы стальные проские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 50 мм давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм	шт.	-2	77,07							-154
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 ДУ-50мм (МДС2 и 4-60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС2 и 4-61 Заготовительные-складские раскаты, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС к раск. ЗМ=2%, МАТ=2%, ПЗ=2%, ЗМ=2%, ЗМ=2%) # Текущая цена	комплект	1	1740,73							1741
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	12			
12	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78							-2
13	ТСП-108-0081	Бобышки окованные	шт	-2	17,63							-35
14	ТСП-301-3240	Корочки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74							-9
15	ТСП-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01							-20
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовые соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		26	23			
17	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82							-4
18	Цена поставщика	Комплект термомообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с Гильзой и бобышкой (МДС2 и 4-60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС2 и 4-61 Заготовительные-складские раскаты, Оборудование ПЗ=1,2% МДС2 и 4-62 Специальная марка и упаковка - для электрооборудования КИПЛА ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) используется ПЗ=1,01% (ОЗТ=1,01% ЗМ=1,01% МАТ=1,01%) # Текущая цена	комплект	1	1938,08							1938
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14			12

Датчик избыточного давления:

№ Минусов Краснов кр
от 12.11.10 №237-0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)
1 Общепромышленное предприятие, индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗМ=22,15, МАТ=4,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	28,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС 35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС 35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
Трубопроводы, запорная арматура												
31	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ответный фланец для присоединения к действующим трубопроводам) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1	111,49	-0,19					-111	
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1	134,65	0,19					135	
34	ТСЦ-101-2576	Болты с гаками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	1	31424,22	-0,0004					-13	
35	ТСЦ-101-2576	Болты с гаками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	1	31424,22	0,0008					25	
36	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5000,27	-0,0005	-0,0005				-9		
37	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5000,27	0,001	0,001				5		
38	TEP16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	13562,43	0,0065	13562,43	895,59	498,67	5,5	88	6	3
39	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	116,8	-0,55	-0,55				-76		
40	ТСЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х5-57х4 мм(применительно 89х4,5-57х3,5)	шт	4	34,22	4				137		
41	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	243,93	0,35	243,93				85		
42	TEP16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	10937,16	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85 #45 P1	97,65				-83			
44	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116			
45	ТЕРр65-23-1 Пр. Минотрзя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,1745 14349/21000	3,6	3,6			26	26		
46	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минотрзя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0065 #20	329,84	67,08	44,91		2			
47	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минотрзя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 #45	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
48	ТЕРр65-5-8 Пр. Минотрзя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
49	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
50	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы; ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									77115			
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
51	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минотрзя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5 2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2% ЗМ=1,2% МАТ=1,2%); МДС35 п 4.66 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015 ЗМ=1,015 МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
53	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск край 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
54	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2	77,07				-154			
55	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (МДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расч.; ТЗ=2% ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
56	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск край 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
57	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2 1-Б-25, кл Б) (МДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2% ЗМ=1,2% МАТ=1,2%); МДС35 п 4.66 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015 ЗМ=1,015 МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
58	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск край 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
59	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
60	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (МДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расч.; ТЗ=2% ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
комплект преобразователей												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
64	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
65	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
66	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -ф8 p1	48,82				-4			
68	Цена поставщика О	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС33 п. 4.64 Заводские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) ИДС35 п. 4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КИП/А, интрузионета ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
сбросные краны, воздухоотводчики												
69	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
70	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -ф41 p1	26,78				-2			
71	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -ф41 p2	17,63				-35			
72	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 ф41 p2	12,37				25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	TCP-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74					-9		
74	TCP-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01					-20		
75	TEP24-01-03-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77				76	19	
76	TCP-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кН18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	-2	29,28					-57		
77	TCP-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42					59		
78	TEP12-10-001-01	Бойшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,48			48	7	6
79	TCP-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0,03	26,79					-1		
80	TCP-108-0081	Бойшки скошенные	шт.	-1	17,63					-18		
81	TCP-302-1240	Соны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.	1	28,78					28		
82	TCP-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74					-5		
83	TCP-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01					-10		
84	TEP16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый приварной 25мм)	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85			306	31	12
85	TCP-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,004	2573,05					-0,004		

Кран шаровый под приварку

84	TEP16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый приварной 25мм)	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85			306	31	12
85	TCP-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,004	2573,05					-0,004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0022 -ш.р1	31849,77				-70			
87	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4 -ш.р3.б3	44,7				-179			
88	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 ш.р	777,1				1554			
89	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красная кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	140,93	50,84	8,87		141	51	9	
90	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,4 -ш.р1.б1	50,19				-20			
91	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1 -ш.р2	57,69				-58			
92	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 ш.р	777,1				777			
93	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красная кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
94	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0016 -ш.р1	31424,22				-50			
95	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0032 ш.р1.2	31424,22				101			
96	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002 -ш.р2	2573,05				-5			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм 1000 шт.	0,004 шт.	2573,05					10		
98	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм шт.	-4 шт.	77,07					-308		
99	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм шт.	4 шт.	89,82					359		
100	ТЕР12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр трубы наружный 55 мм (переходник фланцевый сталь-медь) 100 м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36	5	3	1	
101	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54 шт	2	1035,87					2074		
102	ТЕР16-02-04-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 55 мм 100 м	0,0047	12239,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2	
103	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гибкими для отопления и газоснабжения диаметром 55 мм м	-0,47 м	107,5							
104	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 55х32 мм, наружным диаметром толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) шт.	4	30,21							
105	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м	0,26 м	173,7							
106	ТЕР16-02-04-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57,48,38,32мм) 100 м	0,01079	10937,16	683,12	289,92	2,82	118	7	3	

ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,079 #43,р1	97,65				-105			
108	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (прим. 90-32x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18			
109	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	25,12				75			
110	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм (прим 48x3,5-32x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	25,88				26			
111	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм(применительно 57x3,5-32x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	25,85				52			
112	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,25	112,48				28			
113	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,45	80,92				36			
114	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01079 #43	171,78	67,08	44,91		2	1		
115	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047 #22	329,84	67,08	44,91		2			
Установка и демонтаж габаритного имитатора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ТЕРп65-5-8	Гранд-СМЕТА гм 12.11.10 №237-О гм 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного иммитатора(Монтаж-Демонтаж)	100 шт.	0.02	42390.74	3216.52	330.5	848	64	7	
117	ТСП-302-1175	Гранд-СМЕТА гм 12.11.10 №237-О гм 12.11.10 №237-О	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм	шт.	-2	350.08			-700			
118	Цена поставщика		Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый, ДУ-25мм	шт	2	929.83			1860			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ХВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
119	ТЕРм11-02-022-03	Гранд-СМЕТА гм 12.11.10 №237-О гм 12.11.10 №237-О	Потаметр, счетчик, преобразователь устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (Мф-5-2 1-В-25, кл.В)	1 шт.	1	20.69	10.36		21	10		
120	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромеханичный с ВП 0.12-18.0м3/ч (Мф-5-2 1-В-25, кл.В)	шт	1	15265.12			15265			
121	ТЕР16-02-007-01	Гранд-СМЕТА гм 12.11.10 №237-О гм 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83	202	11	7	
122	ТСП-507-0983	Гранд-СМЕТА гм 12.11.10 №237-О гм 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77.07			-154			
123	Цена поставщика		Комплект монтажных частей Мф-5-2 №3 ДУ-25мм	комплект	1	1005.52			1006			
124	ТЕРм12-10-001-01	Гранд-СМЕТА гм 12.11.10 №237-О гм 12.11.10 №237-О	Бойшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46	48	7	6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
126	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
127	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
128	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
129	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
130	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			36	9		
131	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -011,pt	28,28				-28			
132	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
133	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
134	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -012,pt	48,82				-2			
135	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%). ИДС35 л.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КИПиА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3610,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
136	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0.08	26,78							-2
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
138	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63							-35
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
139	ТСЦ-302-1236	Сроны стальные с муфтой и контролком, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37							25
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
140	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74							-9
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
141	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01							-20
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
142	TEP24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	1 шт.	2	38,21	9,77						18
	ГР "Ул.-Ситром Красновар ка ом 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
143	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28							-57
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
144	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2711, диаметром 16 мм	шт.	2	29,42							59
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
145	TEP18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3				18
	ГР "Ул.-Ситром Красновар ка ом 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
146	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2), диаметром 15 мм	шт.	-1	32,88							-33
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
147	TEP16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый)	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92					15
	ГР "Ул.-Ситром Красновар ка ом 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										
148	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07							-154
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37										

запорная арматура

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	2 <i>φ27,р1</i>	89,82				180			
150	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	1 <i>φ27</i>	941,94				942			
151	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	
152	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	-2 <i>φ56,р2</i>	57,69				-115			
153	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	м	-0,8 <i>φ56,р1</i>	50,19				-40			
154	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	2 <i>φ56</i>	777,1				1554			
Трубопроводы												
155	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м трубопровода	0,0014 <i>(0,07*2)/100</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	17	1		
156	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	м	-0,14 <i>φ51,р1</i>	107,5				-15			
157	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм (Прим.76x3,5-57x3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	2	33,06				66			
158	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (58-48-38-32 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м трубопровода	0,01448 <i>(0,059*2+0,76+0,57)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	158	10	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гибкими для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	1,448	97,66	-0,01						
160	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Dy на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32x3,0)	шт.	2	20,4					41		
161	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	М	0,79	136,2					104		
162	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 52 мм, толщиной стенки 3 мм	М	0,57	80,92					49		
163	ТЕРР65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение воды системы водоснабжения без осмота системы)	1000 м ³ объема	7,1745	1,84	1,84				13	13	
164	ТЕРР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,01448	17,78	67,08	44,91			2	1	1
165	ТЕРР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,0012	329,84	67,08	44,91					
166	ТЕРР65-5-8	Смена задвижки диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие газарботного иммитатора/Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3219,52	330,5			424	32	3
167	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30чббр диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08					-350		

Гранд-СМЕТА

Установка и демонтаж газарботного иммитатора

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									58715			
Раздел 4. Демонтажные работы												
169	ТЕРр65-14-4 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02 (2/100)	762,14	640,59	59,84		15	13	1	
170	ТЕРр65-14-3 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01 (1/100)	477,35	427,72	23,98		5	4		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									941			
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
171	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
172	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			
173	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008 (8/1000)	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
174	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,6 (6/10)	71,04				57			
175	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	7 (7/1)	7,44	5,93			52	42		
176	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование: ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента: ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488			
177	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	6 (6/1)	43,45	11,14			261	67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	ТСР-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПС-50	шт.	-6	7,24				-43			
179	Протокол согласования ДС	Сальники ввертные (PG-25 P54) МЛ025 н 4 60 Транспортыные раскходы ПЗ=1 06 (ОЗП=1 06) ЗМ=1 06 МАТ=1 06 МЛ025 н 4 64 Заготовительна-складские раскходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) + Текущие цены	шт.	5	32,19							
180	Протокол согласования ДС	Сальники ввертные (PG-29 P54) МЛ025 н 4 60 Транспортыные раскходы ПЗ=1 06 (ОЗП=1 06) ЗМ=1 06 МАТ=1 06 МЛ025 н 4 64 Заготовительна-складские раскходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) + Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
181	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка В4 в шкаф	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
182	Протокол согласования ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A МЛ025 н 4 60 Транспортыные раскходы ПЗ=1 06 (ОЗП=1 06) ЗМ=1 06 МАТ=1 06 МЛ025 н 4 64 Заготовительна-складские раскходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) + Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
183	ТЕРМ08-02-152-01	Лорка-фронштейн из угловой стали	1 т	0,00069	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1		
184	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,01	4052,39	449,03	1504,08	410,14	21	2	16	4
185	ТСР-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)	м	1,03	102,3				105			
186	ТЕРМ08-02-411-01	Фукая металленический наружным диаметром до 48 мм (Нет янпорукав Д22мм)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
187	Протокол согласования ДС	Фукая металленические диаметром 22 мм P3-LI-X МЛ025 н 4 60 Транспортыные раскходы ПЗ=1 06 (ОЗП=1 06) ЗМ=1 06 МАТ=1 06 МЛ025 н 4 64 Заготовительна-складские раскходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) + Текущие цены	м	3,08	39,93				123			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,47 (12+30+5)/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1929	121	362	111
189	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены.	м	48,41 81103	6,63				321			
190	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,47 81	1098,2	60,7	4,54	0,15	516	29	2	
191	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
192	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,16	3,72	146	26	18	
193	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,735 (1/2*(03+(1+1)+1)+2)/1,02; (13+31+102+8)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	280	18	3	
194	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,323 (143+18)/100	170,84	158,1			55	51		
195	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)/1,03	5,39				7			
196	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	11,22 (11)/1,02	34,29				385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	Протокол	согласования ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	M	109,57	16,55			1748			
198	Протокол	согласования ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	M	50,285	8,58			431			
199	ТЕРM08-03-545-01	Гр. Мичуринская районная кр.	коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44	1253	179	17	
200	Протокол	согласования ДС	коробка распаечная 0/1 85x85x40 IP54	шт	5	40,31			202			
201	ТЕРM11-08-001-03	Гр. Мичуринская районная кр.	присоединение к приборам электрически проводов под винт без	100 концов	1,27	183,68	120,92		233	154		
202	ТЕРM08-03-574-01	Гр. Мичуринская районная кр.	провода по устройствам и подключение жил кабелей или	100 жил	0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1
203	ТЕРM08-02-411-01	Гр. Мичуринская районная кр.	рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,16	6823,93	375,45	306,56	3,27	1092	60	49
204	Протокол	согласования ДС	рукава металлические диаметром 22 мм P3-П-X	M	16,48	39,93			658			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
205	ТЕРM08-02-112-02	Гр. Мичуринская районная кр.	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические	100 м	0,16	1116,17	72,93	9,07	0,3	179	12	1
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.												
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.												

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% + расх. ПЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	16,32 (=1192)	34,28				560			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									2306			
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
207	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (Пол: нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007455 (0,3186+0,2959+0,2215)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
208	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001 (-0,1691)	19552,05				-2			
209	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 (0,16111666)	24,67				2			
210	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Пол: нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2+ расх. ЗПМ=2, МАТ=2+ расх. ТЗ=2, ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007455 (=16)	69*32	143,12	33,1	0,22	5	1		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									174			
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
211	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
212	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
213	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
214	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	ТЕРп02-01-002-04 Пл. Министров Квартала от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (12-5+1+10)	141,31	141,31			1130	1130		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333			
Раздел 10. Узел учета проектные работы												
216	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137; раск. ЗПМ=0,137; МАТ=0,137; раск. ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; раск. ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; раск. ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); Стадия ВД ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; раск. ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; раск. ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к объектам жилищно-коммунального назначения на территории г. Красноярска, 2012 г.	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									161560	5062	772	117
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									162961	7159	1096	157
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-44, 46-47, 25-27, 53-54, 58-59, 84-99, 102-115, 75-77, 121-122, 145-162, 164-165, 130-132, 142-144, 207-210)									167	141	47	
МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 45, 48-49, 116-117, 163, 166-167, 169-170)									36	32	3	
МДС35 пр.1 т.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56, 61-67, 69-74, 78-83, 100, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 171, 175, 194, 201, 173-174, 177-178, 181, 183-186, 188, 190-193, 199, 202-203, 205)									627	410	217	41
МДС40 т.2 п.3_ На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 211-215)									392	392		
МДС35 пр.1 т.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 203, 205)									32	19	13	
МДС35-IV п.4 7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-44, 46-47, 25-27, 53-54, 58-59, 84-99, 102-115, 75-77, 121-122, 145-162, 164-165, 130-132, 142-144)									127	81	45	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									377082	167040	6894	3477
Накладные расходы									93055			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 211-215)									40561			

Гранд-СМЕТА										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1440) (Поз. 45, 163, 169-170)									994			
	75% = 88%*0.85 ФОТ (от 16746) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56, 61-67, 69-74, 78-83, 100-101, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 171, 175, 194, 201)									12560			
	76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 207-210)									50			
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 22195) (Поз. 172-174, 177-193, 195-200, 202-206)									19754			
	95% = 113%*0.85 ФОТ (от 4096) (Поз. 48-50, 116-118, 166-168)									3933			
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11651) (Поз. 3-5, 8-10, 31-44, 46-47, 53-55, 58-60, 84-99, 102-115, 121-123, 145-162, 164-165)									12583			
	122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 75-77, 130-132, 142-144)									2620			
	Сметная прибыль									51268			
	В том числе, справочно:									21278			
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 211-215)									576			
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1440) (Поз. 45, 163, 169-170)									10006			
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20844) (Поз. 48-50, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 116-118, 51, 56, 61-67, 69-74, 78-83, 100-101, 166-168, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 171, 175, 194, 201)									11542			
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 22195) (Поз. 172-174, 177-193, 195-200, 202-206)									32			
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 207-210)									6524			
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11651) (Поз. 3-5, 8-10, 31-44, 46-47, 53-55, 58-60, 84-99, 102-115, 121-123, 145-162, 164-165)									1310			
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 75-77, 130-132, 142-144)												
	Итого по смете:									77115			
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ									78249			
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС									58715			
	Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС									941			
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы									119232			
	Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы									10661			
	Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава									2306			
	Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего									174			
	Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы									128333			
	Итого по разделу 9 Узел учета Пусконаладочные работы									45679			
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									521405			
	Итого												
	В том числе:									87288			
	Материалы									6894			
	Машины и механизмы									170517			
	ФОТ									115860			
	Оборудование									93055			
	Накладные расходы									51268			
	Сметная прибыль												
	ВСЕГО по смете									521405			

Расценки проверены
СБ ПТО МУП. КОС
А. П. Т. Иванова

