

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»

 Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 500

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Хантайская д.1 (подъезд №1)

504 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Х-1/1-02/2016-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКДМО г. Норильск р-н Центральный ул. Хантайская д.1

Договор подряда КОС - 126 / 15 от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 528 914 руб. с НДС 624 118,52 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:


Главный инженер _____ И.В.Леготин
Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина
Зам.директора по экономике _____ Н.Б.Евсюкова
Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В.Дацок
Начальник службы ЭРНС ТВСик _____ Н.И. Сергеева



Подрядчик:

 _____ А.В. Белов



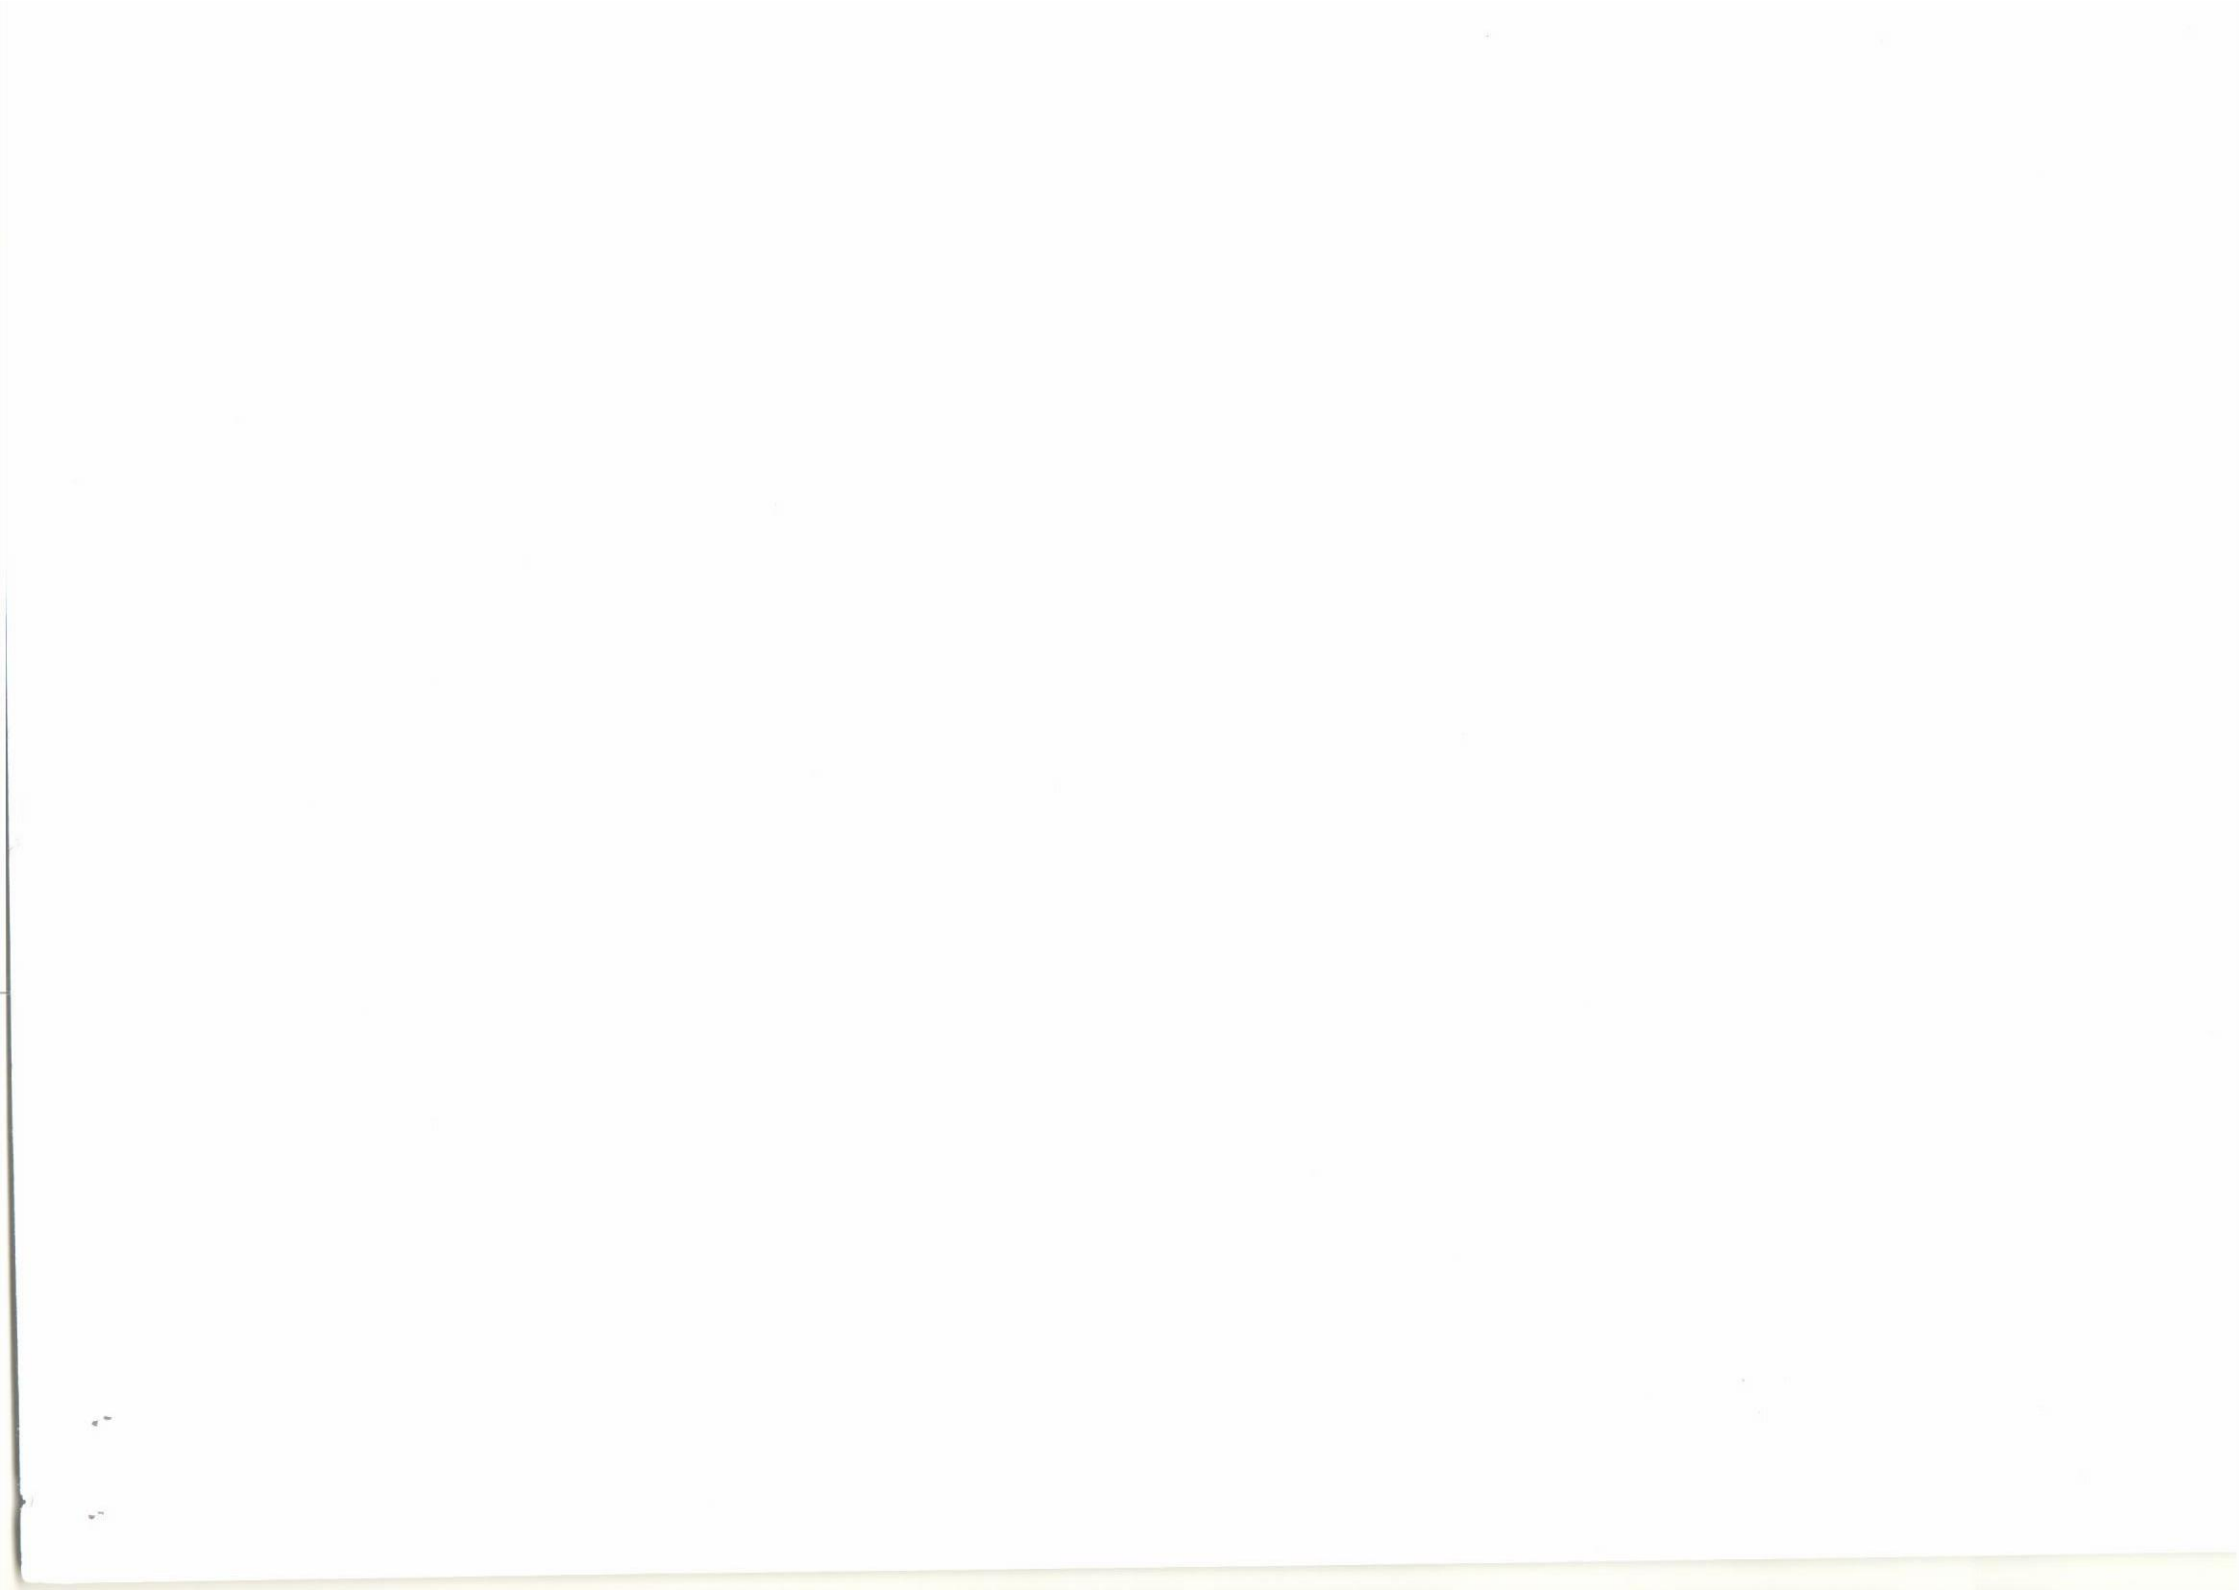

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 <i>Текущие цены</i>	шт	1	17714,95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</i>	шт.	-2	77,07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 <i>Текущие цены</i>	комплект	1	1740,73				1741			
6	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 4 <i>Текущие цены</i>	шт	1	18553,34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	ТСП-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 50 мм	шт.	3	-2	77,07	-154				
	10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-50мм (МЛС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МЛС35 п.4.54 Заготовительнo-складские расходы Температурный ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., МАТ=2%, ЗПМ=2%, ТМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1		1740,73					
	11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02		4792,02	594,46				
	12	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06		26,78	-2				
	13	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2		17,63	-35				
	14	ТСП-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-2		4,74	-9				
	15	ТСП-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2		10,01	-20				
	16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2		14,02	28	23			
	17	ТСП-509-2160	Прокладки парнитовые	кг	-0,084		48,82	-4				
	18	Цена поставщика	Комплект термомообразователей КТСН-НХ Р1100 Л80, кп. В С гильзы и бобышки (МЛС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МЛС35 п.4.64 Заготовительнo-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МЛС35 п.4.58 Количество тары и упаковки - для электродобывания КИПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1		1938,08	1938				
	19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02		4792,02	723,98	594,46	96	14	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и конргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -04,р1	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -05,р1	48,82				-4			
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.	2	3810,84				7622			
Трубопроводы, запорная арматура												
трубопроводы												

№ п/п	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Длина	Ширина	Высота	Толщина	Вес	Объем	Примечание
1	TEP16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	трубопровода	100 м	0,003	13562,43	895,59	498,67	5,5	41	10,075+1/100		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
2	TEP16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	трубопровода	100 м	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	10,65/100		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
3	ТСП-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3,5 мм(89x4,5-57x3,5)	шт	4	36,84					147			Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
4	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м		-0,3	116,8				-35	-0,12,01		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
5	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м		-0,85	97,65				-83	-0,13,01		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
6	ТСП-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячекатаные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		0,85	136,2				116	0,13,01		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
7	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	трубопровода	100 м	0,003	329,84	67,08	44,91		1			Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
8	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	трубопровода	100 м	0,0085	171,78	67,08	44,91		1			Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
9	TEP65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м ³ объема задания		7,11	3,6	3,6			26	1+20,2/11000		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
10	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	трубопровода	100 м	0,003	329,84	67,08	44,91		1			Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
11	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	трубопровода	100 м	0,0085	171,78	67,08	44,91		1			Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
12	TEP65-5-8	Установка и демонтаж габаритного имитатора		100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		64			Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15, QM=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37
13													

Гранд-СМТА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									74925			
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
43	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
44	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
45	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
46	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
47	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
48	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		

1	2												
49	0	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроматнтния с ВП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265.12							
			(МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) (МДС35 п.4.64 Автоматильно-складские расходы, Оборудованне ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%)										
			ИДС35 п.4.58 Стоимость магия и укавки - для электросборудования, КИПВД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015))										
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
50	ТЕР16-02-007-01	Гр Минсгорь Красгорь кр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
51	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
52	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №9 ДУ-25мм ПТБ.305651.003-01	комплект	1	1005,52							
			(МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) (МДС35 п.4.64 Автоматильно-складские расходы, Оборудованне ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
53	ТЕРМ12-10-001-01	Гр Минсгорь Красгорь кр	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0.02	4792.02	723,98	594,46					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
54	ТСЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0.06	26,78							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
55	ТСЦ-108-0081		Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
56	ТСЦ-301-3240		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
57	ТСЦ-507-2630		Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
58	ТЕРМ11-02-001-01	Гр Минсгорь Красгорь кр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74						
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
59	ТСЦ-509-2160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82							
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
			1 Общестрасное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4										
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
			квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.66 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены;	комплект	1	1938,08				1938			
сбросные краны												
61	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
62	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06 φ15 p4	26,78				-2			
63	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 φ15 p3	17,63				-35			
64	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2 φ15 p3	12,37				25			
65	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 φ15 p2	4,74				-9			
66	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 φ15 p1	10,01				-20			
67	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2 φ15*100	38,21	8,77			76	18		
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 φ9 p1	28,28				-57			
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2 φ9 p1	29,42				59			
краны шаровые под приварку												
70	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	101-2576	Диаметром 16 мм Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	Т	-0.0011	31424,22	-0.0011	-0.29 p1					
72	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	2573,05	-0.002	-0.29 p2					
73	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давленнем 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07	-0.29 p3				-154		
74	ТСП-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	1	849,8	1	1 p29				850	
75	TEP16-05-001-01	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку Ф25)	1 шт.	1	152,92	1	1	15,35	5,85	153	15	0
76	ТСП-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	Т	-0.0011	31849,77	-0.0011	-0.19 p1					
77	ТСП-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	2573,05	-0.002	-0.19 p2					
78	ТСП-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давленнем 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2	44,7	-0.19 p3						
79	ТСП-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	1	777,1	1	1 p10				777	
80	TEP16-07-003-06	Брека в действующие внутренние сети трубопроводов отпления и водоотведения диаметром 50 мм(без установки зва)	1 Брека	1	590,96	1	1	71,18	12,26	0,15	591	71
		Трубопроводы, запорная арматура										12

Гр Мунципал Крассовар кр
om 12.11.10 №237-0

TEP16-07-003-06

Гр Мунципал Крассовар кр
om 12.11.10 №237-0

Брека в действующие внутренние сети трубопроводов отпления

и водоотведения диаметром 50 мм(без установки зва)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 25 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давленнем 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давленнем 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
1 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗTM=22.15, MAT=4.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4 -φ52 p1	136,2				-54			
82	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (прим. дү80 "+/-" установка 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8	
83	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чб6р диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -φ52 p2	553,19				-553			
84	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (" +/- " приварка фланцев Ду100, п85-88) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
85	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (" +/- " приварка фланцев п85-90) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	-0,5	201,76	10,94	6,83		-101	-5	-3	
трубопроводы												
86	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 10,07*11+0,055*3+0,25/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2	
87	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,485 -φ22 p1	107,5				-52			
88	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм(76x3,5-45x2,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,62				37			
89	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм (применительно 76x3,5-38x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	30,21				91			

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой толщина стенки 3,5 мм Фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, диаметр условного прохода 70 мм	М	0,25	173,7									
91	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) Пр Муниторв Красторв кр ом 12 11 10 №237-0 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	100 м	0,02067	10937,16	683,12	289,92	2,82	225	14	6			
92	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	М	-2,057	97,65							-201		
93	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57X3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	шт.	4	26,4							102		
94	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-47x2,5 мм(57x3,5-38x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12							50		
95	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 57x3,5-32x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12							25		
96	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	М	1,45	136,2							197		
97	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) Пр Муниторв Красторв кр ом 12 11 10 №237-0 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	100 м	0,00704	10937,16	683,12	289,92	2,82	77	5	2			
98	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	М	-0,704	97,65							-69		
99	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(38x3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22 15; QM=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	шт.	1	20,4							20		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	20,4				20			
101	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25			
102	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24			
103	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92				22			
104	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	7,11 142202*/1000	3,6	3,6			26	26		
105	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 #22	329,84	67,08	44,91		2			
106	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02761 #24*#23	171,78	67,08	44,91		5	2	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
107	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
108	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-22мм (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), МАТ=6%, ОЗП=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
110	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), МАТ=6%, ОЗП=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 2 Система 13, 14, Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1, Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												

111	ТЕРМ11-02-022-03	Прямая, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	20,69	10,36		21	10			
112	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромеханический с БП 0,12-18,0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%, МАТ=1,2%, ОЗП=1,2%, МАТ=1,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12			15265				
113	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7		
114	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-2	77,07			-154				
115	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы: ПЗ=6%, МАТ=6%, ОЗП=6%) (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), МАТ=2%, ОЗП=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52			1006				
116	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) Пр. Министров Краснояр кр ом 12.11.15 №237-О	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6		
117	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	кг	-0,03	26,78			-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
119	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
120	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
121	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
122	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
123	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф47 р1	28,28				-28			
124	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
125	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
126	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -Ф48 р1	48,82				-2			
127 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.59 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
128	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
129	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф60 р4	26,78				-2			

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Диагностика	Материал	Зарплата	Итого
130	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	4	-2	17,63	-35			
131	ТСЦ-302-1236	Стяги стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37		25			
132	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2	4,74		-9			
133	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	2	10,01		-20			
134	TEP24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77	76	18		
135	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2	29,42		59			
136	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42		59			
137	TEP18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18
138	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, диаметром 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	32,88		-33			
139	TEP16-07-003-03	Брека в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 брека	2	140,93	50,84	8,87		282	18
140	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	М		50,19		-0,8			
141	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.		57,69		-2			

Гранд-СМЭТА

3

2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф28	777,1				1554			
запорная арматура												
143	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
144	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0008 Ф6 р3	31424,22				-25			
145	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0016 Ф6 р3*2	31424,22				50			
146	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 Ф6 р2	77,07				-154			
147	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф6 р2	89,82				180			
148	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001 Ф6 р1	2573,05				-3			
149	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 Ф6 р1*2	2573,05				5			
Трубопроводы												
150	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00296 (0,118*2+0,06*1)/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	32	2	1	
151	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,296 Ф31 р1	97,65				-29			

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
			51					2	шт.	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5)		152
									шт.	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(57х3,5-45х3,5)		153
			25			25,12		1	шт.	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)	Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	154
			232	2,82	289,92	683,12	10937,16	0,02118	100 м	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами для	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	155
			-207			97,65	-2,118	-0,01181	м	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 32х3,0)	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	156
			36			17,85		2	шт.	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм(45х2,5)	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	157
			102			102,3		1	м	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	158
						80,92		1	м	Слив воды из системы (применительно Слив и наполнение воды	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	159
			13			1,84	7,11	1+220/2-1/1000	1000 м ³ объема здания	Системы водоснабжения без осмотра системы)	Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	159
			4				0,02414	Φ11-Φ31	100 м	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	160

Установка и демонтаж габаритного имитатора

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
162	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
163	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									55031			
Раздел 4. Демонтажные работы												
164	ТЕРр65-3-13 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.</i>	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9		
165	ТЕРр65-14-4 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,015 1,5/100	762,14	640,59	59,84		11	10	1	
166	ТЕРм12-01-105-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.</i>	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм(45) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части. ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,025 2,5/100	907,27	630,99	276,28	21,18	23	16	7	1
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2194			
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
167	ТЕРм11-06-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.</i>	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
168	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			
169	ТЕРм08-02-397-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
170	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			

1	2	171	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7,44	5,93															
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		0	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП МПС35 п 4 64 Заготовительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%) МАТ=1,2% (МАТ=1,2%) МПС35 п 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПДПД, инвентаризация ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	18488,01																
		173	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм	1 вв0Д	43,45	11,14															
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		174	ТСП-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	шт.	7,24																
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		175	Протокол согласования стоимости ДС	Салютики ввертные (PG-25 IP54) МПС35 п 4 60 Транспорные расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МАТ=2% (МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	32,19																
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		176	Протокол согласования стоимости ДС	Салютики ввертные (PG-29 IP54) МПС35 п 4 60 Транспорные расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МАТ=2% (МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	59,34																
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		177	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	1 шт.	13,49	12,77															
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		178	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 Р 6А МПС35 п 4 60 Транспорные расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МАТ=2% (МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	201,57																
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		179	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали	1 т	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59												
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		
		180	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41												
				квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4																		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,03 $\frac{1}{103}$	102,3				105			
182	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О.	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03 $\frac{33 \cdot 30}{100}$	6823,93	375,45	305,56	3,27	205	11	9	
183	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3,09 $\frac{3}{103}$	39,93				123			
184	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О.	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,58 $\frac{58}{100}$	4104,85	257,52	769,47	236,42	2381	149	446	137
185	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	59,74 $\frac{4}{103}$	6,63				396			
186	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,58 $\frac{1}{1}$	1098,2	60,7	4,54	0,15	637	35	3	
187	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,06 $\frac{12 \cdot 1 \cdot 3}{100}$	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
188	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,062 $\frac{1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}{100}$	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
189	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,985 $\frac{(n2/1,03 + (k-k1-k2)/1,02) \cdot ((3+31 \cdot \phi 2-2) \cdot 100)/100}{100}$	381,34	24,78	4,54	0,15	376	24	4	

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Гранд-СМЭТА		1			
											2	1	2	1		
			55	51								190	ТЕРМ11-06-002-02	100 м	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Пр. Министров Красноярск кр. 0м 12.11.10 №237-0 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 1 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4
			7									191	Протокол согласования стоимости ДС	М	Провод силовой ПВ 1X0.75 (МДС35 п.4.64. Запасовительных-сварочных расходов. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), МАТ=5%, ЗМ=5%, ОЗП=6%) МАТ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	
			385									192	Протокол согласования стоимости ДС	М	Кабель силовой ВВГнг 3X1.5 (МДС35 п.4.64. Запасовительных-сварочных расходов. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), МАТ=6%, ЗМ=6%, ОЗП=6%) МАТ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	
			2171									193	Протокол согласования стоимости ДС	М	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.64. Запасовительных-сварочных расходов. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), МАТ=6%, ЗМ=6%, ОЗП=6%) МАТ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	
			528									194	Протокол согласования стоимости ДС	М	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E (МДС35 п.4.64. Запасовительных-сварочных расходов. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), МАТ=6%, ЗМ=6%, ОЗП=6%) МАТ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	
			1253	179	17							195	ТЕРМ08-03-545-01	1 шт	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне.	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Пр. Министров Красноярск кр. 0м 12.11.10 №237-0 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 1 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4
			1249	46	1							198	ТЕРМ08-03-574-01	100 жил	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Пр. Министров Красноярск кр. 0м 12.11.10 №237-0 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 1 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4	
			124966													Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.
																Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.
1	92	113	2047									199	ТЕРМ08-02-411-01	100 м	Руква металлическая наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) Пр. Министров Красноярск кр. 0м 12.11.10 №237-0 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 1 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	30,9 у*103	39,93				1234			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									20075			
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
201	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,3 у	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3	
202	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	30,6 л*102	34,29				1049			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									4355			
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
203	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010846 (0,2210+0,5484+0,3152)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		
204	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0001 -Ф16.01	19552,05				-2			
205	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,1 Ф16.01*1000	24,87				2			
206	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010846 Ф15	691,32	143,12	33,1	0,22	7	2		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									283			
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
207	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		

208	ТЕРп01-11-028-01	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и аэроподразделителям	1 линия	1	5,89	5,89	5,89	6	6									
209	ТЕРп01-11-011-01	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68	235,68	5	5									
210	ТЕРп02-01-002-03	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10	1 система	1	1447,13	1447,13	1447,13	1447	1447									
211	ТЕРп02-01-002-04	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал сечение 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных)	1 канал	8	141,31	141,31	141,31	1130	1130									
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.																			

Раздел 10. Узел учета проектные работы																				
212	СБП9-5-7-4		Духстационарная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации, ТО (проектирование АСУТП закончено в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, см 0,05 баг 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137), АМ=0,137 к раск, ЗПМ=0,137, ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137) при одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗПМ=0,8 в МАТ=0,8 к раск, ЗПМ=0,8, ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) Складов ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗПМ=0,5 к раск, ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск, ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): З Индекс: измененная сметная стоимость работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17	1680,17	1680	1680	45679									
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы																				

144	161678	6195	892	144	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	163181	7324	1266	193	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									
193				193	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
43	180	139	43	43	В том числе, справочно:														
37	40	37	37	37	МДЭС пр.1 т.3 п.2. Производство строительных и других работ в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории														
3				3	МДЭС пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории														
Итого по СМЕТЕ:																			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 111, 116-121, 125-126, 128-133, 166-167, 171, 190, 197, 169-170, 173-174, 177, 179-182, 184, 186-189, 195, 198-199, 201)									706	442	263	50			
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 207-211)									392	392					
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 199, 201)									63	37	26				
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38-39, 25-27, 45-46, 50-51, 70-103, 105-106, 67-69, 113-114, 137-158, 160, 122-124, 134-136, 203-206)									122	80	41				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									378602	170693	7962	4275			
Накладные расходы									96826						
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 207-211)									40561						
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2149) (Поз. 37, 104, 159, 164-165)									1483						
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 16657) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 111, 116-121, 125-126, 128-133, 166-167, 171, 190, 197)									12494						
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 203-206)									84						
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 26270) (Поз. 168-170, 173-189, 191-196, 198-202)									23380						
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 40-42, 107-110, 161-163)									3933						
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11362) (Поз. 3-5, 8-10, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 70-103, 105-106, 113-115, 137-158, 160)									12271						
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 67-69, 122-124, 134-136)									2620						
Сметная прибыль									53486						
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 207-211)									21278						
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2149) (Поз. 37, 104, 159, 164-165)									860						
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20755) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 107-110, 43, 48, 53-59, 61-66, 161-163, 111, 116-121, 125-126, 128-133, 166-167, 171, 190, 197)									9962						
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 26270) (Поз. 168-170, 173-189, 191-196, 198-202)									13660						
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 203-206)									53						
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11362) (Поз. 3-5, 8-10, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 70-103, 105-106, 113-115, 137-158, 160)									6363						
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 67-69, 122-124, 134-136)									1310						
Итого по смете:															
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									74925						
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									73073						
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									55031						
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2194						
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									124966						
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									20075						
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									4355						
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									283						
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333						
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679						
Итого									528914						

*Расширение и модернизация
СЭБ ПТО МУП "Кос"*
И.И.Т. Жаркова

Гранд-СМЕТА		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:											83423			
Материалы											7962			
Машины и механизмы											174968			
ФОТ											116524			
Оборудование											96826			
Накладные расходы											53486			
Сметная прибыль											528914			
ВСЕГО по смете														