

ОДПУ по АУТВР в МКД МО, Норильск
р-н Центральный, ул. Талнахская, д. 70

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич
« ____ » _____ 20 ____ г.

Смета № АУТВР - 710

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.70
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: **Н-Тлн-70-11/2016-АУТВР**

Инв. № _____

Балансовая стоимость _____ руб.

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 861 076 руб.

с НДС 1 016 069,68 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик

В.В. Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Н.И. Сергеева

Начальник ПТО

В.М. Шевцов




Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



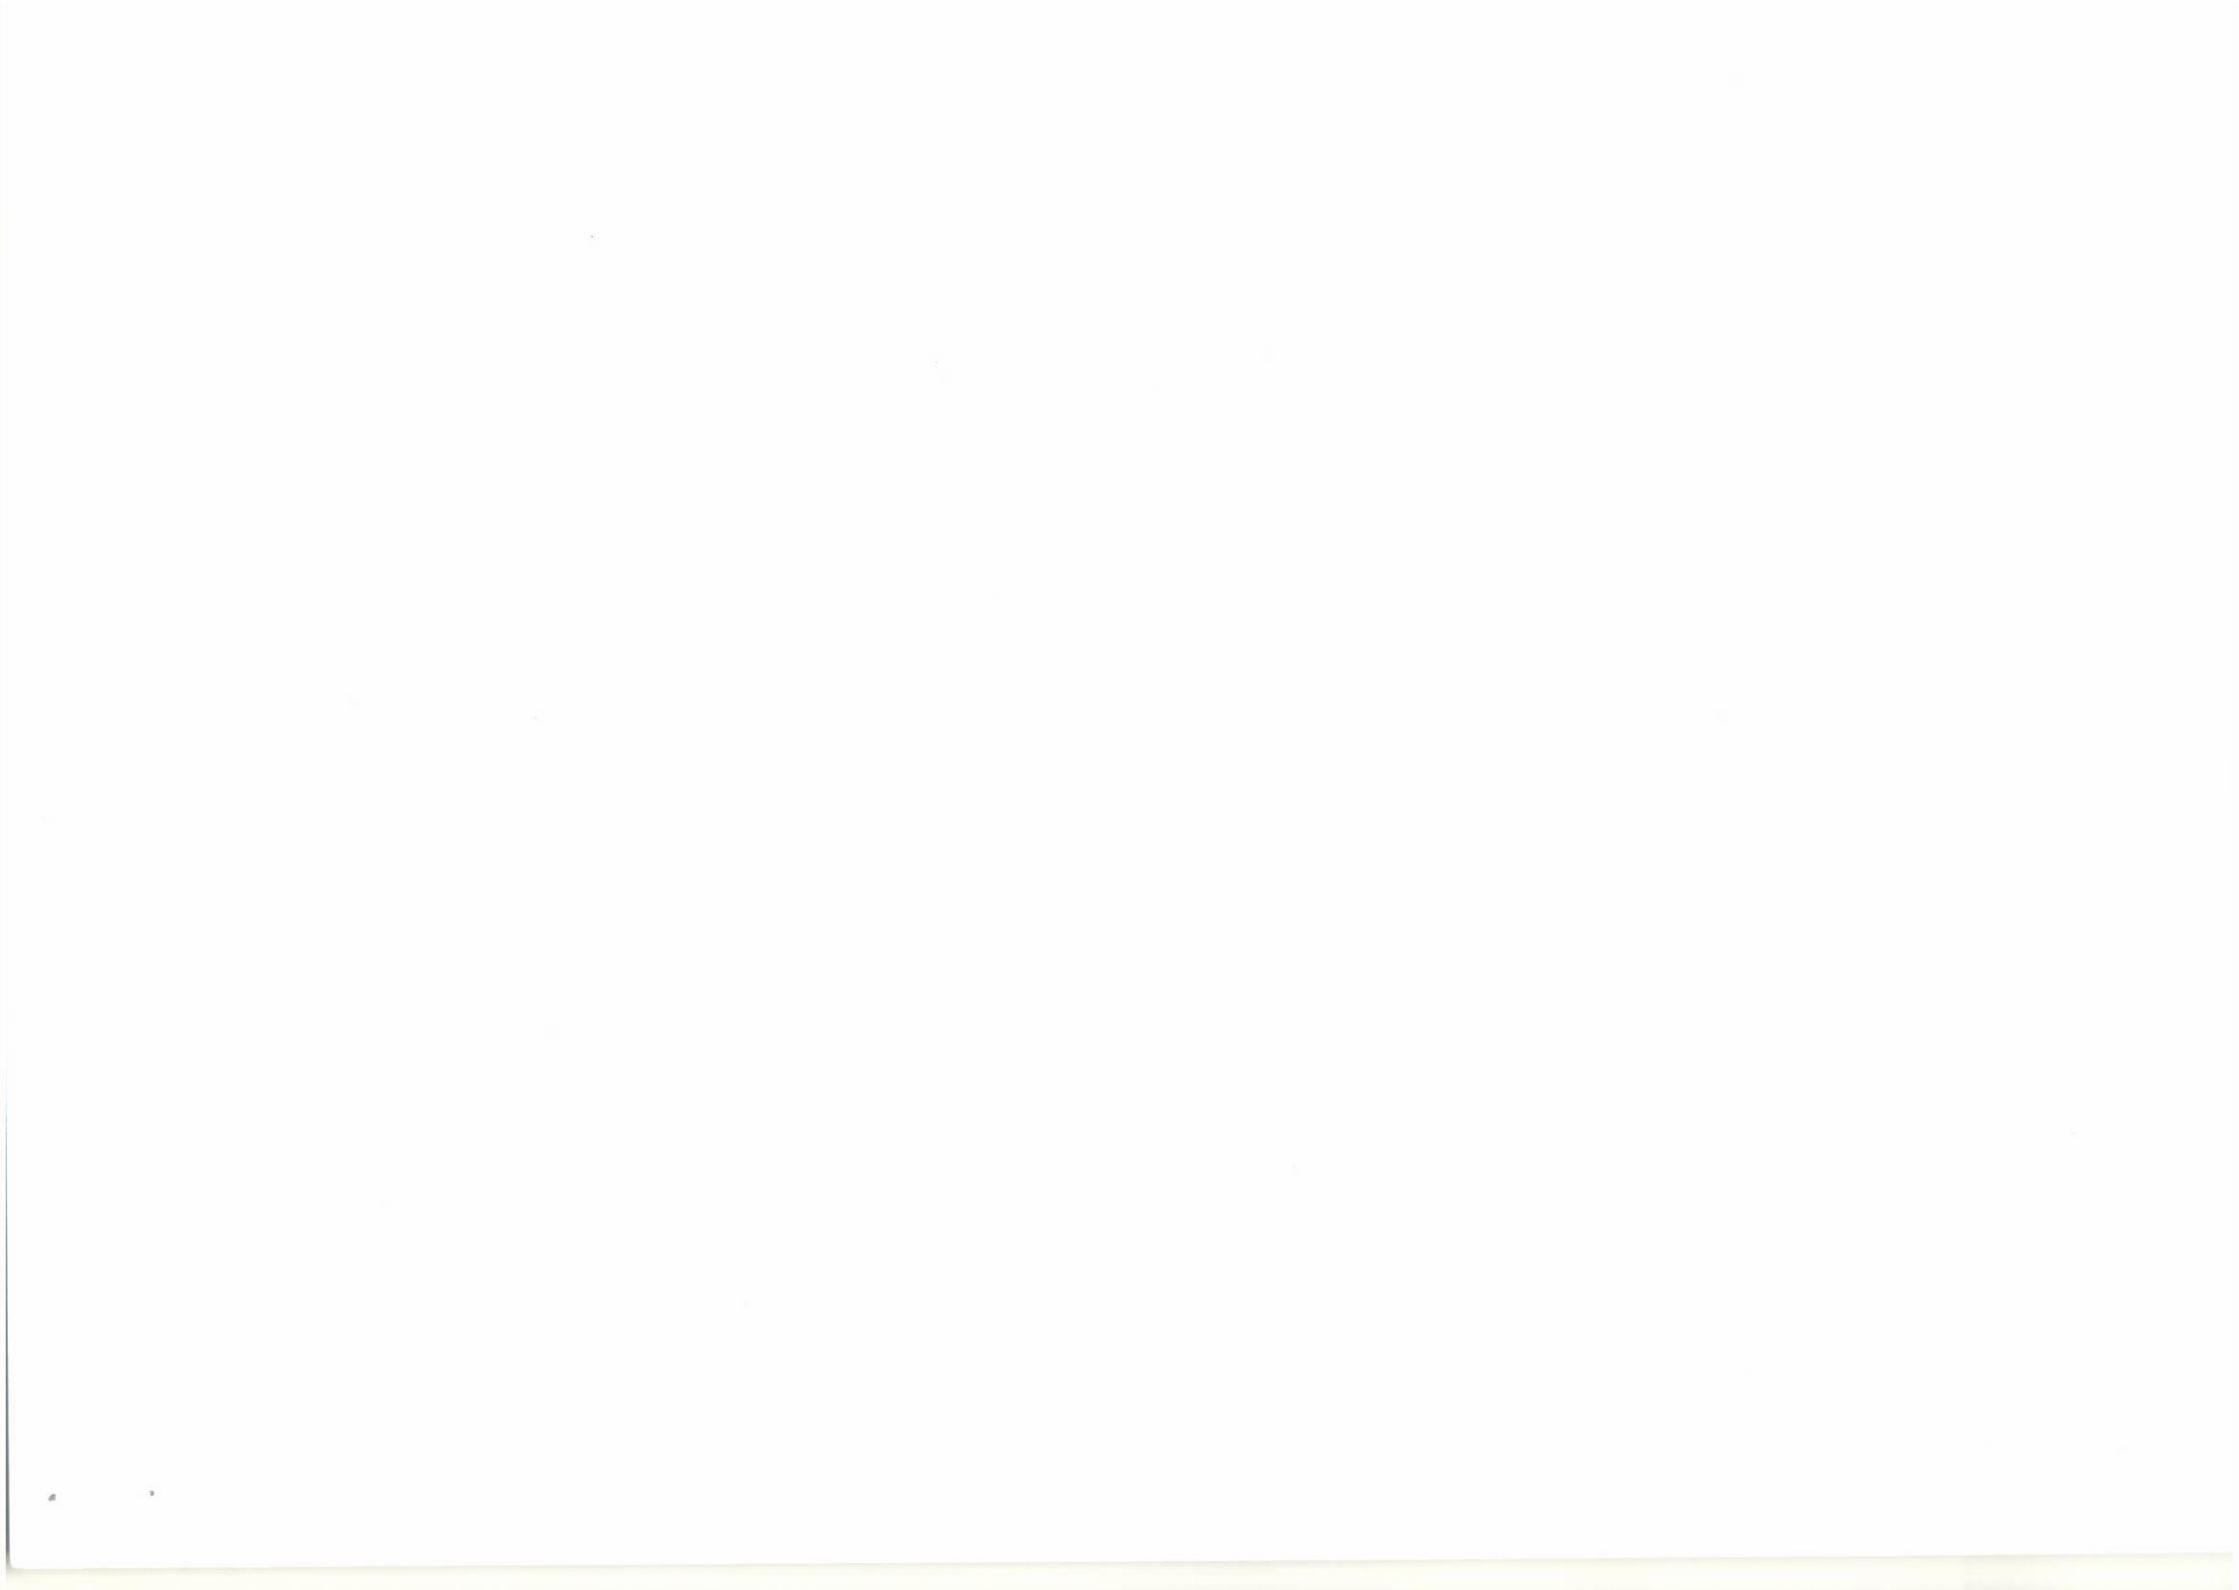

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	24585,35				24585			
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671			
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424			
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0.06	26,78						-2	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63						-35	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контртайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37						25	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74						-9	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01						-20	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4		0.02*100								
		Гр. Микстюр Краснор. кр om 12 11 10 №237-0										
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28						-57	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42						59	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм)	1 шт.	4	379,77	30,38	14,07	0,3	1519	122	56	1
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
41	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8	127,62						-1021	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	8	148,69						1190	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм	шт.	4	1161,15						4645	
		Индекс к позиции(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
Трубопроводы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРp65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,085 (8,5)/100	762,14	640,59	59,84		65	54	5	
45	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,08928 (6,72+0,236*8-0,08*4)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	1503	80	45	
46	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-8,928	147,31				-1315			
47	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	6,72	296,65				1993			
48	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	77,08				617			
49	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм (применительно 108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	47,37				189			
50	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0296 (2,96)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	401	27	15	
51	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,96	116,8				-346			
52	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,96	243,93				722			
53	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	27,441 27441/1000	3,6	3,6			99	99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Гр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,11888	329,84	67,08	44,91					
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
55	Гр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (применительно установка и снятие габаритного имитатора/демонтаж/Монтаж)	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55			1359	88	17
56	ТСП-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 80 мм	шт.	-2	553,19					-1106		
57	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм	шт	2	3038,17					6076		
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3, Подполье												
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												
58	Гр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МДС 36 п. 3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплений, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м ²	0,082247	168,9	127,02	41,88			14	11	3
59	Гр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм	100 м ²	0,082247	182,6	182,6				15	15	
В крытые												
60	Гр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (применительно преобразовать ржавчины П-11) (1,13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	100 м ²	0,012483	345,66	71,56	16,55	0,11		4	1	
61	ТСП-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,0001	19552,05					-2		
62	ТСП-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (применительно преобразовать ржавчины П-11)	кг	0,1	24,87					2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012483	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2		
Вне укрытия												
64	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	2,6085	8,83	8,83			23	23		
65	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	2,6085	1,36	0,98	0,38		4	3	1	
66	ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,026085 2.6085/100	589,58	91,34	5,56	0,11	15	2		
67	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,026085 2.6085/100	467,97	108,31	41,36	0,22	12	3	1	
68	ТЕР26-01-009-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26. 2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	0,5024	2565,72	232,86	133,05		1289	117	67	
69	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0053	22235,7				-118			
70	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0133	24089,77				-320			
71	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0011	23694,9				-26			
72	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,3919	51,7				-20			
73	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-0,7737	775,56				-600			

1	2																									
74	Протокол	Миниматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм)	М3		0,7737	7701,65																			13	
75	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами Насухо с проклейкой швов (Грунт 26.2 при изоляции трубопроводов с напылением одного и более газобов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; Т3=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	поверхности изоляция		0,07439	3308,49	349,32	104,69			246	26	8													
76	ТСЦ-101-1794	Бризон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2		-0,0086	11281,37																				
77	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М2		8,6	15,72				0,0086*1000	135															
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Локосочные и теплоизоляционные работы. Подполье.																										
78	ТЕР09-04-006-01	Монтаж факелка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т конструкции		0,042372	1515,56	327,89	852,18	43,45	64	14	36	2													
79	ТСЦ-201-0778	Прочие инвидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		0,042372	16264,84					689															
80	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2); Ораска и обеспыливание поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; Т3=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окашиваемой поверхности		0,027548	514,77	119,14	45,5	0,24	14	3	1														
81	ТЕР15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Логистер» без пароизоляционного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки		0,2242	100797,67	1214,51	540,31	4,31	22599	272	121	1													
82	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Логистер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М2		-26,01	595,3																				
83	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без натерликов. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022-80-С0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М2		26,01	409,36					10647															

Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТБ-1502. Подполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕР10-01-029-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2	
85	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-4	210				-840			
86	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	4	138,76				555			
87	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	2	219,06				438			
88	ТЕР09-05-006-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,16*3,14*16^4	4,18	3,51	0,67		8	7	1	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									115004			
Раздел 4. Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
89	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
90	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
91	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм	комплект	1	1005,52					1006	
94	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10	
95	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	шт	1	15929,3				15929		
96	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7
97	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154		
98	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МПС5 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МПС5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254		
99	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Гермопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ом 12.11.10 №237-0 Гр Минстрав Краснояр кр.	100 шт.	0.02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12
100	101-1703	Проплажки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кеарман 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0.06	26,78				-2		
101	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кеарман 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35		
102	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кеарман 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9		
103	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кеарман 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
105	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	кг	-0,084	48,82				-4			
106 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</i>	комплект	1	1938,08				1938			
сбросные краны												
107	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
108	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	кг	-0,06	26,78				-2			
109	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	17,63				-35			
110	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	2	12,37				25			
111	301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	4,74				-9			
112	507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	10,01				-20			
113	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77		76	18			
114	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	28,28				-57			
115	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	2	29,42				59			
кран шаровый под приварку												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ТЕР16-05-001-01	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85			306	31
117	ТСЦ-509-0966	мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50	1000 шт.	-0,004	2573,05						-10
118	ТСЦ-101-2575	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Ботлы с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	1	-0,0022	31849,77						-70
119	ТСЦ-507-0980	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-4	44,7						-179
120	ТСЦ-302-1823	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Краны шаровые PN25 BALLONMAH под приварку диаметром 25 мм	шт.	2	777,1						1554
121	ТЕР16-05-001-03	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14
122	507-0986	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2	127,62						-255
123	ТСЦ-507-1001	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	2	110,58						221
124	ТСЦ-301-3267	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм	шт.	1	1007,72						1008
125	ТЕР16-02-004-02	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,02538	12233,21	809,12	353,46	3,42	310	21	9

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,538	107,5				-273			
127	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66			
128	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4,0 мм(76x3,5-45x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	39,8				80			
129	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	26,44				106			
130	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	33,78				203			
131	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,12	173,7				195			
132	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01472 (0,118 ⁴ +1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	161	10	4	
133	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,472	97,65				-144			
134	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	1	136,2							136
136	ТЕР16-02-004-01	Пакетная трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)	100 м	0,0065	10937,16	683,12	289,92	2,82	71	4	2	
137	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	-0,65	97,65							-63
138	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0)	шт.	1	25,12							25
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38x3,0)	М	0,26	102,3							27
140	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	М	0,33	80,92							27
141	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,02538	329,84	67,08	44,91			8	2	1
142	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,02122	171,78	67,08	44,91			4	1	1
143	ТЕР65-8-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5					848
												64
												7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
145	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
146	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.									77786			
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
147	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
148	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
149	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
150	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
151	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
преобразователи избыточного давления												
152	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	ТСЦ-101-1703	Прокалки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0.03	26.78	-1						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
154	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17.63	-18						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
155	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контрпайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12.37	12						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
156	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4.74	-5						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
157	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10.01	-10						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
158	ТЕР24-01-033-01	Установки вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9		
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
159	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	-1	28.28	-28						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
160	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29.42	29						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
161	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12		
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
162	ТСЦ-509-2160	Покралки паронитовые	кг	-0.042	48.82	-2						
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
163	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	1	3810.84	3811						
		(МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Засомнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДСЗ п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПов, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) Индекс к позитиву(справочно): 4 Текущие цены										
164	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0.03	4792.02	144			144	22		18
		Индекс к позитиву(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37										
сброса, воздухоотводчики												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2			
166	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53			
167	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37			
168	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14			
169	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30			
170	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77			115	26		
171	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85			
172	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88			
173	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
174	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33			
краны шаровые под приварку												
175	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
176	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	-2	68,03							-136
178	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	2	849,8							1700
запорная аппаратура												
179	TEP16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
180	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	-2	127,62							-255
181	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	2	134,65							269
182	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	1	1073,47							1073
Трубопроводы												
183	TEP16-02-004-03	Прокалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,01426	13562,43	896,59	498,67	5,5	193	13	7	
184	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-1,426	116,8							-167
185	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	36,84							74
186	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 90-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно))	шт.	2	52,42							105

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,9	243,93				220			
188	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00153 <i>(0,153*1)/100</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	19	1	1	
189	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,153	107,5				-16			
190	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,78				34			
191	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00805 <i>(0,075*2+0,655)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	88	5	2	
192	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,805	97,65				-79			
193	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36			
194	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,655	102,3				67			
195	ТЕРр65-23-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	27,441 <i>27441/1000</i>	1,84	1,84			50	50		
196	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01579 <i>0,00153*0,01426</i>	329,84	67,08	44,91		5	1	1	

13

1	2	Гранд-СМЕТА												
197	ТЕР16-07-005-01	Гр Мунстроя Краснор кр. ом 12 11 10 №237-О	100 м	3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		171,78	67,08	44,91					

198	ТЕРp65-5-8	Гр Мунстроя Краснор кр. ом 12 11 10 №237-О	100 шт.	3	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)		42390,71	3215,52	330,5	424	32	424	0,01	
199	ТСУ-302-1175	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм		360,08	-350						
200	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	Габаритный имитатор для МФ, флянцевый, Ду-32мм		1232,57	1233				68889		

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.

201	ТЕРM11-06-001-01	Гр Мунстроя Краснор кр. ом 12 11 10 №237-О	1 шт.	1	Циты и пульты, масса до 50 кг		237,05	52,48	17,96	0,59	52	237		1
202	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМЛ-3-0 IP54 с монтажной платой		5538,99	5539						
203	ТЕРM08-02-397-01	Гр Мунстроя Краснор кр. ом 12 11 10 №237-О	100 м	3	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м		1599,08	115,77	329,12	53,64	13			3
204	ТСУ-509-0064	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М		Профиль монтажный (DIN-рейка)		71,04	0,8		57				
205	ТЕРM11-03-001-01	Гр Мунстроя Краснор кр. ом 12 11 10 №237-О	1 шт.	7	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)		7,44	5,93			42			
206	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП		18488,01	18488						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33		
208	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
209	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185			
210	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22		
211	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14			
212	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
213	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132			
214	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
215	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A,10A (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465			
216	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
217	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8

1	2																						
218	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снтой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		103	102,3	105																
219	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снтой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 48х3,0)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		103	102,3	105																
220	ТЕРМ08-02-41-1-01	Рукв металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукв Д32мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9											
221	цена поставщика	Руква металленические диаметр 32 мм Р3-Л-X (МДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены			3,09	91,85			284														
222	ТЕРМ08-02-41-1-01	Рукв металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукв Д22мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9											
223	цена поставщика	Руква металленические диаметр 22 мм Р3-Л-X (МДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены			3,09	51,95			161														
224	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виннипастовая по установленным конструкциям, по стенам с зондом д16)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		0,3	4104,85	257,52	769,47	236,42	1231	77	231	71										
225	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены			30,9	19,6			513														
226	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металленические рукава первого оконного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		0,34	1098,2	60,7	4,54	0,15	373	21	2											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
228	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (6,2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
229	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,7 (4+66)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	267	17	3	
230	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1			55	51		
231	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8			
232	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	40,38				453			
233	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	91,8 (6+66-18)*1,02	40,55				3722			
234	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	47,226 (28+4+14,3)*1,02	38,38				1813			
235	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	Цена поставщика	Коробка распределительная 0/1п 85x85x40 IP54	шт	3	51,9				156			
237	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изоляции кольца с обслуживанием	100 концов	0,79	183,66	120,92			145	96		
238	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1	
239	ТЕРМ08-02-41-1-01	Рыкав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорыкав Д32мм)	100 м	0,35	6823,93	375,45	306,56	3,27	2388	131	107	
240	Цена поставщика	Рыкава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х	м	36,05	91,85				3311			
241	ТЕРМ08-02-41-1-01	Рыкав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорыкав Д22мм)	100 м	0,35	6823,93	375,45	306,56	3,27	2388	131	107	
242	Цена поставщика	Рыкава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х	м	36,05	51,95				1873			
243	ТЕРМ08-02-41-1-01	Рыкав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорыкав Д12мм)	100 м	0,28	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	
244	Цена поставщика	Рыкава металлические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х	м	28,84	38,66				1115			
245	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3	
<p>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.</p> <p>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Подкладка Металлорыкава.</p> <p>105664</p>												
<p>ТЕРМ08-03-545-01 Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>244 Цена поставщика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2%; МАТ=2%)) МЛС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; МЛС35 п 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 п 4 60. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>243 ТЕРМ08-02-41-1-01 Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>242 Цена поставщика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2%; МАТ=2%)) МЛС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; МЛС35 п 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 п 4 60. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>241 ТЕРМ08-02-41-1-01 Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>240 Цена поставщика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2%; МАТ=2%)) МЛС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; МЛС35 п 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МЛС35 п 4 60. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>239 ТЕРМ08-02-41-1-01 Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	180,56				181			
247	ТЕРм11-08-001-03 Пр Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			88	58		
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									76591			
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
248	ТЕРм08-02-412-02 Пр Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35	1116,17	72,93	9,07	0,3	391	26	3	
249	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	35,7 0,35*102	40,38				1442			
250	ТЕРм08-02-412-01 Пр Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,63 (43+20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	692	38	3	
251	ТЕРм08-02-412-09 Пр Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	2,45 (35+210)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	934	61	11	
252	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	234,6 (20+210)*1,02	40,55				9513			
253	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	79,56 (43+35)*1,02	38,38				3054			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									33214			
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	ТЕР13-03-002-04	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) окршаиваемой поверхности	100 м2	0,014451	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1	
			квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 (1,13 7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов руным способом ОЗП=1,1									
255	113-0021	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,0002	19552,05				-4		
			квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 (1,13 7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов руным способом ОЗП=1,1									
256	ТСЦ-101-4164	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т)	кг	0,2	24,87			0,0002*1000	5		
			квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 (1,13 7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов руным способом ОЗП=1,1									
257	ТЕР13-03-002-04	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2	0,014451	691,32	143,12	33,1	0,22	10	2	
			квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общественное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 (1,13 7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов руным способом ОЗП=1,1									
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрыочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
										305		
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
258	ТЕРп01-11-013-01	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22	
			2012 г. ОЗП=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал									
259	ТЕРп01-11-028-01	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудован	1 линия	1	5,89	5,89			6	6	
			2012 г. ОЗП=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал									
260	ТЕРп01-11-011-01	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5	
			2012 г. ОЗП=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал									
261	ТЕРп02-01-002-03	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) 10	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447	
			2012 г. ОЗП=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал									
262	ТЕРп02-01-002-04	Гр. Министрская Краснояр. кр. Ом 12 11 10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130	
			2012 г. ОЗП=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал									
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
										128333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 Т4 При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45679			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									248711	7400	1348	87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									251743	9549	2231	120
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 58, 68-73, 75-77, 60-67, 78-79, 88, 80-85, 91-92, 96-97, 116-142, 113-115, 149-150, 173-194, 196-197, 158-160, 170-172, 254-257)									585	409	177	1
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 53, 55-56, 59, 143-144, 195, 198-199)									66	60	5	
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 89, 94, 99-105, 107-112, 147, 152-157, 161-162, 164-169, 201, 205, 230, 237, 203-204, 207-208, 210-211, 214, 216-220, 222, 224, 226-229, 235, 238-239, 241, 243, 245, 247-248, 250-251)									821	539	283	29
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 258-262)									392	392		
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 44, 53, 55-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 58, 68-73, 75-77, 59-67, 78-79, 88, 80-85, 239, 241, 243, 245, 247-248, 250-251)									706	481	222	2
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 68-73, 75-77, 60-67, 78-79, 88, 80-85, 91-92, 96-97, 116-142, 113-115, 149-150, 173-194, 196-197, 158-160, 170-172, 254-257)									462	267	196	2
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									645039	219976	14031	2658
Накладные расходы									139902			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 258-262)									40561			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 6402) (Поз. 44, 53, 59, 195)									4418			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 19070) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 89, 94, 99-105, 107-112, 147, 152-157, 161-162, 164-169, 201, 205, 230, 237, 247)									14304			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2614) (Поз. 60-67, 78-79, 88, 80, 254-257)									1986			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 34022) (Поз. 202-204, 207-229, 231-236, 238-246, 248-253)									30279			
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6313) (Поз. 58, 68-77)									5303			

Гранд-СМЕТА		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		96% = 113%*0.85 ФОТ (от 5139) (Поз. 55-57, 143-146, 198-200)	4933											
		89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11230) (Поз. 81-83)	9995											
		99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 731) (Поз. 84-85)	724											
		108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21618) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54, 91-93, 96-98, 116-142, 149-151, 173-194, 196-197)	23347											
		122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 37-39, 113-115, 158-160, 170-172)	4052											
		Сметная прибыль	76135											
		В том числе, справочно:												
		32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 258-262)	21278											
		40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6402) (Поз. 44, 53, 59, 195)	2561											
		37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11230) (Поз. 81-83)	4155											
		48% = 60%*0.8 ФОТ (от 24209) (Поз. 55-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 143-146, 89, 94, 99-105, 107-112, 198-200, 147, 152-157, 161-162, 164-169, 201, 205, 230, 237, 247)	11619											
		43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 731) (Поз. 84-85)	314											
		52% = 65%*0.8 ФОТ (от 34022) (Поз. 202-204, 207-229, 231-236, 238-246, 248-253)	17692											
		48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7952) (Поз. 58, 68-77, 60-67, 80, 254-257)	3817											
		56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21618) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54, 91-93, 96-98, 116-142, 149-151, 173-194, 196-197)	12106											
		58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 78-79, 88)	566											
		61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 37-39, 113-115, 158-160, 170-172)	2027											
Итого по смете:														
		Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т9. Подполье	182624											
		Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Локрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье	26987											
		Итого по разделу 3крытие узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1502. Подполье	115004											
		Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.	77786											
		Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.	68889											
		Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.	105664											
		Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.	76591											
		Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.	33214											
		Итого по разделу 9 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.	305											
		Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.	128333											
		Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы	45679											
Итого			861076											
		В том числе:												
		Материалы	280103											
		Машины и механизмы	14031											
		ФОТ	222634											
		Оборудование	130929											
		Накладные расходы	139902											
		Сметная прибыль	76135											
		ВСЕГО по смете	861076											

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Л.Л.