

*ДЛП № АУТВР из МКУ МО г. Норильск,
р-н Центральная, ул. Кирова, д. 13 №41*

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич
« 20 » г.

Смета № АУТВР - 664

Объект: "МО город Норильск р-н Центральная. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.13
#542 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)
узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-К-13-10/2015-АУТВР.

Инв. № _____

Балансовая стоимость _____ руб.

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 515 222 руб.

с НДС 607 961,96 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:


Главный инженер		И.В. Леготина
Главный бухгалтер		Н.Н. Калинина
Зам.директора по экономике		Н.Б. Третьякова
Главный энергетик		В.В. Дашок



Генеральный директор _____ А.В. Белов

Начальник службы ЭРНС ТВСик

Н.И. Сергеева

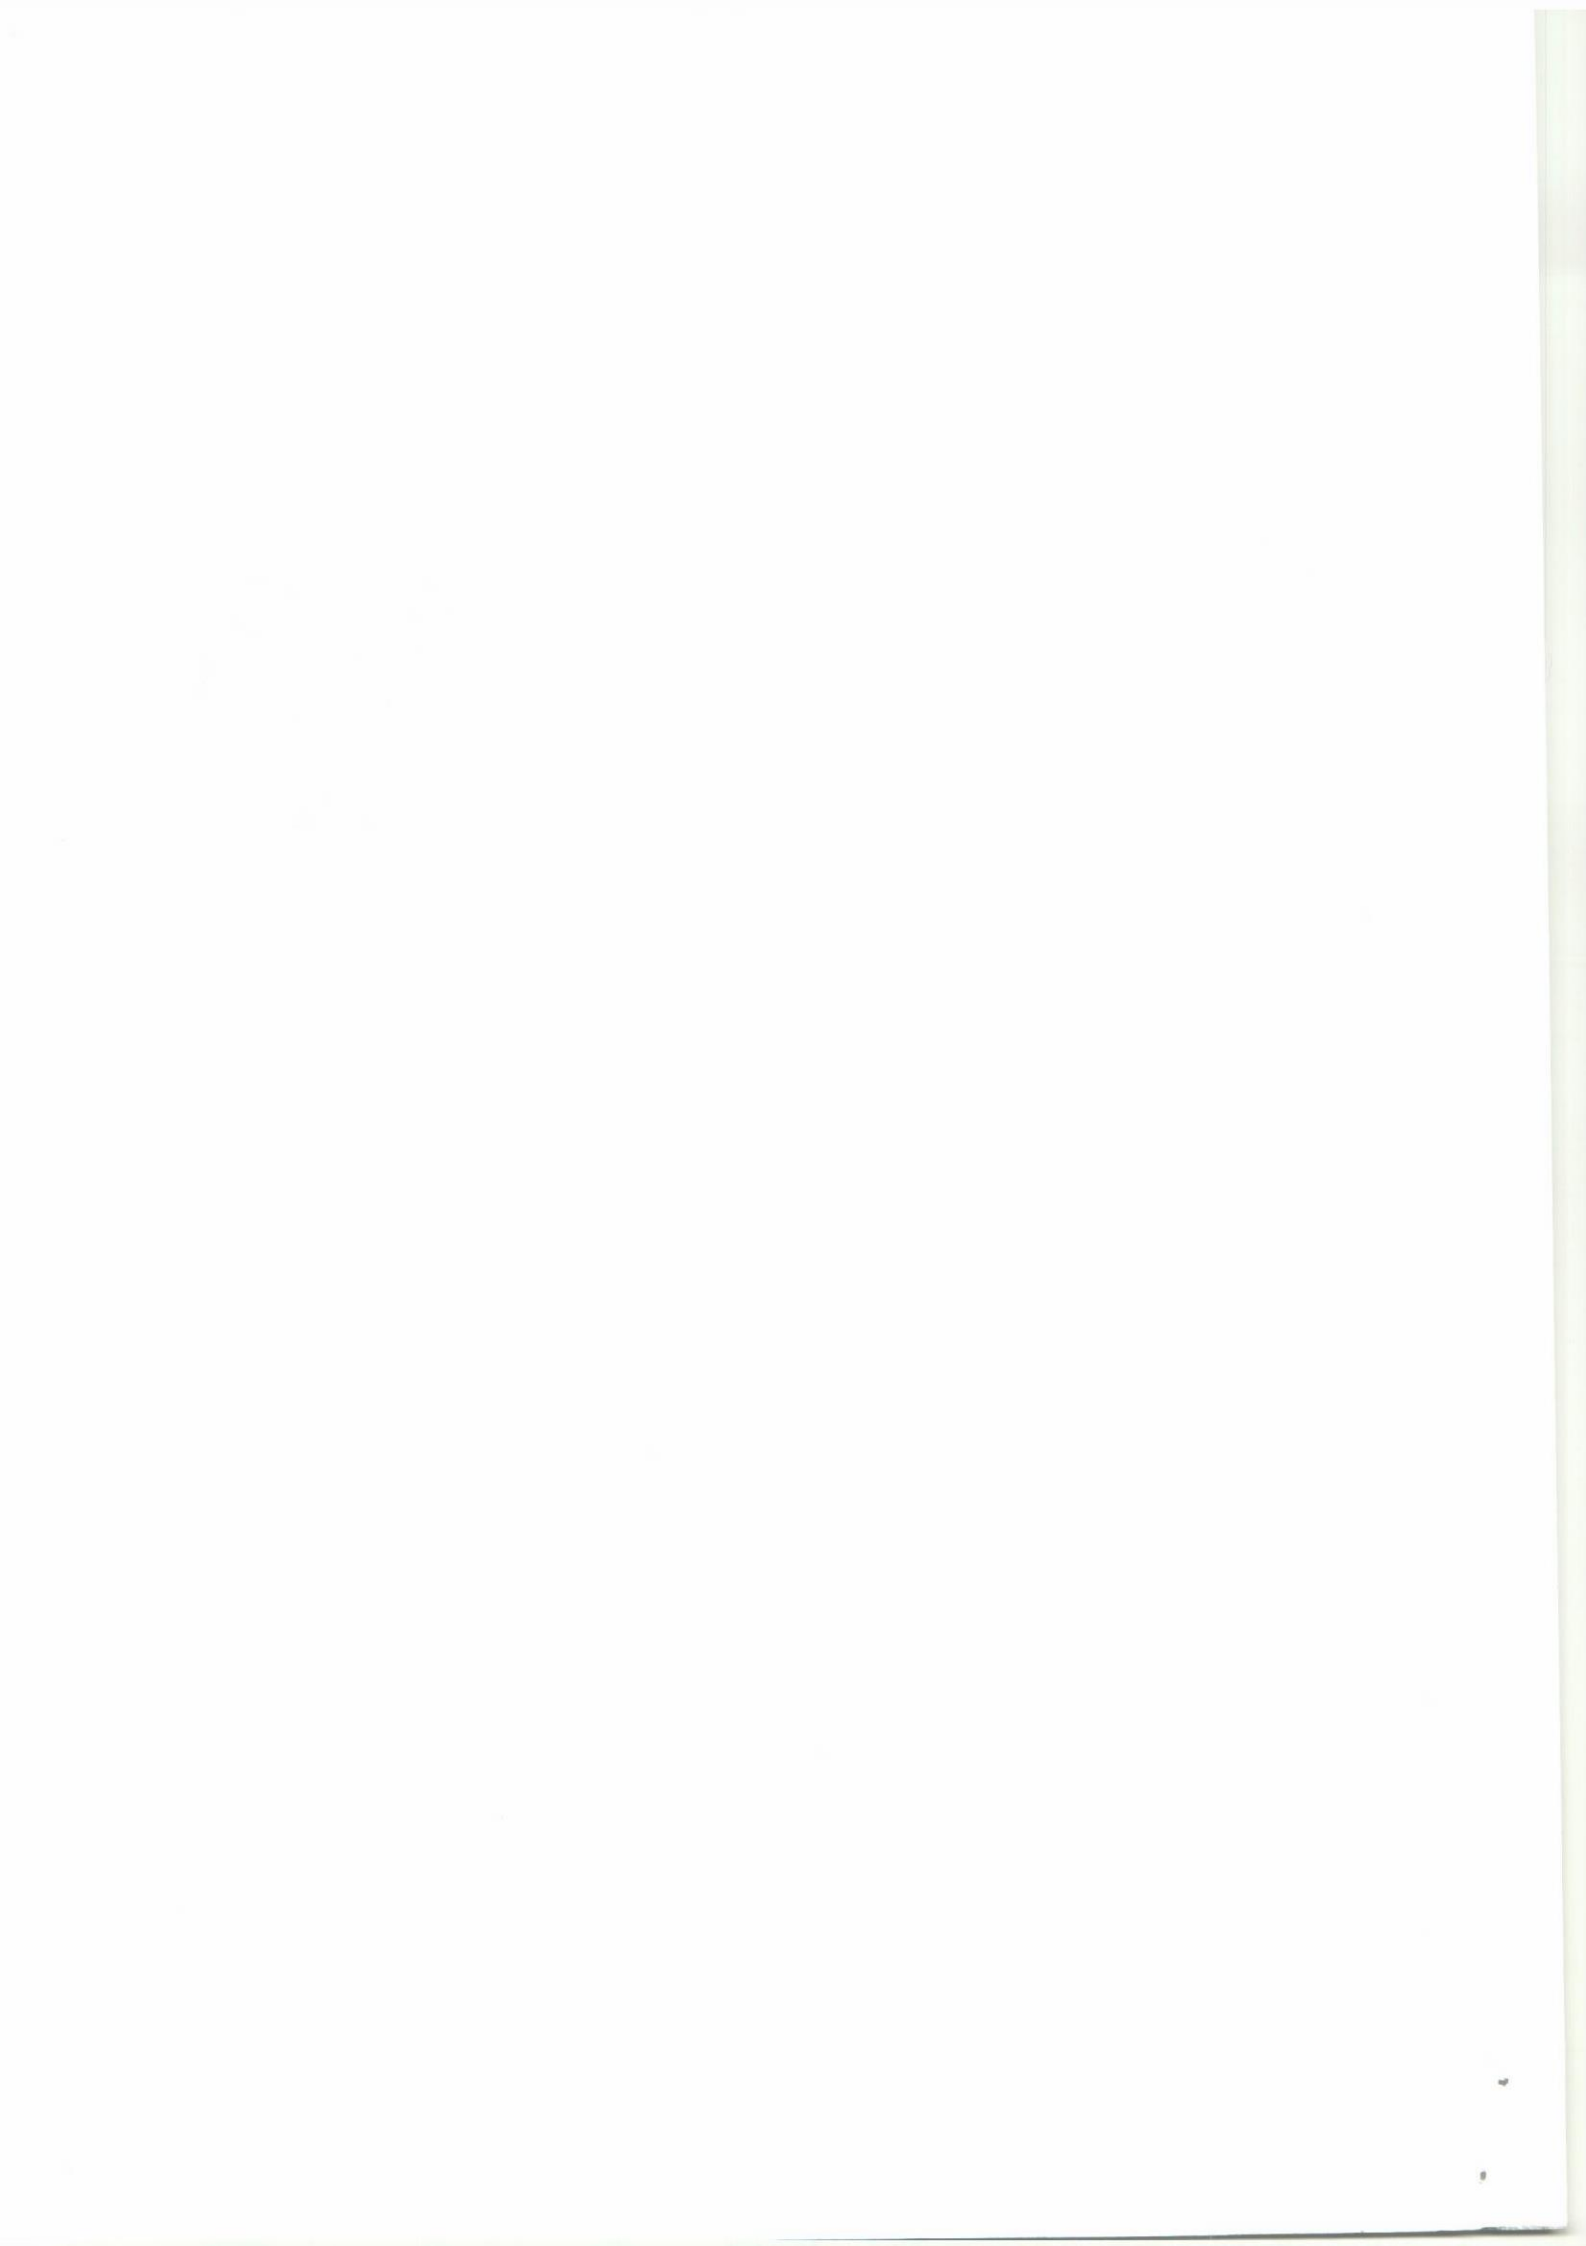

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	В том числе	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82			21036				
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02			-184				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59			2152				
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,2			21874				
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 ДУ-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152			
Комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В С пильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА, инструменты ПЗ=1,015, ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78					-2		
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.53					-35		
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25		
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9		
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20		
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Инструктор Крайнояр кр от 1 2 11 10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	38.21	8.77				76	18	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28.28					-57		
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29.42					59		
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Инструктор Крайнояр кр от 1 2 11 10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	14.02	11.74				28	23	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространство строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82					-4		
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	3810.84					7622		
Трубопроводы, запорная арматура												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходах на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1
32	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	127,62				-510			
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	134,65				539			
34	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	1073,47				2147			
Трубопроводы												
35	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 (0,075*4*0,5)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	108	7	4	
36	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,8	116,8				-93			
37	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм(применительно 89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147			
38	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,5	243,93				122			
39	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01135 (1,135)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	139	9	4	
40	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,135	107,5				-122			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,135	173,7				197			
42	ТЕРР65-23-1	Слив и наполнение воды системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	12,796 12796/1000	3,6	3,6		4,6	4,6			
43	ТЕРР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01935 0,01735+0,0008	329,84	67,08	44,91	6	1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
44	ТЕРР65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55	1359	88	17		
45	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106			
46	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	2475,95			4952				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
47	ТЕРМ11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2, 1-Б-40, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23		
48	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-40, кл Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стойкость пары и упаковки - для электрооборудования; КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015; (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	16887,46			16887				
49	ТЕРР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
51	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемовещательно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470			

термопреобразователь

52	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
53	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
54	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
55	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
56	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
57	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
58	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			
59	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСЦ-НСХ Р1100 Л60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемовещательно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,д, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730			
сбросные краны												
60	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,79					-2		
62	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35		
63	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25		
64	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9		
65	507-2630	Пробки ПМЗХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20		
66	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министром Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77				76	18	
67	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57		
68	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59		
Кран шаровый под приварку												
69	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министром Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку Ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	3	219,26	15,35	7,92			658	46	24
70	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0033	31424,22					-104		
71	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-6	77,07					-462		
72	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Обьемораспределение строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,006	2573,05					-15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMACH под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	1129,08				3387			
врезка Ду40 в Ду80 на ТЗ												

74	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	3	200,6	50,84	8,87		602	153	27	
75	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,2	79,28				-95			
76	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см ²), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	105,72				-317			
Трубопроводы, запорная арматура												

Трубопроводы												
77	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0015 (0,07*2/100)	13562,43	895,59	498,67		5,5	20	1	1
78	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,15	116,8				-18			
79	ТСЦ-507-2292	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм(89х4,5-45х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	43,59				87			
80	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00295 (0,07*2+0,159/100)	12233,21	809,12	353,46		3,42	36	2	1
81	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,295	107,5				-32			
82	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм(Применительно 76х3,5-45х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	36,62				73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,15	173,7					26		
84	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05782 (0,094*3+5,5)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	632	39	17	
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-5,782	97,65				-565			
86	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	20,4					61		
87	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	5,5	112,46					619		
88	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00445 0,00295+0,0015	329,84	67,08	44,91			1		
89	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05782	171,78	67,08	44,91			10	4	3
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
90	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно Установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3
91	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ-фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗГМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449			
									72517			

Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

93	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
94	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п 4 58 Стоимость плав и улавокки - для электрооборудования КИП/И. Инструмента ПЗ=1.015, ОЗГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
95	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11		7
96	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
97	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 305651.003- 01 (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗГМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												
98	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7		6
99	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
100	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
102	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
103	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
104	ТЕР24-01-033-01 Пр. Инститора Квасовяр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром дю 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
105	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			
106	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
107	ТЕРМ1-02-001-01 Пр. Инститора Квасовяр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
108	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			
109	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2% к раск., ЗПИ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%; МДС35 п. 4.58. Стоимость нады и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015, ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
110	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инститора Квасовяр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98			48	7		6
111	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12			
114	ТСЦ-301-3240	Котлачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
115	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
116	ТЕР24-01-033-01 Пр. Инститора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
117	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
краны шаровые под приварку												
119	ТЕР16-05-001-02 Пр. Инститора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
120	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			
121	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
122	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
123	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	ТЕР 16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	
125	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,8	50,19				-40			
126	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,89				-115			
127	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые FN25 VALLOMACH под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554			

Трубопроводы, запорная арматура

128	ТЕР 16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно ДУ32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
129	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0016	31424,22				-50			
130	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0032 0,0016*2	31424,22				101			
131	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308			
132	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	60,33				241			
133	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
134	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,004 0,002*2	2573,05				10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Трубопроводы													
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01818 (0,059*2+1*3+0,4)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	199	12	5		
136	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,818	97,65				-178				
137	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 32х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36				
138	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,3	80,92				105				
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,4	102,3				41				
140	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема Здания	12,796 12796/1000	1,84	1,84		24	24				
141	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01818	171,78	67,08		44,91	3	1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
142	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		
143	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350				
144	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транскорпильные раскобы, ПЗ-6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоимельные-складские раскобы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ГЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										57610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Демонтажные работы												
145	ТЕРР65-3-13 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19		
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
146	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	100 м трубопровода	0,025 2,5/100	762,14	640,59	59,84		19	16	1	
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
147	ТЕРМ12-01-105-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм(3Х1,5) ИДСЗ п. 4.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) с разборкой и резкой на части ОЭГ=0,5; ЭМ=0,5; раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	100 м	0,008 0,8/100	749,08	619,92	129,16	7,14	6	5	1	
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
												2217

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

148	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Циты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
149	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	1 шт.	1	5538,99				5539			
		4 Текущие цены										
150	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
151	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
152	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	1 шт.	6 4*1+1	7,44	5,93			45	36		
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
153	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КПГПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	шт	1	15983,74				15984			
		4 Текущие цены										
154	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	1 ввод	5 4*1	43,45	11,14			217	56		
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
155	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):	шт.	-5	7,24				-36			
		1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247			
157	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
158	ТЕРМ08-03-575-01 Пр Министроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	13,49	12,77			27	26		
159	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДСЗ5 п 4 64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465			
160	ТЕРМ08-02-152-01 Пр Министроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Попка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	
161	ТЕРМ08-02-407-02 Пр Министроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
162	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1,03	102,3				105			
163	ТЕРМ08-02-409-01 Пр Министроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба С зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	0,585	4104,85	257,52	769,47	236,42	2401	151	450	138
164	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	60,255	16,6				1000			
165	ТЕРМ08-02-412-01 Пр Министроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	0,585	1098,2	60,7	4,54	0,15	642	36	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.08 (5*3)/100	1116.17	72.93	9.07	0.3	89	6	1	
167	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.032 (1.2*2)/100	2353.1	414.41	293.18	3.72	75	13	9	
168	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.975 (1.236/1.03+(10.2+124.95+61.50 6)/1.02- ((0.08+0.032*0.268+0.589)*1.00))/100	381.34	24.78	4.54	0.15	372	24	4	
169	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.268 (1.8*15)/100	170.84	158.1			46	42		
170	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗГМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1.236 1.2*1.03	6.47				8			
171	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗГМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	10.2 (2*5*3*1.02	40.38				412			
172	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗГМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	124.95 (15*97.5+10*1.02	40.55				5067			
173	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗГМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	61.506 (11.8+44.5+4)*1.02	38.38				2361			
174	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	250.6	35.81	3.44		1002	143	14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	Цена поставщика	Коробка распределенная ОПН 85х85х40 IP54 (МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ5 п. 4.64 Заволнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ	4	51,9				208			
176	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 концов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128		
177	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									119624			

Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

178	ТЕРп3-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (Для нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	окрашиваемой поверхности	100 м2 0,016459 0,488+0,967*0,1903/100	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1		
179	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Т	-0,0002	19552,05				-4			
180	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5			
181	ТЕРп3-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Для нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016459	691,32	143,12	33,1	0,22	11	2	1	
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									315			

Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.

182	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
183	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.									28	28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68			5	5		
185	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13			1447	1447		
186	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал	5 (10+4+1*10)	141.31	141.31			707	707		
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
										107514		

Раздел 8. Узел учета проектные работы

187	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество блатов 7, часть проектной Документации: ТО (проектирование АСУТП закончено в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ТЭ=0,137 (ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137, ТЭМ=0,137). Пол. односторонней разработки проектной документации на АСУТП ТЭ=0,8 (ОЭП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8, ТЭМ=0,8). Стадия РД ТЭ=0,5 (ОЭП=0,5, ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЭМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27.19	разработка проектной документации	1	1680.17	1680.17			1680	1680		
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы												
										45679		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																							
										158078	5738	879	144										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																							
										159496	6790	1245	194										
В том числе, справочно:																							
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории внутрицеховым путем ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-41, 43, 25-27, 49-50, 69-89, 66-68, 95-96, 119-139, 141, 104-106, 116-118, 178-181)													272	206	67								
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории внутрицеховым путем (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15 (Поз. 42, 44-45, 90-91, 140, 142-143, 145-146)													42	39	4								
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории внутрицеховым путем ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 47, 52-58, 60-65, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 147-148, 152, 169, 176, 150-151, 154-155, 158, 160-163, 165-168, 174, 177)													591	359	232								
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 182-186)													328	328									
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-41, 43, 25-27, 49-50, 69-89, 66-68, 95-96, 119-139, 141, 104-106, 116-118, 178-181)													185	119	65								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2680) (Поз. 42, 140, 145-146)												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15549) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 47, 52-58, 60-65, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 147-148, 152, 169, 176)												
76% = 99%*(0,9+0,85) ФОТ (от 1111) (Поз. 178-181)												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19404) (Поз. 149-151, 154-168, 170-175, 177)												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 44-46, 90-92, 142-144)												
108% = 141%*(0,9+0,85) ФОТ (от 18296) (Поз. 3-5, 8-10, 31-41, 43, 49-51, 69-89, 95-97, 119-139, 141)												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1860) (Поз. 25-27, 66-68, 104-106, 116-118)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2680) (Поз. 42, 140, 145-146)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19426) (Поз. 44-46, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 90-92, 47, 52-58, 60-65, 142-144, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 147-148, 152, 169, 176)												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19404) (Поз. 149-151, 154-168, 170-175, 177)												
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1111) (Поз. 178-181)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 18296) (Поз. 3-5, 8-10, 31-41, 43, 49-51, 69-89, 95-97, 119-139, 141)												
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1860) (Поз. 25-27, 66-68, 104-106, 116-118)												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС												
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы:												
Итого по разделу 6 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы:												
Итого по разделу 7 Узел учета, Пусконаладочные работы:												
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ППО МУП «КОС»

Тимошенко Т.А.