

Смета № АУТВР - 362

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.43а  
150 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)  
узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Лин-43а-08/2016-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, пр. Ленинский, д.43а 150

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 393 410 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

И.о. Главного инженера

Главный бухгалтер

Зам. директора по экономике

И.о. Главного энергетика

Е.М. Фурман

Н.Н. Каппина

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева



УТВЕРЖАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисович

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


от 26 . 05 . 20 15 г.

с НДС 464 223,80 руб.

Подпись: А.В. Белов

И.о. Главный директор

А.В. Белов

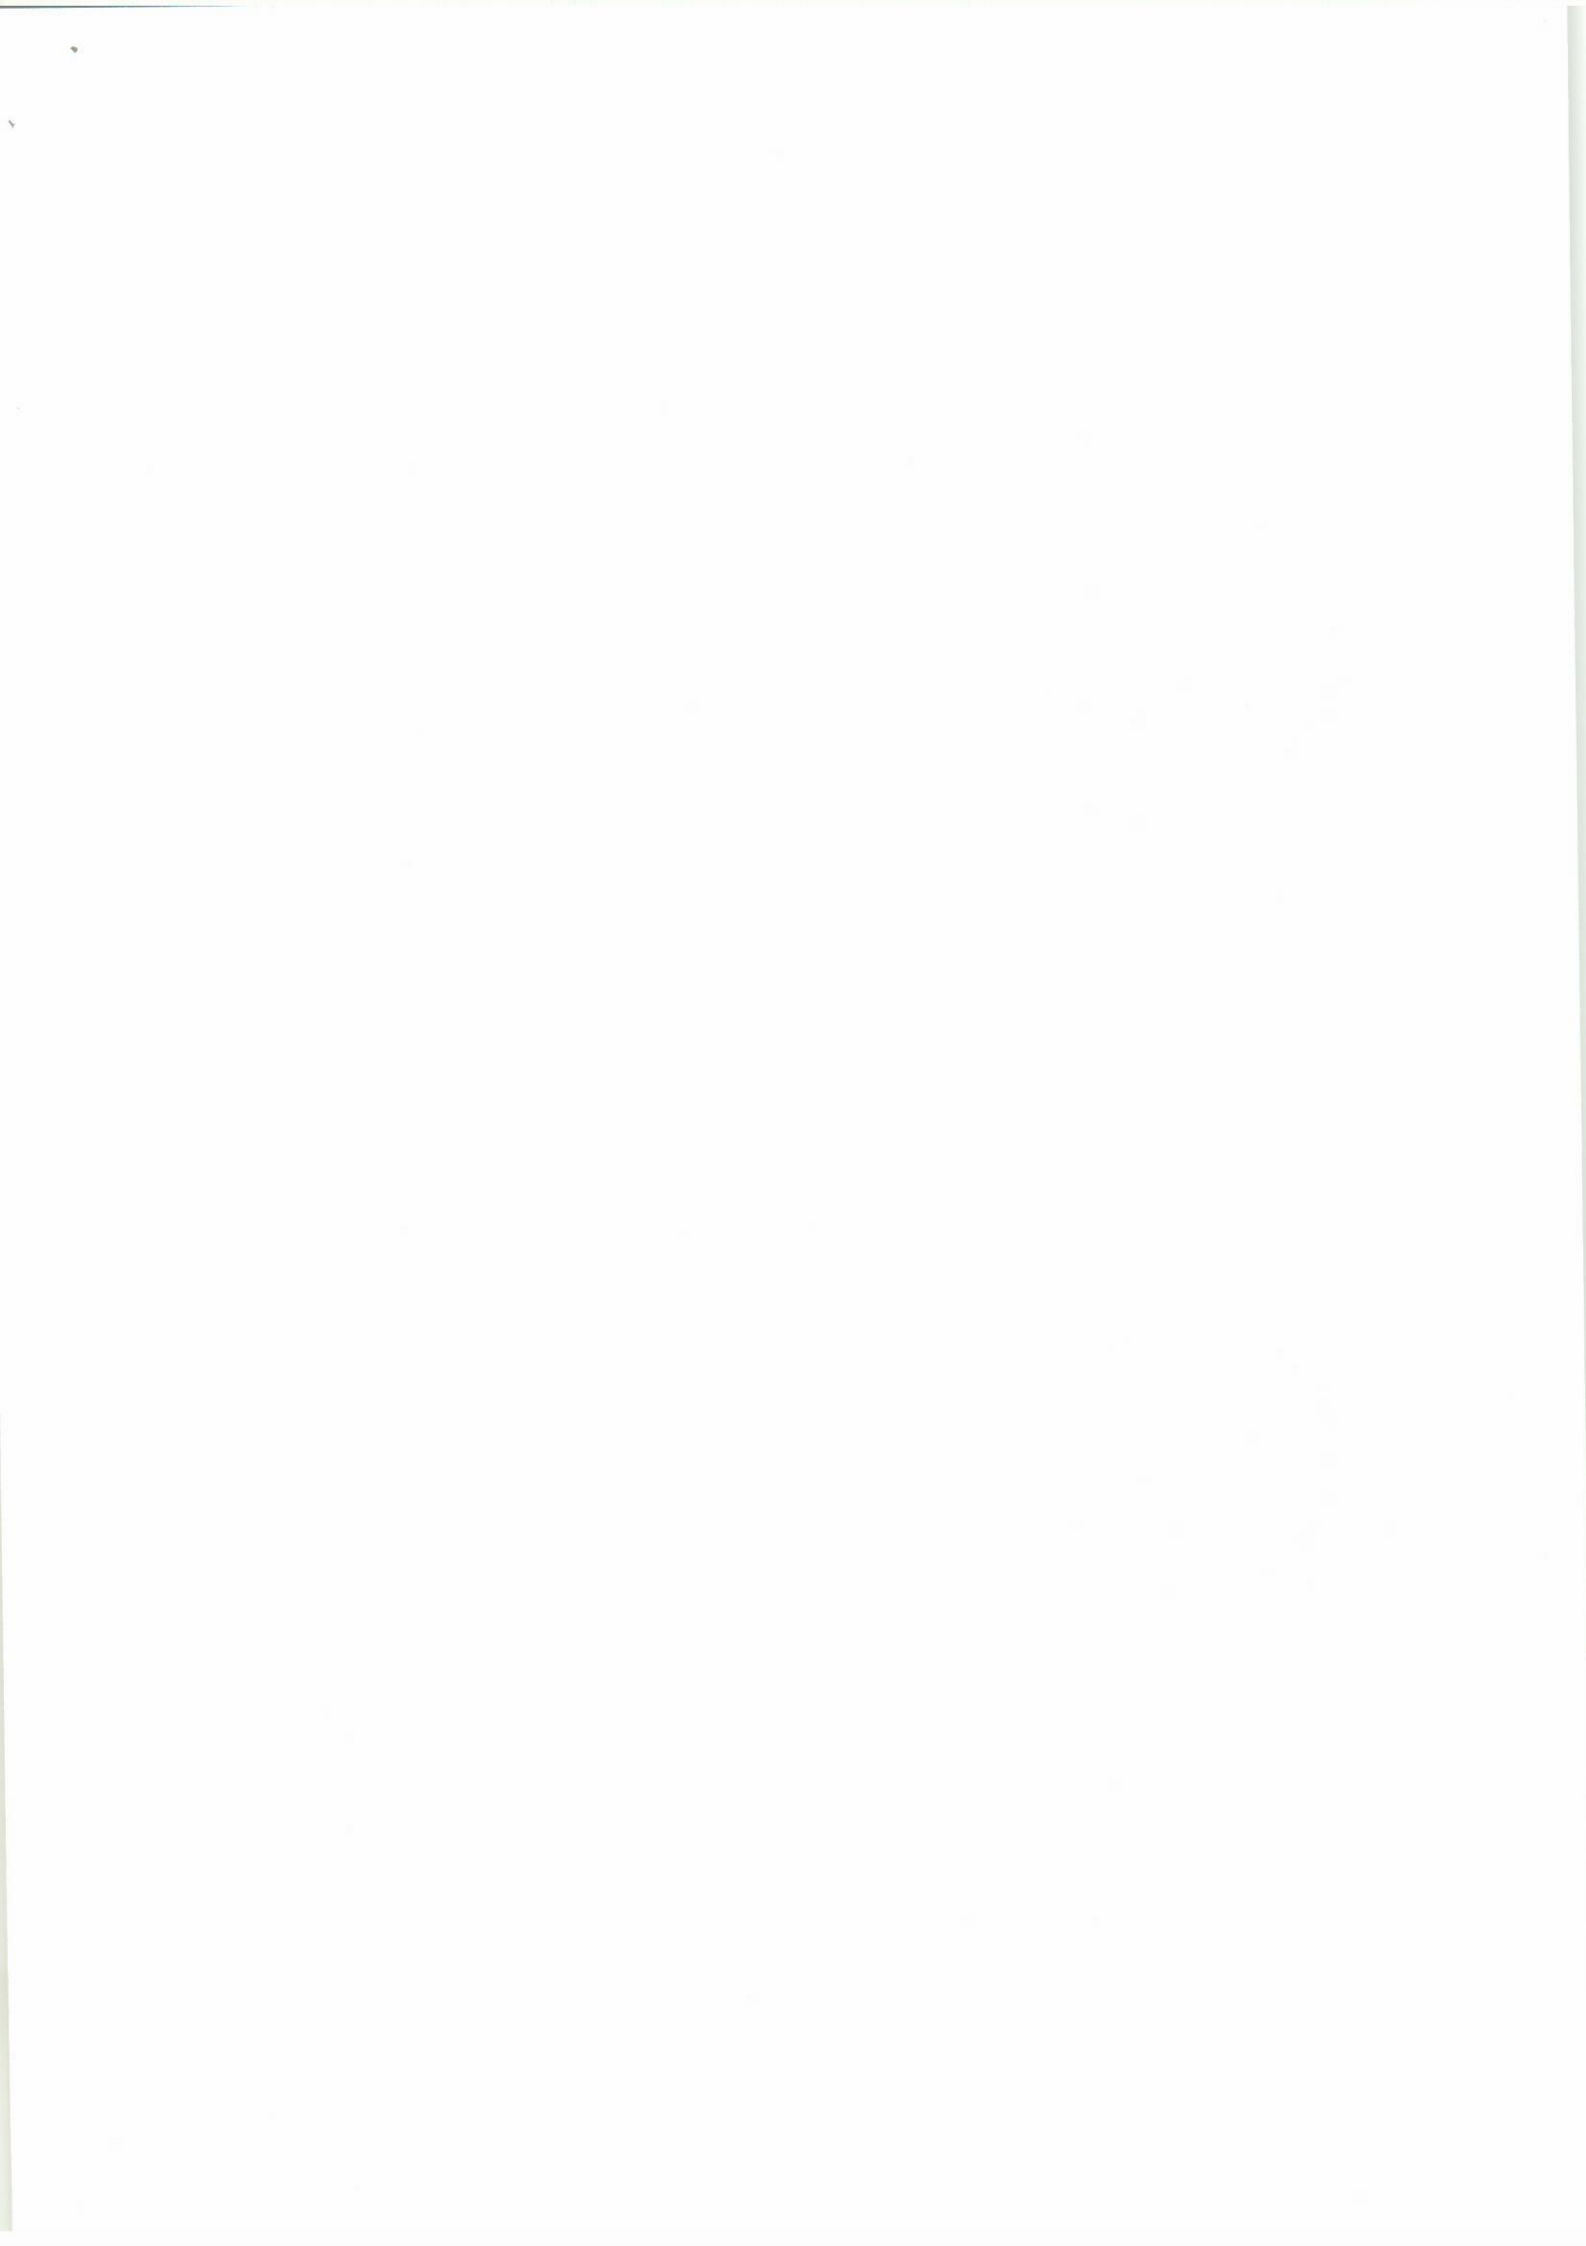

Грант-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех	В том числе	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
<b>Приборы и оборудование</b>														
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110.88	41.45	33.05		111	41	33			
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инвентаризация ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	21035.82				21036					
3	ТЕРП16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246.03	16.64	10.18		246	17	10			
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92.02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151.59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110.88	41.45	33.05		111	41	33			
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инвентаризация ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	21874.21				21874					
8	ТЕРП16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246.03	16.64	10.18		246	17	10			



Гранд-СМЕТА		3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12		
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23			
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:				0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12		
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
<b>БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ</b>												
25	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРМ11-02-001-01 Гр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДС35 п 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования) КИПЦА, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
<b>сборные краны</b>												
31	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
33	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
34	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
35	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
36	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя.Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
Трубопроводы, запорная арматура												
Трубопроводы												
40	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстроя.Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0179 (0,188*5+0,075*4+0,65) / 100	13562,43	895,59	498,67	5,5	243	16	9	
41	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,79	116,8				-209			
42	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	5	52,42				262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм // 89x4,5-76x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147			
44	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,55	243,93				134			
45	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Грохотка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,012 1,2 / 100	12293,21	809,12	353,46	3,42	147	10	4	
46	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,2	107,5				-129			
47	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,2	173,7				208			
48	ТЕРР65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотры системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	10,306 10306/1000	3,6	3,6		37	37			
49	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0299 0,078/0,012	329,84	67,08	44,91		10	2	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
50	ТЕРР65-5-9 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	
51	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106			
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные раскаты ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, ЗГМ=2%, МАТ=2%), к раск. ПЗ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	2475,95				4952			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
53	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
54	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
55	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм II 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
56	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
57	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
термопреобразователь												
58	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
59	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
60	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
61	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
62	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	<b>ТЕРМ11-02-001-01</b> Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
64	<b>ТСЦ-509-2160</b>	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			
65	<b>Цена поставщика</b> О	Комплект термомообразователя ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бойышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58. Стоимость маляр и слесари - для электромонтажных работ); инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	729,5				730			
Трубопроводы, запорная арматура												
Обросные краны												
66	<b>ТЕРМ12-10-001-01</b> Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бойышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
67	<b>101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
68	<b>108-0081</b>	Бойышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
69	<b>ТСЦ-302-1236</b>	Сюны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
70	<b>301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
71	<b>507-2630</b>	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
72	<b>ТЕР24-01-033-01</b> Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
73	<b>ТСЦ-302-1342</b>	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
74	<b>ТСЦ-302-1831</b>	Кран шаровой муфтовый 115Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запорная арматура											
75	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный фланцевый Ду 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
76	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
77	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180			
78	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942			
79	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10	
80	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	2573,05				-4			
81	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,003 2*0,0015	2573,05				8			
82	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	77,07				-231			
83	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	89,82				269			
84	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22				-38			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	0,0024 2,0,0012	31424,22							
Трубопроводы												
86	ТЕР-16-02-004-02 Гр. Министрзя Краснояр кр от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00325 (0,055*1+0,07*1+0,2)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	40			
87	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,325	107,5				-35			
88	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	30,21				30			
89	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм//76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	33,06				33			
90	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,2	173,7				35			
91	ТЕР-16-02-004-01 Гр. Министрзя Краснояр кр от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00195 (0,045*1+0,19)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	21			
92	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,195	97,66				-19			
93	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,15	136,2				20			
94	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	25,12				25			

Гранд-СМЕТА		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
95	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026 0,26 / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82		28	2	1	
96	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,26	97,65					-25			
97	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,26	102,3					27			
переход сталь-медь													
98	ТЕР12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм//переходник фланцевый сталь-медь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1*1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36		2	1	1	
99	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54 x 2 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1119,04					1119			
100	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00325	329,84	67,08	44,91			1			
101	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00555 0,00195+0,0026+0,001	171,78	67,08	44,91			1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
102	ТЕРР65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	
103	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350			
104	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57					1233			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	<b>Цена поставщика</b>	<b>Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
113	<b>ТЕРМ08-02-387-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
114	<b>ТСЦ-509-0064</b>	<b>Профиль монтажный (DIN-рейка)</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
115	<b>ТЕРМ11-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	6 4*1*1	7,44	5,93			45	36		
116	<b>Цена поставщика</b>	<b>Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП</b> (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%). МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПША. инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
117	<b>ТЕРМ08-02-411-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	4 3*1	43,45	11,14			174	45		
118	<b>509-0090</b>	<b>Перемычки гибкие, тип ПГС-50</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	7,24				-29			
119	<b>цена поставщика</b>	<b>Сальники ввертные (PG-25 IP54)</b> (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185			
120	<b>цена поставщика</b>	<b>Сальники ввертные (PG-29 IP54)</b> (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
121	<b>ТЕРМ08-03-575-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Прибор или аппарат II установка ВА в шкаф</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
122	<b>цена поставщика</b>	<b>Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А</b> (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465			
123	<b>ТЕРМ08-02-152-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Полка-кронштейн из угловой стали</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	



ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	<b>ТЕРМ08-02-407-02</b> Пр. Минотоя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
125	<b>ТСЦ-103-0351</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
126	<b>ТЕРМ08-02-411-01</b> Пр. Минотоя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
127	<b>цена поставщика</b>	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161			
128	<b>ТЕРМ08-02-409-01</b> Пр. Минотоя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,36 (8*23+3)/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1478	93	277	85
129	<b>цена поставщика</b>	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	37,08 0,36*103	16,6				616			
130	<b>ТЕРМ08-02-412-01</b> Пр. Минотоя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,36	1098,2	60,7	4,54	0,15	395	22	2	
131	<b>ТЕРМ08-02-412-02</b> Пр. Минотоя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Гитационный ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
132	<b>ТЕРМ08-02-405-01</b> Пр. Минотоя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2*2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	<b>ТЕРМ08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,665 (1,236/1,03+(11,22-92,31+38,55 6)/1,02 (0,06-0,062+0,288-0,36)*100)/ 100	381,34	24,78	4,54	0,15	254	16	3	
134	<b>ТЕРМ11-06-002-02</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в цитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+15)/100	170,84	158,1			44	41		
135	<b>Цена поставщика</b>	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8			
136	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453			
137	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	92,31 (15+67,5*8)*1,02	40,55				3743			
138	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	38,556 (9,8+25+3)*1,02	38,38				1480			
139	<b>ТЕРМ08-03-545-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	
140	<b>Цена поставщика</b>	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	3	51,9				156			
141	<b>ТЕРМ11-08-001-03</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 концов	0,81 81/100	183,66	120,92			149	98		
142	<b>ТЕРМ08-03-574-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 жил	0,16 16/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	833	31	1	
<b>Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.</b>									<b>96346</b>			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> ГР Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружных диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3 (33.3/100)	6823.93	375.45	306.56	3.27	2047	113	92	1
144	<b>Цена поставщика</b>	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортирные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30.9 (3071.03)	51.95				1605			
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
										<b>20446</b>		

<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
145	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> ГР Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Защипывание провода в проложенные грубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3 (30/100)	1116.17	72.93	9.07	0.3	335	22	3	
146	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск., ЗЛМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30.6 (3071.02)	40.38				1236			
										<b>4542</b>		

<b>Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>												
147	<b>ТЕР13-03-002-04</b> ГР Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (Грубы нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009178 (0.7810+0.1566)/100	345.66	71.56	16.55	0.11	3	1		
148	<b>ТСЦ-113-0021</b>	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0001	19552.05				-2			
149	<b>ТСЦ-101-4164</b>	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.1 0.0007*1000	24.87				2			
150	<b>ТЕР13-03-002-04</b> ГР Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (за 2 раза) (Грубы нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, 2 слоя ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗЛМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009178	691.31	143.11	33.1	0.22	6	1		
										<b>179</b>		

<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>												
<b>Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>												
151	<b>ТЕРп01-11-013-01</b> ГР Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы плановых сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 Токоприемник	1	22.1	22.1			22	22		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
152	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			
153	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			
154	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			
155	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (8 приборов и датчиков + 3 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	2 (8+1+3-10)	141,31	141,31			283	283			
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>													
<b>Раздел 9. Узел учета проектные работы</b>													
156	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации. ТО (Порядокование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680			
<b>Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы</b>													
<b>Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.</b>													
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>													
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-47, 49, 25-26, 37-38, 55-56, 74-97, 100-101, 72-73, 107-108, 110, 109, 147-150)													
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 48, 50-51, 102-103, 105)													
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>													
										128 452	4 770	679	91
										129 500	5 537	960	122
										95	67	28	
										28	25	3	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стеновых условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 53, 58-64, 66-71, 98, 106, 111, 115, 134, 141, 113-114, 117-118, 121, 123-126, 128, 130-133, 139, 142-143, 145)								542	340	203	32
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 151-155)	264	264									
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 143, 145)	63	37	26								
МДС35-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-47, 49, 25-26, 37-38, 55-56, 74-97, 100-101, 72-73)	56	33	21								
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 151-155)												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1129) (Поз. 48, 105)												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 13468) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 53, 58-64, 66-71, 98, 106, 111, 115, 134, 141)												
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 147-150)												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19115) (Поз. 112-114, 117-133, 135-140, 142-146)												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3057) (Поз. 50-52, 102-104)												
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4430) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-47, 49, 55-57, 74-97, 99-101, 107-108, 110)												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1971) (Поз. 25-26, 37-38, 72-73, 109)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 151-155)												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1129) (Поз. 48, 105)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16525) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 102-104, 53, 58-64, 66-71, 98, 106, 111, 115, 134, 141)												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19115) (Поз. 112-114, 117-133, 135-140, 142-146)												
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 147-150)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4430) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-47, 49, 55-57, 74-97, 99-101, 107-108, 110)												
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1971) (Поз. 25-26, 37-38, 72-73, 109)												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС												
Итого по разделу 3 Демонтажные работы												
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.												
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава.												
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
69 289												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								6 038			
	ФОТ								133 813			
	Оборудование								85 113			
	Накладные расходы								65 454			
	Сметная прибыль								36 405			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>393 410</b>			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СБ ПТО МУН «КОС»  
  
 ТИМОШЕНКО Г.А.