

*СДМУ по АУТВР в МКД МО. Норильск,
р-н Таллах, ул. Бауманская, д. 6 МУ*

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« » 20 г.

Смета № АУТВР - 571

Объект: "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Бауманская, д.6 (подъезд №3)
п. 7 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды


Составлена на основании проекта: Т-Бмн-06-09/2016-АУТВР.Том3

Инв. № _____
Договор подряда КОС - 126 / 15
На сумму: 444 907 руб.
Заказчик: МУП «КОС»
Балансовая стоимость _____ руб.
от 26 . 05 . 20 15 г.
с НДС 524 990,26 руб.

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

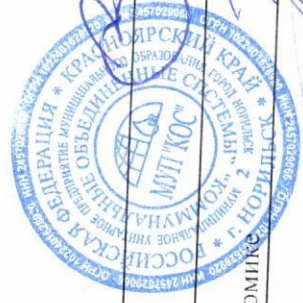

Главный инженер И.В. Леготин
Главный бухгалтер Н.Н. Калинина
Зам.директора по экономике Н.Б. Третьякова
Главный энергетик В.В. Дацок
Начальник службы ЭРНС ТВСик Н.И. Сергеева


Подрядчик:



Генеральный директор

А.В. Белов



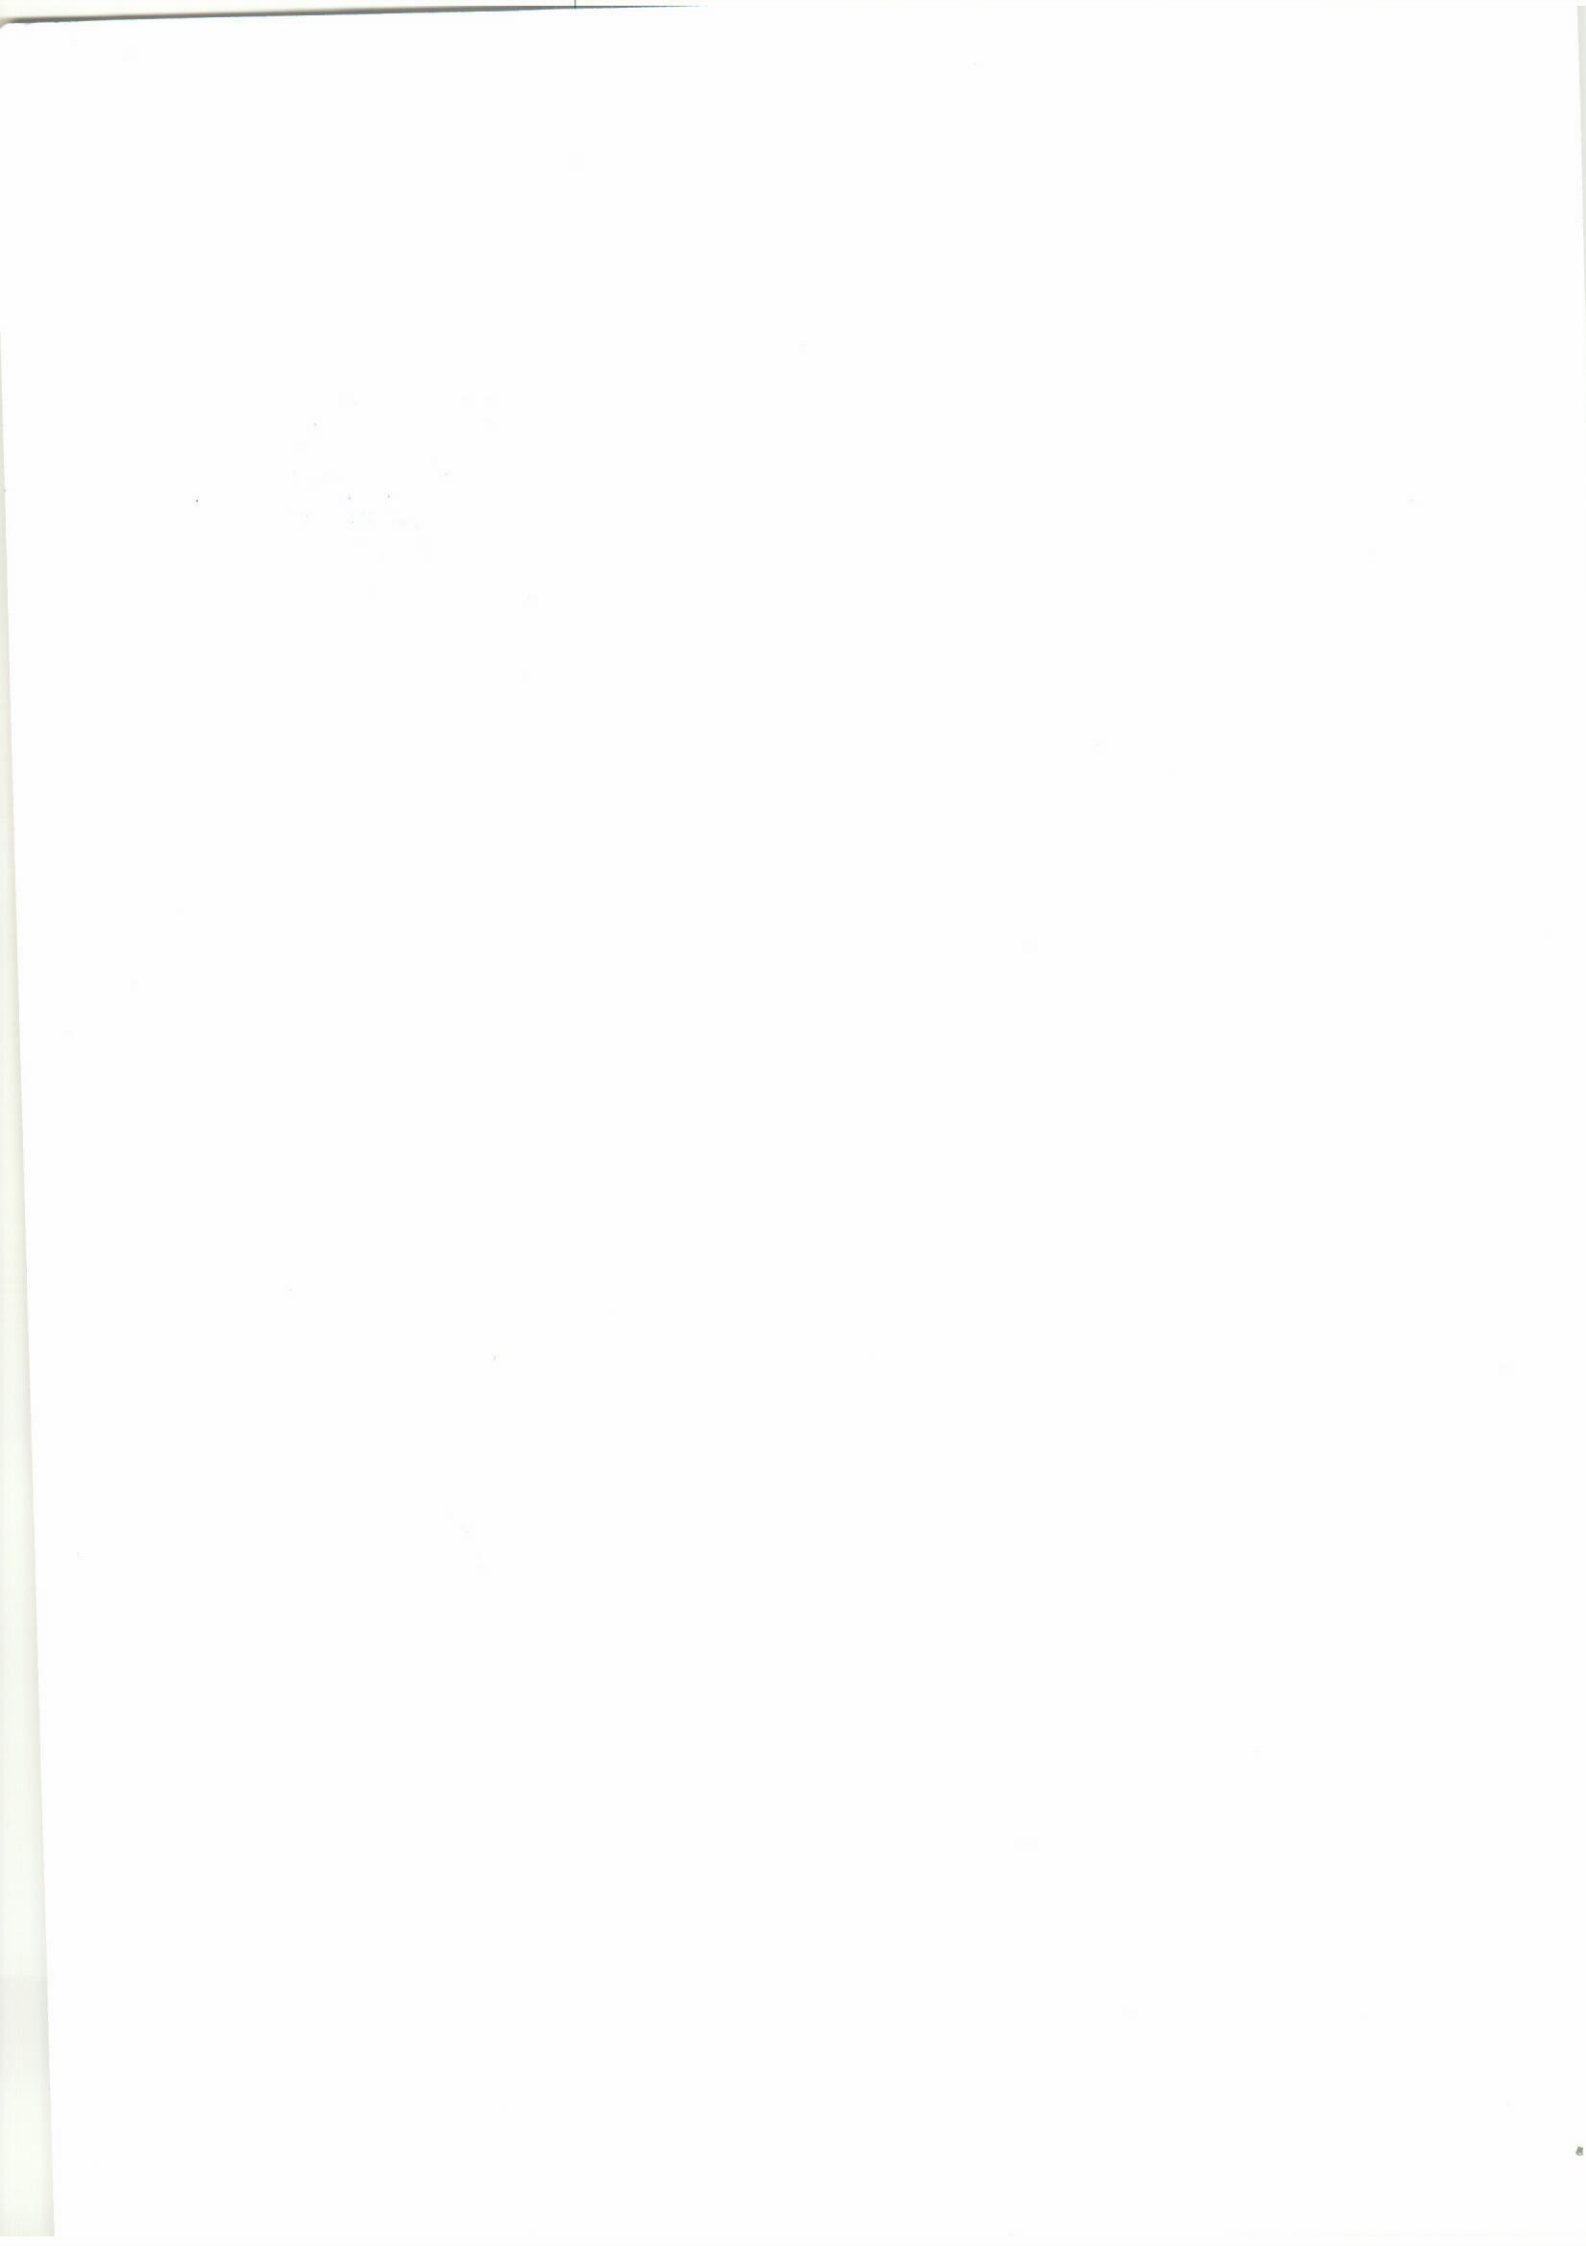

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего			В том числе			Всего			В том числе		
					Осн.	Эк.	З/пМех	Осн.	Эк.	З/пМех	Осн.	Эк.	З/пМех	Осн.	Эк.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ																
Приборы и оборудование																
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72			69	31	23				
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i></i>	шт	1	17714,95					17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7				
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспз, ВСтЗспз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07					-154						
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм <i>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i></i>	КОМПЛЕКТ	1	1740,73					1741						
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72			69	31	23				
7	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i></i>	шт	1	18553,34					18553						
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7				

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-15,4			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5,2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоупольные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗГМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741			
Комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
13	ТСЦ-108-0081	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
14	ТСЦ-301-3240	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
15	ТСЦ-507-2630	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №337-О	Проладки парничковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,094	48,82				-4			
17	ТСЦ-509-2160	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	комплект	1	1938,08				1938			
18	Цена поставщика	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4 кг	-0,06	26,78							
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63							
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25		
23	ТСЦ-301-3240	Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74							
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01							
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76		18
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кн18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28							
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42							
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28		23
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82							
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заволнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622		
сброса												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96		12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
34	ТСЦ-302-1236	Строны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
35	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
36	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21		8,77		76		18	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76		10,94	6,83	101		5	3
41	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13			
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25			
43	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4 шт.	1	89,82							
45	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1			
46	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3			
Трубопроводы												
47	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,0045 (0,075*4+0,15)/100	13562,43	895,59	488,67	5,5	61	4	2	
48	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,45	116,8				-53			
49	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147			
50	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,15	243,93				37			
51	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,0085 (0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2	
52	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,85	97,65				-83			
53	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,85	136,2				116			
54	ТЕР65-23-1 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	7,49875 29995/4*1/1000	3,6	3,6			27	27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0045	329.84	67.08	44.91			1		
56	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0085	171.78	67.08	44.91			1	1	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

57	ТЕР065-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5			848	64	7
58	ТСЛ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350.08					-700		
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заводоупольительно-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	2	1686.67					3373		
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												

Приборы и оборудование

60	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	20.69	10.36				41	21	
61	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заводоупольительно-складские раскоды. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.56 Стойкость тары и упаковок. - для электрооборудования, КПИГА. инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	2	15265.12					30530		
62	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10.94	6.83			404	22	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308			
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011			
комплект термообразователей												
65	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
66	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
67	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
68	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
69	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
70	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
71	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
72	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Рт100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заводоупотребительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
сборные краны												
73	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18	

ГРЕНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30			
75	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4.74				-14			
76	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53			
77	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37			
78	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26.78				-2			
79	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	38.21		8.77		115		26	
80	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15xч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28.28				-85			
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29.42				88			
кран шаровый под приварку												
82	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	152.92		15.35	5.85	153		15	6
83	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-0.002	2573.05				-5			
84	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0011	31849.77				-35			
85	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестрассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44.7				-89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777			
Трубопроводы, запорная арматура												
87	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
88	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
89	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180			
90	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942			
врезка Ду32 в Ду65												
91	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87		157	51	9	
92	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,4	63,71				-25			
93	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	68,03				-68			
трубопроводы												
94	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 (0,07*1+0,055*3+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2	
95	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,485	107,5				-52			

Гранд-СМЕТА		3												
1	2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06						33			
97	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44						79			
98	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7						43			
99	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мичуров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00676 (0,045*2*0,118*2*0,35)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	74	5	2			
100	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,676	97,65						-66			
101	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4,45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12						50			
102	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4						51			
103	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,35	136,2						48			
104	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мичуров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0048 (0,48)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	52	3	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.48	97.65							
106	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.48	80.92							
107	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00485	329.84	67.08	44.91		2			
108	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01156 0.0048+0.00676	171.78	67.08	44.91		2	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
109	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7	
110	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350.08				-700			
111	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводски-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929.83				1860			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Демонтажные работы												
112	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01745 (1.745)/100	477.35	427.72	23.98		8	7		
113	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0171 1.71/100	762.14	640.59	59.84		13	11	1	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы												
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.												
987												

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
114	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1					
115	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШИМТ-3-0-IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539								
116	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008 0+2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3						
117	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 0+2	71,04				57								
118	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36							
119	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования КИПЦА, конструктента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984								
120	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлпруквава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56							
121	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36								
122	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247								
123	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64								
124	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26							
125	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВАДТ-29 2Р 6А (Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	13
127	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
128	ТСЦ-103-0351	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
129	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03 (31*28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
130	цена поставщика	3 Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161			
131	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,51 51/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2093	131	392	121
132	цена поставщика	3 ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	52,53 0,51*103	16,6				872			
133	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,51	1086,2	60,7	4,54	0,15	560	31	2	
134	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,06 (1+2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
135	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,062 (1+2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в пропложенные трубы и металлпические рукава каждого последующего одиножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общесредствое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,9 (1.236/1.03*(1+11.22-117.3+53.85 6/17.02- (0.06-0.062-0.258-0.51)*100))/ 100	381,34	24,78	4,54	0,15	343	22	4	
137	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общесредствое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,268 (15+11.8/100	170,84	158,1			46	42		
138	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0.75 (МДС35 п.4.60 Транспорные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1.03	6,47				8			
139	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п.4.60 Транспорные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11*1.02	40,38				453			
140	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	117,3 (15.90+10)*1.02	40,55				4757			
141	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	53,856 (11.8*37+4)*1.02	38,38				2067			
142	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общесредствое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44	1002	143	14		
143	Цена поставщика	Коробка распаячная о/л 85Х85Х40 Р54 (МДС35 п.4.60 Транспорные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208			
144	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общесредствое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128		
145	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общесредствое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,28 (31-3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1
147	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	28,84 0,28*103	51,95				1498			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
148	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,28	1116,17	72,99	9,07	0,3	313	20	3	
149	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	28,56 0,28*102	40,38				1153			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
150	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005326 (0,2639+0,2697)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	2			
151	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2			
152	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			
153	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005326	691,32	143,12	33,1	0,22	4	1		
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
154	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Инститра Краенояр кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
156	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Инститра Краенояр кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
157	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Инститра Краенояр кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
158	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Инститра Краенояр кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и Датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 канал (10-4+1*10)	5	141,31	141,31			707	707		
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Раздел 9. Узел учета проектные работы												
159	СБЦУ-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной Документации: ТО (Проектные работы АСУТП включаются в привязке ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления см. 0.05 от 0.3 ПЗ=0,137 (ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137), При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Сметная РД ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5, ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									139416	5372	759	127
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									140623	6271	1067	171
В том числе, справочно:												
МДСЗ5 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или Движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-53, 55-56, 25-27, 37-39, 62-63, 82-108, 79-81)									98	76	22	
МДСЗ5 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 57-58, 109-110, 112-113)									29	26	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 пр.1 т.2 п.2.	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65-71, 73-78, 114, 118, 137, 144, 116-117, 120-121, 124, 126-129, 131, 133-136, 142, 145-146, 148)								629	390	238	44
МДС40 т.2 п.3.	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 154-158)								328	328		
МДС35 пр.1 т.2 п.5.	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 146, 148)								57	34	24	
МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-53, 55-56, 25-27, 37-39, 62-63, 82-108, 79-81)								66	44	22	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
$61\% = 72\% * 0,85 \text{ ФОТ (от 55707) (Поз. 154-158)}$												
$69\% = 81\% * 0,85 \text{ ФОТ (от 1152) (Поз. 54, 112-113)}$												
$75\% = 88\% * 0,85 \text{ ФОТ (от 14618) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65-71, 73-78, 114, 118, 137, 144)}$												
$76\% = 99\% * (0,9 * 0,85) \text{ ФОТ (от 22) (Поз. 150-153)}$												
$89\% = 105\% * 0,85 \text{ ФОТ (от 23258) (Поз. 115-117, 120-136, 138-143, 145-149)}$												
$96\% = 113\% * 0,85 \text{ ФОТ (от 3278) (Поз. 57-59, 109-111)}$												
$108\% = 141\% * (0,9 * 0,85) \text{ ФОТ (от 5316) (Поз. 3-5, 8-10, 40-53, 55-56, 62-64, 82-108)}$												
$122\% = 143\% * 0,85 \text{ ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 37-39, 79-81)}$												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
$32\% = 40\% * 0,8 \text{ ФОТ (от 55707) (Поз. 154-158)}$												
$40\% = 50\% * 0,8 \text{ ФОТ (от 1152) (Поз. 54, 112-113)}$												
$48\% = 60\% * 0,8 \text{ ФОТ (от 17896) (Поз. 57-59, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 109-111, 60, 65-71, 73-78, 114, 118, 137, 144)}$												
$52\% = 65\% * 0,8 \text{ ФОТ (от 23258) (Поз. 115-117, 120-136, 138-143, 145-149)}$												
$48\% = 70\% * (0,85 * 0,8) \text{ ФОТ (от 22) (Поз. 150-153)}$												
$56\% = 83\% * (0,85 * 0,8) \text{ ФОТ (от 5316) (Поз. 3-5, 8-10, 40-53, 55-56, 62-64, 82-108)}$												
$61\% = 89\% * (0,85 * 0,8) \text{ ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 37-39, 79-81)}$												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Итого по разделу 3 Демонтажные работы												
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.												
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
РАСЧЕТЫ ПРОБЕЖНЫ												
СБ ПО МУД «КОС»												
КОВАЛЕВА Г.Г.												
75355												
6709												

Гранд-СМЕТА										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
ФОТ										151156			
Оборудование										94280			
Накладные расходы										77938			
Сметная прибыль										43256			
ВСЕГО по смете										444907			