


• ОАПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
р-н Талнах, ул. Енисейская, д. 10

В. 07

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»

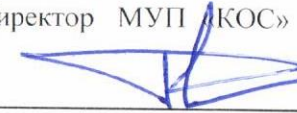

Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20 ____ г.

Смета № АУТВР - 540

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Енисейская, д.10 (подъезд № 1)

11 23

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Енс-10-09/2016-АУТВР.Том1

Инв. № _____

Балансовая стоимость _____ руб.

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 525 772 руб.

с НДС 620 410,96 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономик

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик

В.В. Дащок

Начальник службы ЭРНС ТВСик

Н.И. Сергеева




Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



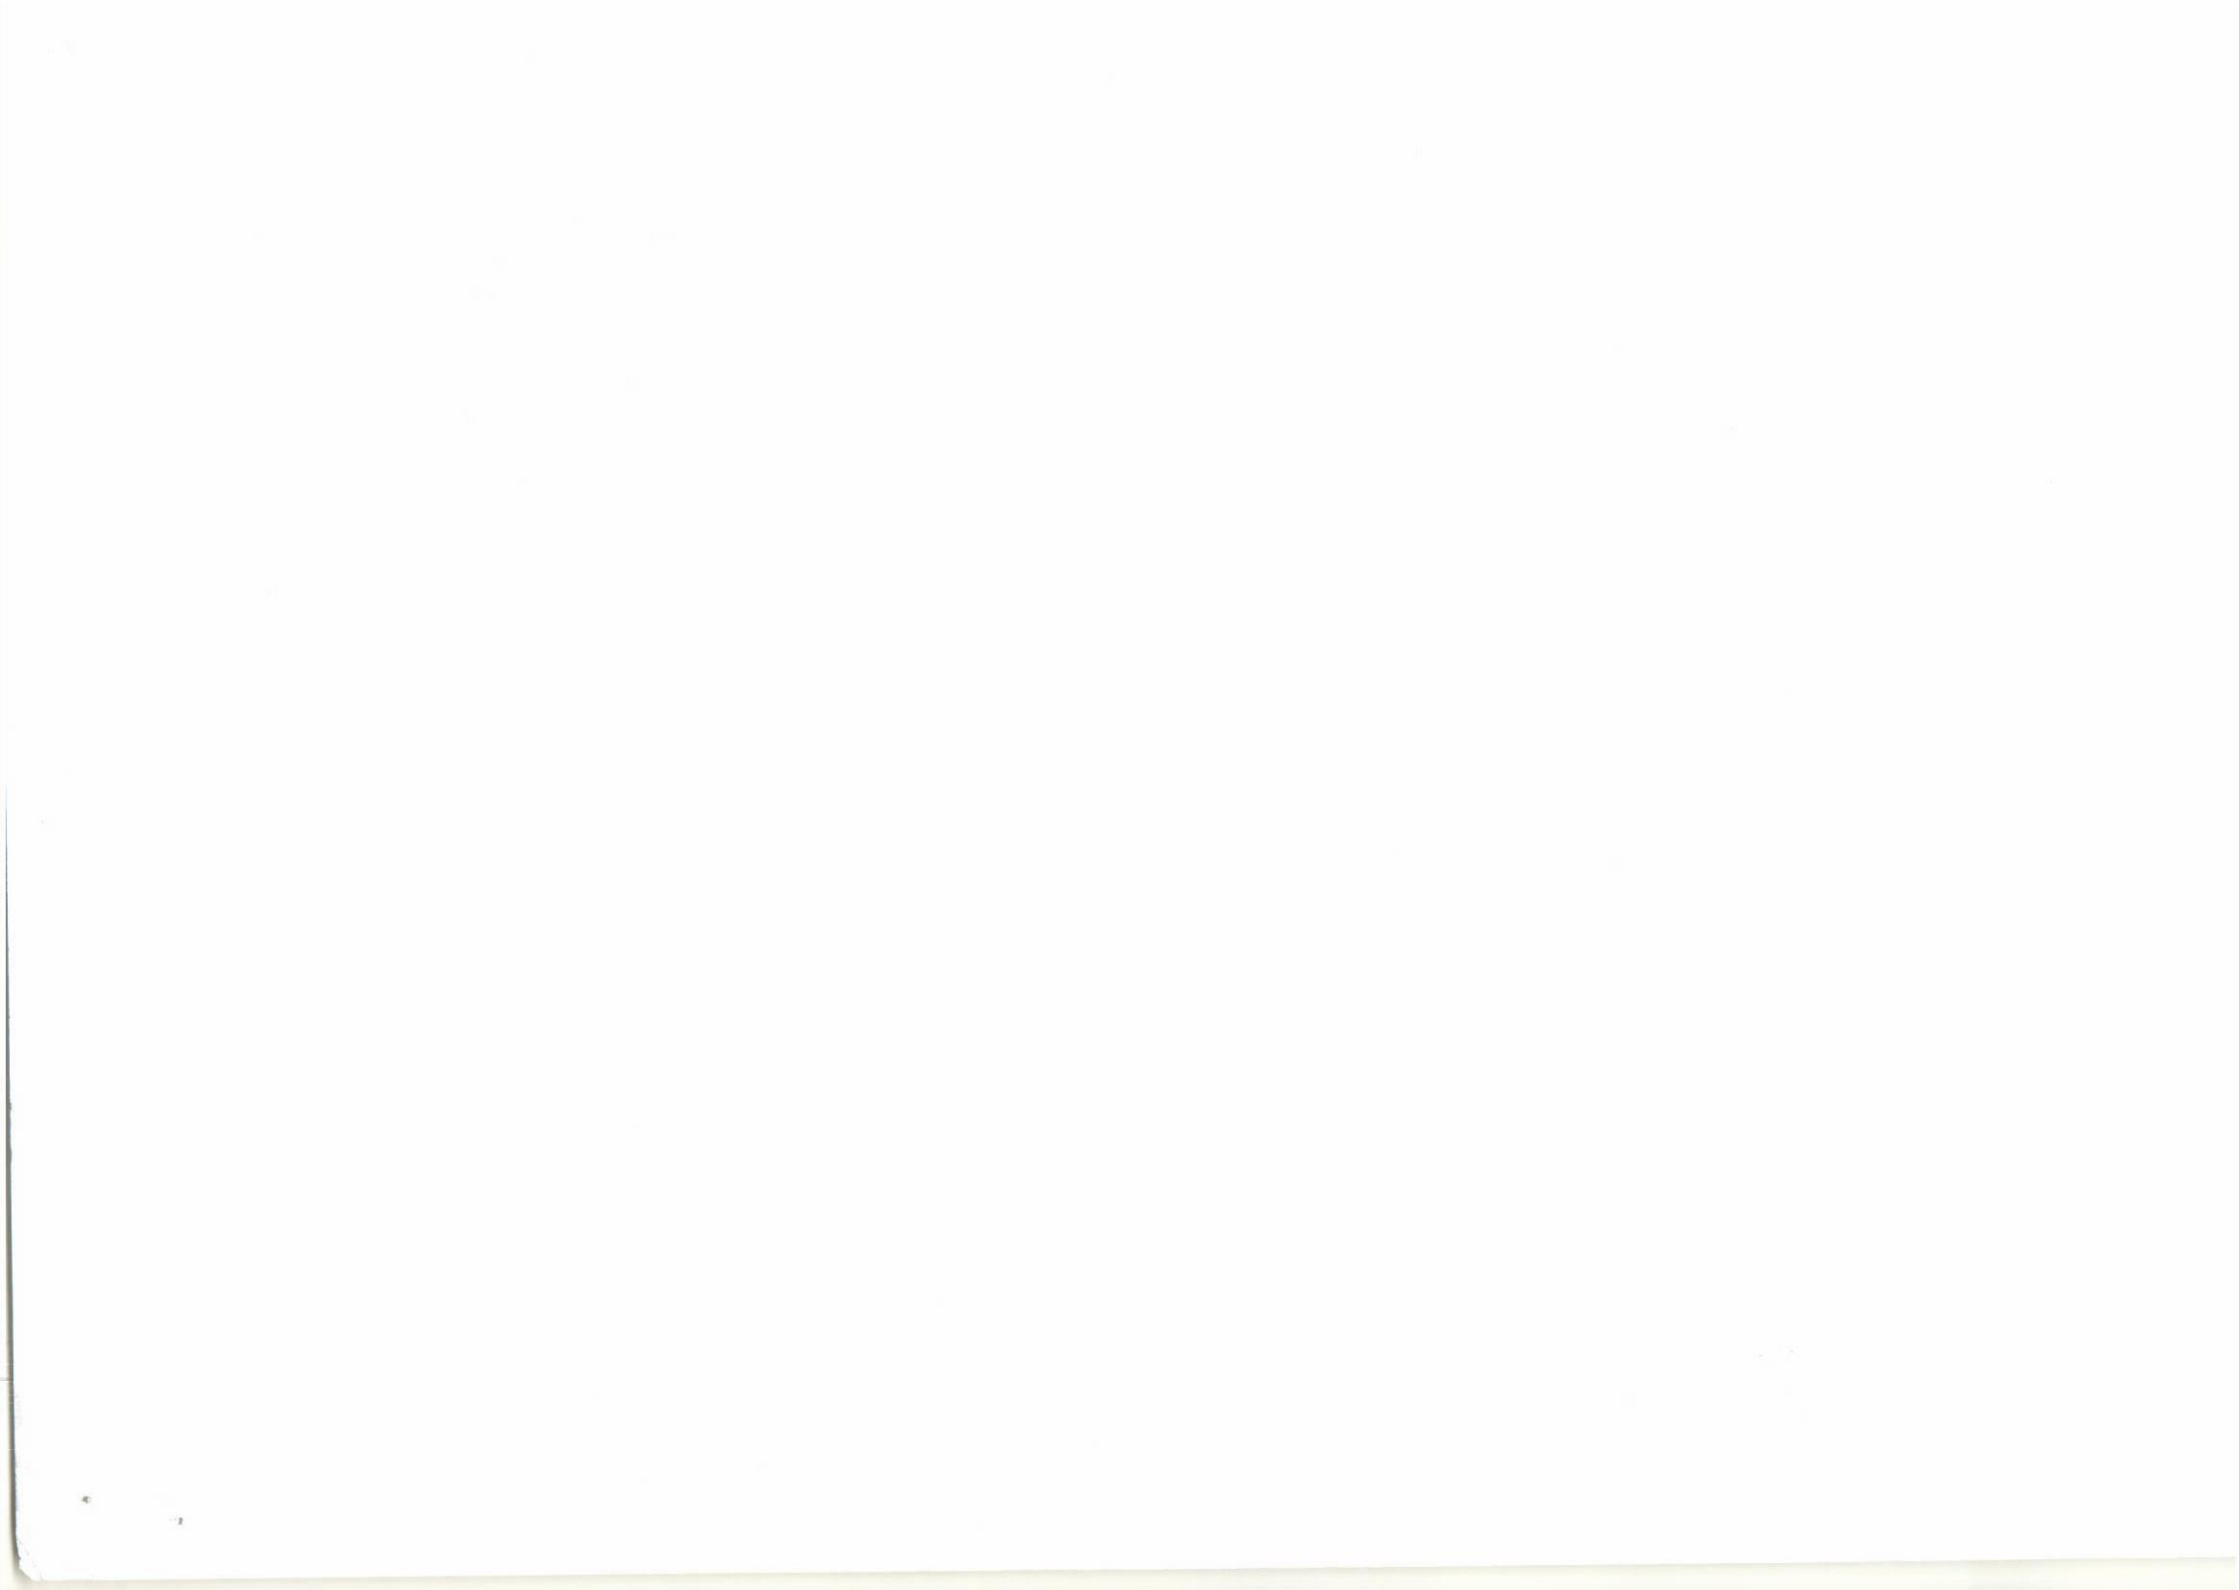

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	17714,95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	1740,73				1741			
6	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	18553,34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСП-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07							-154
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 ДУ-50мм (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%) ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73							1741
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		
12	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	КГ	-0,06	26,78							-2
13	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63							-35
14	ТСП-301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74							-9
14												
15	ТСП-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01							-20
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	КГ	-0,084	48,82							-4
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В С гипьзон и бобышки (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерителя ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под термообразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
Трубопроводы, запорная арматура												
31	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	509-0967	100 мм Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром	1000 шт.	-0,001	5000,27							-5
33	509-0967	100 мм Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром	1000 шт.	0,002	5000,27							10
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	-0,0008	31424,22							-25
35	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	0,0016	31424,22							50
36	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	111,46							-223
37	ТСП-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	134,65							269
Трубопроводы												
38	ТЕР16-02-004-03 гг. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0	бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0045	13562,43	895,59	498,67	5,5	61	4	2	
39	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,45	116,8							-53
40	ТСП-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,5 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84							147
41	ТСП-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	243,93							37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0085 <i>(0,85/100)</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2	
43	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,85	97,65				-83			
44	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,85	136,2				116			
45	ТЕРр65-23-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м3 объема здания	7,426667 <i>22280/3*1/1000</i>	3,6	3,6			27	27		
46	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0045	329,84	67,08	44,91		1			
47	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
48	ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
49	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	350,08				-700			
50	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	1686,67				3373			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									78410			
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
63 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
сбросные краны												
64	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18	
65	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2			
66	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53			
67	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37			
68	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14			
69	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30			
70	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77			115	26		
71	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85			
72	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88			
Трубопроводы, запорная арматура												

1	2	Гранд-СМТА		73	TEP16-05-001-02	Гр Министров Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, канов проходных из стальных труб диаметром до 50 мм(кран шаровый Ду40-1шт., клапан балансировочный Ду40-1шт.) (МДС36 п 3 1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплений, вентильных) ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к раск., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4)	1 шт.	1+1	9,31	6,14	3,17	6	5	4	3	74	TEP16-05-001-02	Гр Министров Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, канов проходных из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый Ф40) кран б/у	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8	75	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	-0,0011	31424,22	-35	76	509-0966	ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05	-5	77	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07	-154	78	TEP16-05-001-02	Гр Министров Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, канов проходных из стальных труб диаметром до 50 мм (кран балансировочный Ф40) кран б/у	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8	79	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	-0,0011	31424,22	-35	80	509-0966	ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05	-5	81	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07	-154
---	---	------------	--	----	-----------------	--	--	-------	-----	------	------	------	---	---	---	---	----	-----------------	--	--	-------	---	--------	-------	------	-----	----	---	----	----------	---	---	---------	----------	-----	----	----------	--	----------	--------	---------	----	----	----------	--	-----	----	-------	------	----	-----------------	--	--	-------	---	--------	-------	------	-----	----	---	----	----------	---	---	---------	----------	-----	----	----------	--	----------	--------	---------	----	----	----------	--	-----	----	-------	------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕР16-07-003-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (Ду40 в Ду80) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9	
83	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,4	79,28				-32			
84	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	105,72				-106			
трубопроводы												
85	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0047 <i>(0,055*4+0,25)/100</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2	
86	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,47	107,5				-51			
87	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	26,44				106			
88	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,25	173,7				43			
89	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0072 <i>(0,03*4+0,075*2+0,1+0,35)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	79	5	2	
90	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,72	97,65				-70			
91	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	25,12				100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38мм)	шт.	2	17,85							36
93	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм(38х3,0)	м	0,1	102,3							10
94	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм	м	0,35	80,92							28
95	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91				2	
96	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,0072	171,78	67,08	44,91				1	1
97	TEP65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного иммитатора(Монтаж-демонтаж))	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5				848	64
98	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08						-700	
99	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм	шт	2	929,83						1860	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
63093												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
101	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
102	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
103	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
104	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												
105	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
106	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
107	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
108	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
109	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
110	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			

№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Средняя цена	Индекс	Средняя цена	Индекс	Средняя цена	Индекс	Средняя цена	Индекс	Средняя цена	Индекс	Средняя цена	Индекс
1	2	Гранд-СМЭТА																
111	ТЕР4-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	1	38,21	38,21	38,21	8,77										
112	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1	28,28	28,28	28,28	-1										
113	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42	29,42	29,42	1										
114	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1	14,02	14,02	14,02	11,74										
115	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1	48,82	48,82	48,82	-0,042										
116	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	1	3810,84	3810,84	3810,84	1										
117	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12								
118	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	0,06	26,78	26,78	26,78	-2										
119	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	2	17,63	17,63	17,63	-2										
120	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37	12,37	12,37	0,02*100										
121	301-3240	Компачки-заглушки 1"	шт.	4,74	4,74	4,74	4,74	-2										
122	507-2630	Пробки П-М2Х2	шт.	2	10,01	10,01	10,01	-2										

сборка, воздухоотводчики

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	2 <i>0,02*100</i>	38,21	8,77			76	18		
124	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	28,28				-57			
125	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	2	29,42				59			
126	ТЕР18-06-003-10 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка воздухоотводчиков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
127	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-1	32,88				-33			
краны шаровые под приварку												
128	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	
129	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	м	-0,8	50,19				-40			
130	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	57,69				-115			
131	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	2	777,1				1554			
запорная арматура												
132	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
133	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	т	-0,0008	31424,22				-25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	0,0016	31424,22				50		
135	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154		
136	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82					180		
137	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05					-3		
138	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002	2573,05					5		
139	TEP16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, канов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый) ДУ65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
140	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62					-255		
141	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58					221		
142	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72					1008		
143	TEP16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76					101	5	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13			
145	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25			
146	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77			
147	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90			
148	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1			
149	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3			
150	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1*1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	
151	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1119,04				1119			
Трубопроводы												
152	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0087 (0,07*1+0,8)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	106	7	3	
153	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,87	107,5				-94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	ТСЦ-507-2279	Переходы центрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²)	шт.	1	33,06							33
155	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	М	0,8	173,7							139
156	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,00454	10937,16	683,12	289,92	2,82	50	3		1
157	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	М	-0,454	97,65							-44
158	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	3	25,4							76
159	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	М	0,1	136,2							14
160	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0,00818	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6		2
161	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	М	-0,818	97,65							-80
162	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	2	17,85							36
163	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	М	0,7	80,92							57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,426667 22280/3*1/1000	1,84	1,84			14	14		
165	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0087	329,84	67,08	44,91		3	1		
166	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01272 0,00818+0,00454	171,78	67,08	44,91		2	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
167	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
168	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
169	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									66101			
Раздел 4. Демонтажные работы												
170	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01735 1,735/100	762,14	640,59	59,84		13	11	1	
171	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01468 (0,65+0,7+0,118*1)/100	477,35	427,72	23,98		7	6		
172	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,003 0,3/100	907,27	630,99	276,28	21,18	3	2	1	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

173	ТЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
		квартал 2015 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
174	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	1	5538,99				5539			
		(МДС5 п. 4 60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
174	ТЦЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04				57			
		1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
177	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42		
		квартал 2015 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
178	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	18488,01				18488			
		(МДС5 п. 4 60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС5 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
179	ТЕРм08-02-41-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм	1 ввод	6	43,45	11,14			261	67		
		квартал 2015 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
180	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	-6	7,24				-43			
		квартал 2015 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
181	Цена поставщика	Салынки вверные (PG-25 IP54)	шт.	5	61,63				308			
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
182	Цена поставщика	Салынки вверные (PG-29 IP54)	шт.	1	63,79				64			
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
183	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
		квартал 2015 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А,10А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%, ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465			
185	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
186	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
187	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 0,01*103	102,3				105			
188	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (15-12)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
189	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161			
190	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,57 57/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2340	147	439	135
191	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	58,71 0,57*103	16,6				975			
192	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,57	1098,2	60,7	4,54	0,15	626	35	3	
193	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	

1	2	194	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	13
				Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)	100 м	(1,2+2+3)/100								
		195	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,965	381,34	24,78	4,54	0,15	368	24	4	
				рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	(1,236/1,03*(1,22+129,03+60,486/1,02-96/1,02-100)/((0,06+0,062+0,323+0,57)*100))								
		196	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных	100 м	0,323	170,84	158,1			55	51		
				Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных	100 м	(14,3+18)/100								
				Провод силовой ПВ 1x0,75	М	1,236	6,47				8			
				Провод силовой ПВ 1x0,75	М	1,2,1,03								
		197	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75	М	11,22	40,38				453			
				Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	11,22	40,38							
				Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	11,22	40,38							
		198	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	129,03					5232			
				Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E	М	(18+96,5+12)/1,02								
				Кабель витая пара FTP 24AWG cat 5E	М	60,486					2321			
		199	Цена поставщика	Кабель витая пара FTP 24AWG cat 5E	М	38,38								
				Кабель витая пара FTP 24AWG cat 5E	М	38,38								
		200	Цена поставщика	Кабель витая пара FTP 24AWG cat 5E	М	60,486								
				Кабель витая пара FTP 24AWG cat 5E	М	(14,3+40+5)/1,02								
		201	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (шкин) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	
				Коробка (шкин) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	
		202	Цена поставщика	Коробка распеаенная от 85x85x40 IP54	шт	5	51,9				260			
				Коробка распеаенная от 85x85x40 IP54	шт	5	51,9				260			
		203	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копей с обслуживанием	100 концов	1,23	183,66	120,92			226	149		
				Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копей с обслуживанием	100 концов	1,23	183,66	120,92			226	149		
				Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копей с обслуживанием	100 концов	1,23	183,66	120,92			226	149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									132956			
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
205	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,12 (15-3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	819	45	37	
206	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	12,36 0,12*103	51,95				642			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									8137			
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
207	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,12	1116,17	72,93	9,07	0,3	134	9	1	
208	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	12,24 0,12*102	40,38				494			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1789			
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
209	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008095 (0,2629+0,1776+0,3690)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
210	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2			
211	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
212	ГР-021 (за 2 раза) Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов способом ОЗП=1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м2 окашиваемой поверхности	0,008095	691,32	143,12	33,1	0,22	6	6			
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы.													
										179			
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.													
213	ГРМ01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2015 г. ОЗП=22,15		1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			
214	ГРМ01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, электрооборудован ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2015 г. ОЗП=22,15		1 линия	1	5,89	5,89			6	6			
215	ГРМ01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2015 г. ОЗП=22,15		100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			
216	ГРМ02-01-002-03 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2015 г. ОЗП=22,15		1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			
217	ГРМ02-01-002-04 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2015 г. ОЗП=22,15		1 канал (13+5-10)	8	141,31	141,31			1130	1130			
										128333			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
										45679			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы													
218	СБЦ9-5-7-4 Длухстадияная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУП к условиям конкретного объекта управления. от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137, ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); (ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); (ОЗП=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства в справочника базовых цен на проектные работы на 3 квартал 2015 г. ОЗП=27,19		разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680			
										45679			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									166029	6142	858	140
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									167485	7241	1215	189
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-44, 46-47, 25-27, 53-54, 74-96, 73, 70-72, 102-103, 126-149, 152-163, 165-166, 111-113, 123-125, 209-212)									209	155	53	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 45, 48-49, 97-98, 167-168, 164, 170-171)									36	33	3	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 100, 105-110, 114-115, 117-122, 150, 172-173, 177, 196, 203, 175-176, 179-180, 183, 185-188, 190, 192-195, 201, 204-205, 207)									659	417	241	49
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 213-217)									392	392		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 205, 207)									24	15	10	
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-44, 46-47, 25-27, 53-54, 74-96, 70-72, 102-103, 126-149, 152-163, 165-166, 111-113, 123-125)									136	87	49	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									377534	168854	7641	4186
Накладные расходы									95593			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 213-217)									40561			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1484) (Поз. 45, 164, 170-171)									1024			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 16657) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 100, 105-110, 114-115, 117-122, 150, 172-173, 177, 196, 203)									12493			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 209-212)									50			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 23434) (Поз. 174-176, 179-195, 197-202, 204-208)									20856			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 48-50, 97-99, 151, 167-169)									3933			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12714) (Поз. 3-5, 8-10, 31-44, 46-47, 53-55, 73-96, 102-104, 126-149, 152-163, 165-166)									13731			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2414) (Поз. 25-27, 70-72, 111-113, 123-125)									2945			
Сметная прибыль									52645			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 213-217)									21278			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1484) (Поз. 45, 164, 170-171)									594			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20755) (Поз. 48-50, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 97-99, 51, 56-62, 64-69, 151, 167-169, 100, 105-110, 114-115, 117-122, 150, 172-173, 177, 196, 203)									9963			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23434) (Поз. 174-176, 179-195, 197-202, 204-208)									12186			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 209-212)									32			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12714) (Поз. 3-5, 8-10, 31-44, 46-47, 53-55, 73-96, 102-104, 126-149, 152-163, 165-166)									7120			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2414) (Поз. 25-27, 70-72, 111-113, 123-125)									1472			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									78410			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.								63093			
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.								66101			
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								1095			
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								132956			
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								8137			
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								1789			
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								179			
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333			
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45679			
	Итого								525772			
	В том числе:											
	Материалы								85179			
	Машины и механизмы								7641			
	ФОТ								173040			
	Оборудование								115860			
	Накладные расходы								95593			
	Сметная прибыль								52645			
	ВСЕГО по смете								525772			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г. *Г.Г.*