


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


_____ Е.Н. Борисевич
« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 579

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Игарская, д.58 (подъезд №1)
43 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Игр-58-09/2016-АУТВР.Том1

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Талнах ул. Игарская д. 58

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 302 988 руб.

с НДС 357 525,84 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б.Евсюкова

Главный энергетик

В.В. Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК


Н.И. Сергеева




Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



Handwritten signature of A.V. Belov

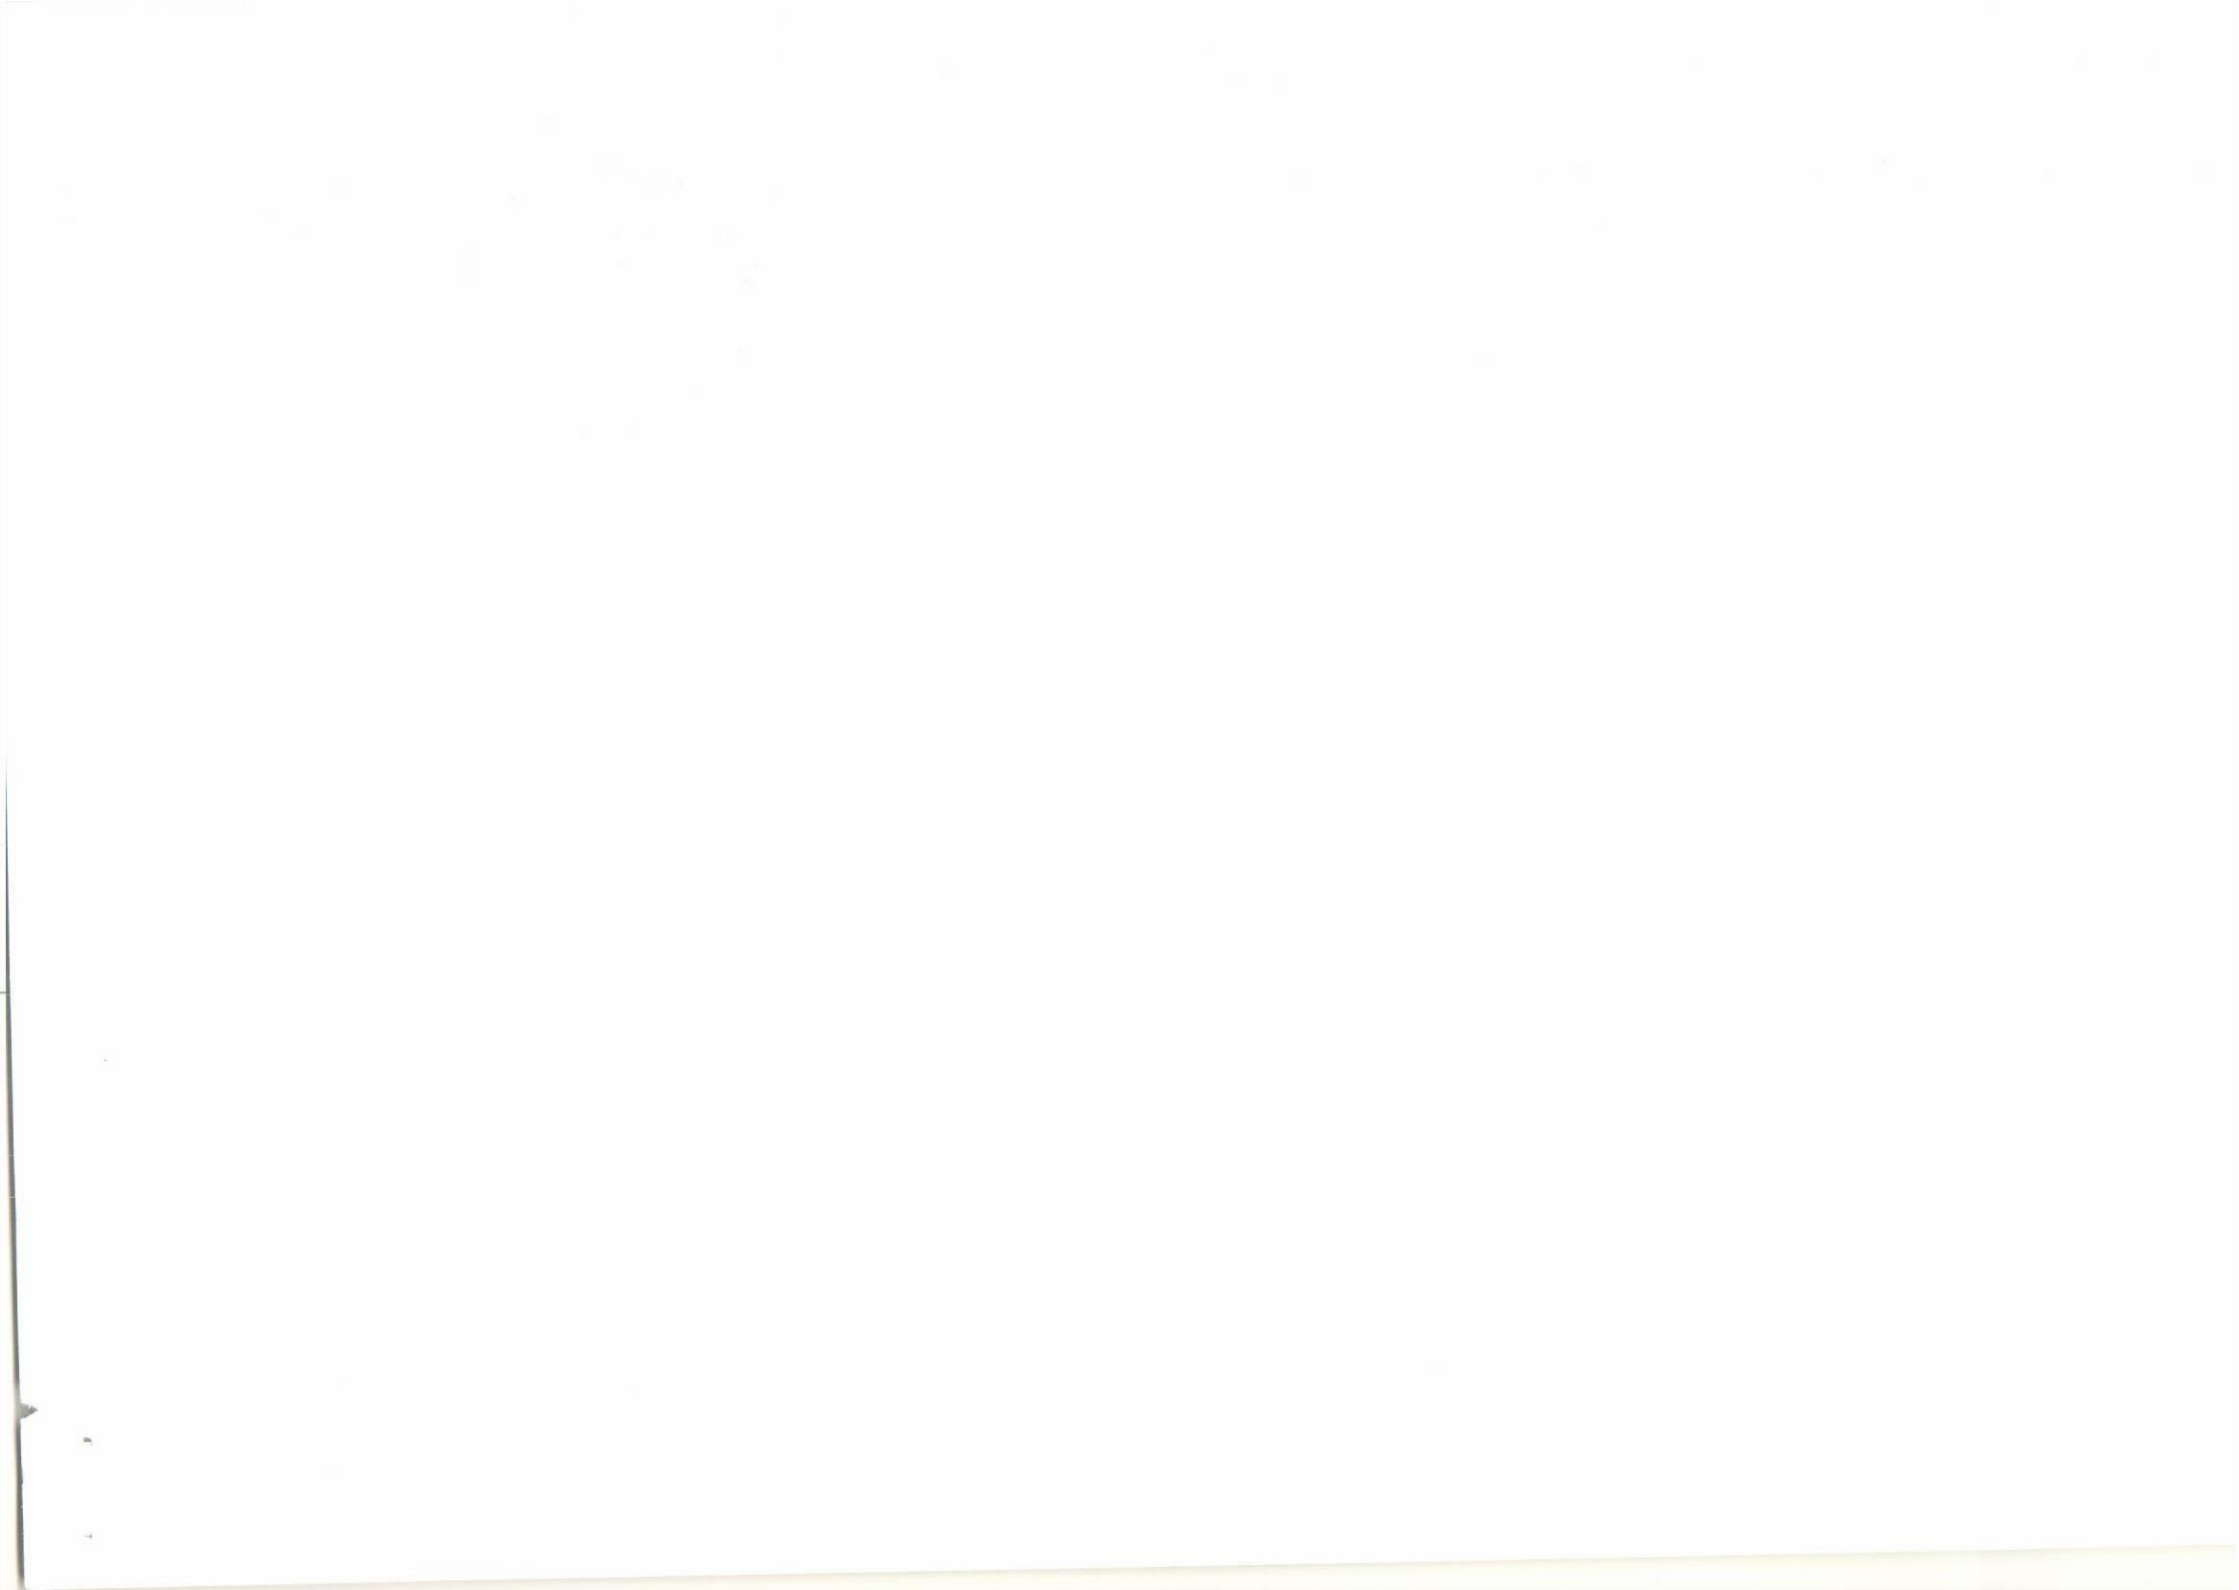

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	17714,95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	1740,73				1741			
6	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	18553,34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4	-2	77,07						-154
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	комплект	1	-0,06	1740,73						1741
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	100	0,02	4792,02	723,98	594,46				96
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78						-2
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63						-35
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74						-9
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01						-20
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	2	14,02	11,74					28
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82						-4
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСН-НСХ Р100 L80, кл. В С Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 МЛС35 п. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6% (ОЗТ=6%) МЛС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) МЛС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электродобывания, КПИДА Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): укомплектована ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 Текущие цены	комплект	1		1938,08						1938
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (поп преобразователи избыточного давления) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	100	0,02	4792,02	723,98	594,46				96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРм12-10-00-1-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые 120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Гр.Минстрав Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
34	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	14,82				30			
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
36	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Гр.Минстрав Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18			
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
39	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	46,24				92			
40	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Гр.Минстрав Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	10 фильтров	0,2	11483,56	160,63	225,24	3,27	2297	32	45	1
41	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Гр.Минстрав Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	1 соединение	2	284,91	16,64	10,18		570	33	20	
42	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	5000,27				-10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 0,002*2	5000,27				20			
44	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0016	31424,22				-50			
45	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0032 0,0016*2	31424,22				101			
46	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	111,46				-446			
47	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	134,65				539			
трубопроводы												
48	ТЕРр65-14-4 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0176 1,76/100	762,14	640,59	59,84		13	11	1	
49	ТЕР16-02-004-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005 (0,075*4+0,2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	68	4	2	
50	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	116,8				-58			
51	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147			
52	ТСЦ-103-0305	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,2	240,30				-49			

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
53	ТЕР16-02-004-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2													
				Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
54	302-3288		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для	м	-0,85	97,65				-83															
				Трубы стальные бесшовные, горячедформованные со снятой																					
				фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм,																					
				толщина стенки 3,5 мм																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
55	ТСЦ-103-0357		Трубы стальные бесшовные, горячедформованные со снятой	м	0,85	136,2				116															
				Толщина стенки 3,5 мм																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
56	ТЕРр65-23-1	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м3 объема	7,0875	3,6	3,6			26	26														
				СИСТЕМЫ																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
57	ТЕР16-07-005-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,005	329,84	67,08	44,91		2															
				Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
58	ТЕР16-07-005-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1														
				Установка и демонтаж габаритного имитатора																					
59	ТЕРр65-5-8	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7													
				Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем																					
				для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром																					
				50 мм																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
60	ТСЦ-302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем	шт.	-2	350,08				-700															
				Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм																					
				МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%, МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
61	Цена поставщика			шт.	2	1686,67				3373															
				Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
62	ТЕРм11-06-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Циты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18													
				Часть 2. Узел учета. Огнепромышленные работы.																					
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																					
				1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4																					
				квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			
64	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
65	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
66	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 2+1*1	7,44	5,93			30	24		
67	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
68	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3 2+1	43,45	11,14			130	33		
69	509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
70	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64			
71	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
72	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ПРОТОКОЛ согласования ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 P 6A (МДС5 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57					403		
74	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29			
75	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
76	ТСП-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105			
77	ТЕРМ08-02-41-01	Рыкв металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорыкв д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
78	ПРОТОКОЛ согласования ДС	Рыкв металлический диаметром 22 мм РЗ-П-Х (МДС5 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123			
79	ТЕРМ08-02-409-01	Труба винтастовая по установочным конструкциям, по стенам с зондом д16) и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27	4104,85	257,52	769,47	236,42	1108	70	208	64
80	ПРОТОКОЛ согласования ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС5 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	27,81	6,63				184			
81	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рыквы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27	1098,2	60,7	4,54	0,15	297	16	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
83	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
84	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,57 (1,236/1,03+(11,22+73,44+29,376)/1,02-((0,06+0,062+0,168+0,27)*100))/100	381,34	24,78	4,54	0,15	217	14	3	
85	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,168 (9+7,8)/100	170,84	158,1			29	27		
86	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7			
87	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	34,29				385			
88	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	73,44 (9+57+6)*1,02	16,56				1216			
89	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	29,376 (7,8+19+2)*1,02	8,58				252			
90	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	250,6	35,81	3,44		501	72	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Протокол	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54	шт	2	40,31				81			
	согласования	(МДС 35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
92	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпеч с обслуживанием	100 концов	0,81	183,66	120,92			149	98		
	согласования	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
93	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38		1
	согласования	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
94	ТЕРМ08-02-411-01	Ручав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,15	6823,93	375,45	306,56	3,27	1024	56	46	
	Протокол	Фукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Л-Х	М	15,45	39,93				617			
	согласования	(МДС 35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
95	Протокол	Ручава металлические диаметром 22 мм РЗ-Л-Х	М	15,45	39,93				617			
	согласования	(МДС 35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
96	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)	100 м	0,15	1116,17	72,93	9,07	0,3	167	11	1	
	Протокол	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	15,3	34,29				525			
	согласования	(МДС 35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
										9969		
Раздел 3. Узел учета. Электротехнические работы. Прокладка Металлорукава.												
94	ТЕРМ08-02-411-01	Ручав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,15	6823,93	375,45	306,56	3,27	1024	56	46	
	Протокол	Фукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Л-Х	М	15,45	39,93				617			
	согласования	(МДС 35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
95	Протокол	Ручава металлические диаметром 22 мм РЗ-Л-Х	М	15,45	39,93				617			
	согласования	(МДС 35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
Итого по разделу 2 Узел учета. Электротехнические работы.												
										80693		
Раздел 2. Узел учета. Электротехнические работы.												
92	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпеч с обслуживанием	100 концов	0,81	183,66	120,92			149	98		
	согласования	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
93	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38		1
	согласования	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
										2169		
Раздел 5. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
98	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021 (Применительно Преобразователю жвачины П-1Т)	100 м2	0,002769	345,66	71,56	16,55	0,11	1			
	согласования	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
										0,002769		
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
										2169		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) <i>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002769	691,32	143,12	33,1	0,22	2			
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									13			
Раздел 6. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
102	ТЕРп01-11-013-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
103	ТЕРп01-11-028-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
104	ТЕРп01-11-011-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
105	ТЕРп02-01-002-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300	300		
106	ТЕРп02-01-002-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	7 (6+2+1)-2	144,2	144,2			1009	1009		
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.									65962			
Раздел 7. Узел учета проектные работы												
107	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы									45679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 90041 3991 506 70

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 90823 4558 721 94

В том числе, справочно:

МДС5 пр. 1.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути 76 47 29

МДС5 пр. 1.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути 17 15 1

МДС5 пр. 1.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути 403 257 145 24

МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений (станков, установок, аппаратов, акселерационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстрой от 14.02.2006 № СК 481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 102-106)

МДС5 пр. 1.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 94, 96)

МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ГМ=1,25; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-47, 49-55, 57-58, 25-26, 37-38)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах 227424 109426 4534 2082

Накладные расходы

В том числе, справочно: 48522

В том числе, справочно:

61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 102-106) 20848

69% = 81%*0,85 ФОТ (от 952) (Поз. 48, 56) 657

75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10521) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 66, 85, 92) 7891

89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13911) (Поз. 63-65, 68-84, 86-91, 93-97) 12380

96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1639) (Поз. 59-61) 1573

108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3389) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-47, 49-55, 57-58) 3660

122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1240) (Поз. 25-26, 37-38) 1513

Сметная прибыль

В том числе, справочно: 27042

В том числе, справочно:

32% = 40%*0,8 ФОТ (от 34177) (Поз. 102-106) 10937

40% = 50%*0,8 ФОТ (от 952) (Поз. 48, 56) 381

48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12160) (Поз. 59-61, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 66, 85, 92) 5837

52% = 65%*0,8 ФОТ (от 13911) (Поз. 63-65, 68-84, 86-91, 93-97) 7233

61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1240) (Поз. 25-26, 37-38) 756

Итого по смете:

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ 98503

Итого по разделу 2 Узел учета. Электротехнические работы. 80692

Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. 9969

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								2169			
	Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								13			
	Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.								65962			
	Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы								45679			
	Итого								302988			
	В том числе:											
	Материалы								51652			
	Машины и механизмы								4534			
	ФОТ								111508			
	Оборудование								61812			
	Накладные расходы								48522			
	Сметная прибыль								27042			
	ВСЕГО по смете								302988			

Расценки проверены
Самое бюро СТО МУП "Мне"
И. П. Макаева

