

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 845

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Космонавтов, д.29 (подъезд № 4)

51 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта:

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талнах ул. Космонавтов д.29 

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 578 970 руб.

с НДС 683 184,60 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:

Главный инженер  И.В.Леготин

Генеральный директор  А.В. Белов


Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике  Н.Б.Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС"  В.В.Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК  Н.И.Сергеева



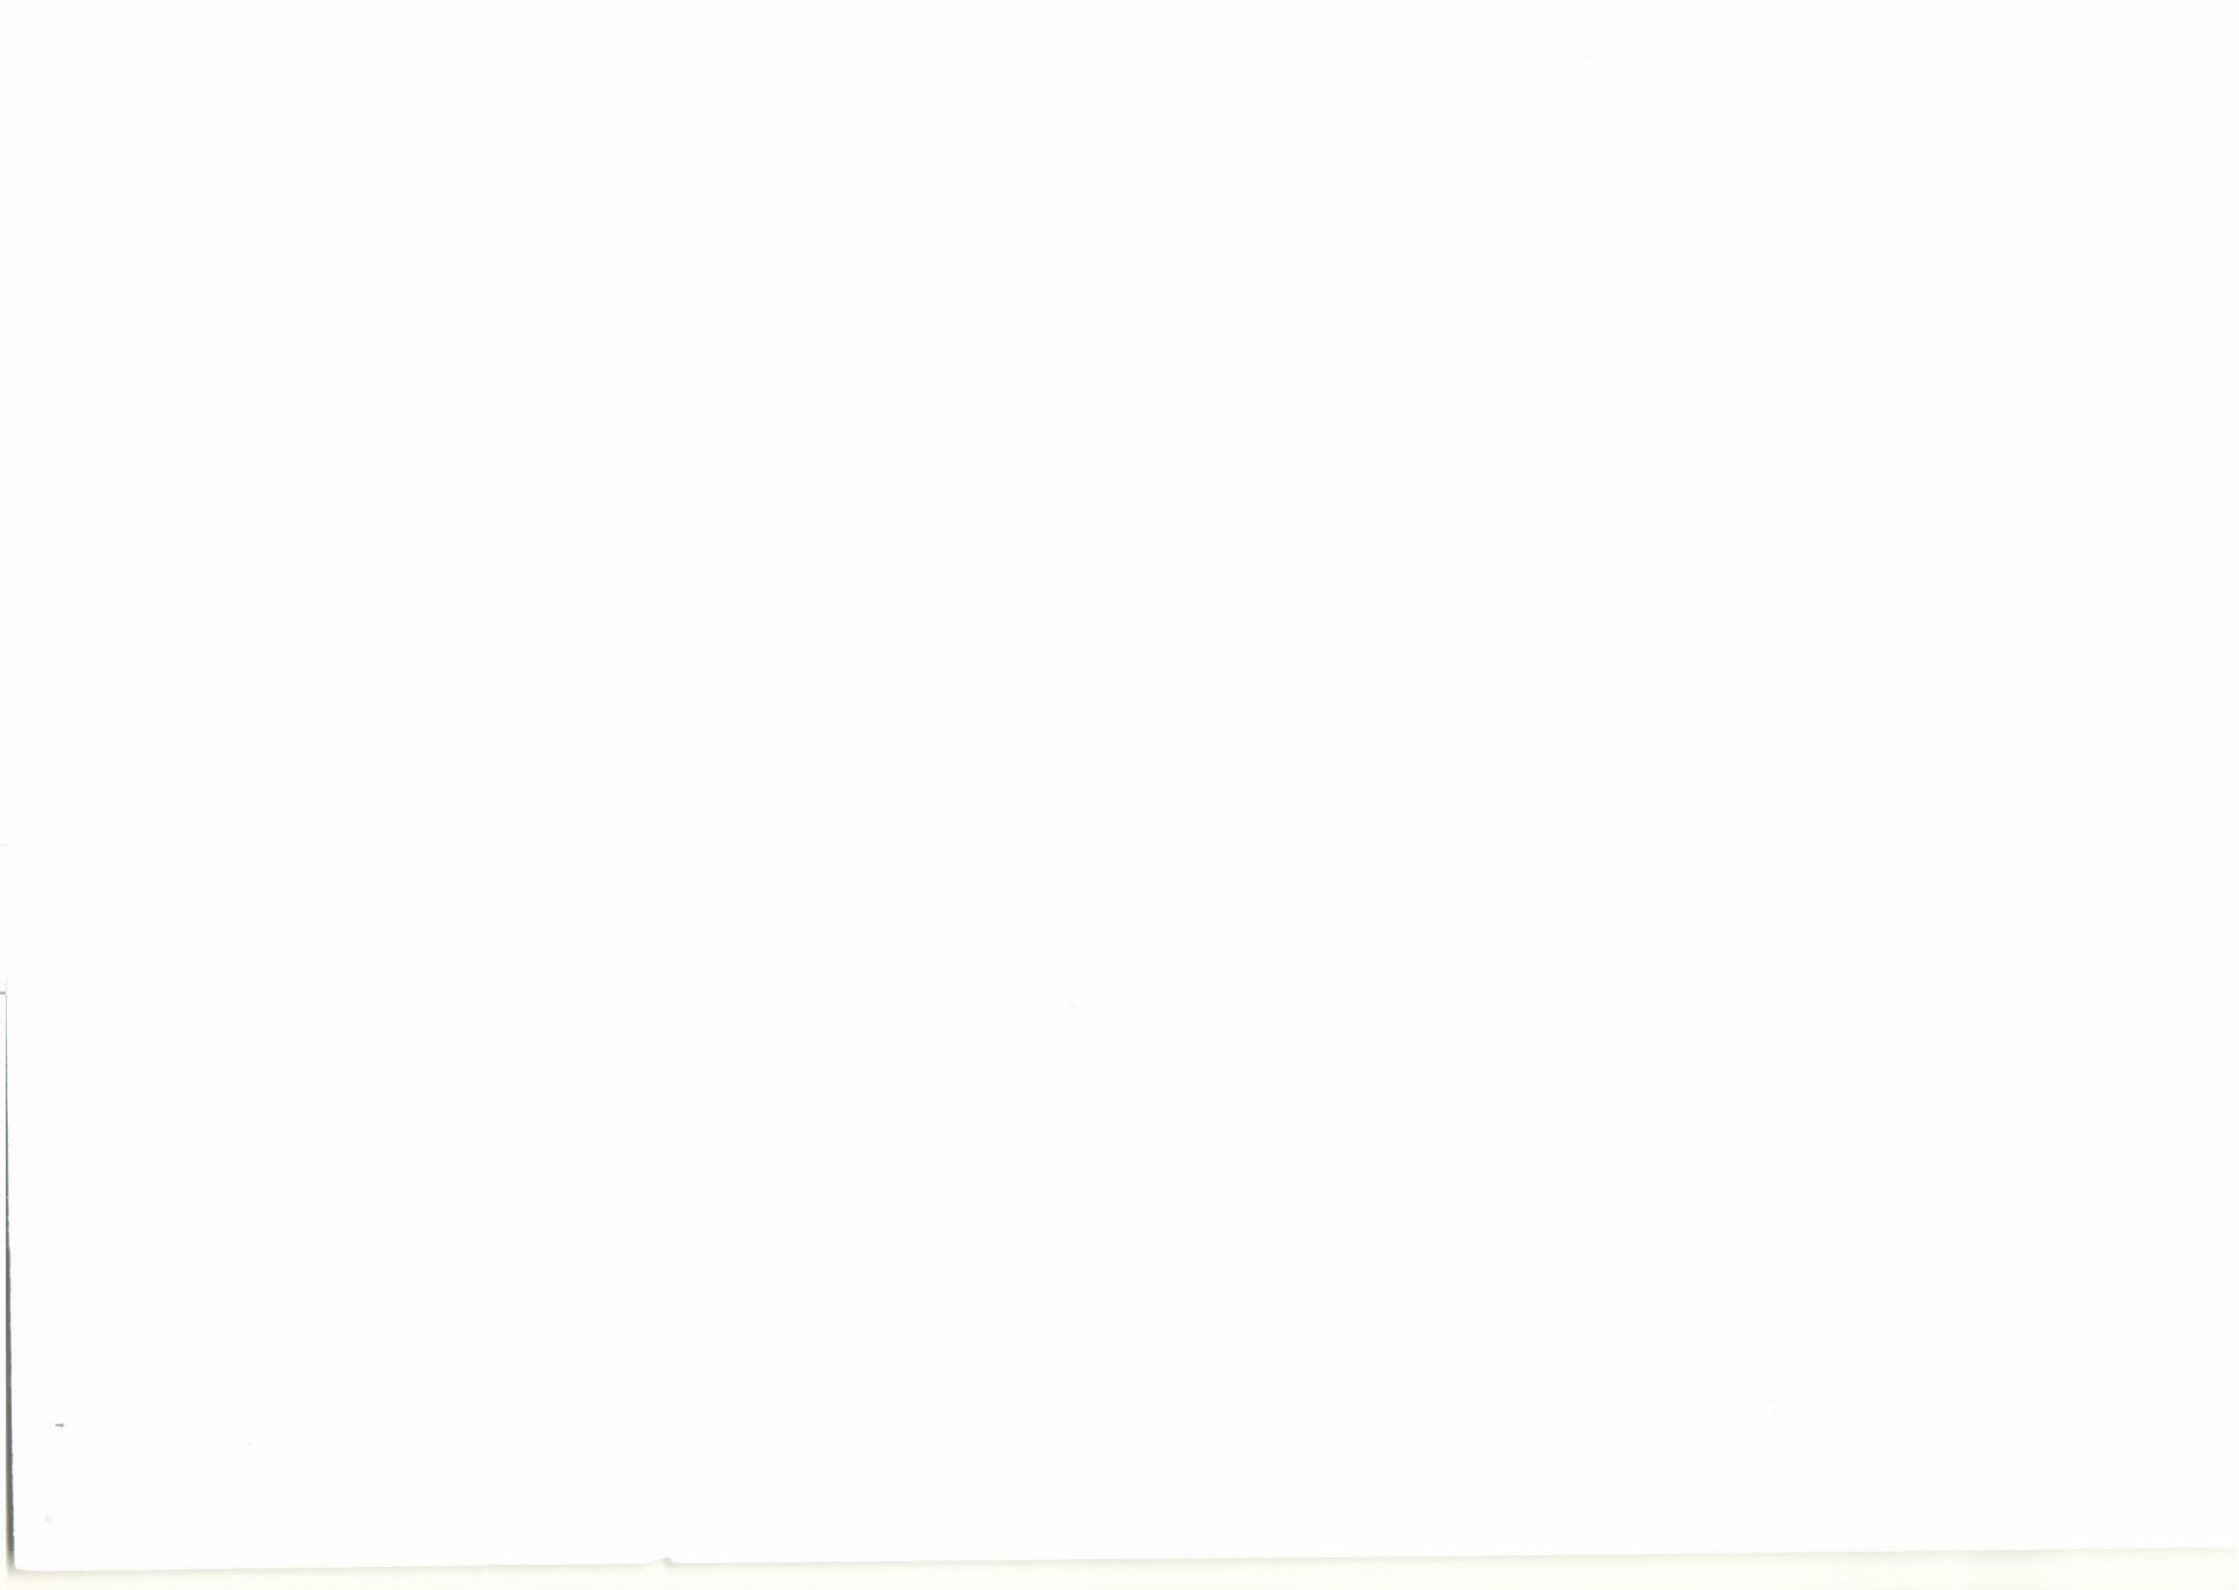

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	24585,35				24585			
3	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	111,46				-223			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	2670,56				2671			
6	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	25423,73				25424			
8	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСП-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	111,46							
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-80мм (МДС35 п.4.64. Транспортивные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материальн ПЗ=2%; ОЗП=2%); МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56					2671		
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		
12	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78							
13	ТСП-108-0081	Бобышки кошенильные	шт.	-2	17,63							
14	ТСП-301-3240	Колпачки заглушки 1"	шт.	-2	4,74							
15	ТСП-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01							
16	ТЕРМ11-02-001-01	Грибок, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23	
17	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82							
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НХС Рт100 Л80, кл. В. С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Транспортивные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); (ОЗП=1,2%; МАТ=1,2%); МАТ=1,2%; МАТ=1,2%); МАТ=1,2%; МАТ=1,2%; МАТ=1,2%); МАТ=1,2%; МАТ=1,2%; МАТ=1,2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938		
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса, воздушники												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крапы шаровые ДУ-15мм) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): Гр Мисстор Краеновр кр. om 12.11.10 №237-0	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	кг	-0,03	26,78					-1		
33	108-0081	Бобышки скошенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-1	17,63					-18		
34	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	1	12,37					12		
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-1	4,74					-5		
36	507-2630	Пробки П-М27х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-1	10,01					-10		
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): om 12.11.10 №237-0 Гр Мисстор Краеновр кр.	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-1	28,28					-28		
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	1	29,42					29		
40	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): om 12.11.10 №237-0 Гр Мисстор Краеновр кр.	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10		
41	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	1	-0,0008	31424,22					-25		
42	101-2570	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	0,0016	31424,22						50		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223			
44	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269			
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5			
46	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27				10			
трубопроводы												
47	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00632 (0,236*2+0,08*2)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	106	6	3	
48	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,632	147,31				-93			
49	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	77,08				154			
50	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм(108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	47,37				95			
51	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04252 (0,188*4+3,5)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	577	38	21	
52	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-4,252	116,8				-497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5)	шт.	4	52,42					210		
54	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	3,5	243,93				854			
55	ТЕРР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м ³ объема заданная	7,56875	3,6	3,6			27	27		
56	ТЕРР16-07-005-02	Исправительское испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,04884	329,84	67,08	44,91		16	3	2	
57	ТЕРР65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм (применительно установка и снятие габаритного имитатора/демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	
58	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6р диаметром 80 мм	шт.	-2	553,19				-1106			
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (МПС3 и 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), МПС3 и 4 64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, МАТ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	3038,17				6076			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3												
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
60	ТЕРР11-02-022-03	Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 32 мм	1 шт.	2	20,69				10,36	41	21	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (МФ-5,2,1-Б-25, кп.5) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530			
62	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308			
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011			
комплект преобразователей												
65	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
66	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
67	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
68	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
69	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
70	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
71	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов КТСР-НСХ Р1100 L60, кл. В с пильзой и бобышкой	комплект	4	1	1938,08				1938		
0		<p>МДЦ35 и 64. Заполнительно-кладковые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (МДЦ35 и 64. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);</p> <p>МДЦ35 и 64. Стоимость мармы и укладочн - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);</p> <p>МДЦ35 и 4.58. Стоимость мармы и укладочн - для электрооборудования, КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015);</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);</p> <p>4 Текущие цены</p>										
73	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые д/у-15мм)									24	
74	101-1703	Пластины резиновые (пластина техническая пресованная)	КП		-0,12	26,78					-3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
75	108-0081	Бобышки скошенные	шт.		-4	17,63					-71	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
76	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм	шт.		4	12,37					49	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
77	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.		-4	4,74					-19	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
78	507-2630	Пружины П-М27Х2	шт.		-4	10,01					-40	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
79	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.		0,04*100	38,21	8,77			153	35	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.		-4	28,28					-113	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм	шт.		4	29,42					118	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
оборудование краны												
		Установка вентилей, клапанов обратных муфтовых диаметром до 25 мм (применительно под правую ф25)										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);										
		кеарман 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35			
84	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
85	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89			
86	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777			
Трубопроводы, запорная арматура												
87	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
89	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180			
90	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942			
трубопроводы												
91	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005 (0,055*2+0,07*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	
92	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44						53	
94	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06						66	
95	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со смятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7						43	
96	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0009 (0,0452)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	10	1		
97	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,09	97,65						-9	
98	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12						50	
99	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0053 (0,53)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	58	4	2	
100	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,53	97,65						-52	
101	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со смятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,53	80,92						43	
102	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, вентрирования и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 05000 квартал 2012 года 03Л=22,15; 0М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,005	329,84	67,08	44,91		2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0062 0,0053+0,0009	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
104	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
105	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
106	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									66983			
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
107	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
108	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
109	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
110	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 ДУ-25мм ППБ.305651.003-	комплект	1	1005,52						1006	
		МДС5 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.4.64 Заемствительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; МАТ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		4 Текущие цены										
112	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46				48	6
		преобразователи избыточного давления)										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
113	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78						-1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
114	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт	-1	17,63						-18	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
115	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37						12	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
116	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74						-5	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
117	ТСЦ-507-2630	Прокли П-М27х2	шт.	-1	10,01						-10	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
118	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77					38	9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
119	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28						-28	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
120	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1152711, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42						29	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
121	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74					14	12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
122	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82						-2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" <i>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
124	ТЕР12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
125	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
126	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
127	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 0,02*100	12,37				25			
128	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
129	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
130	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18		
131	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
132	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
краны шаровые под приварку												
133	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сегги трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25			
145	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77			
146	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90			
147	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1			
148	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3			
Трубопроводы												
149	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00618 (0,118*1+0,5)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	68	4	2	
150	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,618	97,65				-60			
151	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25			
152	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,5	136,2				68			
153	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	302-3288	М	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2	17,85	97,65	-0,768			
155	ТСЦ-507-1971	шт.	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2	17,85			36		
156	ТСЦ-103-0346	М	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		80,92	0,65		53		
157	ТЕРР65-23-3	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение воды системы водоснабжения без осмоса системы)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		1,84	7,56875	30275/4-1/1000	14	14	
158	ТЕРР16-07-005-01	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,01386	171,78	67,08	0,00768+0,00618	2	1	1
159	ТЕРР65-5-8	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора/демонтаж-Монтаж)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3
160	ТСЦ-302-1175	шт.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-1	350,08			-350		
161	Цена поставщика	шт	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1	929,83			930		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета УРС												
Раздел 4. Демонтажные работы												
162	ТЕРР65-14-3	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на склоне диаметром до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	карьер 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,02878	477,35	427,72	23,98	14	12	1
Гранд-СМЕТА												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02326 (1,95+0,188*2)/100	762,14	640,59	59,84		18	15	1	
164	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм (для дальнейшего монтажа) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	154,35	64,25	90,1	1,31	31	13	18	
165	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	7,11	4,38	2,73		4	3	1	
166	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	3	10,73	6,66	4,07		32	20	12	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									4591			
Раздел 5. Дополнительные работы												
167	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, труба, отвод б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00776 (0,4+0,188*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	105	7	4	
168	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,776	116,8				-91			
169	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм, фильтры б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	11483,56	160,63	225,24	3,27	2297	32	45	1
170	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	1106,87				-2214			
171	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, фланцы б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	284,91	16,64	10,18		570	33	20	

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
172	507-0985		-446				111,46	-4	шт.	3		172
<p>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												
<p>Итого по разделу 5 Дополнительные работы</p>												
<p>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.</p>												
173	ТЕРМ11-06-001-01		237	0,59	17,96	52,48	237,05	1	1 шт.			173
<p>Штты и пульты, масса до 50 кг</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												
174	Протокол согласования стоимости ДС		4676				4676,25	1	шт			174
<p>Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0-IP54 с монтажной платой</p> <p>(МДС5 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64 Автоматизльно-кладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>4 Текущие цены</p>												
175	ТЕРМ08-02-397-01		13	53,64	329,12	115,77	1599,08	0,008	100 м			175
<p>Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												
176	ТСП-509-0064		57			71,04		0,8	м			176
<p>Профиль монтажный (DIN-рейка)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												
177	ТЕРМ11-03-001-01		42	52	5,93	7,44		7	1 шт.	5+1+1		177
<p>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												
178	Цена поставщика		18488			18488,01		1	шт			178
<p>Вычислитель количества теплоты БКТ-9-02 485-БП</p> <p>(МДС5 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64 Автоматизльно-кладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>4 Текущие цены</p>												
179	ТЕРМ08-02-411-04		261	67	11,14	43,45		6	1 ввод			179
<p>Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												
180	509-0090		-43			7,24		-6	шт.			180
<p>Перемычки гибкие, тип ПТС-50</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>												
181	Протокол согласования стоимости ДС		161			32,19		5	шт.			181
<p>Самные ввертные (PG-25 IP54)</p> <p>(МДС5 п. 4.64 Автоматизльно-кладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>4 Текущие цены</p>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	<p>Протокол согласования стоимости ДС</p>	<p>Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>	шт.	1	59,34				59			
183	<p>ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</p>	<p>Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
184	<p>Протокол согласования стоимости ДС</p>	<p>Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>	шт.	2	201,57				403			
185	<p>ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</p>	<p>Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
186	<p>ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</p>	<p>Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
187	<p>ТСЦ-103-0351</p>	<p>Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	м	1,03 0,01*103	102,3				105			
188	<p>ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</p>	<p>Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
189	<p>Протокол согласования стоимости ДС</p>	<p>Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>	м	3,09 3*1,03	39,93				123			
190	<p>ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</p>	<p>Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	100 м	0,4 40/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1642	103	308	95
191	<p>Протокол согласования стоимости ДС</p>	<p>ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 10 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>	м	41,2 0,4*103	0,55				273			

Гранд-СМЕТА

1	2	192	ТЕРМ08-02-412-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	0,4	1098,2	60,7	4,54	0,15	439	24	2	13
4		193	ТЕРМ08-02-412-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
3		194	ТЕРМ08-02-405-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О сечение до 16 мм ² (ПВ шкафа + ВВГ шкафа + ВВГ в ВРУ)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
5		195	ТЕРМ08-02-412-09	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	0,6	381,34	24,78	4,54	0,15	229	15	3	
6		196	ТЕРМ11-06-002-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	0,333	170,84	158,1			57	53		
7		197	Протокол	согласования стоимости ДС	(МЛС35 и 4,64 Транспорные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МЛС35 и 4,64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	M	1,236	5,39				7			
8		198	Протокол	согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5	M	11,22	34,29				385			
9		199	Протокол	согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	M	91,8	16,56				1520			
10		200	Протокол	согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	M	44,106	9,06				379			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	ТЕРм08-03-545-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	
202	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	5	40,31				202			
203	ТЕРм11-08-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 концов	1,31 <i>131/100</i>	183,66	120,92			241	158		
204	ТЕРм08-03-574-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 жил	0,32 <i>32/100</i>	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									116462			
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
205	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,5 <i>(50)/100</i>	6823,93	375,45	306,56	3,27	3412	188	153	2
206	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	51,5 <i>0,5*103</i>	39,93				2056			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									33443			
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
207	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,5	1116,17	72,93	9,07	0,3	558	36	5	
208	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	51 <i>0,5*102</i>	34,29				1749			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									7208			
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	TEP13-03-002-04	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	окрашиваемой поверхности	100 м2	0,018661	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1	
210	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Т		-0,0002	19552,05				-4		
211	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2	24,87					5		
212	TEP13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗ=2) (ОЗТ=2, ЗМ=2 к раск, ЗТМ=2, МАТ=2 к раск, ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	окрашиваемой поверхности	100 м2	0,018661	691,32	143,12	33,1	0,22	13	3	1
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
213	TEPn01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
214	TEPn01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
215	TEPn01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
216	TEPn02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кочл) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
217	TEPn02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кочл) за каждый канал сложности 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130		
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
											128333	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 11. Узел учета проектные работы												
218	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45679			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									183357	6391	965	103
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									185030	7623	1406	140
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-54, 56, 25-27, 37-39, 62-63, 82-103, 79-81, 109-110, 133-156, 158, 118-120, 130-132, 164-172, 209-212)									255	176	81	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) , или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 55, 57-58, 104-105, 157, 159-160, 162-163)									42	38	4	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) , или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65-71, 73-78, 107, 112-117, 121-122, 124-129, 173, 177, 196, 203, 175-176, 179-180, 183, 185-188, 190, 192-195, 201, 204-205, 207)									719	471	247	36
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 213-217)									392	392		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 205, 207)									103	61	43	1
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-54, 56, 25-27, 37-39, 62-63, 82-103, 79-81, 109-110, 133-156, 158, 118-120, 130-132, 167-172, 209-212)									162	95	67	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									420068	177318	8845	3101
Накладные расходы									102417			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 213-217)												
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1728) (Поз. 55, 157, 162-163)									40561			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17898) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65-71, 73-78, 107, 112-117, 121-122, 124-129, 173, 177, 196, 203)									1192			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 133) (Поз. 209-212)									13424			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 26758) (Поз. 174-176, 179-195, 197-202, 204-208)									101			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 57-59, 104-106, 159-161)									23814			
									4508			

