

Смета № АУТВР - 365

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.20  
595 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)  
узелов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н.Лен.20-07/2015-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, пр. Ленинский, д.20 уч.г

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 536 552 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Н.О. Главного инженера


Главный бухгалтер

Зам. директора по экономике

Н.О. Главного энергетика

  
E.M. Фурман  
Н.Н. Калинин  
Н.Б. Третьякова  
В.В. Деблева



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»  
  
E.N. Борисович  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


от 26 . 05 . 20 15 г.  
с НДС 633 131,36 руб.


Подрядчик:

Генеральный директор



A.B. Бегов



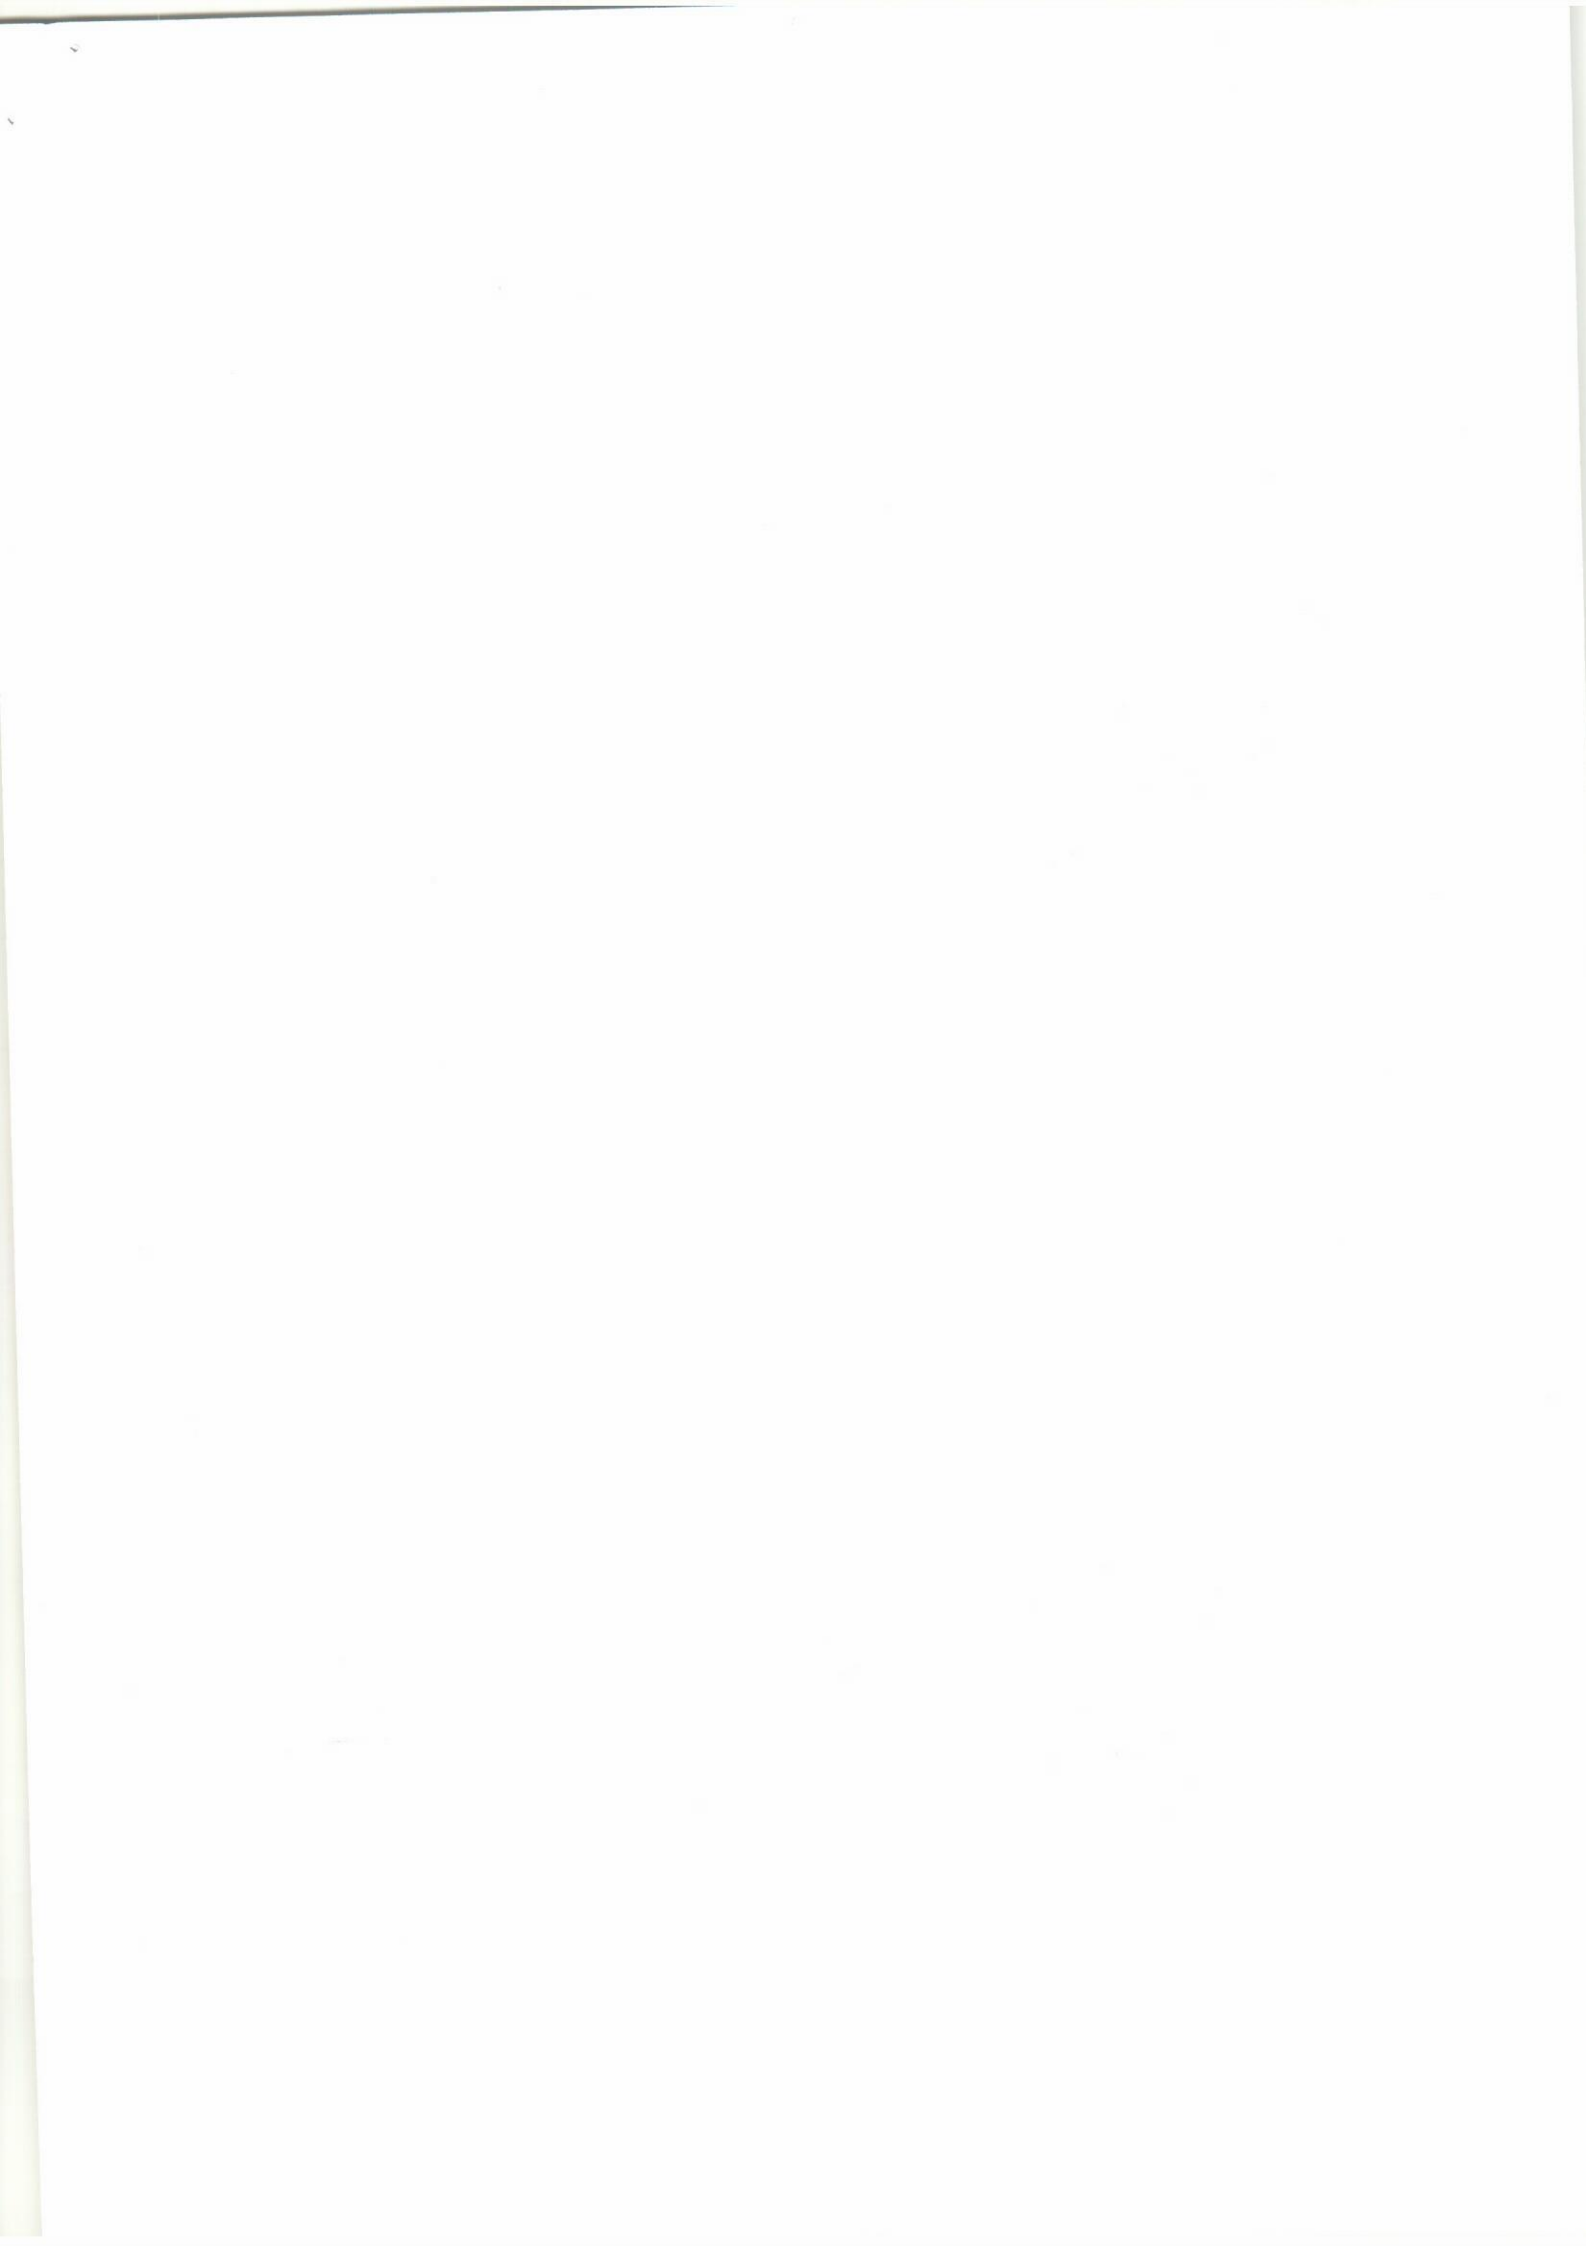

## Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |         |         |        |             | Общая стоимость, руб. |         |         |        |             |
|------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|---------|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|---------|--------|-------------|
|      |             |              |          |      | Всего                   | Осн.З/л | Эк.Маш. | З/лМех | В том числе | Всего                 | Осн.З/л | Эк.Маш. | З/лМех | В том числе |
| 1    | 2           | 3            | 4        | 5    | 6                       | 7       | 8       | 9      | 10          | 11                    | 12      | 13      |        |             |

## Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

## Приборы и оборудование

|   |   |   |              |    |          |       |       |  |       |    |    |  |
|---|---|---|--------------|----|----------|-------|-------|--|-------|----|----|--|
| 1 | ТЕРМ11-02-022-05<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, кл Б<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.        | 1  | 110,88   | 41,45 | 33,05 |  | 111   | 41 | 33 |  |
| 2 | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0мЗч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б)<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД, инструменты ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | шт           | 1  | 21035,82 |       |       |  | 21036 |    |    |  |
| 3 | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 соединение | 1  | 246,03   | 16,64 | 10,18 |  | 246   | 17 | 10 |  |
| 4 | ТСЦ-507-0984  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.          | -2 | 92,02    |       |       |  | -184  |    |    |  |
| 5 | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | комплект     | 1  | 2151,59  |       |       |  | 2152  |    |    |  |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-05<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 шт.        | 1  | 110,88   | 41,45 | 33,05 |  | 111   | 41 | 33 |  |
| 7 | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0мЗч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б)<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД, инструменты ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1  | 21874,21 |       |       |  | 21874 |    |    |  |
| 8 | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 соединение | 1  | 246,03   | 16,64 | 10,18 |  | 246   | 17 | 10 |  |

Гранд-СМЕТА

| 1                            | 2  | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0984   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 92,02   |        |        |   | -184 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%)<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | комплект | 1      | 2151,59 |        |        |   | 2152 |    |    |    |
| комплект термообразователей  |  |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 16                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика  | Комплект термообразователей КТСП-НСХ РН100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%)<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%)<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость пазы и упорки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| датчик избыточного давления: |  |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |

| 1                     | 2  | 3   | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|--|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20                    | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | кг      | -0.06  | 26.78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.     | -2     | 17.63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-302-1236   | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.     | 2      | 12.37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-301-3240   | Копанки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.     | -2     | 4.74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.     | -2     | 10.01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |  |   |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.   | 2      | 38.21   | 8.77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15х18 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.     | -2     | 28.28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.     | 2      | 29.42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 28                    | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.   | 2      | 14.02   | 11.74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                    | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | кг      | -0.084 | 48.82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30                    | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%). МДС35 п. 4.58. Стоимость плав. и упругих - для электрооборудования, КПГЦД, инструмента ПЗ=1,015, ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт.     | 2      | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сбросные краны        |  |   |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31                    | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 шт. | 0.01   | 4792.02 | 723.98 | 594.46 |   | 48   | 7  | 6  |    |

| Гранд-СМЕТА                     |  | 3  |              |         | 4        | 5     | 6     | 7 | 8  | 9  | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--|--|--------------|---------|----------|-------|-------|---|----|----|------|----|----|----|
| 1                               | 2  | 3  | 4            | 5       | 6        | 7     | 8     | 9 | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 | 15 |
| 32                              | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | кг           | -0,03   | 26,78    |       |       |   |    |    | -1   |    |    |    |
| 33                              | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.          | -1      | 17,63    |       |       |   |    |    | -18  |    |    |    |
| 34                              | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.          | 1       | 12,37    |       |       |   |    |    | 12   |    |    |    |
| 35                              | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.          | -1      | 4,74     |       |       |   |    |    | -5   |    |    |    |
| 36                              | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.          | -1      | 10,01    |       |       |   |    |    | -10  |    |    |    |
| 37                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-С | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 шт.        | 1       | 38,21    | 8,77  |       |   |    |    | 38   | 9  |    |    |
| 38                              | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                  | шт.          | -1      | 28,28    |       |       |   |    |    | -28  |    |    |    |
| 39                              | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.          | 1       | 29,42    |       |       |   |    |    | 29   |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |  |  |              |         |          |       |       |   |    |    |      |    |    |    |
| 40                              | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-С | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                     | 1 соединение | 1       | 284,91   | 16,64 | 10,18 |   |    |    | 285  | 17 | 10 |    |
| 41                              | ТСЦ-101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                    | т            | -0,0008 | 31424,22 |       |       |   |    |    | -25  |    |    |    |
| 42                              | ТСЦ-101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                    | т            | 0,0016  | 31424,22 |       |       |   |    |    | 50   |    |    |    |
| 43                              | ТСЦ-507-0985   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.          | -2      | 111,46   |       |       |   |    |    | -223 |    |    |    |

| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11   | 12 | 13 |
|--------------|---|--|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|-----|------|----|----|
| 44           | ТСЦ-507-1002  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.                   | 2       | 134,65   |        |        |      |     | 269  |    |    |
| 45           | ТСЦ-509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37   | 1000 шт.              | -0,001  | 5000,27  |        |        |      |     | -5   |    |    |
| 46           | ТСЦ-509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37   | 1000 шт.              | 0,002   | 5000,27  |        |        |      |     | 10   |    |    |
| Трубопроводы |   |  |                       |         |          |        |        |      |     |      |    |    |
| 47           | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Индустрия Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,06276 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 851 | 56   | 31 |    |
| 48           | ТСЦ-302-3289  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37   | м                     | -6,276  | 116,8    |        |        |      |     | -733 |    |    |
| 49           | ТСЦ-507-2289  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм // 89х4,5-57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.                   | 4       | 34,22    |        |        |      |     | 137  |    |    |
| 50           | ТСЦ-507-1980  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/4,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.                   | 12      | 52,42    |        |        |      |     | 629  |    |    |
| 51           | ТСЦ-103-0389  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37                                   | м                     | 3,72    | 243,93   |        |        |      |     | 907  |    |    |
| 52           | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Индустрия Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,009   | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 110 | 7    | 3  |    |
| 53           | ТСЦ-302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37   | м                     | -0,9    | 107,5    |        |        |      |     | -97  |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3   | 4                  | 5       | 6        | 7       | 8      | 9 | 10             | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--------------------|---------|----------|---------|--------|---|----------------|----|----|----|
| 54  | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | М                  | 0,9     | 173,7    |         |        |   | 156            |    |    |    |
| 55  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                           | 100 м трубопровода | 0,07176 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |   | 24             | 5  | 3  |    |
| Установка и демонтаж габаритного иммитатора             |   |   |                    |         |          |         |        |   |                |    |    |    |
| 56  | ТЕРр65-5-9<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора. Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                  | 100 шт.            | 0,02    | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |   | 1359           | 88 | 17 |    |
| 57  | ТСЦ-302-1176  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                   | шт.                | -2      | 553,19   |         |        |   | -1106          |    |    |    |
| 58  | Цена поставщика   | Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., МАТ=2%, ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                               | шт                 | 2       | 2475,95  |         |        |   | 4952           |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3</b> |   |   |                    |         |          |         |        |   | <b>1046,46</b> |    |    |    |

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

| Приборы и оборудование |  |   |              |   |         |       |      |  |       |    |   |  |
|------------------------|--|---|--------------|---|---------|-------|------|--|-------|----|---|--|
| 59                     | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1 | 20,69   | 10,36 |      |  | 21    | 10 |   |  |
| 60                     | Цена поставщика<br>О   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п 4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1 | 15929,3 |       |      |  | 15929 |    |   |  |
| 61                     | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 соединение | 1 | 201,76  | 10,94 | 6,83 |  | 202   | 11 | 7 |  |



Гранд-СМЕТА

| 1                    | 2   | 3   | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----------------------|---|---|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 62                   | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |
| 63                   | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МР-5, 2 №3 Ду-32мм ППБ. 305651 003-03<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект | 1      | 1254,19 |        |        |   | 1254 |    |    |    |
| термопреобразователь |   |   |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 64                   | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопровивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    |
| 65                   | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | кг       | -0,03  | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |
| 66                   | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 67                   | 301-3240  | Копачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 68                   | 507-2630  | Пробки П М2ТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 69                   | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 70                   | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | кг       | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 71                   | Цена поставщика   | Комплект термопреобразователь ТСПНСХ Р100 L60, кл. В с пильзой и бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КПЛДА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 729,5   |        |        |   | 730  |    |    |    |
| сбросные краны       |   |   |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 72                   | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                         | 2   | 3   | 4        | 5       | 6        | 7     | 8    | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 |
|---------------------------|---|---|----------|---------|----------|-------|------|---|----|------|----|----|
| 73                        | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | кг       | -0,03   | 26,78    |       |      |   |    | -1   |    |    |
| 74                        | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -1      | 17,63    |       |      |   |    | -18  |    |    |
| 75                        | ТСЦ-302-1236  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | 1       | 12,37    |       |      |   |    | 12   |    |    |
| 76                        | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | -1      | 4,74     |       |      |   |    | -5   |    |    |
| 77                        | 507-2630  | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | -1      | 10,01    |       |      |   |    | -10  |    |    |
| 78                        | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм/15мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1       | 38,21    | 8,77  |      |   |    | 38   |    |    |
| 79                        | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -1      | 28,28    |       |      |   |    | -28  |    |    |
| 80                        | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | 1       | 29,42    |       |      |   |    | 29   |    |    |
| кран шаровый под приварку |   |   |          |         |          |       |      |   |    |      |    |    |
| 81                        | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду40мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1       | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   |    | 219  |    | 8  |
| 82                        | ТСЦ-101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | т        | -0,0011 | 31424,22 |       |      |   |    | -35  |    |    |
| 83                        | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -2      | 77,07    |       |      |   |    | -154 |    |    |
| 84                        | ТСЦ-509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1000 шт. | -0,002  | 2573,05  |       |      |   |    | -5   |    |    |

Трубопроводы, запорная арматура

| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 85 | ТСЦ-302-1825   | Краны шаровые PN25 BALLGOMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.                   | 1       | 1129.08  |        |        |      | 1129 |    |    |    |
| 86 | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Краснодар кр<br>от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 м<br>трубопровода | 0.0022  | 12233.21 | 809.12 | 353.46 | 3.42 | 27   | 2  | 1  |    |
| 87 | ТСЦ-302-3293   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37   | м                     | -0.22   | 107.5    |        |        |      | -24  |    |    |    |
| 88 | ТСЦ-507-2284   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-38х3 мм// 76х3.5-57х3.0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37 | шт.                   | 2       | 30.21    |        |        |      | 60   |    |    |    |
| 89 | ТСЦ-103-0373   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37                   | м                     | 0.11    | 173.7    |        |        |      | 19   |    |    |    |
| 90 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Краснодар кр<br>от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 м<br>трубопровода | 0.00105 | 10937.16 | 683.12 | 289.92 | 2.82 | 11   | 1  |    |    |
| 91 | ТСЦ-302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37   | м                     | -0.105  | 97.65    |        |        |      | -10  |    |    |    |
| 92 | ТСЦ-507-2278   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм// 57х3.5-38х3.0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37 | шт.                   | 1       | 25.86    |        |        |      | 26   |    |    |    |
| 93 | ТСЦ-507-2278   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм// 57х3.5-45х3.0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37 | шт.                   | 1       | 25.86    |        |        |      | 26   |    |    |    |
| 94 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Краснодар кр<br>от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 м<br>трубопровода | 0.0026  | 10937.16 | 683.12 | 289.92 | 2.82 | 28   | 2  | 1  |    |
| 95 | ТСЦ-302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37   | м                     | -0.26   | 97.65    |        |        |      | -25  |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

|     |   | 3   |                       |         | 4        | 5       | 6     | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|---|-----------------------|---------|----------|---------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|
| 1   | 2   |   |                       |         |          |         |       |   |   |   |       |    |    |    |
| 96  | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3.0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | М                     | 0,26    | 102,3    |         |       |   |   |   |       | 27 |    |    |
| 97  | ТЕРр65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1000 м3 объема здания | 9,934   | 3,6      |         |       |   |   |   | 36    | 36 |    |    |
| 98  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м трубопровода    | 0,0022  | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   |   |   | 1     |    |    |    |
| 99  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 100 м трубопровода    | 0,00365 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   |   |   | 1     | 1  |    |    |
|     |   | Установка и демонтаж габаритного имитатора  |                       |         |          |         |       |   |   |   |       |    |    |    |
| 100 | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,01    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   |   |   | 424   | 32 | 3  |    |
| 101 | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.                   | -1      | 350,08   |         |       |   |   |   | -350  |    |    |    |
| 102 | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДС35 п 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | шт                    | 1       | 1232,57  |         |       |   |   |   | 1233  |    |    |    |
|     |   | Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.  |                       |         |          |         |       |   |   |   |       |    |    |    |
|     |   | Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.   |                       |         |          |         |       |   |   |   |       |    |    |    |
|     |   | Приборы и оборудование  |                       |         |          |         |       |   |   |   |       |    |    |    |
| 103 | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 шт.                 | 1       | 20,69    | 10,36   |       |   |   |   |       | 21 | 10 |    |
| 104 | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А. Инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт                    | 1       | 15929,3  |         |       |   |   |   | 15929 |    |    |    |

| 1                                    | 2   | 3  | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|---|--|--------------|-------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 105                                  | <b>ТЕР-16-02-007-01</b><br>Пр. Мынаторя Крайнояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 соединение | 1     | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202  | 11 | 7  |    |
| 106                                  | <b>ТСЦ-507-0983</b>   | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                 | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |
| 107                                  | <b>Цена поставщика</b>  | Комплект монтажных частей Мо-5.2 №3 Ду-32мм ПТБ.305651.003-01<br>(МСЗ5 п.4.60 Транспорные раскобы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МСЗ6 п.4.64 Заготовительные-складские раскобы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект     | 1     | 1254,19 |        |        |   | 1254 |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |   |  |              |       |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 108                                  | <b>ТЕРм12-10-001-01</b><br>Пр. Мынаторя Крайнояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    |
| 109                                  | <b>ТСЦ-101-1703</b>   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |
| 110                                  | <b>ТСЦ-108-0081</b>   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | -1    | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 111                                  | <b>ТСЦ-302-1236</b>   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.          | 1     | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |
| 112                                  | <b>ТСЦ-301-3240</b>   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.          | -1    | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 113                                  | <b>ТСЦ-507-2630</b>   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.          | -1    | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 114                                  | <b>ТЕР24-01-033-01</b><br>Пр. Мынаторя Крайнояр кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 шт.        | 1     | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 115                                  | <b>ТСЦ-302-1342</b>   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | шт.          | -1    | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 116                                  | <b>ТСЦ-302-1831</b>   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.          | 1     | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |

| 1                        | 2  | 3   | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 117                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   |      | 14 | 12 |    |
| 118                      | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 119                      | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |  |   |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 120                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 121                      | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 122                      | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 123                      | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 124                      | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 125                      | 507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 126                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 127                      | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 128                      | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |

| 1   | 2  | 3   | 4     | 5  | 6      | 7     | 8     | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|---|-------|----|--------|-------|-------|-----|-----|----|----|----|
| 129 | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 ШТ. | 1  | 184.01 | 18.16 | 17.79 | 0.3 | 184 | 18 |    | 18 |
| 130 | ТСЦ-507-0944   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | ШТ.   | -1 | 32.88  |       |       |     | -33 |    |    |    |

кран шаровый под приварку

|     |  |   |          |      |         |       |      |  |      |     |    |  |
|-----|--|---|----------|------|---------|-------|------|--|------|-----|----|--|
| 131 | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                     | 1 врезка | 2    | 200.6   | 50.84 | 8.87 |  | 401  | 102 | 18 |  |
| 132 | ТСЦ-103-0053   | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М        | -0.8 | 79.28   |       |      |  | -63  |     |    |  |
| 133 | ТСЦ-302-1138   | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                                     | ШТ.      | -2   | 105.72  |       |      |  | -211 |     |    |  |
| 134 | ТСЦ-302-1825   | Краны шаровые РН25 ВАНСМХ под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | ШТ.      | 2    | 1129.08 |       |      |  | 2258 |     |    |  |

запорная арматура

|     |  |  |       |    |         |       |       |     |      |    |    |  |
|-----|--|--|-------|----|---------|-------|-------|-----|------|----|----|--|
| 135 | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 ШТ. | 1  | 379.77  | 30.38 | 14.07 | 0.3 | 380  | 30 | 14 |  |
| 136 | ТСЦ-507-0986   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                     | ШТ.   | -2 | 127.62  |       |       |     | -255 |    |    |  |
| 137 | ТСЦ-507-1002   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37                      | ШТ.   | 2  | 134.65  |       |       |     | 269  |    |    |  |
| 138 | ТСЦ-301-3268   | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | ШТ.   | 1  | 1073.47 |       |       |     | 1073 |    |    |  |

Трубопроводы

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4                     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|---|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 139 | ТЕР16-02-004-04<br>(Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О) | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0098  | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 165  | 9  | 5  |    |
| 140 | ТСЦ-302-3290   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | М                     | -0,98   | 147,31   |        |        |      | -144 |    |    |    |
| 141 | ТСЦ-507-2289   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром толщиной стенки 89х6-57х4 мм/89х4,5-57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37           | ШТ.                   | 2       | 34,22    |        |        |      | 88   |    |    |    |
| 142 | ТСЦ-103-0389   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                          | М                     | 0,83    | 243,93   |        |        |      | 202  |    |    |    |
| 143 | ТЕР16-02-004-01<br>(Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О) | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,02538 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 278  | 17 | 7  |    |
| 144 | ТСЦ-302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | М                     | -2,538  | 97,65    |        |        |      | -248 |    |    |    |
| 145 | ТСЦ-507-1974   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | ШТ.                   | 6       | 25,4     |        |        |      | 152  |    |    |    |
| 146 | ТСЦ-103-0357   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                          | М                     | 1,83    | 136,2    |        |        |      | 249  |    |    |    |
| 147 | ТЕР16-02-004-01<br>(Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О) | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0072  | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 79   | 5  | 2  |    |
| 148 | ТСЦ-302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | М                     | -0,72   | 97,65    |        |        |      | -70  |    |    |    |



| 1  | 2  | 3  | 4                                 | 5       | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|--|--|--|-----------------------------------|---------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|----|
| 149  | ТСЦ-507-1972   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                               | 2       | 20,4     |         |        |      | 41   |     |    |    |
| 150  | ТСЦ-103-0351   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | м                                 | 0,57    | 102,3    |         |        |      | 58   |     |    |    |
| 151  | ТЕРР65-23-3<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 м <sup>3</sup> объема здания | 9,934   | 1,84     | 1,84    |        |      | 18   | 18  |    |    |
| 152  | ТЕР-16-07-005-02<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопровода                | 0,0098  | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      |      | 3   | 1  |    |
| 153  | ТЕР-16-07-005-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода                | 0,02938 | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      |      | 4   | 2  | 1  |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                     |  |  |                                   |         |          |         |        |      |      |     |    |    |
| 154  | ТЕРР65-5-8<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.                           | 0,01    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424  | 32  | 3  |    |
| 155  | 302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                               | -1      | 350,08   |         |        |      | -350 |     |    |    |
| 156  | Цена поставщика  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | шт                                | 1       | 1232,57  |         |        |      | 1233 |     |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                 |  |  |                                   |         |          |         |        |      |      |     |    |    |
| Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Прокладка труб. Подполье |  |  |                                   |         |          |         |        |      |      |     |    |    |
| 157  | ТЕР-16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода                | 0,16772 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 1834 | 115 | 49 |    |
| 70215  |  |  |                                   |         |          |         |        |      |      |     |    |    |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5      | 6     | 7 | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 | 13 |
|--|--------------|---|-----|--------|-------|---|---|---|--------------|----|----|----|
| 158  | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | М   | -16,77 | 97,65 |   |   |   | -1638        |    |    |    |
| 159  | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 4      | 25,4  |   |   |   | 102          |    |    |    |
| 160  | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                       | М   | 16,3   | 136,2 |   |   |   | 2220         |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Прокладка труб. Подполье</b> |              |   |     |        |       |   |   |   | <b>23423</b> |    |    |    |

**Раздел 5. Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.**

| 161 | ТЕР26-01-054-01 | Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклеивкой швов (МДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отпеления, вентиляции). ОЗП=0,4, ЭМ=0,4, расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции         | 0,124087 | 168,9 | 127,02 | 41,88 |  | 21 | 16 | 5 |
|-----|-----------------|---|--|----------|-------|--------|-------|--|----|----|---|
| 162 | ТЕР66-24-2      | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,124087 | 182,6 | 182,6  |       |  | 23 | 23 |   |

**Заголовок**

| 163 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности цветками<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 м2 очищаемой поверхности        | 3,0034   | 8,83   | 8,83  |       |      | 27 | 27 |   |
|-----|-----------------|---|-----------------------------------|----------|--------|-------|-------|------|----|----|---|
| 164 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 м2 обеспыливаемой поверхности   | 3,0034   | 1,36   | 0,98  | 0,38  |      | 4  | 3  | 1 |
| 165 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,030034 | 589,58 | 91,34 | 5,56  | 0,11 | 18 | 3  |   |
| 166 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-5771/2раза (2раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности   | 0,030034 | 458,12 | 98,46 | 41,36 | 0,22 | 14 | 3  | 1 |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5        | 6        | 7      | 8      | 9 | 10   | 11  | 12 | 13 |
|--|--|--|---|----------|----------|--------|--------|---|------|-----|----|----|
| 167  | ТЕР26-01-009-01<br>Гр. Министров Краевояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Грунт 26.2 Грун изоляции трубопроводов с наличием одного и более углубов или отвода на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1, ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 м3 изоляции                                 | 0,636    | 2565,72  | 232,86 | 133,05 |   | 1332 | 148 | 85 |    |
| 168  | ТСЦ-101-0540   | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | т   | -0,0067  | 22235,7  |        |        |   | -149 |     |    |    |
| 169  | ТСЦ-101-1876   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | т   | -0,0169  | 24089,77 |        |        |   | -407 |     |    |    |
| 170  | ТСЦ-104-0077   | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1000 м2                                       | -0,0014  | 23694,9  |        |        |   | -33  |     |    |    |
| 171  | ТСЦ-506-0878   | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | кг  | -0,4961  | 51,7     |        |        |   | -26  |     |    |    |
| 172  | ТСЦ-104-0009   | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | м3  | -0,9794  | 775,56   |        |        |   | -760 |     |    |    |
| 173  | Цена поставщика  | Миниматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | м3  | 0,9794   | 7701,65  |        |        |   | 7543 |     |    |    |
| 174  | ТЕР26-01-054-01<br>Гр. Министров Краевояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклежкой швов<br>(Грунт 26.2 Грун изоляции трубопроводов с наличием обгона и более углубов или отвода на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1, ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляция | 0,119608 | 3308,49  | 349,32 | 104,69 |   | 396  | 42  | 13 |    |
| 175  | ТСЦ-101-1794   | Бризол<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1000 м2                                       | -0,0138  | 11281,37 |        |        |   | -156 |     |    |    |
| 176  | ТСЦ-101-1747   | Рубероид морозостойкий РПМ-300<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | м2  | 13,8     | 15,72    |        |        |   | 217  |     |    |    |
| Итого по разделу 5 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. |  |  |   |          |          |        |        |   |      |     |    |    |
| Раздел 6. Демонтажные работы. Подполье   |  |  |   |          |          |        |        |   |      |     |    |    |
| 177  | ТЕРР65-14-3<br>Гр. Министров Краевояр кр<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на свалке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 м<br>трубопровода                         | 0,174    | 477,35   | 427,72 | 23,98  |   | 83   | 74  | 4  |    |
| Итого по разделу 6 Демонтажные работы. Подполье                                  |  |  |   |          |          |        |        |   |      |     |    |    |
| Раздел 7. Демонтажные работы   |  |  |   |          |          |        |        |   |      |     |    |    |
| 4782   |  |  |   |          |          |        |        |   |      |     |    |    |

| 1   | 2  | 3   | 4                     | 5     | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|-----------------------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 178   | ТЕРр65-3-13<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 100 шт.<br>арматуры   | 0.01  | 944,09   | 934,89 | 9,2    | 3,72  | 9     | 9  |    |    |
| 179   | ТЕРр65-14-4<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 м<br>трубопровода | 0,021 | 762,14   | 640,59 | 59,84  |       | 16    | 13 | 1  |    |
| <b>Итого по разделу 7 Демонтажные работы</b>            |  |   |                       |       |          |        |        |       |       |    |    |    |
| <b>Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы.</b> |  |   |                       |       |          |        |        |       |       |    |    |    |
| 180   | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | 1 шт.                 | 1     | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  |
| 181   | Цена поставщика  | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | шт                    | 1     | 5538,99  |        |        |       | 5539  |    |    |    |
| 182   | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 100 м                 | 0,008 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    |
| 183   | ТСЦ-509-0064   | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37  | м                     | 0,8   | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |
| 184   | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и путях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 шт.                 | 6     | 7,44     | 5,93   |        |       | 45    | 36 |    |    |
| 185   | Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость лары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт                    | 1     | 15983,74 |        |        |       | 15984 |    |    |    |
| 186   | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | 1 ввод                | 5     | 43,45    | 11,14  |        |       | 217   | 56 |    |    |
| 187   | 509-0090   | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37   | шт.                   | -5    | 7,24     |        |        |       | -36   |    |    |    |
| 188   | цена поставщика  | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | шт.                   | 4     | 61,63    |        |        |       | 247   |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 7 Демонтажные работы</b>            |  |   |                       |       |          |        |        |       |       |    |    |    |

| 1   | 2  | 3  | 4     | 5       | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12  | 13 |
|-----|--|--|-------|---------|----------|---------|---------|--------|-----|----|-----|----|
| 189 | Цена поставщика  | Сальники ввертные (РГ-29 Р54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06),<br>Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИМ=2%,<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | ШТ.   | 1       | 63,79    |         |         |        | 64  |    |     |    |
| 190 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр. Министров Красноярск кра<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года. ОЗГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 ШТ. | 2       | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |     |    |
| 191 | Цена поставщика  | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06),<br>МГСЗ5 п.4.64. Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%,<br>ЗИМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | ШТ.   | 2       | 232,46   |         |         |        | 465 |    |     |    |
| 192 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр. Министров Красноярск кра<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года. ОЗГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 Т   | 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29  | 1  | 1   |    |
| 193 | ТЕРМ08-02-407-02<br>Пр. Министров Красноярск кра<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года. ОЗГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 М | 0,01    | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41  | 4  | 16  | 4  |
| 194 | ТСЦ-103-0351   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой<br>фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм,<br>толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года. ОЗГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | М     | 1,03    | 102,3    |         |         |        | 105 |    |     |    |
| 195 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Красноярск кра<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года. ОЗГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 М | 0,03    | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9   |    |
| 196 | Цена поставщика  | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06),<br>Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИМ=2%,<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М     | 3,09    | 51,95    |         |         |        | 161 |    |     |    |
| 197 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Министров Красноярск кра<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам<br>и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба<br>С зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года. ОЗГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                        | 100 М | 0,215   | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 883 | 55 | 165 | 51 |
| 198 | Цена поставщика  | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06),<br>Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИМ=2%,<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 22,145  | 16,6     |         |         |        | 368 |    |     |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4     | 5      | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|--|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 199 | <b>ТЕРМ08-02-412-01</b><br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,215  | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 236  | 13 | 1  |    |
| 200 | <b>ТЕРМ08-02-412-02</b><br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4  | 1  |    |
| 201 | <b>ТЕРМ08-02-405-01</b><br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,062  | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26 | 18 |    |
| 202 | <b>ТЕРМ08-02-412-09</b><br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,195  | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 74   | 5  | 1  |    |
| 203 | <b>ТЕРМ11-06-002-02</b><br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,258  | 170,84  | 158,1  |        |      | 44   | 41 |    |    |
| 204 | <b>Цена поставщика</b>  | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | м     | 1,236  | 6,47    |        |        |      | 8    |    |    |    |
| 205 | <b>Цена поставщика</b>  | Кабель силовой ВВГ нг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | м     | 11,22  | 40,38   |        |        |      | 453  |    |    |    |
| 206 | <b>Цена поставщика</b>  | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | м     | 45,39  | 40,55   |        |        |      | 1841 |    |    |    |
| 207 | <b>Цена поставщика</b>  | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | м     | 22,746 | 38,38   |        |        |      | 873  |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4          | 5    | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 |
|---|--|---|------------|------|---------|--------|--------|------|------|------|----|----|
| 208   | <b>ТЕРМ08-03-545-01</b><br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне.<br>Количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37         | 1 шт.      | 4    | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1002 | 143  |    |    |
| 209   | <b>Цена поставщика</b>   | Коробка распределительная 0/1/85x85x40 ПРБ4<br>(МДС35 п. 4.64. Заполнительные расходы ПЗ=6%; (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>4. Текущие цены                      | шт         | 4    | 51,9    |        |        |      | 208  |      |    |    |
| 210   | <b>ТЕРМ11-08-001-03</b><br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 концов | 0,98 | 183,66  | 120,92 |        |      | 180  | 119  |    |    |
| 211   | <b>ТЕРМ08-03-574-01</b><br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил    | 0,2  | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1041 | 38   |    | 1  |
| <b>Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы.</b>  |  |   |            |      |         |        |        |      |      |      |    |    |
| <b>Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>              |  |   |            |      |         |        |        |      |      |      |    |    |
| 212   | <b>ТЕРМ08-02-411-01</b><br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 0,2  | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1365 | 75   | 61 | 1  |
| 213   | <b>Цена поставщика</b>   | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>4. Текущие цены  | м          | 20,6 | 51,95   |        |        |      | 1070 |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>     |  |   |            |      |         |        |        |      |      |      |    |    |
| <b>Раздел 10. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>          |  |   |            |      |         |        |        |      |      |      |    |    |
| 214   | <b>ТЕРМ08-02-412-02</b><br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 0,2  | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 223  | 15   | 2  |    |
| 215   | <b>Цена поставщика</b>   | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>4. Текущие цены  | м          | 20,4 | 40,38   |        |        |      | 824  |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b> |  |   |            |      |         |        |        |      |      |      |    |    |
| <b>Раздел 11. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>                                   |  |   |            |      |         |        |        |      |      |      |    |    |
|   |  |   |            |      |         |        |        |      |      | 3031 |    |    |

| 1  | 2   | 3 | 4   | 5                                     | 6        | 7        | 8       | 9     | 10   | 11   | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|----------|----------|---------|-------|------|------|----|----|
| 216  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,028645 | 345,66   | 71,56   | 16,55 | 0,11 | 10   | 2  |    |
| 217  | ТСЦ-113-0021  |   | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | T                                     | -0,0003  | 19552,05 |         |       | -6   |      |    |    |
| 218  | ТСЦ-101-4164  |   | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | кг                                    | 0,3      | 24,87    |         |       | 7    |      |    |    |
| 219  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О  |   | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1,<br>2.слой ПЗ=2 ОЗП=2, ЭМ=2 к расч., ЗПМ=2, МАТ=2 к расч., ТЗ=2, ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,028645 | 691,31   | 143,11  | 33,1  | 0,22 | 20   | 4  | 1  |
| <b>Итого по разделу 11 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b> |   |   |   |                                       |          |          |         |       |      |      |    |    |
| <b>Раздел 12. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>                          |   |   |   |                                       |          |          |         |       |      |      |    |    |
| 220  | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О |   | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 токоприемник                        | 1        | 22,1     | 22,1    |       | 22   | 22   |    |    |
| 221  | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О |   | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                 | 1 линия                               | 1        | 5,89     | 5,89    |       | 6    | 6    |    |    |
| 222  | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О |   | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15  | 100 точек                             | 0,02     | 235,68   | 235,68  |       | 5    | 5    |    |    |
| 223  | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстроя Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О |   | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 система                             | 1        | 1447,13  | 1447,13 |       | 1447 | 1447 |    |    |
| 224  | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстроя Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О |   | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15  | 1 канал                               | 5        | 141,31   | 141,31  |       | 707  | 707  |    |    |
| <b>Итого по разделу 12 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>                 |   |   |   |                                       |          |          |         |       |      |      |    |    |
| <b>Раздел 13. Узел учета проектные работы</b>                                  |   |   |   |                                       |          |          |         |       |      |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 13 Узел учета. Проектные работы</b>                        |   |   |   |                                       |          |          |         |       |      |      |    |    |
|  |   |   |   |                                       |          |          |         |       |      | 557  |    |    |



| 1   | 2          | 3   | 4                                 | 5 | 6       | 7       | 8 | 9 | 10           | 11   | 12    | 13 |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---------|---------|---|---|--------------|------|-------|----|
| 225   | СЕЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7. Часть проектной Документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления см 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). Для одностадийной разработки проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8). Статус РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |   |   | 1680         | 1680 |       |    |
| <b>Итого по разделу 13 Узел учета проектные работы</b>  |            |   |                                   |   |         |         |   |   | <b>45679</b> |      |       |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |              |      |       |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |            |   |                                   |   | 162 315 | 5 927   |   |   | 776          |      | 57    |    |
| В том числе, справочно:   |            |   |                                   |   | 164 043 | 7 217   |   |   | 1 214        |      | 76    |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по 128-150, 152-153, 114-115, 126-127, 157-161, 167-172, 174-176, 163-166, 216-219)   |            |   |                                   |   | 378     |         |   |   | 270          |      | 109   |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛГ-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 56-57, 97, 100-101, 151, 154-155, 162, 177-179)             |            |   |                                   |   | 52      |         |   |   | 49           |      | 4     |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего внутрицеховым путем ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 64-70, 72-77, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 180, 184, 203, 210, 182-183, 186-187, 190, 192-195, 197, 199-202, 208, 211-212, 214)   |            |   |                                   |   | 490     |         |   |   | 337          |      | 153   | 20 |
| МДС40 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 220-224) |            |   |                                   |   | 328     |         |   |   | 328          |      |       |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 157-161, 167-172, 174-176, 162-166, 177, 212, 214)  |            |   |                                   |   | 201     |         |   |   | 143          |      | 60    |    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-48, 52-55, 25-26, 37-38, 61-62, 80-96, 98-99, 78-79, 105-106, 116, 128-150, 152-153, 114-115, 126-127, 157-160, 167-172, 174-176, 163-166, 216-219)   |            |   |                                   |   | 279     |         |   |   | 167          |      | 113   |    |
| <b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах</b>   |            |   |                                   |   | 388 406 | 168 323 |   |   | 7 636        |      | 1 683 |    |
| <b>Накладные расходы</b>  |            |   |                                   |   | 95 511  |         |   |   |              |      |       |    |
| <b>В том числе, справочно:</b>  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |              |      |       |    |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 220-224)  |            |   |                                   |   | 33 981  |         |   |   |              |      |       |    |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4873) (Поз. 97, 151, 162, 177-179)   |            |   |                                   |   | 3 363   |         |   |   |              |      |       |    |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14685) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 64-70, 72-77, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 180, 184, 203, 210)   |            |   |                                   |   | 11 015  |         |   |   |              |      |       |    |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1705) (Поз. 163-166, 216-219)  |            |   |                                   |   | 1 296   |         |   |   |              |      |       |    |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16325) (Поз. 181-183, 186-202, 204-209, 211-215)  |            |   |                                   |   | 14 529  |         |   |   |              |      |       |    |
| 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8417) (Поз. 161, 167-172, 174-176)  |            |   |                                   |   | 7 070   |         |   |   |              |      |       |    |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 56-58, 100-102, 154-156)  |            |   |                                   |   | 3 722   |         |   |   |              |      |       |    |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16612) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-48, 52-55, 61-63, 80-96, 98-99, 105-107, 116, 128-150, 152-153, 157-160)  |            |   |                                   |   | 17 941  |         |   |   |              |      |       |    |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|
| Гранд-СМЕТА   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 594          |    |    |    |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 37-38, 78-79, 114-115, 126-127)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 52 635         |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 826         |    |    |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 950          |    |    |    |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 220-224)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 911          |    |    |    |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4873) (Поз. 97, 151, 162, 177-179)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 489          |    |    |    |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18562) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 100-102, 59, 64-70, 72-77, 154-156, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 180, 184, 203, 210) |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 859          |    |    |    |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 16325) (Поз. 181-183, 186-202, 204-209, 211-215)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 303          |    |    |    |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10122) (Поз. 161, 167-172, 174-176, 163-166, 216-219)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 297          |    |    |    |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16612) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-48, 52-55, 61-63, 80-96, 98-99, 105-107, 116, 128-150, 152-153, 157-160)                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 104 646        |    |    |    |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 37-38, 78-79, 114-115, 126-127)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 687         |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 215         |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 423         |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 178         |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 782          |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Система В1, Узел учета ХВС. Прокладка труб. Подполье   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 173          |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Система В1, Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 91 120         |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Демонтажные работы. Подполье   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 547         |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 031          |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 557            |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 107 514        |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 679         |    |    |    |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 536 552        |    |    |    |
| Итого по разделу 12 Узел учета. Пусконаладочные работы.   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |
| Итого по разделу 13 Узел учета проектные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 107 594        |    |    |    |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 636          |    |    |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 170 006        |    |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 104 853        |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 95 511         |    |    |    |
| Оборудование  |   |   |   |   |   |   |   |   | 52 635         |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>536 552</b> |    |    |    |

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ  
СМЕТНОЕ БЮРО ПОТОМУП «КОС»  
И. Г. КАЧАЕВА