

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Смета № АУТВР - 747

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Рудная, д.25, (подъезд № 1)

2006 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Рудн.25-1-07/2015-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Талнах ул. Рудная д. 25*

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 463 869 руб.

с НДС 547 365,42 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:

Главный инженер И.В. Леготин


Генеральный директор А.В. Белов


Главный бухгалтер Н.Н. Калинина

Зед.директора по экономике Н.Б. Третьякова

Главный энергетик В.В. Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСИАК Н.И. Сергеева

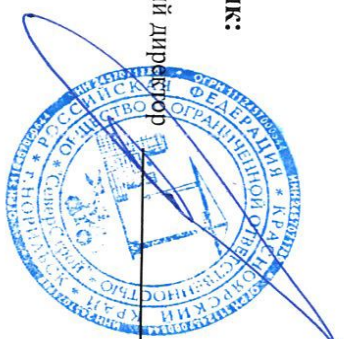

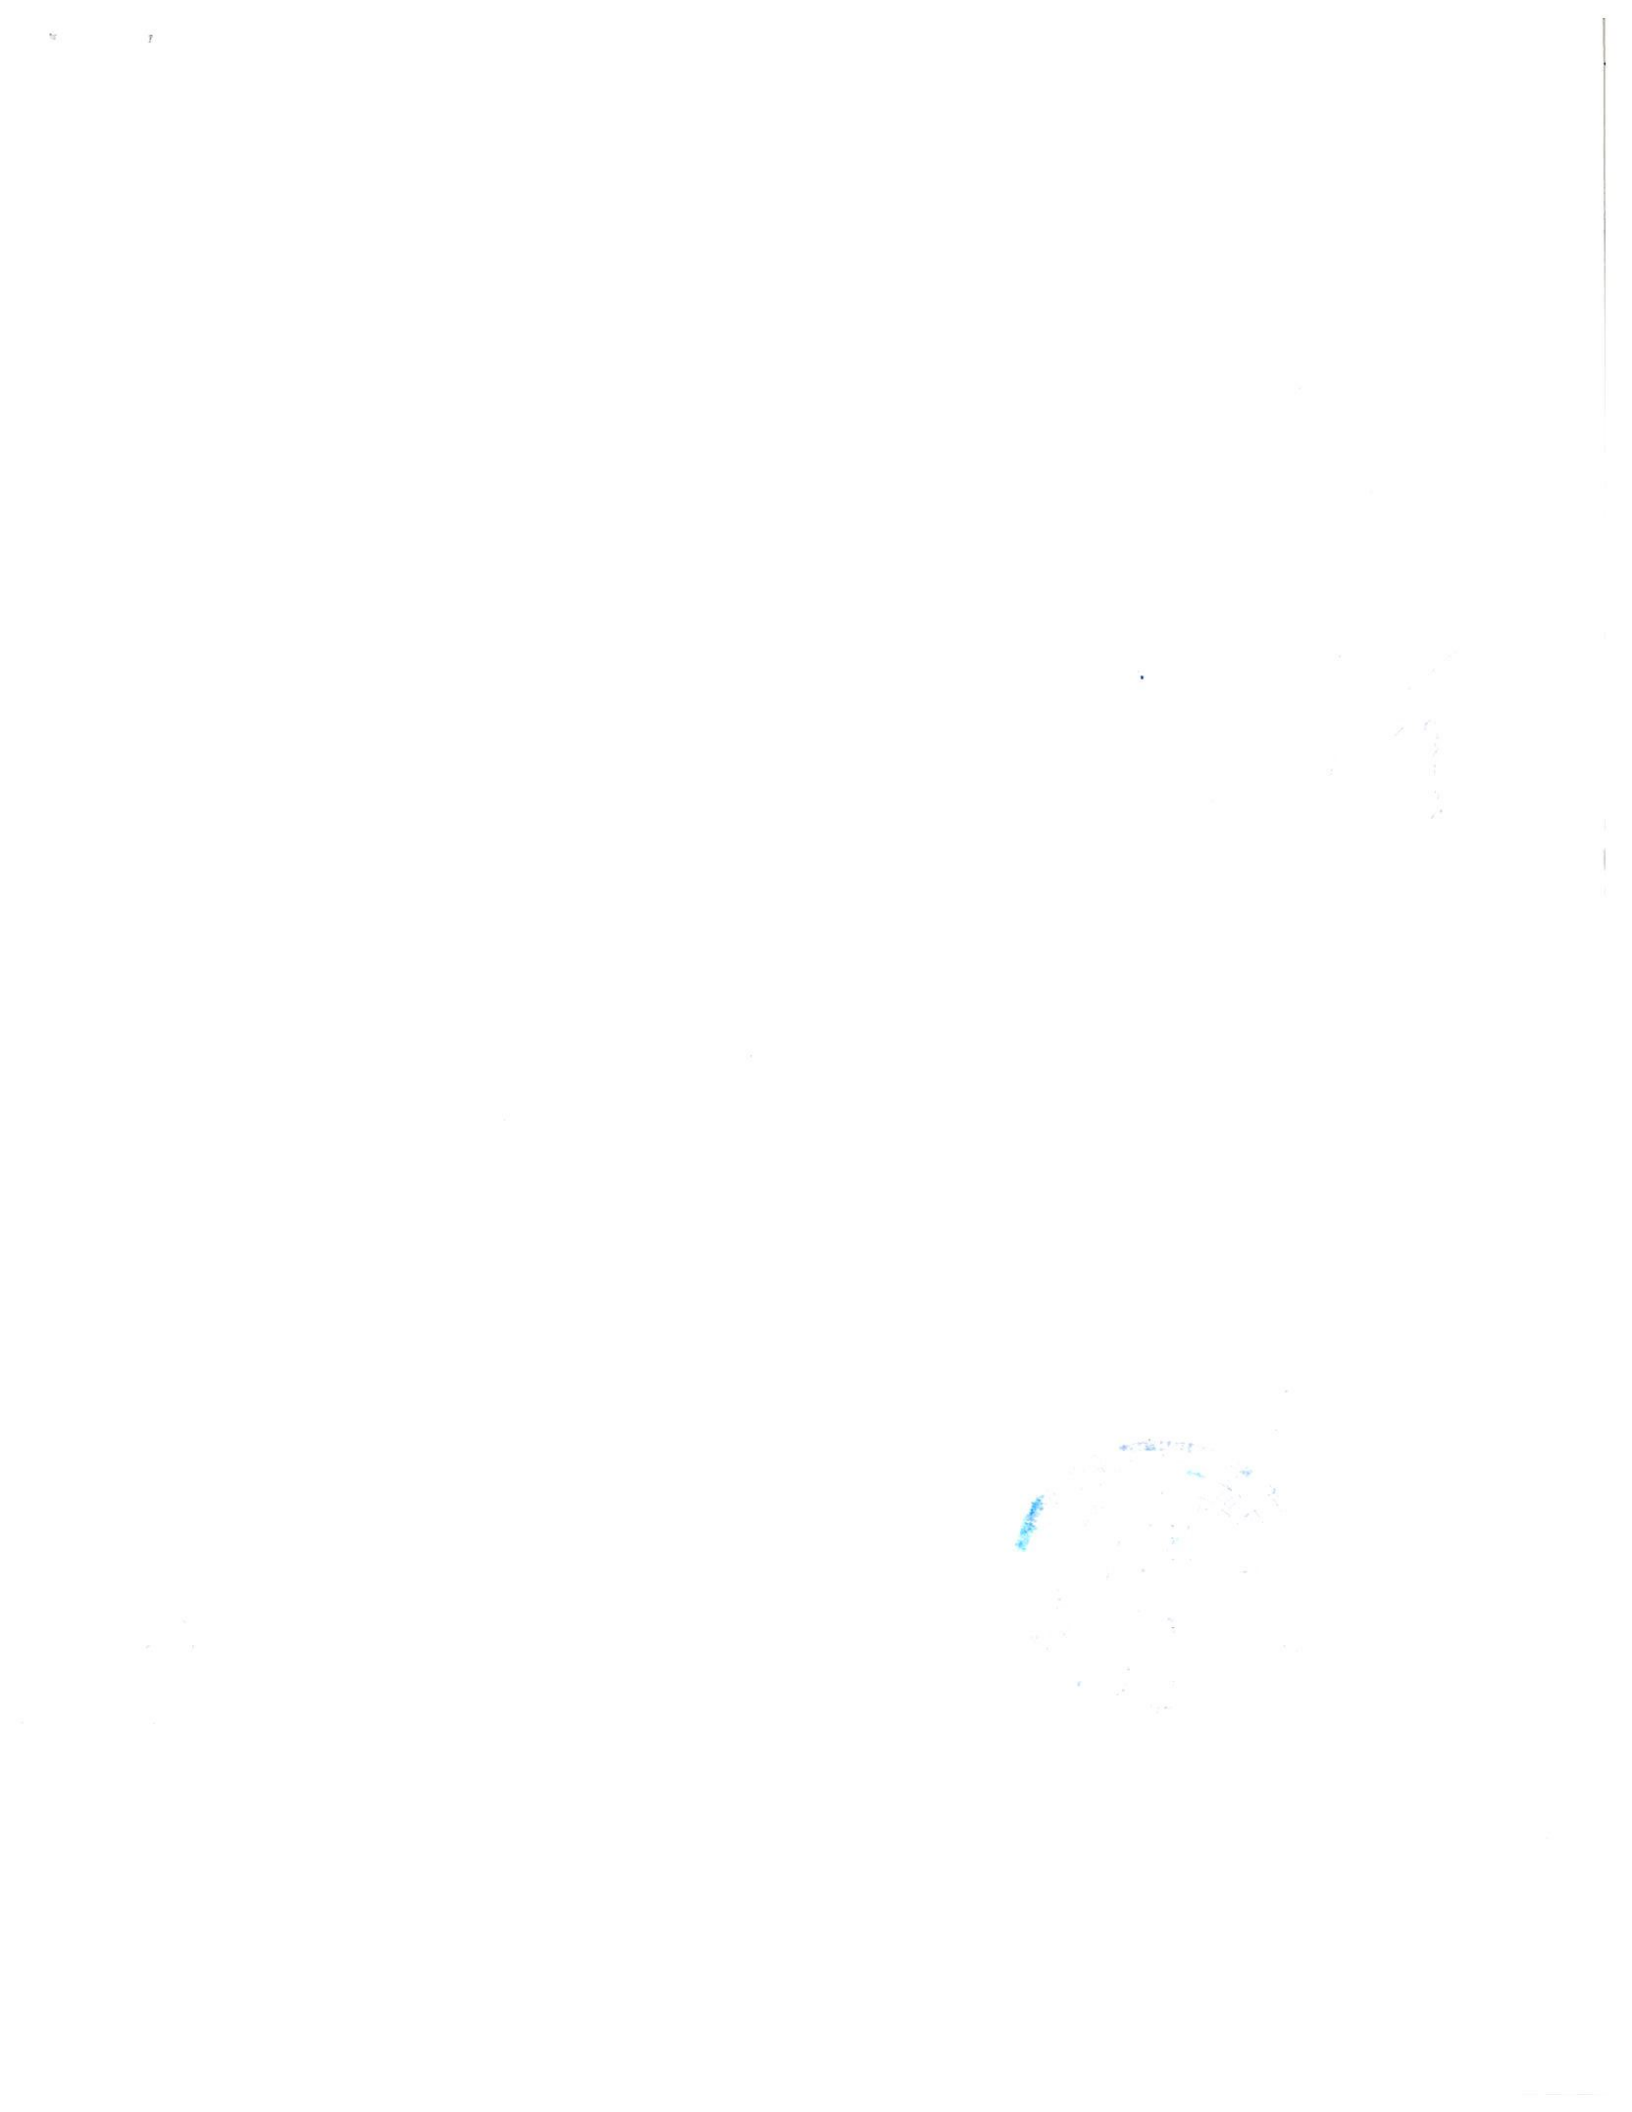

| № пп | Основание | Наименование | Ед. изм | Кол. | Сумма в единицы, руб. |          |         |        |             | Общая стоимость, руб. |          |         |        |             |
|------|-----------|--------------|---------|------|-----------------------|----------|---------|--------|-------------|-----------------------|----------|---------|--------|-------------|
|      |           |              |         |      | Всего                 | Осн. З/п | Эк.Маш. | З/пМех | В том числе | Всего                 | Осн. З/п | Эк.Маш. | З/пМех | В том числе |
| 1    | 2         | 3            | 4       | 5    | 6                     | 7        | 8       | 9      | 10          | 11                    | 12       | 13      |        |             |

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

|   |                 |   |              |    |          |       |       |  |       |    |    |  |
|---|-----------------|---|--------------|----|----------|-------|-------|--|-------|----|----|--|
| 1 | ТЕР16-С2-007-01 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | шт.          | 1  | 68,56    | 31,09 | 22,72 |  | 69    | 31 | 23 |  |
| 2 | Цена ж-ставка   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | 1  | 17714,36 |       |       |  | 17715 |    |    |  |
| 3 | ТЕР16-С2-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,83  |  | 202   | 11 | 7  |  |
| 4 | ТСЦ-С07-0983    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | шт.          | -2 | 77,37    |       |       |  | -154  |    |    |  |
| 5 | Цена ж-ставка   | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект     | 1  | 1740,73  |       |       |  | 1741  |    |    |  |
| 6 | ТЕР16-С2-007-01 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2,1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | 1  | 68,56    | 31,09 | 22,72 |  | 69    | 31 | 23 |  |
| 7 | Цена ж-ставка   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | 1  | 18553,34 |       |       |  | 18553 |    |    |  |
| 8 | ТЕР16-С2-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 1  | 201,75   | 10,94 | 6,83  |  | 202   | 11 | 7  |  |

| 1                            | 2                | 3   | 4        | 5                | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|------------------|---|----------|------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0983     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.      | -2<br>-ФП7,р1    | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект | 1                | 1740,73 |        |        |   | 1741 |    |    |    |
| комплект термообразователей  |                  |   |          |                  |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 шт.  | 0,02             | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,06            | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2               | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2               | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2               | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2                | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,084<br>-Ф3,р1 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика  | Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект | 1                | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| датчик избыточного давления: |                  |   |          |                  |         |        |        |   |      |    |    |    |



| 1                     | 2                | 3  | 4       | 5            | 6       | 7      | 8      | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|------------------|--|---------|--------------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|
| 19                    | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | С.02         | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96  | 14 | 12 |    |
| 20                    | ТСЦ-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | кг      | -0,06        | 26,78   |        |        |   | -2  |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2           | 17,63   |        |        |   | -35 |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-302-1236     | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | шт.     | 2            | 12,37   |        |        |   | 25  |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-301-3240     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2           | 4,74    |        |        |   | -9  |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-507-2630     | Пробки П-М2Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2           | 10,01   |        |        |   | -20 |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |                  |  |         |              |         |        |        |   |     |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | 1 шт.   | 2            | 38,21   | 8,77   |        |   | 76  | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342     | Вентили проходные муфтовые 15кч1бл для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -2<br>-34,91 | 28,28   |        |        |   | -57 |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 2            | 29,42   |        |        |   | 59  |    |    |    |

| 1              | 2  | 3   | 4       | 5                | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----------------|--|---|---------|------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 28             | ТЕРм11-02-001-01   | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | 1 шт.   | 2                | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   |    |    |    |
| 29             | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,084<br>-Ф5,р1 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30             | Цена поставщика<br>О<br>"Корунд-ДИ-001"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М2С-1,5   | шт      | 2                | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сбросные краны |  |   |         |                  |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31             | ТЕРм12-10-001-01   | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15, 20мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,05<br>(Ф)/100  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 240  | 36 |    | 30 |
| 32             | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | кг      | -0,15<br>-Ф45,р1 | 26,78   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 33             | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -5<br>-Ф45,р2    | 17,63   |        |        |   | -88  |    |    |    |
| 34             | ТСЦ-302-1236   | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | шт.     | 5                | 12,37   |        |        |   | 62   |    |    |    |
| 35             | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -5<br>-Ф45,р3    | 4,74    |        |        |   | -24  |    |    |    |
| 36             | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -5<br>-Ф45,р4    | 10,01   |        |        |   | -50  |    |    |    |
| 37             | ТЕРм24-01-033-01   | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | 1 шт.   | 5                | 38,21   | 8,77   |        |   | 191  | 44 |    |    |



|                                 |                 |  |              |                    |          |       |       |   |      |    |    |    |
|---------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------------|----------|-------|-------|---|------|----|----|----|
| 1                               | 2               | 3  | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
| 38                              | ТСЦ-302-1342    | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -5<br>-025,р1      | 28,28    |       |       |   | -141 |    |    |    |
| 39                              | ТСЦ-302-1831    | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 5                  | 29,42    |       |       |   | 147  |    |    |    |
| Кран шаровый под приварку       |                 |  |              |                    |          |       |       |   |      |    |    |    |
| 40                              | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 2                  | 152,92   | 15,35 | 5,85  |   | 306  | 31 | 12 |    |
| 41                              | 509-0966        | Прокадки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.     | -0,004<br>-010,р3  | 2573,05  |       |       |   | -10  |    |    |    |
| 42                              | 101-2575        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т            | -0,0022<br>-010,р1 | 31849,77 |       |       |   | -70  |    |    |    |
| 43                              | 507-0980        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -4<br>-010,р2      | 44,7     |       |       |   | -179 |    |    |    |
| 44                              | ТСЦ-302-1823    | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 2                  | 777,1    |       |       |   | 1554 |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                 |  |              |                    |          |       |       |   |      |    |    |    |
| 45                              | ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 1                  | 284,91   | 16,64 | 10,18 |   | 285  | 17 | 10 |    |

| 1                  | 2               | 3  | 4        | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------|-----------------|--|----------|--------------------|----------|-------|-------|------|------|----|----|----|
| 46                 | ТСЦ-101-2576    | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | Т        | -0,0003<br>-Ф15,р1 | 31424,22 |       |       |      | -25  |    |    |    |
| 47                 | ТСЦ-101-2576    | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | Т        | 0,0016<br>Ф15,р12  | 31424,22 |       |       |      | 50   |    |    |    |
| 48                 | ТСЦ-507-0985    | Фланцы стальные плоские приварные из сталл ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | шт.      | -2<br>-Ф15,р2      | 111,46   |       |       |      | -223 |    |    |    |
| 49                 | ТСЦ-507-1002    | Фланцы стальные плоские приварные из сталл ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | шт.      | 2<br>Ф15,р2        | 134,65   |       |       |      | 269  |    |    |    |
| 50                 | ТСЦ-509-0967    | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт. | -0,001<br>-Ф15,р3  | 5000,27  |       |       |      | -5   |    |    |    |
| 51                 | ТСЦ-509-0967    | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт. | 0,002<br>Ф15,р12   | 5000,27  |       |       |      | 10   |    |    |    |
| врезка Ду50 в Ду80 |                 |  |          |                    |          |       |       |      |      |    |    |    |
| 52                 | ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // безустановки за<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | 1 врезка | 1                  | 590,96   | 71,18 | 12,26 | 0,15 | 591  | 71 | 12 |    |
| 53                 | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М        | -0,4<br>-Ф18,р1    | 136,2    |       |       |      | -54  |    |    |    |



| 1                  | 2               | 3   | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|--------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|-----|------|-----|----|----|
| 54                 | ТСЦ-302-1175    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30х66р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | -1<br>-Ф18,Р2          | 350,08   |        |        |     | -350 |     |    |    |
| 55                 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37       | 1 шт.                 | -1                     | 219,25   | 15,35  | 7,92   |     | -219 | -15 | -8 |    |
| 56                 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // приварка фланцев<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение          | 0,5                    | 201,76   | 10,94  | 6,83   |     | 101  | 5   | 3  |    |
| Врезка Ду25 в Ду60 |                 |   |                       |                        |          |        |        |     |      |     |    |    |
| 57                 | ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 врезка              | 2                      | 140,93   | 50,84  | 8,87   |     | 282  | 102 | 18 |    |
| 58                 | ТСЦ-103-0051    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | -0,8<br>-Ф21,Р1        | 50,19    |        |        |     | -40  |     |    |    |
| 59                 | ТСЦ-302-1136    | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                              | шт.                   | -2<br>-Ф21,Р2          | 57,69    |        |        |     | -115 |     |    |    |
| Трубопроводы       |                 |   |                       |                        |          |        |        |     |      |     |    |    |
| 60                 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,003<br>(0,075*ч)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 41   | 3   | 1  |    |
| 61                 | ТСЦ-302-32Е9    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                       | м                     | -0,3<br>-Ф20,Р1        | 116,8    |        |        |     | -35  |     |    |    |

| 1  | 2               | 3   | 4                  | 5                            | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------|---|--------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 62 | ТСЦ-507-2288    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм // 89x4,5-57x3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37         | шт.                | 4                            | 36,84    |        |        |      | 147  |    |    |    |
| 63 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода | 0,0085<br>0,85/100           | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 93   | 6  | 2  |    |
| 64 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | v                  | -0,85<br>-Ф23,р1             | 97,65    |        |        |      | -83  |    |    |    |
| 65 | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | m                  | 0,85                         | 136,2    |        |        |      | 116  |    |    |    |
| 66 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода | 0,02036<br>(0,059*4+1,8)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 223  | 14 | 6  |    |
| 67 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | m                  | -2,036<br>-Ф26,р1            | 97,65    |        |        |      | -199 |    |    |    |
| 68 | ТСЦ-507-1971    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 32x3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 4                            | 17,85    |        |        |      | 71   |    |    |    |



|  |                 |   |                       |                         |          |         |       |   |        |    |    |    |
|--|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|----------|---------|-------|---|--------|----|----|----|
| 1  | 2               | 3   | 4                     | 5                       | 6        | 7       | 8     | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 |
| 69   | ТСЦ-103-0346    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАГ=4,37 | М                     | 1,8                     | 80,92    |         |       |   | 146    |    |    |    |
| 70   | ТЕРР65-23-1     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАГ=4,37   | 1000 м3 объема здания | 7,2475<br>1449527/1/100 | 3,6      | 3,6     |       |   | 26     |    | 26 |    |
| 71   | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАГ=4,37                         | 100 м трубопровода    | 0,003<br>ф20            | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 1      |    |    |    |
| 72   | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАГ=4,37                          | 100 м трубопровода    | 0,02886<br>ф23+ф25      | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 5      |    | 2  | 1  |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                 |   |                       |                         |          |         |       |   |        |    |    |    |
| 73   | ТЕРР65-5-8      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАГ=4,37                                   | 100 шт.               | 0,02<br>2/100           | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848    |    | 64 | 7  |
| 74   | 302-1175        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАГ=4,37                 | шт.                   | -2<br>-ф71 p1           | 350,08   |         |       |   | -700   |    |    |    |
| 75   | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт                    | 2                       | 1686,67  |         |       |   | 3373   |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                 |   |                       |                         |          |         |       |   | 113227 |    |    |    |
| Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.          |                 |   |                       |                         |          |         |       |   |        |    |    |    |
| Приборы и оборудование                           |                 |   |                       |                         |          |         |       |   |        |    |    |    |

| 1  | 2                | 3  | 4            | 5             | 6        | 7     | 8    | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------|--|--------------|---------------|----------|-------|------|---|-------|----|----|----|
| 76 | ТЕРм11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 2             | 20,69    | 10,36 |      |   | 41    | 21 |    |    |
| 77 | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, Ом3/4 (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | 2             | 15265,12 |       |      |   | 30530 |    |    |    |
| 78 | ТЕР16-02-007-01  | Установка фланцевых соединений из стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 2             | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 404   | 22 | 14 |    |
| 79 | ТСЦ-507-0983     | Фланцы стальные плоские приверные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (1С кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | шт.          | -4<br>-Ф14,р1 | 77,07    |       |      |   | -308  |    |    |    |
| 80 | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 из Ду-25мм ППБ.305651.003-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект     | 2             | 1005,52  |       |      |   | 2011  |    |    |    |

термопреобразователь

|    |                  |   |         |                  |         |        |        |  |     |    |    |  |
|----|------------------|---|---------|------------------|---------|--------|--------|--|-----|----|----|--|
| 81 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02<br>2/100    | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 96  | 14 | 12 |  |
| 82 | 101-1703         | Прокладки резиновые (пластине технической прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | кг      | -0,06<br>-Ф14,р1 | 26,78   |        |        |  | -2  |    |    |  |
| 83 | 108-0081         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2<br>-Ф14,р2    | 17,63   |        |        |  | -35 |    |    |  |
| 84 | 301-3240         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2<br>-Ф14,р3    | 4,74    |        |        |  | -9  |    |    |  |



|                |                       |  |          |                  |         |        |        |    |      |    |    |    |
|----------------|-----------------------|--|----------|------------------|---------|--------|--------|----|------|----|----|----|
| 1              | 2                     | 3  | 4        | 5                | 6       | 7      | 8      | 9  | 10   | 11 | 12 | 13 |
| 85             | 507-2630              | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37  | шт.      | -2<br>-Ф14,р4    | 10,01   |        |        |    | -20  |    |    |    |
| 86             | ТЕРм11-02-001-01      | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях,<br>масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37        | 1 шт.    | 2                | 14,02   | 11,74  |        |    | 28   | 23 |    |    |
| 87             | ТСЦ-509-2160          | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37   | кг       | -0,084<br>-Ф8,р1 | 48,82   |        |        | -4 |      |    |    |    |
| 88             | Цет-а поставщика<br>О | Комплект термопреобразователь КТСП-НСХ Рт100 L60, кл.<br>В с гильзой и Бобышкой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект | 1                | 1938,08 |        |        |    | 1938 |    |    |    |
| обросные краны |                       |  |          |                  |         |        |        |    |      |    |    |    |
| 89             | ТЕРм12-10-001-01      | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37 | 100 шт.  | 0,04<br>4/100    | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |    | 192  | 29 | 24 |    |
| 90             | 101-1703              | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37                      | кг       | -0,12<br>-Ф27,р1 | 26,78   |        |        |    | -3   |    |    |    |
| 91             | 108-0081              | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37   | шт.      | -4<br>-Ф27,р2    | 17,63   |        |        |    | -71  |    |    |    |
| 92             | ТСЦ-302-1236          | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37                      | шт.      | 4                | 12,37   |        |        |    | 49   |    |    |    |
| 93             | 301-3240              | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37  | шт.      | -4<br>-Ф27,р3    | 4,74    |        |        |    | -19  |    |    |    |
| 94             | 507-2630              | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАГ=4,37  | шт.      | -4<br>-Ф27,р4    | 10,01   |        |        |    | -40  |    |    |    |

| 1                         | 2               | 3  | 4        | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|-----------------|--|----------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 95                        | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 4                  | 38,21    | 8,77  |      |   | 153  | 35 |    |    |
| 96                        | ТСЦ-302-1342    | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для всды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -4<br>-009.p1      | 28,28    |       |      |   | -113 |    |    |    |
| 97                        | ТСЦ-302-1831    | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 4                  | 29,42    |       |      |   | 118  |    |    |    |
| кран шаровый под приварку |                 |  |          |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 98                        | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм// кран шаровый приварной 25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 2                  | 152,92   | 15,35 | 5,85 |   | 306  | 31 | 12 |    |
| 99                        | 101-2575        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т        | -0,0022<br>-059.p1 | 31849,77 |       |      |   | -70  |    |    |    |
| 100                       | 509-0966        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт. | -0,004<br>-059.p3  | 2573,05  |       |      |   | -10  |    |    |    |
| 101                       | 507-0980        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -4<br>-059.p2      | 44,7     |       |      |   | -179 |    |    |    |
| 102                       | ТСЦ-302-1823    | Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2                  | 777,1    |       |      |   | 1554 |    |    |    |



| 1                               | 2               | 3  | 4        | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|-----------------|--|----------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 103                             | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1                  | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 |    | 8  |
| 104                             | ТСЦ-101-2576    | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т        | -0,0011<br>-с44,р1 | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 105                             | ТСЦ-507-0983    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2<br>-с44,р2      | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 106                             | ТСЦ-509-0966    | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт. | -1,002<br>-с44,р3  | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |
| 107                             | ТСЦ-302-1826    | Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 1                  | 1231,81  |       |      |   | 1232 |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                 |  |          |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 108                             | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 1 шт.    | 1                  | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 |    | 8  |
| 109                             | ТСЦ-507-0983    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2<br>-с44,р1      | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3   | 4  | 5           | 6      | 7 | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|---|----|-------------|--------|---|---|---|-----|----|----|----|
| 110 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 2<br>Ф28,р1 | 89,82  |   |   |   | 180 |    |    |    |
| 111 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт | 1           | 941,94 |   |   |   | 942 |    |    |    |

врезка

|     |                 |   |          |                 |        |       |      |  |     |    |  |   |
|-----|-----------------|---|----------|-----------------|--------|-------|------|--|-----|----|--|---|
| 112 | ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 врезка | 1               | 140,93 | 50,84 | 8,87 |  | 141 | 51 |  | 9 |
| 113 | ТСЦ-103-0051    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м        | -0,4<br>-Ф79,р1 | 50,19  |       |      |  | -20 |    |  |   |
| 114 | ТСЦ-302-1136    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1<br>-Ф79,р2   | 57,69  |       |      |  | -58 |    |  |   |

трубопроводы

|     |                 |   |                       |                            |          |        |        |     |     |   |  |   |
|-----|-----------------|---|-----------------------|----------------------------|----------|--------|--------|-----|-----|---|--|---|
| 115 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0023<br>(0,08*+0,15)/100 | 16837,05 | 895,59 | 499,67 | 5,5 | 39  | 2 |  | 1 |
| 116 | ТСЦ-302-3290    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,23<br>-Ф30,р1           | 147,31   |        |        |     | -34 |   |  |   |
| 117 | ТСЦ-507-2297    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-57x3 мм // 108x4,5-57x3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                          | 43,71    |        |        |     | 44  |   |  |   |



| 1   | 2               | 3   | 4                     | 5                                     | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 118 | ТСЦ-103-0402    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | М                     | 0,15                                  | 296,65   |        |        |      | 44  |    |    |    |
| 119 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>Трубопровода | 0,005<br>(0,07*2+0,055*2+0,25)/100    | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 61  | 4  | 2  |    |
| 120 | ТСЦ-302-3293    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -0,5<br>-0,22,р1                      | 107,5    |        |        |      | -54 |    |    |    |
| 121 | ТСЦ-507-2279    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5-57х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | ШТ.                   | 2                                     | 33,06    |        |        |      | 66  |    |    |    |
| 122 | ТСЦ-507-2283    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм // 76х3,5-38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ.                   | 2                                     | 26,44    |        |        |      | 53  |    |    |    |
| 123 | ТСЦ-103-0373    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | М                     | 0,25                                  | 173,7    |        |        |      | 43  |    |    |    |
| 124 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>Трубопровода | 0,00913<br>(0,045*1+0,118*1+0,75)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 100 | 6  | 3  |    |
| 125 | 302-3288        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -0,913<br>-0,42,р1                    | 97,65    |        |        |      | -89 |    |    |    |

| 1   | 2               | 3  | 4                     | 5                                  | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 126 | ТСЦ-507-2277    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-32x3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37         | шт                    | 1                                  | 25,12    |        |        |      | 25  |    |    |    |
| 127 | ТСЦ-507-1974    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 53 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//57x3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 1                                  | 25,4     |        |        |      | 25  |    |    |    |
| 128 | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | 0,75                               | 136,2    |        |        |      | 102 |    |    |    |
| 129 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45-38-52мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,00969<br>(0,0094*10,4+0,475)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 106 | 7  | 3  |    |
| 130 | 302-3288        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | -0,969<br>-060,01                  | 97,65    |        |        |      | -95 |    |    |    |
| 131 | ТСЦ-507-1972    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 45x3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                  | 20,4     |        |        |      | 20  |    |    |    |
| 132 | ТСЦ-103-0351    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | 0,4                                | 102,3    |        |        |      | 41  |    |    |    |



|  |                 |   |                       |                    |          |         |       |   |    |       |    |    |
|--|-----------------|---|-----------------------|--------------------|----------|---------|-------|---|----|-------|----|----|
| 1  | 2               | 3   | 4                     | 5                  | 6        | 7       | 8     | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 |
| 133  | ТСЦ-103-0346    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,475              | 80,92    |         |       |   |    | 38    |    |    |
| 134  | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0073<br>φ22*φ30  | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   |    | 2     |    |    |
| 135  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                          | 100 м<br>трубопровода | 0,01882<br>φ60*φ42 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   |    | 3     | 1  | 1  |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                 |   |                       |                    |          |         |       |   |    |       |    |    |
| 136  | ТЕРР65-5-8      | Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.               | 0,02<br>2/100      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   |    | 848   | 64 | 7  |
| 137  | ТСЦ-302-1175    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                  | шт.                   | -2<br>-φ29,φ1      | 350,08   |         |       |   |    | -700  |    |    |
| 138  | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт                    | 2                  | 929,83   |         |       |   |    | 1860  |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС. |                 |   |                       |                    |          |         |       |   |    |       |    |    |
|  |                 |   |                       |                    |          |         |       |   |    | 85502 |    |    |

|                              |             |  |                       |                  |        |        |       |  |  |    |    |   |
|------------------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|----|----|---|
| Раздел 3. Демонтажные работы |             |  |                       |                  |        |        |       |  |  |    |    |   |
| 139                          | ТЕРР65-14-4 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м<br>трубопровода | 0,016<br>1,6/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 |  |  | 12 | 10 | 1 |
| 140                          | ТЕРР65-14-3 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,012<br>1,2/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 |  |  | 6  | 5  |   |

| 1  | 2                | 3   | 4      | 5                  | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--|------------------|---|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы            |                  |   |        |                    |          |        |        |       |       |    |    |    |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. |                  |   |        |                    |          |        |        |       |       |    |    |    |
| 141  | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.  | 1                  | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  |
| 142  | Цена поставщика  | Шкаф под вычислитель количества теплоты 4 блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт     | 1                  | 4676,25  |        |        |       | 4676  |    |    |    |
| 143  | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м  | 0,008<br>0,4*2/100 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    |
| 144  | ТСЦ-509-0064     | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м      | 0,8<br>0,4*2       | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |
| 145  | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.  | 6<br>5*1           | 7,44     | 5,93   |        |       | 45    | 36 |    |    |
| 146  | Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт     | 1                  | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |    |
| 147  | ТЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 4                  | 43,45    | 11,14  |        |       | 174   | 45 |    |    |
| 148  | 509-0090         | Перемишки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.    | -4<br>-ФЗ4,р1      | 7,24     |        |        |       | -29   |    |    |    |
| 149  | цена поставщика  | Сальники свертные (PG-25 IP54)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 4                  | 32,19    |        |        |       | 129   |    |    |    |
| 150  | ТЕРм08-02-411-05 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 1                  | 43,45    | 11,14  |        |       | 43    | 11 |    |    |
| 151  | цена поставщика  | Сальники свертные (PG-29 IP54)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 1                  | 59,34    |        |        |       | 59    |    |    |    |



|     |                  |  |       |                        |          |         |         |        |      |    |     |    |
|-----|------------------|--|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|----|-----|----|
| 1   | 2                | 3  | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 |
| 152 | ТЕРМ08-03-575-01 | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>№ 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26 |     |    |
| 153 | Цена поставщика  | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.   | 2                      | 201,57   |         |         |        | 403  |    |     |    |
| 154 | ТЕРМ08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>№ 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 т   | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1  | 1   |    |
| 155 | ТЕРМ08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>№ 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4  | 16  | 4  |
| 156 | ТСЦ-103-0351     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно З8Х3 0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>№ 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105  |    |     |    |
| 157 | ТЕРМ08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>№ 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11 | 9   |    |
| 158 | Цена поставщика  | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 3,09<br>3*1,03         | 39,93    |         |         |        | 123  |    |     |    |
| 159 | ТЕРМ08-02-409-01 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>№ 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37                       | 100 м | 0,3<br>(30)/100        | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1231 | 77 | 231 | 71 |
| 160 | Цена поставщика  | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м     | 30,9<br>3*10,3         | 6,63     |         |         |        | 205  |    |     |    |
| 161 | ТЕРМ08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>№ 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,3<br>3*1             | 1098,2   | 60,7    | 4,54    | 0,15   | 329  | 18 | 1   |    |

| 1   | 2                | 3  | 4     | 5                          | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|--|-------|----------------------------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 162 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15 МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(2*1+3)/100        | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4  | 1  |    |
| 163 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15 МАТ=4,37   | 100 м | 0,062<br>(1,2*2+3)/100     | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 36 | 18 |    |
| 164 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22,15 МАТ=4,37  | 100 м | 0,4                        | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 153  | 10 | 2  |    |
| 165 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15 МАТ=4,37   | 100 м | 0,268<br>(15+11,8)/100     | 170,84  | 158,1  |        |      | 46   | 42 |    |    |
| 166 | Цена поставщика  | Провод силовой ПВ 1x0,75<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м     | 1,236<br>1,2*1,03          | 5,39    |        |        |      | 7    |    |    |    |
| 167 | Цена поставщика  | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м     | 11,22<br>11*1,02           | 34,29   |        |        |      | 385  |    |    |    |
| 168 | Цена поставщика  | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 66,3<br>(15+40*10)*1,02    | 16,56   |        |        |      | 1098 |    |    |    |
| 169 | Цена поставщика  | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м     | 32,436<br>(11,8+16*4)*1,02 | 8,58    |        |        |      | 278  |    |    |    |
| 170 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и псводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт. | 4                          | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1002 | 43 | 14 |    |
| 171 | Цена поставщика  | Коробка распаечная оП 85x85x40 IP54<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт    | 4                          | 40,31   |        |        |      | 161  |    |    |    |



|   |                  |  |            |  |          |        |        |      |      |     |    |    |
|---|------------------|--|------------|--|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 1   | 2                | 3  | 4          | 5                                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
| 172   | ТЕРМ11-08-001-03 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления коллец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 концов | 1,08<br>108/100                        | 183,65   | 120,92 |        |      | 198  | 131 |    |    |
| 173   | ТЕРМ08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил    | 0,24<br>24/100                         | 5205,82  | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46  | 1  |    |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |                  |  |            |  |          |        |        |      |      |     |    |    |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |                  |  |            |  |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 174   | ТЕРМ08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м      | 0,15<br>15/100                         | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1024 | 56  | 46 |    |
| 175   | Цена поставщика  | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М          | 15,45<br>(0,22*100)*1,02               | 39,93    |        |        |      | 617  |     |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |                  |  |            |  |          |        |        |      |      |     |    |    |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |                  |  |            |  |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 176   | ТЕРМ08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 0,15<br>15/100                         | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 167  | 11  | 1  |    |
| 177   | Цена поставщика  | Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М          | 15,3<br>(0,11*100)*1,02                | 34,23    |        |        |      | 525  |     |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                  |  |            |  |          |        |        |      |      |     |    |    |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |                  |  |            |  |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 178   | ТЕР13-03-002-04  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м2     | 0,008548<br>(0,2909*0,2315*0,3324)/100 | 345,63   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 3    | 1   |    |    |
| 179   | ТСЦ-113-0021     | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37   | т          | -0,0001<br>-0,16,01                    | 19552,05 |        |        |      | -2   |     |    |    |



| 1  | 2               | 3   | 4                                  | 5                  | 6      | 7      | 8    | 9    | 10 | 11  | 12 | 13 |
|--|-----------------|---|------------------------------------|--------------------|--------|--------|------|------|----|-----|----|----|
| 180  | ТСЦ-101-4164    | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг                                 | 0,1<br>Ф16,Р1*1000 | 24,87  |        |      |      | 2  |     |    |    |
| 181  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | 10С м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,008548<br>Ф16    | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 6  | 1   |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                 |   |                                    |                    |        |        |      |      |    | 179 |    |    |

**Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

|  |                  |   |                |      |         |         |  |  |      |        |  |  |
|--|------------------|---|----------------|------|---------|---------|--|--|------|--------|--|--|
| 182  | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 токоприемник | 1    | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22     |  |  |
| 183  | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1    | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6      |  |  |
| 184  | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15  | 100 точек      | 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5      |  |  |
| 185  | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 система      | 1    | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447   |  |  |
| 186  | ТЕРп02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 канал        | 5    | 141,31  | 141,31  |  |  | 707  | 707    |  |  |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. |                  |   |                |      |         |         |  |  |      | 107514 |  |  |

**Раздел 9. Узел учета проектные работы**

| 1   | 2          | 3   | 4                                 | 5 | 6       | 7       | 8 | 9 | 10   | 11   | 12 | 13 |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---------|---------|---|---|------|------|----|----|
| 187   | СБЦР-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |   |   | 1680 | 1680 |    |    |
| ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительств к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы</b>   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| В том числе, справочно:   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-69, 71-72, 25-27, 37-39, 78-79, 98-135, 95-97, 178-181)  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 70, 73-74, 136-137, 139-140)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 76, 81-87, 89-94, 141, 145, 165, 172, 143-144, 147-148, 150, 152, 154-157, 159, 161-164, 170, 173-174, 176) |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 182-186)                                    |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 174, 176)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-69, 71-72, 25-27, 37-39, 78-79, 98-135, 95-97)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Накладные расходы   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| В том числе, справочно:   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1042) (Поз. 70, 139-140)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15550) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 76, 81-87, 89-94, 141, 145, 165, 172)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 178-181)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 17300) (Поз. 142-144, 147-164, 166-171, 173-177)  |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 73-75, 136-138)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14154) (Поз. 3-5, 8-10, 40-69, 71-72, 78-80, 98-135)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3345) (Поз. 25-27, 37-39, 95-97)   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Сметная прибыль   |            |   |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |



| 1                       | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|
| В том числе, справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
|                         | 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)   |   |   |   |   |   |   |   | 17826         |    |    |    |
|                         | 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1042) (Поз. 70, 139-140)  |   |   |   |   |   |   |   | 417           |    |    |    |
|                         | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18828) (Поз. 73-75, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 136-38, 76, 81-87, 89-94, 141, 145, 165, 172) |   |   |   |   |   |   |   | 9038          |    |    |    |
|                         | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 17300) (Поз. 142-144, 147-164, 166-171, 173-177)  |   |   |   |   |   |   |   | 8995          |    |    |    |
|                         | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 178-181)   |   |   |   |   |   |   |   | 32            |    |    |    |
|                         | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14154) (Поз. 3-5, 8-10, 40-69, 71-72, 78-80, 98-135)   |   |   |   |   |   |   |   | 7927          |    |    |    |
|                         | 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3345) (Поз. 25-27, 37-39, 95-97)   |   |   |   |   |   |   |   | 2041          |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 1 Система Т1, Т2: Узел учета ТЭ  |   |   |   |   |   |   |   | 113227        |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.   |   |   |   |   |   |   |   | 85502         |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 3 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   | 803           |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.   |   |   |   |   |   |   |   | 98827         |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прикладка Металлорукава.                              |   |   |   |   |   |   |   | 9969          |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прикладка кабеля питающего.                           |   |   |   |   |   |   |   | 2169          |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.  |   |   |   |   |   |   |   | 179           |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.  |   |   |   |   |   |   |   | 107514        |    |    |    |
|                         | Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы  |   |   |   |   |   |   |   | 45679         |    |    |    |
|                         | Итого   |   |   |   |   |   |   |   | 463869        |    |    |    |
|                         | В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
|                         | Материалы   |   |   |   |   |   |   |   | 76814         |    |    |    |
|                         | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   | 5810          |    |    |    |
|                         | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   | 156121        |    |    |    |
|                         | Оборудование  |   |   |   |   |   |   |   | 96784         |    |    |    |
|                         | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   | 84323         |    |    |    |
|                         | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   | 46276         |    |    |    |
|                         | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   | <b>463869</b> |    |    |    |