

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 1006

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дзержинского, д.6"

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Држ06-03/2016-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск _____

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 507 139 руб.

с НДС 598 424,02 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер _____

И.В. Леготин

Главный бухгалтер _____

Т.С. Ильных

Зам.директора по экономике _____

Н.Б. Евсюкова

Главный энергетик _____

В.В. Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК _____

Н.И. Сергеева




Подрядчик:

Генеральный директор _____ А.В. Белов





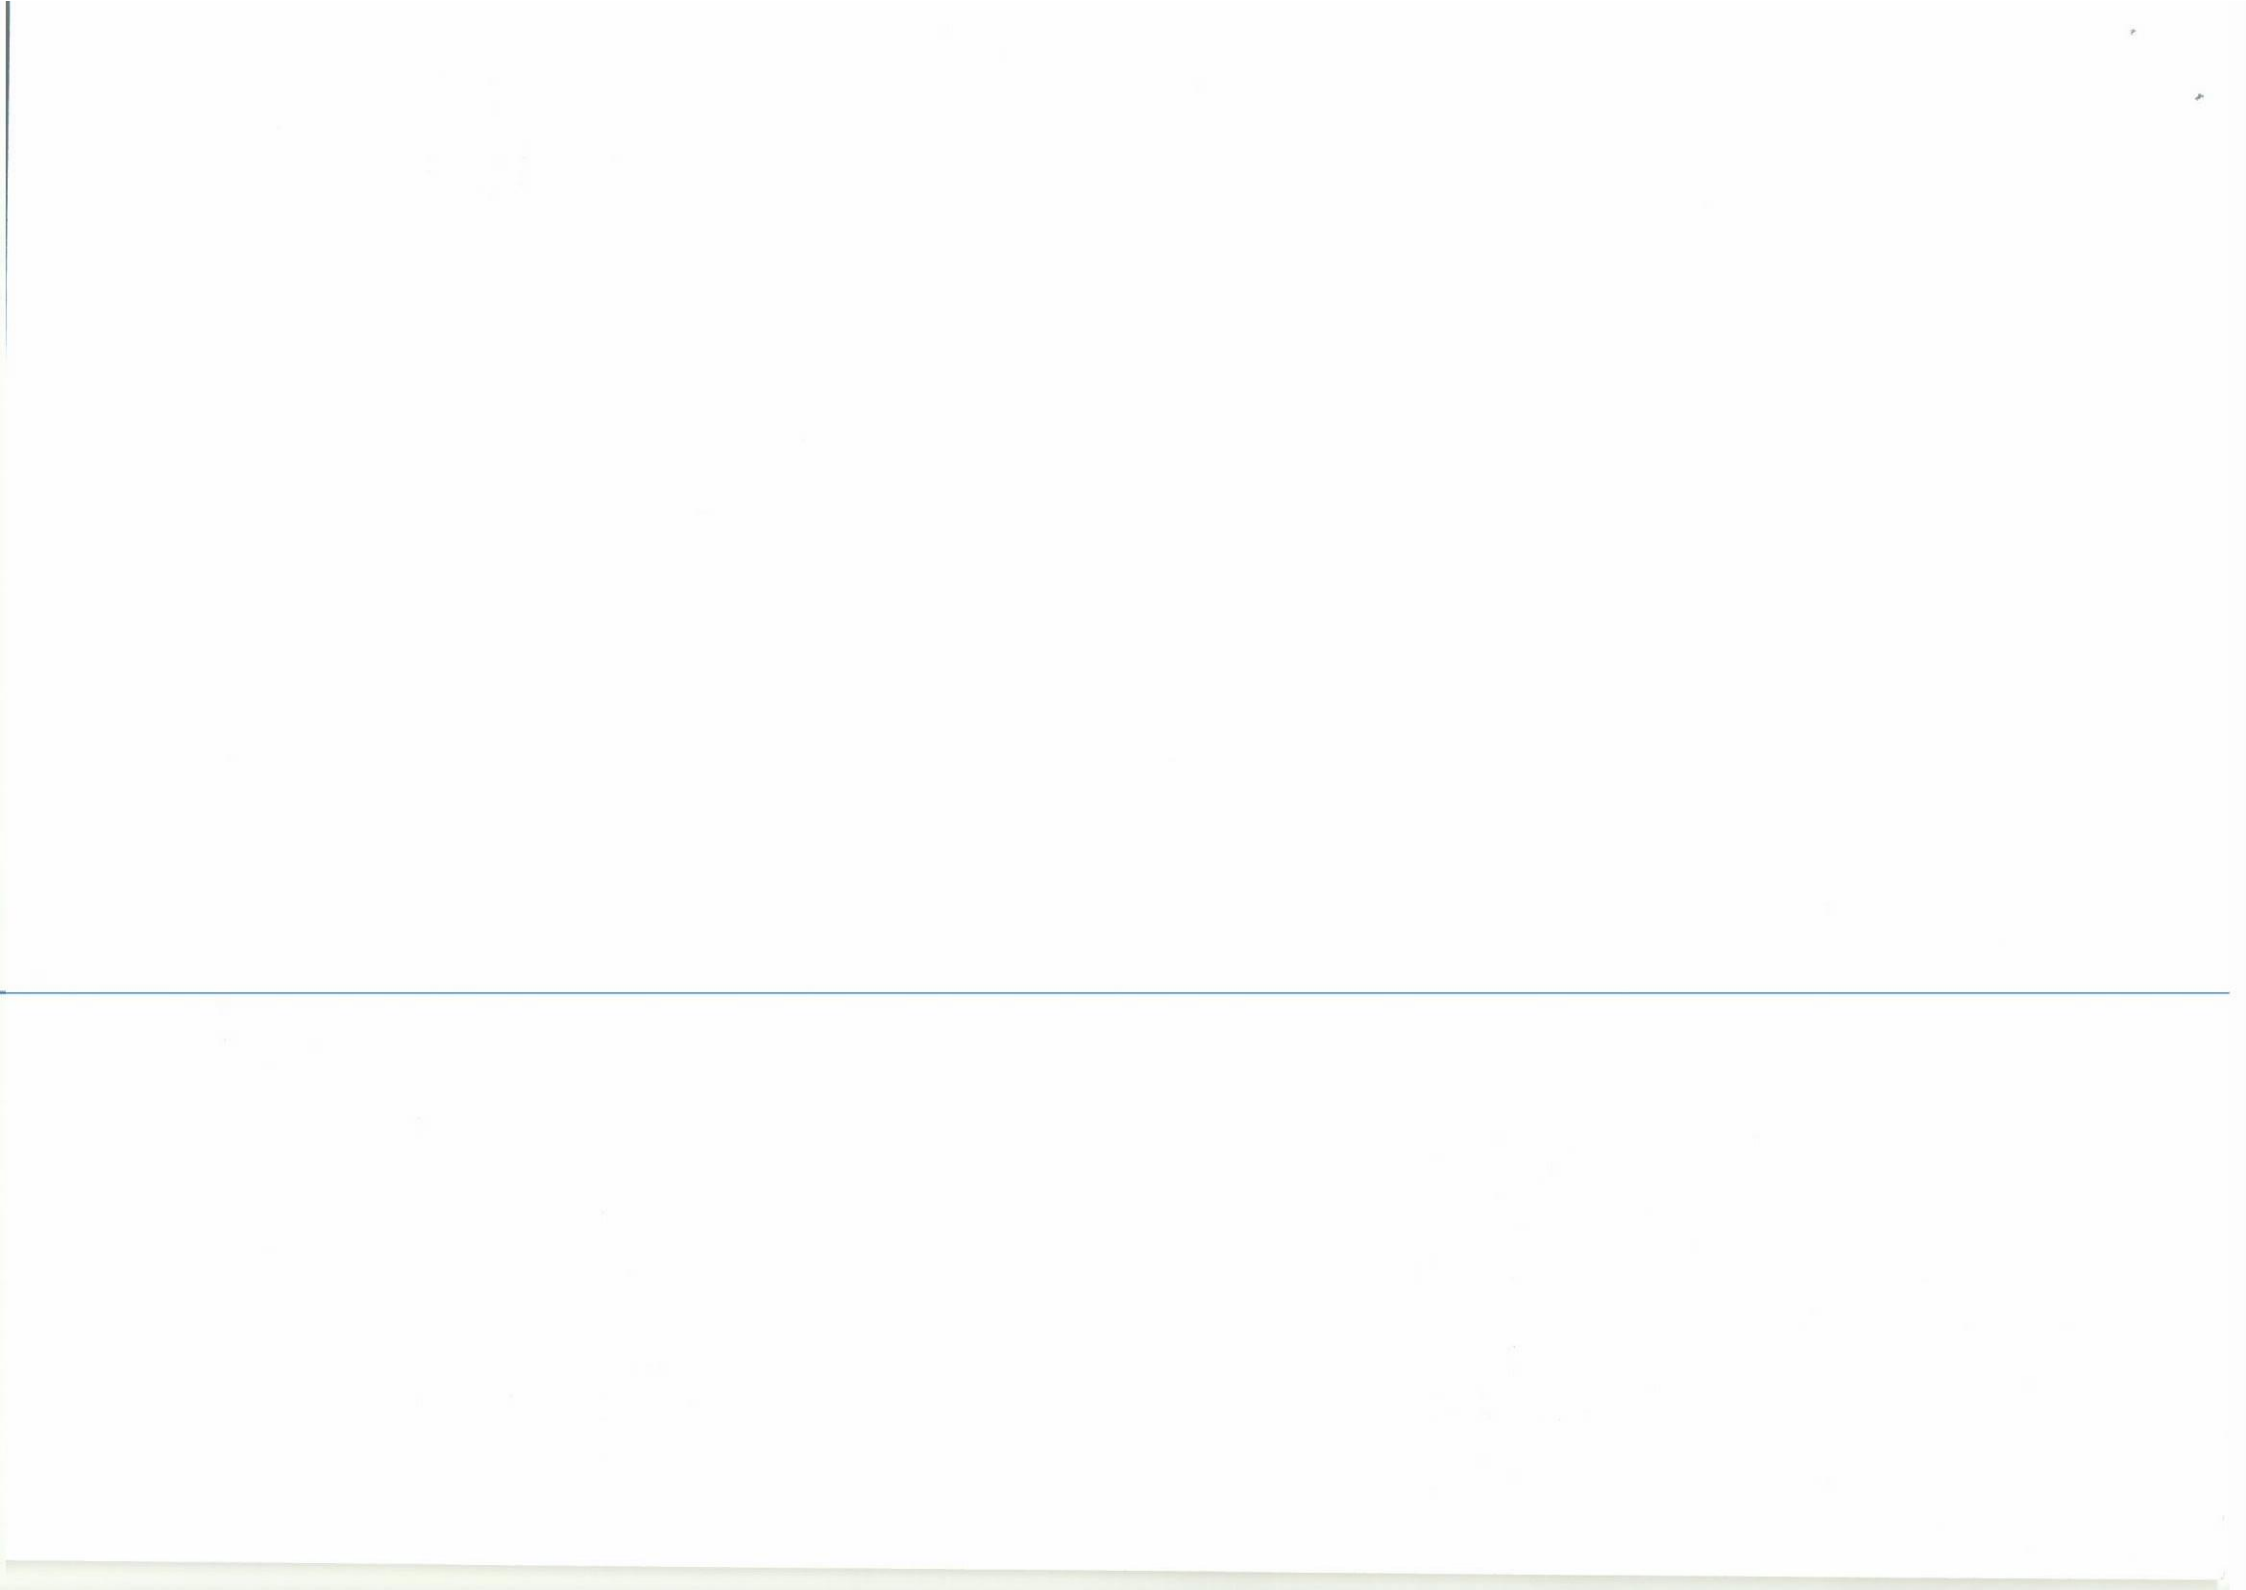

№ п/п	Обозначение	3			4				5			6			7			8			9			10			11			12			13		
		Наименование			Ед. изм.	Кол.			Всего			Очн./лн			З/лн			З/Мех			Очн./лн			З/лн			З/Мех								

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

№ п/п	Обозначение	Ед. изм.	Кол.	Всего	Очн./лн			З/лн			З/Мех			Очн./лн			З/лн			З/Мех		
1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кп.Б) Пр. Мичурин Крайновр кр. om 12.11.10 №237-О	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41				33										
2	Преобразователь расхода электроматнитный с БП, 1.2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кп.Б) (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%;) (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИПД, (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	24585,35	24585,35							24585										
3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм Пр. Мичурин Крайновр кр. om 12.11.10 №237-О	шт.	1	284,91	16,64	10,18	285	17				10										
4	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное соотношение: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	111,46			-223															
5	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-80мм (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;) (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, матерьялы ПЗ=2%; (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56			2671															
6	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кп.Б) Пр. Мичурин Крайновр кр. om 12.11.10 №237-О	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41				33										
7	Преобразователь расхода электроматнитный с БП 1.2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кп.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;) (МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%;) (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИПД, (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	25423,73	25423,73							25424										
8	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм Пр. Мичурин Крайновр кр. om 12.11.10 №237-О	шт.	1	284,91	16,64	10,18	285	17				10										
9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное соотношение: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	111,46			-223															

Общая стоимость, руб.

Стоимость единицы, руб.

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

В том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671			
комплект термообразователей												
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,3р1	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
датчик избыточного давления:												
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТСП-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСП-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСП-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСП-509-2160	Прокладки парнитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС п. 4.64. Запасовительно-кладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; МДС п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
Трубопроводы, запорная арматура												
31	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтра диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16		23
32	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17		10
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0008	31424,22				-25			
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое оборудование. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0016	31424,22				50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф32,р2	111,46				-223			
36	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф32,р2	134,65				269			
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001 -Ф32,р1	5000,27				-5			
38	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 Ф32,р1*2	5000,27				10			
39	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
40	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф251,р1	127,62				-255			
41	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф251,р1	134,65				269			
42	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф251	1073,47				1073			
трубопроводы												
43	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01948 (0,188*1+1,76)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	264	17	10	
44	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,948 -Ф21,р1	116,8				-228			
45	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (90-89х4,5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	52,42				52			
46	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,76	243,93				429			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕРp65-23-1	Гр Минстрав Краевояр кр. om 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра систем	1000 м3 объема здания	9,845 9845/1000	3,6	3,6		35	35		
48	ТЕР16-07-005-02	Гр Минстрав Краевояр кр. om 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,01948 ф21	329,84	67,08	44,91	6	6		
49	ТЕРp65-5-9	Гр Минстрав Краевояр кр. om 12.11.10 №237-О	Смена движка диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж Ду80мм)	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55	1359	88	17	
50	ТСЦ-302-1176		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	-2	553,19			-1106			
51	Цена поставщика		Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый, Ду-80мм	шт	2	3038,17			6076			
Итого по разделу 1 Система 11, 12, Узел учета ТЭ												
										118975		
Раздел 2. Система ТЭ. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
52	ТЕРm11-02-022-04	Гр Минстрав Краевояр кр. om 12.11.10 №237-О	Роуметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (Мф-5.2.1-Б-40, кл.Б)	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	
53	Цена поставщика		Преобразователь расхода электроманнитный с БП 0,18-45,0м3/ч (Мф-5.2.1-Б-40, кл.Б)	шт	1	16887,46			16887			
0												
54	ТЕР16-02-007-01	Гр Минстрав Краевояр кр. om 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (прим. Ду40мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	
55	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154			
56	Цена поставщика		Комплект монтажных частей Мф-5.2 №3 Ду-40мм	комплект	1	1470,43			1470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
термопреобразователь												
57	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,03	26,78				-1			
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	17,63				-18			
60	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	4,74				-5			
61	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	10,01				-10			
62	ТЕРМ11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьб.соед., масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
63	509-2160	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,042 <i>-08,р1</i>	48,82				-2			
64 О	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой <i>(МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС 35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	729,5				730			
сбросные краны												
65	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
66	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,03 <i>-Ф15,р4</i>	26,78				-1			
67	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 <i>-Ф15,р3</i>	17,63				-18			
68	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1 <i>Ф15,р3</i>	12,37				12			
69	301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 <i>-Ф15,р2</i>	4,74				-5			
70	507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 <i>-Ф15,р1</i>	10,01				-10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых diam. д020мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
72	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28					-28		
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42					29		
74	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворот. диск. стальной фланцев. дУ55мм)	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
75	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2	127,62					-255		
76	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	2	110,58					221		
77	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм	шт.	1	1007,72					1008		
78	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Существующая запорнорегулирующая арматура повторно использованная)	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8		
79	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07					-154		
80	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	89,82					180		
81	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,0028	12233,21	809,12	353,46	3,42	34	2	1	
82	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	м	-0,28	107,5					-30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33			
84	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм (76х3,5-48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,62				37			
85	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7				26			
86	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0115 (0,35+0,5+0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	126	8	3	
87	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,15 -φ23,р1	97,65				-112			
88	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85 0,35+0,5	136,2				116			
89	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (прим. 48х3,5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	112,46				34			
90	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0028 φ22	329,84	67,08	44,91		1			
91	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0115 φ23	171,78	67,08	44,91		2	1	1	
Перенос врезки												
92	ТЕР16-07-003-06 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (без стоимости запорной арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12	
93	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диам.50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -φ6,р2	350,08				-350			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	М	-0,4 -Ф6 p1	136,2						-54	
95	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, давлении 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-1 -Ф6 p3	77,07						-77	
96	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1 Ф6 p3	89,82						90	
97	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5		3
98	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,0005 -Ф141 p3	2573,05						-1	
99	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,001 Ф141 p3 2	2573,05				3			
100	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	-0,0004 -Ф141 p2	31424,22						-13	
101	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	0,0008 Ф141 p2 2	31424,22				25			
102	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, давлении 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-1 -Ф141 p1	77,07						-77	
103	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1 Ф141 p1	89,82						90	
Установка и демонтаж гарантийного имитатора												
104	ТЕР p65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие гарантийного имитатора Демонтаж-Монтаж ДУ40мм)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32		3
105	302-1-175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр diam.50 мм	шт.	-1 -Ф28 p1	350,08				-350			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449			
Итого по разделу 2 Система ТЗ. Узел учета ГВС.									50424			
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС												
Приборы и оборудование												
107	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
108	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
109	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
110	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
111	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
преобразователь избыточного давления												
112	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
113	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
114	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
115	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
116	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
117	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф61.p1	28,28				-85			
132	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 Ф61	29,42				88			
133	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
134	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф35.p1	32,88				-33			
краны шаровые под приварку												
135	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
136	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8 -Ф51.p1	63,71				-51			
137	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф51.p2	68,03				-136			
138	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф51	849,8				1700			
запорная арматура												
139	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
140	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф05.p2	127,62				-255			
141	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф05.p2	134,65				269			
142	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф05	1073,47				1073			

1	2	Трубопроводы			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	TEP16-02-004-03	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,0055	13562,43	895,59	498,67	5,5	5,5	75	5	3		
			Прокадка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных												
144	ТСЦ-302-3289	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для	м	-0,55	116,8					-64				
			отопления и газоснабжения диаметром 80 мм												
145	ТСЦ-103-0389	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой	м	0,55	243,93					134				
			фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм,												
			толщина стенки 4,5 мм												
146	TEP16-02-004-01	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Прокадка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных	100 м	0,0181	10937,16	683,12	289,92	2,82	198	12	5			
			бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)												
			Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для	м	-1,81	97,65					-177				
			отопления и газоснабжения диаметром 50 мм												
147	302-3288	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа	шт.	2	17,85				36					
			(160 кг/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным												
			диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Трим.38х3,0)												
148	ТСЦ-507-1971	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой	м	1,66	102,3				170					
			фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм,												
			толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)												
149	ТСЦ-103-0351	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой	1000 м ³ объема	9,845	1,84	1,84			18	18				
			системы водоснабжения без осмотра системы)												
150	TEP65-2-3	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой	1000 м ³ объема	9845/1000										
			системы водоснабжения без осмотра системы)												
151	TEP16-07-005-02	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	100 м	0,0055	329,84	67,08	44,91		2					
			водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм												
152	TEP16-07-005-01	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	100 м	0,0181	171,78	67,08	44,91		3	1				
			водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм												
153	TEP65-5-8	Гр. Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32				
			демонтаж габаритного имитатора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диам.50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф36,р1	350,08				-350			
155	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС									65995			
Раздел 4. Демонтажные работы												
156	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16		
157	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04391 (3+1,05*0,153*1+0,188*1)/100	762,14	640,59	59,84		33	28	3	
158	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02118 (1+1+0,118*1)/100	477,35	427,72	23,98		10	9	1	
159	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9		
демонтаж запорно-регулирующей арматуры с сохранением материала для повторного применения												
160	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (клапан обратный, задвижка - Ду50мм) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17		19	13	6	
161	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Задвижка Ду80мм) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	17,78	12,15	5,63	0,12	18	12	6	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									5416			
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
162	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
163	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
178	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123			
179	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (10+16+4)/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1231	77	231	71
180	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30,9 н1*103	6,63				205			
181	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (10+16+4)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	329	18	1	
182	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
183	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
184	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,74 (74)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	282	18	3	
185	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+15)/100	170,84	158,1			44	41		
186	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7			
187	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	34,29				385			
188	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	70,38 69*1,02	16,56				1165			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	Протокол	Кабель Витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	M	31,416	8,58				30,81,02	270		
	согласования	(МДС5 п. 4.64. Запасовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МАТ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
190	Протокол	Коробка (шкив) с замками для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44			1002	143	14
	согласования	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
191	Протокол	Коробка расщепная олп 85x85x40 IP54	шт	4	40,31					161		
	согласования	(МДС5 п. 4.64. Запасовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МАТ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
192	Протокол	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без	100 концов	1,02	183,66	120,92				187	123	
	согласования	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
193	Протокол	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54			1249	46	1
	согласования	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
194	Протокол	Пуква металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлпуква Д22мм)	100 м	0,2	6823,93	375,45	306,56			1365	75	61
	согласования	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
195	Протокол	Пуква металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X	M	20,6	39,93					823		
	согласования	(МДС5 п. 4.64. Запасовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МАТ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
196	Протокол	Запявание провода в проложечные трубы и металлические пуква первого одиночного или многожильного в общей оплетке,	100 м	0,2	1116,17	72,93	9,07			223	15	2
	согласования	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
197	Протокол	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5	M	20,4	34,29					700		
	согласования	(МДС5 п. 4.64. Запасовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МАТ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
198	Протокол	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2	0,011961	345,66	71,56	16,55			0,11	4	1
	согласования	(0,5448+0,2813+0,37)/100										
	стоимости ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
Раздел 8. Узел учета. Локационные и теплоизоляционные работы.												
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
										2907		
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпуква.												
										13300		
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпуква.												
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
										96642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001 -Ф16,р1	19552,05				-2			
200	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 Ф16,р1*1000	24,87				2			
201	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011961 Ф16	691,32	143,12	33,1	0,22	8	2		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									287			
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
202	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
203	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
204	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
205	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
206	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (10+4+1-10)	141,31	141,31			707	707		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514			
Раздел 10. Узел учета проектные работы												
207	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	160 990	5 693	761	77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итарам	162 371	6 732	1 103	103
В том числе, справочно:				

МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (набораторное оборудование, мебель и т.п.); или движения транспорта по внутреннему пути МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (набораторное оборудование, мебель и т.п.); или движения транспорта по внутреннему пути МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (набораторное оборудование, мебель и т.п.); или движения транспорта по внутреннему пути МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.); или зароможающих предметов (набораторное оборудование, мебель и т.п.); или движения транспорта по внутреннему пути МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящаяся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ЗПМ=1,2 (Поз. 194, 196)

МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений (Поз. 3-4, 8-9, 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-103, 71-73, 109-110, 133-149, 151-152, 118-120, 130-132, 198-201) ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-103, 71-73, 109-110, 133-149, 151-152, 118-120, 130-132, 198-201) Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

В том числе, справочно:				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	371 949	157 582	6 937	2 281
Накладные расходы	87 255			

В том числе, справочно:

61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 202-206)	33 981	2 017		
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2924) (Поз. 47, 150, 156-159)	11 464			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15284) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 107, 112-117, 121-122, 124-129, 162, 166, 185, 192)	84			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 198-201)	16 362			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18384) (Поз. 163-165, 168-184, 186-191, 193-197)	3 722			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 49-51, 104-106, 153-155)	17 032			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15771) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-103, 109-111, 133-149, 151-152, 160-161)	2 593			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 71-73, 118-120, 130-132)	47 935			

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 202-206)	17 826			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2924) (Поз. 47, 150, 156-159)	1 169			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19161) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 104-106, 52, 57-63, 65-70, 153-155, 107, 112-117, 121-122, 124-129, 162, 166, 185, 192)	9 198			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18384) (Поз. 163-165, 168-184, 186-191, 193-197)	9 560			
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 198-201)	53			
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 15771) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-103, 109-111, 133-149, 151-152, 160-161)	8 832			
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 71-73, 118-120, 130-132)	1 297			

Итого по смете:

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ								118 975			
	Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.								50 424			
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС								65 995			
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								5 416			
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								96 642			
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								13 300			
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								2 907			
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								287			
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.								107 514			
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45 679			
	Итого								507 139			
	В том числе:											
	Материалы								94 520			
	Машины и механизмы								6 937			
	ФОТ								159 863			
	Оборудование								112 910			
	Накладные расходы								87 255			
	Сметная прибыль								47 935			
	ВСЕГО по смете								507 139			

РАСЦЕНКИ
ПРОВЕРЕНЫ
СБ МУИ «КОС»

И. Г. Карава