

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Смета № АУТВР - 308

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Комсомольская д.3 (подъезд № 4)  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Кмс-03-03/2016-АУТВР.Том1

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

от 26 . 05 . 20 15 г.

Договор подряда КОС - 126 / 15

с НДС 1 216 788,86 руб.

На сумму: 1 031 177 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

### СОГЛАСОВАНО:

#### Заказчик:

Главный инженер И.В. Леготин  
Главный бухгалтер МУП "КОС" Т.С. Ильиных  
Зам. директора по экономике Н.Б. Евсюкова  
Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацок  
Начальник службы ЭРНС ТВСиК Н.И. Сергеева  
Начальник ПТО МУП "КОС" В.М. Шевцов




#### Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



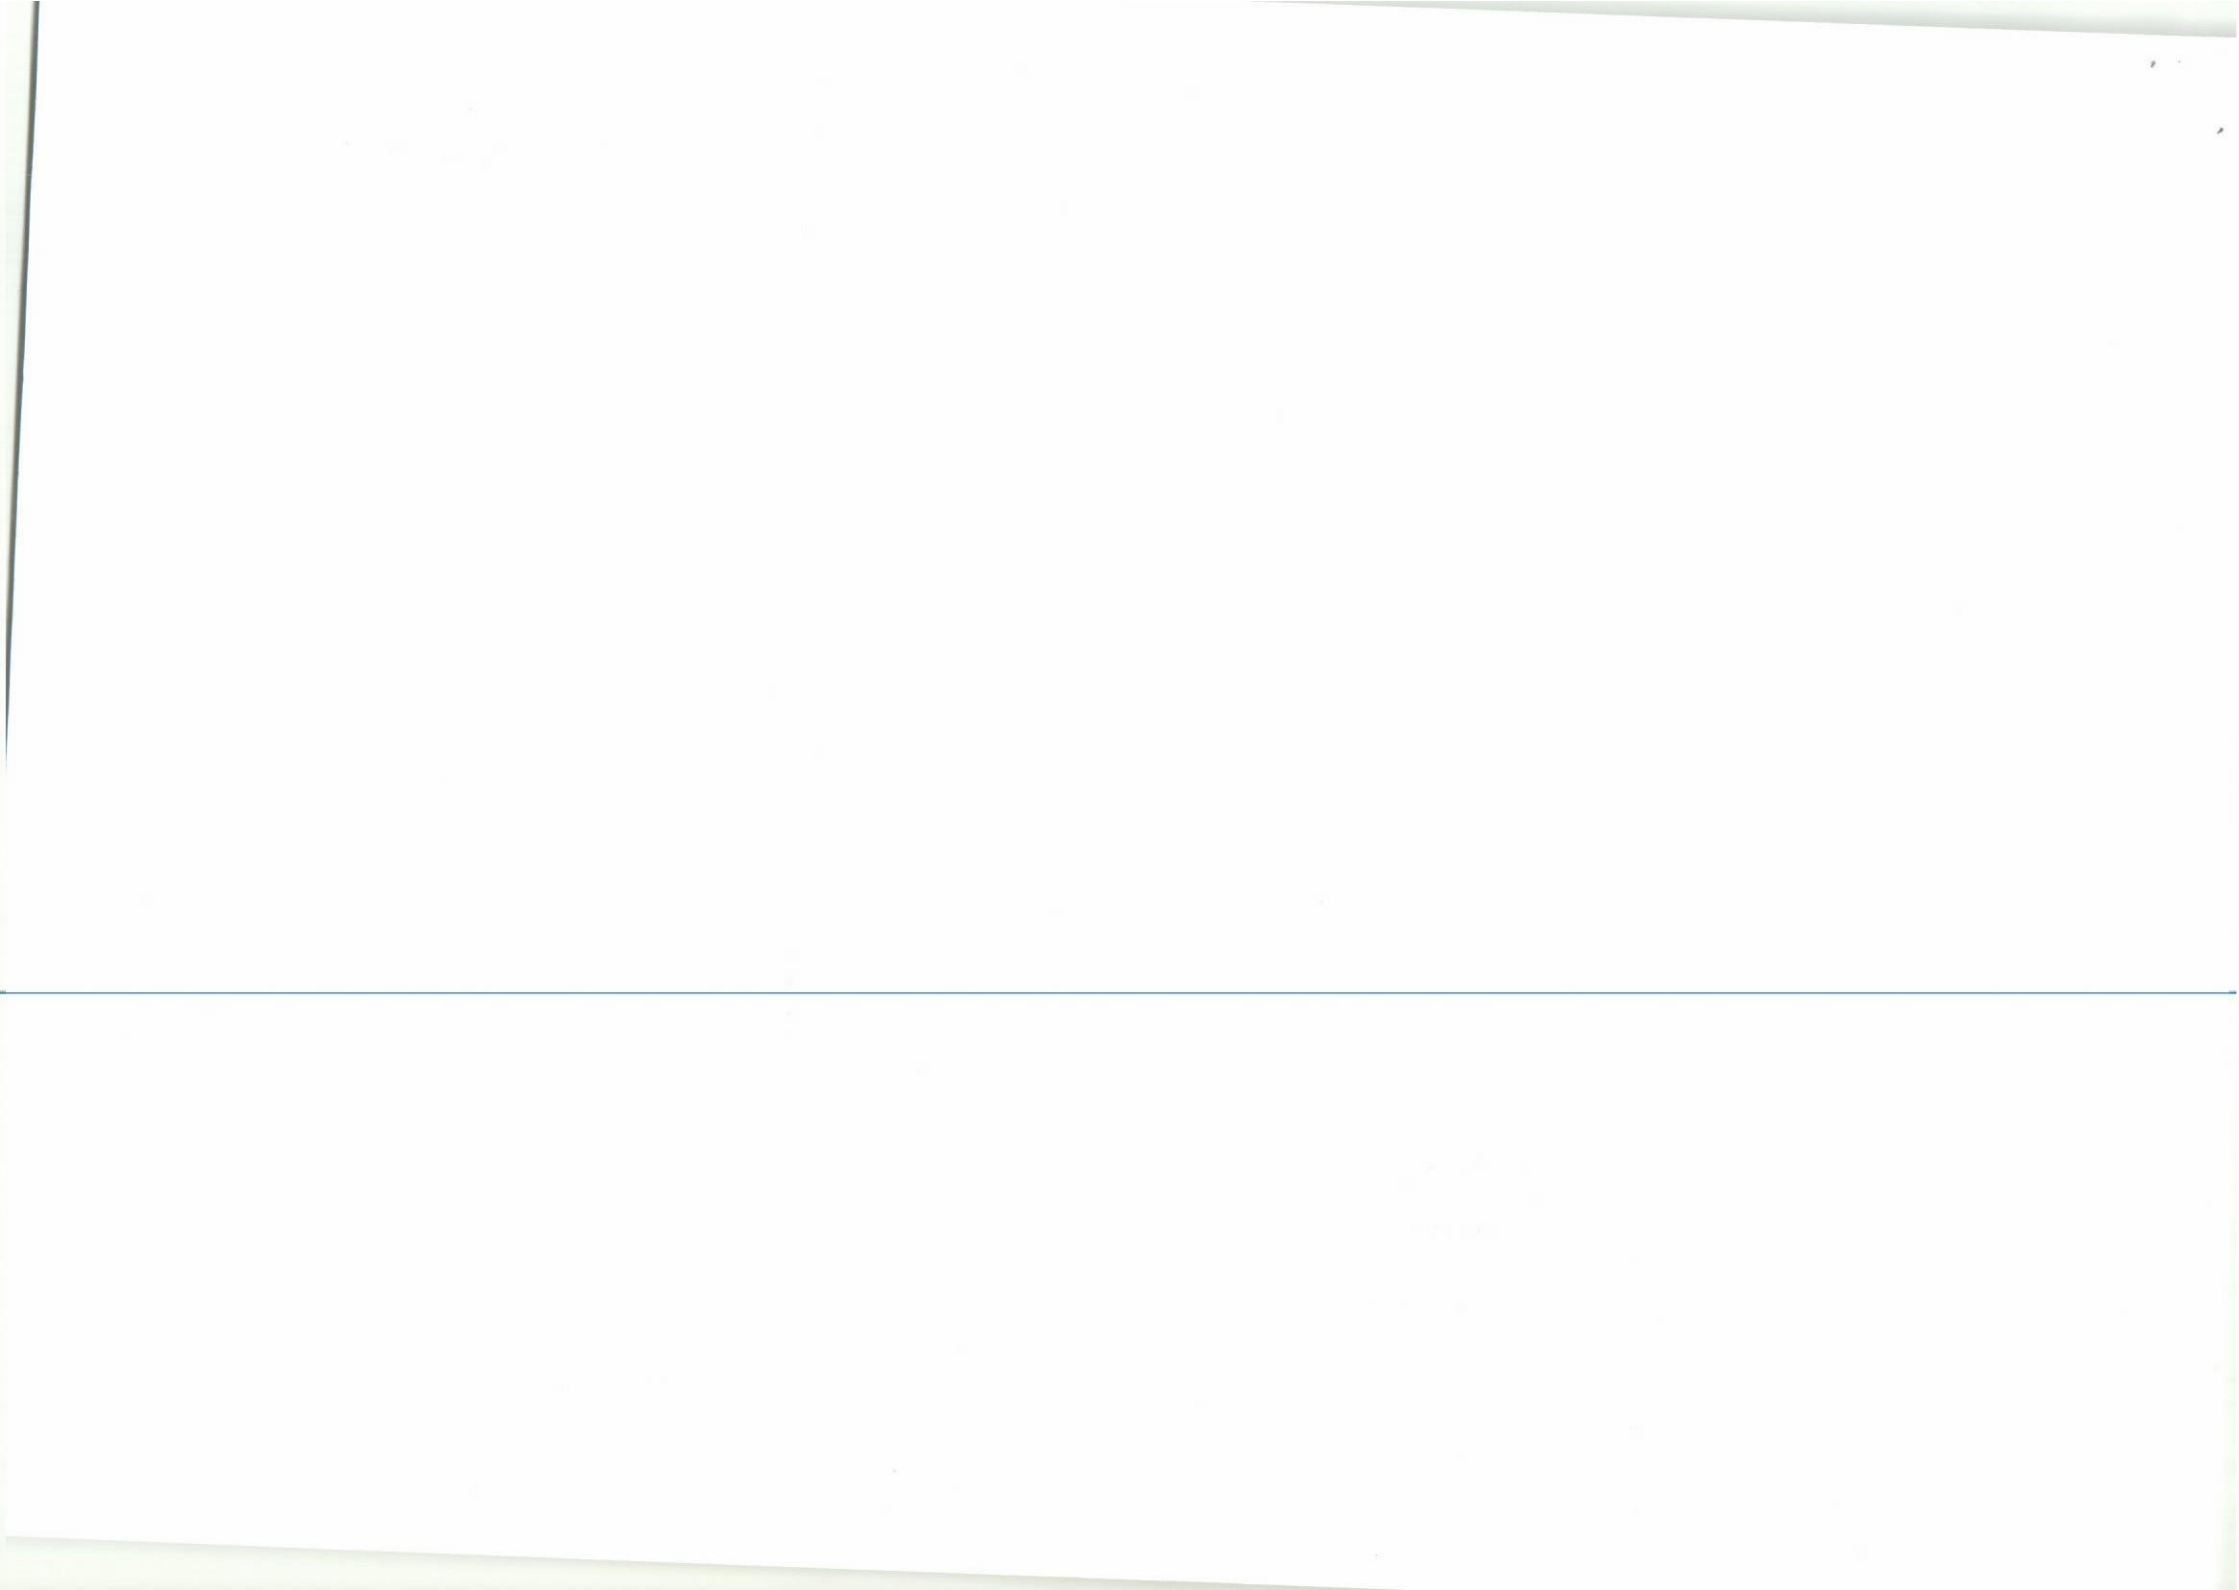



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357			
комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960			
датчик избыточного давления.												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74							
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01							
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРЯСКИ												
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77					18	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметр 20 мм	шт.	-2	28,28							-57
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42						59	
28	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74					28	23
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82							-4
30	Цена поставщика	Латина избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	2	3810,84							7622
31	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (таблетка техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78							-2
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63							-35
34	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм	шт	2	12,37						25	
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт	-2	4,74							-9

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18		
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР16-05-001-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм(Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2
41	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	229,06				-1832			
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	267,52				2140			
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57				6134			
44	ТЕР16-02-004-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03 (0,13*8+1,96/100)	27288,08	1262,91	637,22	9,66	819	38	19	
45	302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-3	237,73				-713			
46	ТСЦ-507-2311	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм(159х4,5-108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	111,47				892			
47	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,96	434,25				851			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТЕРр66-24-2</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,081048	182,6	182,6			15	15		
60	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0928 (9,28)/100	762,14	640,59	59,84		71	59	6	
В укрытии												
61	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028504 2,8504/100	345,66	71,56	16,55	0,11	10	2		
62	<b>ТСЦ-113-0021</b>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05				-6			
63	<b>ТСЦ-101-4164</b>	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7			
64	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028504	691,32	143,12	33,1	0,22	20	4	1	
Вне укрытия												
65	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	3,9269	8,83	8,83			35	35		
66	<b>ТЕР13-06-004-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	3,9269	1,36	0,98	0,38		5	4	1	
67	<b>ТЕР13-07-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,039269 3,9269/100	589,58	91,34	5,56	0,11	23	4		
68	<b>ТЕР13-03-002-15</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Прим.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,039269 3,9269/100	467,97	108,31	41,36	0,22	18	4	2	
69	<b>ТЕР26-01-009-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитаминераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	0,7559	2565,72	232,86	133,05		1939	176	101	
70	<b>101-0540</b>	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,008	22235,7				-178			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	26,01	409,36				10647			
85	ТЕР10-01-029-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов фрамужных (применительно: шарнир дверной - 2шт, ручка скоба - 1шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,01	6982,81	960,08	36,73		70	10		
86	ТСЦ-101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1	59,86				-60			
87	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2	
88	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-4	210				-840			
89	ТСЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	198,98				199			
90	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	4	138,76				555			
91	ТСЦ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	44,76				45			
92	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	2	219,06				438			
93	ТЕР09-05-006-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	3,015936 0,16*3,1416*6	4,18	3,51	0,67		13	11	2	
<b>Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b>												
Приборы и оборудование												
94	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
95 0	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 л.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 л.4.64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 л.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
109	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
110	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
111 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
сбросные краны												
112	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
113	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
114	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
115	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
116	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
117	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
118	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 0,01*100	38,21	8,77		38	9			
119	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			
120	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			

121	TEP16-05-001-02	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной 40мм)	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8
122	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05			-5		
123	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	Т	-0,0011	31424,22			-35		
124	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154		
125	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм	шт.	1	1129,08				1129	
126	TEP16-05-001-02	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной 32мм)	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8
127	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05			-5		
128	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	Т	-0,0011	31424,22			-35		
129	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154		
130	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	1	849,8				850	
131	TEP16-05-001-01	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм)	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85	153	15	6
132	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05			-5		
133	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	Т	-0,0011	31849,77			-35		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89			
135	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777			
Трубопроводы, запорная арматура												
трубопроводы												
136	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005 <i>(0,07*2+0,055*2+0,25)/100</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	
137	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54			
138	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-57x5 мм(Применительно 76x3,5-57x3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	31,02				62			
139	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм (Применительно 76x3,5-38x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	30,21				60			
140	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43			
141	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00135 <i>(0,045*2+0,045*1)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	15	1		
142	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,135	97,65				-13			
143	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,5-32x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50			
144	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм(57x3,5-38x3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,86				26			

145 ТЕР16-02-004-01  
бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм)  
группа

146 302-3288  
газоснабжения диаметром 50 мм  
группа

147 ТСП-507-2278  
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром 57х5-

45х4 мм(применительно 45х3,0-32х3,0)

группа

148 ТСП-507-2278  
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром 57х5-

45х4 мм(применительно 38х3,0-32х3,0)

группа

149 ТСП-507-1974  
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160

кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм,

толщиной стенки 4 мм (Применительно 45х3,0)

группа

150 ТСП-103-0346  
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из

стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм

группа

151 ТСП-103-0352  
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из

стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм

группа

152 ТСП-103-0352  
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из

стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48х3,5)

группа

153 ТЕР16-07-005-02  
ИП Министров Красноярск

от 12.11.10 №237-О

154 ТЕР16-07-005-01  
ИП Министров Красноярск

от 12.11.10 №237-О

155 ТЕР65-5-8  
ИП Министров Красноярск

от 12.11.10 №237-О

Установка и демонтаж газарбитного имитатора

Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие

габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012

3

100 м

группа

0,01342

10937,16

683,12

289,92

2,82

147

9

11

10

1342

97,65

-131

группа

100 м

группа

0,01477

171,78

67,08

44,91

3

1

1

группа

100 м

группа

0,02

42390,71

3215,52

330,5

848

64

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
157	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
158	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Дополнительные работы												
159	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (монтаж ранее демонтированного балансировочного крана Ду40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
160	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (монтаж ранее демонтированного клапана обратного Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
161	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (монтаж ранее демонтированного клапана обратного Ду40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
162	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	907,82	82,58	22,15	0,3	908	83	22	
163	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	553,19				-553			
164	103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	198,81				-80			
165	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07	0,3	-380	-30	-14	
166	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	246,03	16,64	10,18		123	8	5	



## Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	ТЕРМ11-02-022-03 группировка Краснор кр ом 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б)	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
168	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б)	шт	1	15265,12				15265			
169	ТЕРP-16-02-007-01 группировка Краснор кр ом 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
170	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154			
171	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 №3 Ду-25мм (МПС5 п 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% МАТ=6%) МЦ35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%))	комплект	1	1005,52				1006			
172	ТЕРМ12-10-001-01 группировка Краснор кр ом 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
173	ТСЦ-101-1703	Покладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78				-1			
174	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63				-18			
175	ТСЦ-302-1236	Стropy стальные с муфтой и контрапкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37				12			
176	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5			
177	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1	10,01				-10			
178	ТЕР24-01-033-01 группировка Краснор кр ом 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			
180	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
181	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
182	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			
183 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
184	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
185	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
186	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
187	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
188	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
189	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
190	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
191	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
192	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	ТЕР18-06-003-10	г.р. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	
194	ТСЦ-507-0944		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	-1	32,88				-33		
запорная арматура												
195	ТЕР16-05-001-02	г.р. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной диаметром Ду50мм)	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8
196	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154		
197	ТСЦ-507-1000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	89,82				180		
198	ТСЦ-301-3266		Затворы гидравлические диаметром до 50 мм	шт.	1	941,94				942		
198	ТСЦ-301-3266		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7
199	ТЕР16-02-007-01	г.р. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм									
200	101-2576		Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0008	31424,22				-25		
201	101-2576		Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0016	31424,22				50		
202	507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154		
203	ТСЦ-507-1000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	89,82				180		
204	509-0966		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3		
205	509-0966		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,002	2573,05				5		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	<b>ТЕР16-07-003-03</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	
207	<b>302-1136</b>	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	57,69				-115			
208	<b>103-0051</b>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,8	50,19				-40			
209	<b>ТСЦ-302-1823</b>	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	777,1				1554			
Переход сталь-медь Ду50												
210	<b>ТЕРм12-01-105-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,001 <i>(0,111/100)</i>	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	
211	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Фланец медный Ду 54 <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.); ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	1036,87				1037			
Трубопроводы												
212	<b>ТЕР16-02-004-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0277 <i>(0,118*5+2,16)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	303	19	8	
213	<b>302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-2,77	97,65				-270			
214	<b>ТСЦ-507-1974</b>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	5	25,4				127			
215	<b>ТСЦ-103-0357</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	2,18	136,2				297			
216	<b>ТЕР16-02-004-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,00993 <i>(0,059*2+0,875)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	109	7	3	
217	<b>ТСЦ-302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,993	97,65				-97			

218	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дУ на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 32х3,0)	шт.	2	20,4	41												
219	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,875	80,92	71												
220	ТЕР65-23-3	Слив воды из системы (применительно) Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмоса системы)	1000 м <sup>3</sup> объема задания	10,624727	1,84	1,84												
220	ТЕР65-23-0	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																
221	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,03763	171,78	67,08	44,91											
221	ТЕР16-07-005-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																
222	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5											
222	ТЕР65-5-8	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																
223	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см <sup>2</sup> ) 30ч60р диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08	-350												
223	ТСЦ-302-1175	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																
224	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый ДУ-25мм	шт	1	929,83	930												
224	Цена поставщика	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																
225	ТЕРМ12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр 100 мм	100 м	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1							
225	ТЕРМ12-01-105-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																
226	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный ДУ 42	шт	1	847,74	848												
226	Протокол согласования стоимости ДС	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																

Раздел 6. Перенос ХВС в подполье.

227	ТЕР66-01-054-01	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м <sup>2</sup>	0,045155	168,9	127,02	41,88	6	2	6	8							
227	ТЕР66-01-054-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																
228	ТЕР66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м <sup>2</sup>	0,045155	182,6	182,6		8		8								
228	ТЕР66-24-2	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0517 $((0,15 \cdot 2 + 0,77 + 3,12 - 0,68 + 0,15 \cdot 2) / 100)$	762,14	640,59	59,84		39	33	3	
Монтаж												
230	<b>ТЕР16-02-004-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,09994 $(0,236 \cdot 4 + 2,18 + 0,77 + 3,12 + 0,68 + 2,3) / 100$	16837,05	895,59	498,67	5,5	1683	90	50	1
231	<b>ТСЦ-302-3290</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-9,994	147,31				-1472			
232	<b>ТСЦ-507-1983</b>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	77,08				308			
233	<b>ТСЦ-103-0402</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	9,05 $2,18 + 0,77 + 3,12 + 0,68 + 2,3$	296,65				2685			
234	<b>ТЕР16-07-005-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,09994	1035,47	67,08	44,91		103	7	4	
АКЗ и тепловая изоляция												
В покрытие												
235	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,010586 $0,3393 \cdot 3,12 / 100$	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		
236	<b>ТСЦ-113-0021</b>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2			
237	<b>ТСЦ-101-4164</b>	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 $0,0001 \cdot 1000$	24,87				2			
238	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,010586	691,32	143,12	33,1	0,22	7	2		
Вне покрытия												
239	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м <sup>2</sup>	2,332348 $0,3393 \cdot (0,236 \cdot 4 + 2,18 + 0,77 + 0,68 + 2,3)$	8,83	8,83			21	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	ТЕР13-06-004-01	Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности	1 М2	2,323248	1,36	0,98	0,38				
241	ТЕР13-07-001-02	Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 М2	0,0232323	589,58	91,34	5,56	0,11	14	2	
242	ТЕР13-03-002-15	Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Орнтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза)	100 М2	0,0232323	467,97	108,31	41,36	0,22	11	3	1
243	ТЕР26-01-009-01	Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитам минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 М3	0,652608	2565,72	232,86	133,05		1674	152	87
244	ТСЦ-101-0540		Лента стальная улаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	1	-0,0069	22235,7						-153
245	101-1876		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	1	-0,0173	24089,77						-417
246	104-0077		Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-П-В	1000 М2	-0,0014	23694,9						-33
247	506-0878		Листы алюминевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	КГ	-0,509	51,7						-26
248	104-0009		Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм	М3	-1,005	775,56						-779
249	Протокол		Минваты МПТ9 1-75 (2000х1000х120мм)	М3	1,005	7701,65						7740
250	ТЕР26-01-054-01	Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Обратывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проекцией швов	100 М2	0,096702	3308,49	349,32	104,69		320	34	10
251	ТСЦ-101-1794		Бризол	1000 М2	-0,0111	11281,37						-125
252	ТСЦ-101-1747		Рубероид морозостойкий РМ-300	М2	11,1	15,72						174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 7. Демонтажные работы. Помещения.</b>												
253	<b>ТЕРр65-14-3</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01862 <i>(0,725+0,855+0,094*3)/100</i>	477,35	427,72	23,98		9	8		
254	<b>ТЕРр65-14-4</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0014 <i>(0,07*1+0,07*1)/100</i>	762,14	640,59	59,84		1	1		
255	<b>ТЕРм12-01-105-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,004 <i>0,4/100</i>	907,27	630,99	276,28	21,18	4	3	1	
256	<b>ТЕР16-02-007-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм - 4 фланца (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	7,11	4,38	2,73		14	9	5	
257	<b>ТЕР16-05-001-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2	2	9,31	6,14	3,17		19	13	6	
258	<b>ТЕР16-05-001-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (балансировочный кран Ду40мм) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	
259	<b>ТЕР16-05-001-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (клапан обратный Ду50мм) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	
260	<b>ТЕР16-05-001-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (клапан обратный Ду40мм) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
274	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105			
275	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
276	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
277	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	
278	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8
279	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
280	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
281	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
282	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	80,22				248			
283	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
284	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123			



Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
296	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	
297	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены.</i>	шт	3	40,31				121			
298	<b>ТЕРм11-08-001-03</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 концов	0,71 <i>(119,44-4)/100</i>	183,66	120,92			130	86		
299	<b>ТЕРм08-03-574-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 жил	0,24 <i>(24)/100</i>	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
<b>Раздел 10. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
300	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,54 <i>(54)/100</i>	6823,93	375,45	306,56	3,27	3685	203	166	2
301	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены.</i>	м	55,62 <i>0,54*103</i>	80,22				4462			
302	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,54 <i>(54)/100</i>	6823,93	375,45	306,56	3,27	3685	203	166	2
303	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены.</i>	м	55,62 <i>0,54*103</i>	39,93				2221			
304	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,28 <i>(28)/100</i>	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1
305	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены.</i>	м	28,84 <i>28*1,03</i>	29,18				842			
306	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3	

№	Код	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Цена за единицу	Сумма	Цена за единицу	Сумма	Цена за единицу	Сумма	Цена за единицу	Сумма	Цена за единицу	Сумма	Цена за единицу	Сумма
1	307	Протокол	2														
		согласованная стоимость ДС															
	308	Протокол	100	концов	0,48	183,66	120,92										
		согласованная стоимость ДС															
	309	Протокол	100	М	0,54	1116,17	72,93	9,07	0,3	603	39						
		согласованная стоимость ДС															
	310	Протокол	100	М	0,82	1098,2	60,7	4,54	0,15	901	50						
		согласованная стоимость ДС															
	311	Протокол	100	М	3,78	381,34	24,78	4,54	0,15	1441	94						
		согласованная стоимость ДС															
	312	Протокол	100	М	351,9	16,56											
		согласованная стоимость ДС															
	313	Протокол	100	М	117,3	8,58											
		согласованная стоимость ДС															
	314	Протокол	100	М	17,3	1006											
		согласованная стоимость ДС															
Раздел 11. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.																	
	315	Протокол	100	М2	0,009484	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1						
		согласованная стоимость ДС															
	316	Протокол	100	М2	0,0001	19552,05											
		согласованная стоимость ДС															
	317	Протокол	100	М2	0,1	24,87											
		согласованная стоимость ДС															
Раздел 12. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.																	
	315	Протокол	100	М2	0,009484	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1						
		согласованная стоимость ДС															
	316	Протокол	100	М2	0,0001	19552,05											
		согласованная стоимость ДС															
	317	Протокол	100	М2	0,1	24,87											
		согласованная стоимость ДС															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009484	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1		
<b>Раздел 13. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>												
319	<b>ТЕРп01-11-013-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
320	<b>ТЕРп01-11-028-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
321	<b>ТЕРп01-11-011-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
322	<b>ТЕРп02-01-002-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
323	<b>ТЕРп02-01-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (12+5+1-10)	141,31	141,31			1130	1130		
<b>Раздел 14. Узел учета проектные работы</b>												
324	<b>СБЦ9-5-7-4</b>	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									273 023	8 426	1 881	96
В том числе, справочно:									277 274	11 353	3 205	134
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-51, 53-54, 25-27, 37-39, 58, 69-74, 76-78, 61-68, 79-80, 93, 81-92, 96-97, 101-102, 121-154, 159-166, 118-120, 169-170, 193-209, 212-219, 221, 178-180, 190-192, 227, 243-248, 250-252, 230-242, 256-260, 315-318)									967	673	293	2
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 52, 55-56, 59-60, 155-156, 220, 222-223, 228-229, 253-254, 261)									74	68	7	

Гранд-СМЕТА		Итого по смете:		Итого по смете:		Итого по смете:		Итого по смете:		Итого по смете:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	962	615	350								
	266, 291, 298, 264-265, 268-269, 271-272, 275, 277-281, 283, 285, 287-290, 296, 299-300, 302, 304, 306, 308-309, 311-312)										
	МДС35 пр 1.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, крапов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.); или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ОМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 94, 99, 104-110, 112-117, 167, 172-177, 181-182, 184-189, 210, 225, 255, 262, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оптики, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 319-323)	392									
3	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - осуществление работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях при наличии в зоне производства работ зарпождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оптики, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 319-323)	1 099	743								
3	МДС35 пр 1.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ОМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-51, 53-54, 25-27, 37-39, 52, 55-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 58, 69-74, 76-78, 59-68, 79-80, 93, 81-92, 227, 243-248, 250-252, 228-242, 261, 300, 302, 304, 306, 308-309, 311-312)										
3	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ОМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-51, 53-54, 25-27, 37-39, 69-74, 76-78, 61-68, 79-80, 93, 81-92, 96-97, 101-102, 121-154, 159-166, 118-120, 169-170, 193-209, 212-219, 221, 178-180, 190-192, 243-248, 250-252, 228-242, 261, 300, 302, 304, 306, 308-309, 311-312)	757	436								
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	177 623									
	Накладные расходы										
	В том числе, справочно:	40 561									
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 319-323)	5 608									
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 8129) (Поз. 52, 59-60, 220, 228-229, 253-254, 261)	14 919									
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 19890) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 94, 99, 104-110, 112-117, 167, 172-177, 181-182, 184-189, 210-211, 225-226, 255, 262, 266, 291, 298, 308)	3 687									
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4851) (Поз. 61-68, 79-80, 93, 81, 235-242, 315-318)	36 766									
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 41309) (Поз. 263-265, 268-290, 292-297, 299-307, 309-314)	14 401									
	84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17144) (Поз. 58, 69-78, 227, 243-252)	4 933									
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 55-57, 155-158, 222-224)	9 996									
	89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11230) (Поз. 82-84)	1 162									
	99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1174) (Поз. 85-92)	42 269									
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 39139) (Поз. 3-5, 8-10, 40-51, 53-54, 96-98, 101-103, 121-154, 159-166, 169-171, 193-209, 212-219, 221, 230-234, 256-260)	3 323									
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 37-39, 118-120, 178-180, 190-192)	96 942									
	Сметная прибыль										
	В том числе, справочно:										
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 319-323)	21 278									
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 8129) (Поз. 52, 59-60, 220, 228-229, 253-254, 261)	3 253									
	48% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11230) (Поз. 82-84)	4 155									
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25029) (Поз. 55-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 155-158, 94, 99, 104-110, 112-117, 222-224, 167, 172-177, 181-182, 184-189, 210-211, 225-226, 255, 262, 266, 291, 298, 308)	12 014									
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 20821) (Поз. 58, 69-78, 61-68, 81, 227, 243-252, 235-242, 315-318)	21 918									
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 39139) (Поз. 3-5, 8-10, 40-51, 53-54, 96-98, 101-103, 121-154, 159-166, 169-171, 193-209, 212-219, 221, 230-234, 256-260)	21 918									
	58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1174) (Поз. 79-80, 93)	1 662									
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 37-39, 118-120, 178-180, 190-192)										
	Итого по смете:										
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3, Подполье	240 081									
	Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы, Подполье	43 694									
	Итого по разделу 3 Укрытие узла учета По альбому КМ-АУТБР-1502 Подполье	117 837									
	Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС	82 393									
	Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС	66 141									
	Итого по разделу 6 Перенос ХВС в подполье	59 638									

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по разделу 7	Демонтажные работы. Помещения.							4 001			
	Итого по разделу 8	Демонтаж трубопроводов при переносе в подполье.							5 755			
	Итого по разделу 9	Узел учета. Электротехнические работы.							99 019			
	Итого по разделу 10	Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							101 650			
	Итого по разделу 11	Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							36 773			
	Итого по разделу 12	Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.							183			
	Итого по разделу 13	Узел учета. Пусконаладочные работы.							128 333			
	Итого по разделу 14	Узел учета проектные работы							45 679			
	Итого								1 031 177			
	В том числе:											
	Материалы								344 383			
	Машины и механизмы								20 157			
	ФОТ								262 902			
	Оборудование								132 138			
	Накладные расходы								177 623			
	Сметная прибыль								96 942			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1 031 177</b>			

РАСЦЕНКИ  
ПРОВЕРЕНЫ  
СБ. МУП «КОС»

*А. В. Николаев*

*Александр*

*Александр*