


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

 Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Смета № АУТВР - 312

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Комсомольская д.3 (подъезды № 6,7)  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)  
узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Кмс-03-03/2016-АУТВР.Том5

Инв. № \_\_\_\_\_

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 687 253 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

Балансовая стоимость \_\_\_\_\_ руб.

от 26 . 05 . 20 15 г.

с НДС 810 958,54 руб.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам.директора по экономике \_\_\_\_\_

Главный энергетик \_\_\_\_\_

Начальник службы ЭРНС ТВСиК \_\_\_\_\_



И.В. Леготин

Т.С. Ильиных

Н.Б. Евсюкова

В.В. Дацок

Н.И. Сергеева


Подрядчик:

Генеральный директор \_\_\_\_\_



А.В. Белов



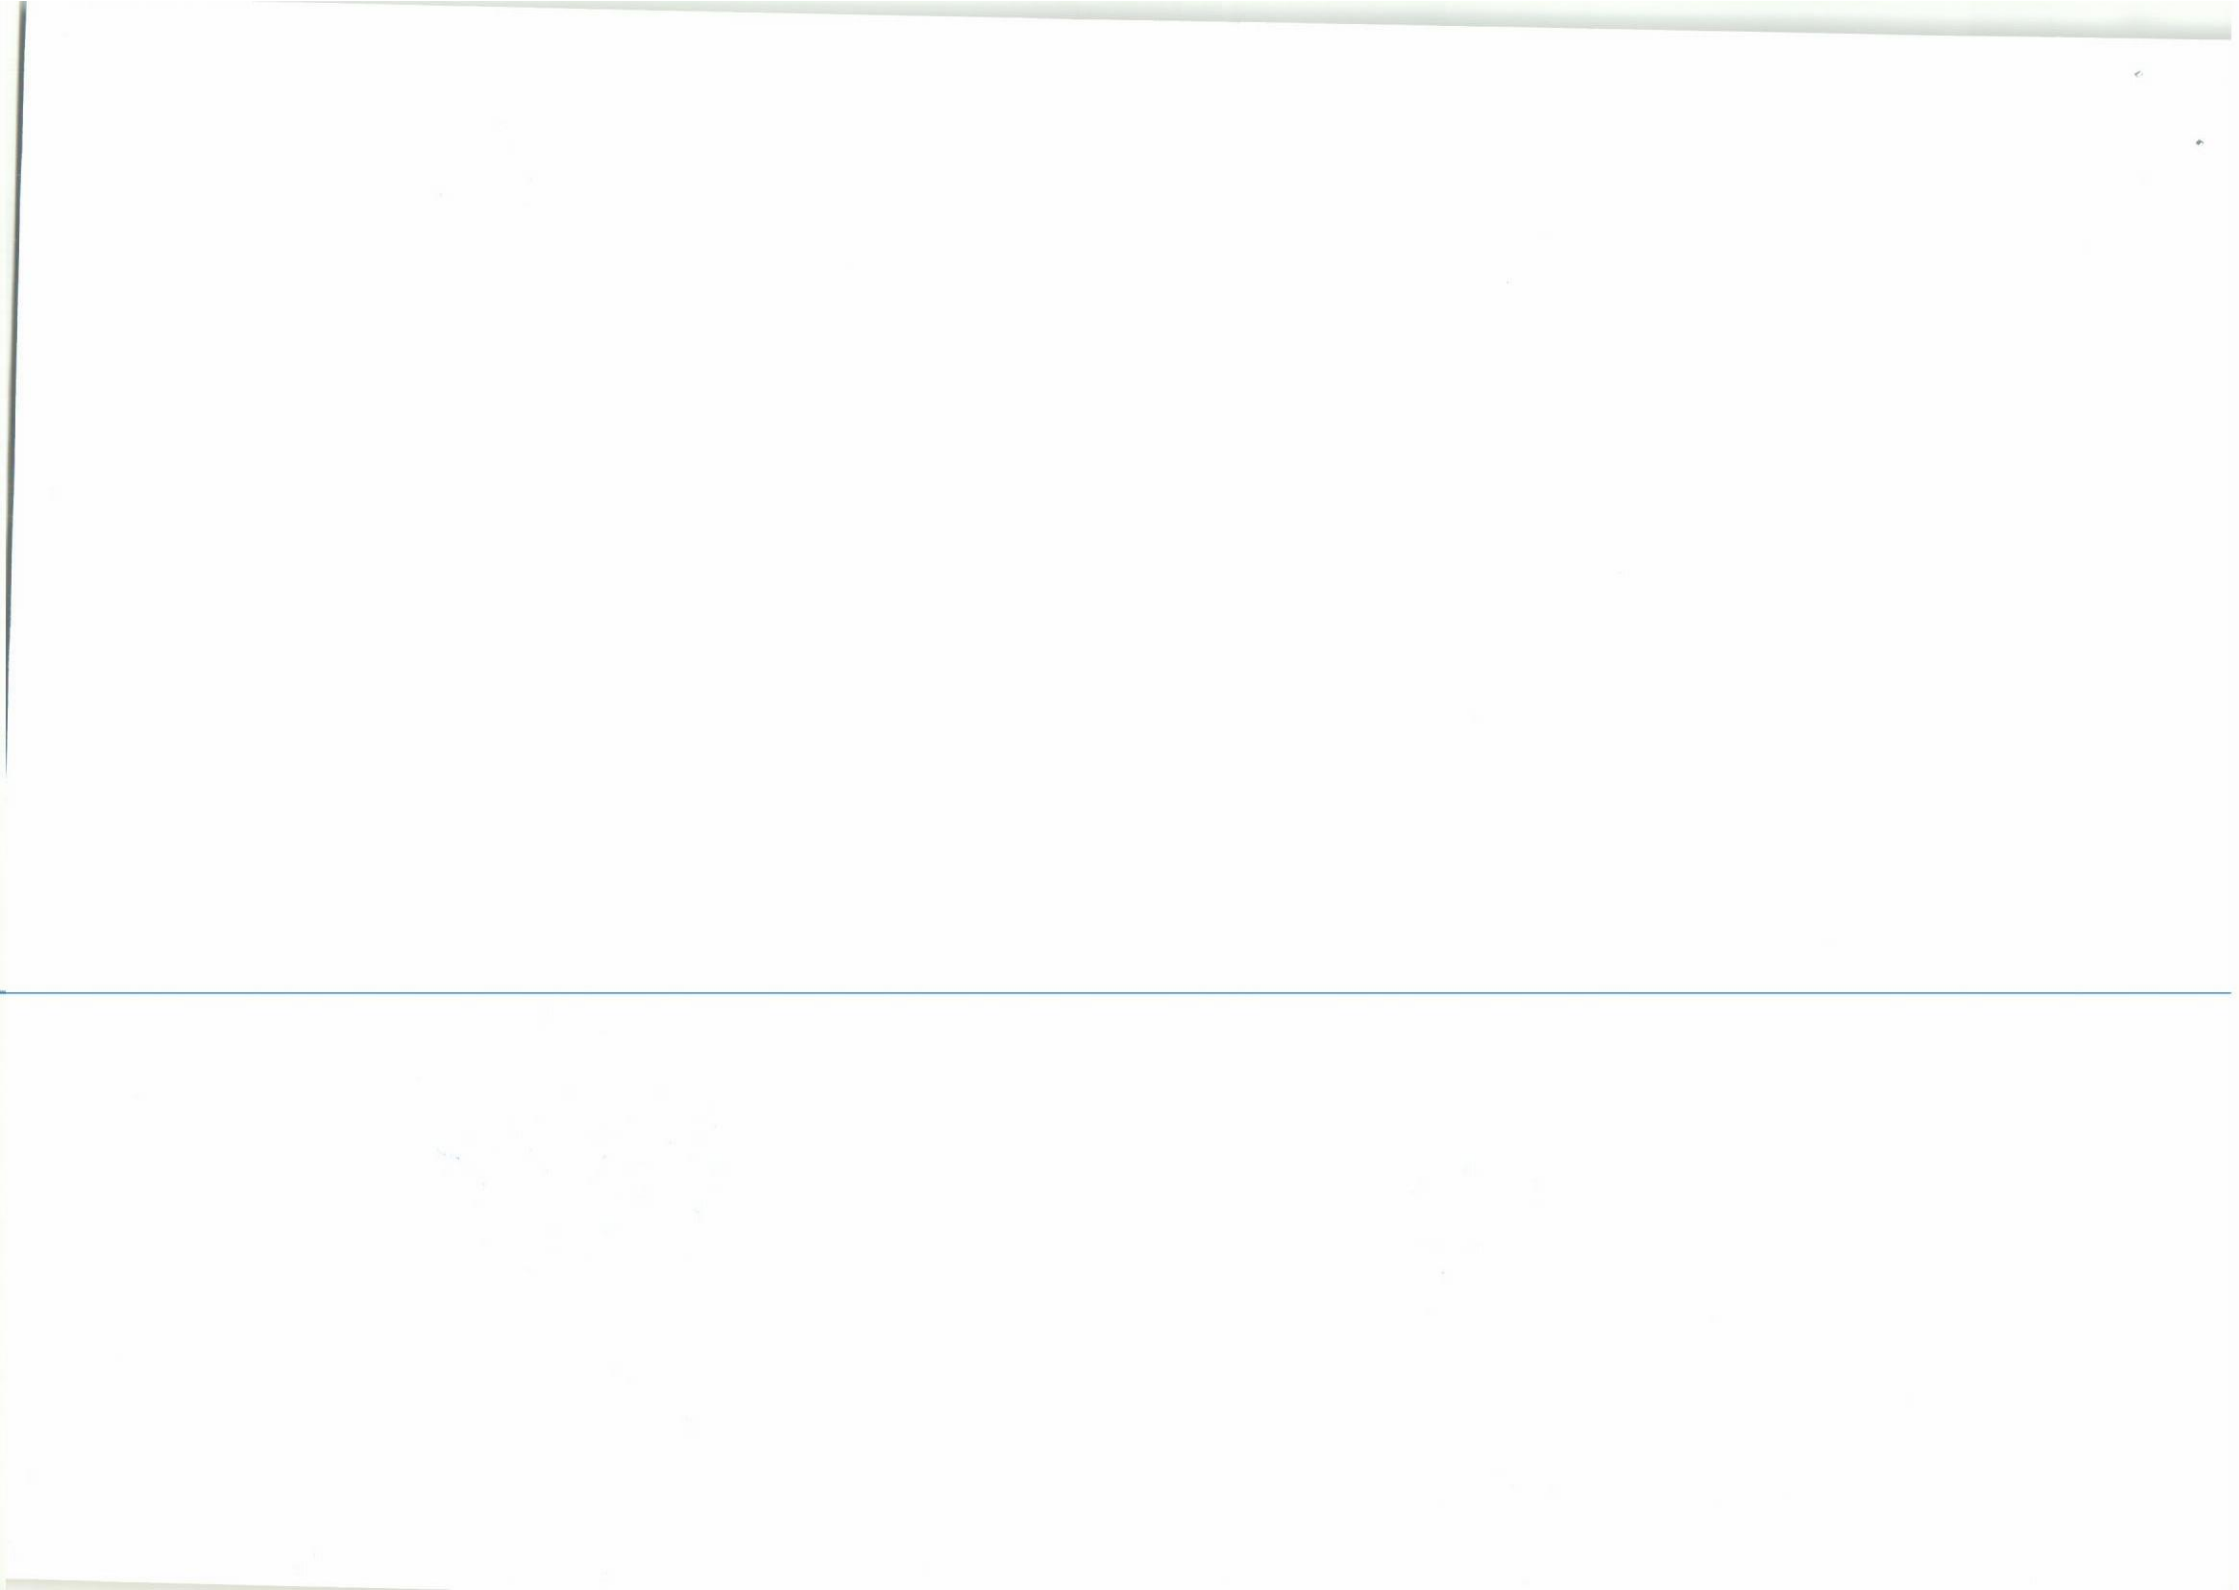



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф13,р1	77,07				-308			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011			
комплект преобразователей												
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12 -Ф43,р4	26,78				-3			
13	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф43,р3	17,63				-71			
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф43,р2	4,74				-19			
15	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф43,р1	10,01				-40			
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 Ф43*100	14,02	11,74			56	47		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,168 -Ф50,р1	48,82				-8			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСЦ-Н Рт100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1938,08				3876			
сбросные краны												
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,08	4792,02	723,98	594,46		383	58	48	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф14	1129,08				1129			
33	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12	
34	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0022 -Ф54,р1	31849,77				-70			
35	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф54,р3	44,7				-179			
36	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004 -Ф54,р2	2573,05				-10			
37	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф54	777,1				1554			
Переход сталь-медь Ду40												
Трубопроводы, запорная арматура												
38	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно Ду 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008 -Ф45,р1	31424,22				-25			
40	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 Ф45,р1*2	31424,22				50			
41	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф45,р2	77,07				-154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	71,75						144	
43	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,001	2573,05							
44	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,002	2573,05							
45	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,0111	12233,21	809,12	353,46	3,42	136	9	4	
46	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	М	-1,11	107,5							
47	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм(76х3,5-38х3,0)	шт.	6	30,21						181	
48	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм(76х3,5-57х3,5)	шт.	4	31,02						124	
49	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	0,5	173,7						87	
50	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,0009	10937,16	683,12	289,92	2,82	10	1		
51	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	-0,09	97,65						-9	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	25,86				52			
53	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,05318 <i>(0,03*4+0,03*4+0,094*7+0,7+0,5 2+3,2)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	582	36	15	
54	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-5,318 <i>-Ф5,р1</i>	97,65				-519			
55	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 45х2,5-32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	25,12				100			
56	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	25,12				100			
57	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-45х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	7	20,4				143			
58	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,7	80,92				57			
59	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,52	102,3				53			
60	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	3,2	112,46				360			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР65-23-1	Лр Минстрой Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	СИСТЕМЫ Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м3 объема здания	21,249455 116872/112/1000	3,6	3,6		76	76		
62	ТЕР16-07-005-02	Лр Минстрой Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,0111 Ф7	329,84	67,08	44,91	4	1		
63	ТЕР16-07-005-01	Лр Минстрой Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,05408 Ф5+Ф6	171,78	67,08	44,91	9	4	2	

## Установка и демонтаж габаритного имитатора

64	ТЕР65-5-8	Лр Минстрой Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Монтаж)	100 шт.	0,04	42390,71	3215,52	330,5	1696	129	13	
65	302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	4	350,08			-1400			
66	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-32мм	шт	2	1232,57			2465			
67	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	2	929,83			1860			

## Дополнительные работы

68	ТЕР16-07-003-07	Лр Минстрой Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2	907,82	82,58	22,15	1816	165	44	1
69	103-0387		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой толщиной стенки 3,5 мм	м	-0,8	198,81			-159			
70	302-1176		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	-2	553,19			-1106			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТЕР16-05-001-03</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	-2	379,77	30,38	14,07	0,3	-760	-61	-28	-1
72	<b>ТЕР16-02-007-03</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	
73	<b>ТЕР16-02-007-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно медный Ду 40мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	
74	<b>101-2576</b>	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0004 -Ф15,р1	31424,22				-13			
75	<b>507-0983</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -Ф15,р2	77,07				-77			
76	<b>509-0966</b>	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 шт.	-0,0005 -Ф15,р3	2573,05				-1			
77	<b>ТЕРм12-01-105-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (40мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,001 0.1*/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	
78	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Фланец медный Ду 42 <i>(МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	847,74				848			
79	<b>ТЕР16-05-001-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран балансировочный Ду40мм существующий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16	
80	<b>ТСЦ-507-0983</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-4 -Ф17,р1	77,07				-308			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 Ф34,р2	71,75				287			
91	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002 -Ф34,р3	2573,05				-5			
92	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 Ф34,р3*2	2573,05				10			
93	ТЕР18-06-007-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 40 мм (существующие) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	7172,67	105,95	144,29	0,45	1435	21	29	
94	301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф23,р1	690,87				-1382			
95	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый муфтовый Ду40мм существующий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	219,26	15,35	7,92		658	46	24	
96	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,006 -Ф18,р2	2573,05				-15			
97	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6 -Ф18,р1	77,07				-462			
98	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0033 -Ф18,р3	31424,22				-104			
<b>Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.</b>									174731			
<b>Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.</b>												
Приборы и оборудование												
99	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроматный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кп.Б)	шт	2	15265,12				30530			
0	Цена поставщика	(МДС35 n 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 n 4 64 Заготовительнo-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 n 4 58 Стоимость тары и укладку - для электросборочной, клипа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
101	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)		2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
102	507-0983	Фланцы стальные проoxide приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	77,07					-308		
103	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-25мм	комплект	2	1005,52				2011			
		(МДС35 n 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 n 4 64 Заготовительнo-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
104	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
105	101-1703	Покрyтки резинoвые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78					-2		
106	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35			
107	ТСЦ-302-1236	Стoлы стальные с муфтой и контрyлкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37				25			
108	301-3240	Кoпyчки-зaгyшки 1"	шт.	-2	4,74				-9			
109	507-2630	Пpобки П-М7Х2	шт.	-2	10,01				-20			
110	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф61.Р1	28,28				-57			
112	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф61.р1	29,42				59			
113	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 Ф61	14,02	11,74			28	23		
114	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф62.Р1	48,82				-4			
115	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса, воздухоотводчики												
116	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24	
117	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12 -Ф26.р4	26,78				-3			
118	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф26.р3	17,63				-71			
119	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 Ф26.р3	12,37				49			
120	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф26.р2	4,74				-19			
121	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф26.р1	10,01				-40			
122	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 Ф26*100	38,21	8,77			153	35		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф27.Р2	110,58				221			
134	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф27	1007,72				1008			
135	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
136	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008 -Ф42.р1	31424,22				-25			
137	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 Ф42.р1*2	31424,22				50			
138	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф42.р2	77,07				-154			
139	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф42.р2	89,82				180			
140	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001 -Ф42.р3	2573,05				-3			
141	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 Ф42.р3*2	2573,05				5			
142	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	
143	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008 -Ф11.р3	31424,22				-25			



144	101-2576	3	4	Т	0,0016	31424,22	50	10	11	12	13
145	507-0984		шт.	-2	φ11,р2	92,02	-184				
146	ТСЦ-507-1001		шт.	2	φ11,р2	110,58	221				
147	509-0967		1000 шт.	-0,001	φ11,р1	5000,27	-5				
148	509-0967		1000 шт.	0,002	φ11,р2	5000,27	10				
149	TEP16-07-003-03	Гр. Министр Яраславр кр. om 12.11.10 №237-0	1	врезка	4	140,93	50,84	8,87	564	203	35
150	ТСЦ-103-0051		М	-1,6	φ66,р1	50,19	-80				
151	ТСЦ-302-1136		шт.	-4	φ66,р2	57,69	-231				
152	ТСЦ-302-1823		шт.	4	φ66	777,1	3108				
153	TEP16-02-007-01	Гр. Министр Яраславр кр. om 12.11.10 №237-0	1	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83	101	5	3
154	101-2576		Т	-0,0004	φ31,р1	31424,22	-13				

Гранд-СМЕТА			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0008 Ф31.р1*2	31424,22				25			
156	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф31.р2	77,07				-77			
157	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф31.р2	89,82				90			
158	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005 -Ф31.р3	2573,05				-1			
159	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 Ф31.р3*2	2573,05				3			
160	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	
161	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87				1037			
Переход сталь-медь Ду65												
162	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	246,03	16,64	10,18		123	8	5	
163	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0004 -Ф46.р3	31424,22				-13			
164	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0008 Ф46.р3*2	31424,22				25			
165	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф46.р2	92,02				-92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,58						111	
167	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27						-3	
168	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001	5000,27						Ф46 p12	
169	ТЕРМ12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1		1
170	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 76 МДС5 п. 4 б4; Запасительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (Q3T=2%; QM=2%; ЗПМ=2%; МАТ=6%; МАТ=6%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	1346,09						1346	
171	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0072	12233,21	809,12	353,46	3,42	88	6		3
172	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,72	107,5						-77	
173	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,72	173,7						125	
174	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01886	10937,16	683,12	289,92	2,82	206	13		5
175	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,886	97,65						-184	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51			
177	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,65	136,2				225			
178	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01986 (0,059*4+1,75)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	217	14	6	
179	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,986 -φ29.p1	97,65				-194			
180	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	17,85				71			
181	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,75	80,92				142			
182	ТЕРp65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	21,249455 116872/1112/1000	1,84	1,84			39	39		
183	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0072 φ9	329,84	67,08	44,91		2			
184	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03872 φ29+φ35	171,78	67,08	44,91		7	3	2	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	ТЕРР65-5-8	Гр. Министроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж))	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7
186	302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штопнделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08				-700		
187	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	2	929,83				1860		
188	ТЕРМ12-01-105-04	Гр. Министроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (42мм)	100 м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36	5	3	1
189	Протокон согласования стоимости ДС		Фланец медный ДУ 42	шт	2	847,74				1695		
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 3. Демонтажные работы.												
190	ТЕРР65-14-3	Гр. Министроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,03405	477,35	427,72	23,98		16	15	1
191	ТЕРР65-14-4	Гр. Министроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,0007	762,14	640,59	59,84		1	1	
192	ТЕРМ12-01-105-04	Гр. Министроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ДУ60, ДУ50)	100 м	0,023	907,27	630,99	276,28	21,18	21	15	6

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
193	<b>ТЕР16-02-007-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно фланец медный 50мм -1шт., 60-1шт.) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	7,11	4,38	2,73		7	4	3	
194	<b>ТЕР16-02-007-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) 4 фланца (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	7,11	4,38	2,73		14	9	5	
195	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17		19	13	6	
196	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран балансировочный Ду40мм) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17		19	13	6	
197	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Клапан обратный Ду50мм) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
198	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром Ду40мм	1 шт.	4	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  вентиляция) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  устройство (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплени  (МДС36 п.3.3 1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических</p>																													
199	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	ТЕР18-06-007-03	Установка фильтров диаметром 40 мм	10	фильтров	0,2	100,1	42,38	57,72	0,18	20	8	12																
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  вентиляция) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  устройство (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплени  (МДС36 п.3.3 1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических</p>																													
200	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром Ду50 мм (Кран шаровый муфтовый Ду40мм)	1 шт.	3	9,31	6,14	3,17	9,31	6,14	3,17	28	18	10															
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  вентиляция) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  устройство (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплени  (МДС36 п.3.3 1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических</p>																													
Итого по разделу 3 Демонтажные работы.																													
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.																													
201	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	ТЕР11-06-001-01	Цилиндры и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18														
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p>																													
202	Протокол	согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	1	4676,25																							
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%  МАТ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)</p>																													
203	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	ТЕР08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100	м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3																
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p>																													
204	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	Профиль устанавливаемый на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93	71,04	0,42	57																			
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p>																													
205	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	ТЕР11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93	71,04	0,42	57	42																		
<p>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p>																													

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
206	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488			
207	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33		
208	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф22.p1	7,24				-22			
209	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97			
210	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 Ф83+Ф84	43,45	11,14			87	22		
211	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф21.p1	7,24				-14			
212	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
213	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105			
214	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
215	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
216	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	



1	217	ТЕРМ08-02-407-02	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	100 м	0.01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	10	41	4	13
				Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1,03	102,3					16	4
				Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1,03							
				Пукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18
		220	Протокол согласования стоимости ДС	Пукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	6,18	80,22		496				
				Пукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9
		222	Протокол согласования стоимости ДС	Пуква металлическая диаметром 22 мм Р3-Л-Х	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3,09	39,93				123		
				Труба винтовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,515	4104,85	257,52	769,47	236,42	2114	133	396
		223	Протокол согласования стоимости ДС	Труба винтовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Объемное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	53,045	6,63				352		
				Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,595	1098,2	60,7	4,54	0,15	653	36	3
		224	Протокол согласования стоимости ДС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	53,045	6,63				352		
				Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,595	1098,2	60,7	4,54	0,15	653	36	3

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
226	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	*
227	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
228	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,31 (16+115)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	500	32	6	
229	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,338 (15,8+18)/100	170,84	158,1			58	53		
230	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7			
231	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	34,29				385			
232	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	147,9 (12+115+16)*1,02	16,56				2449			
233	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	80,886 (47,5+16+15,8)*1,02	8,58				694			
234	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 6+1	250,6	35,81	3,44		1754	251	24	



Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2		М	51 Ф91*102	34,29				1749			
244	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
245	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,525 (52,5)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	577	32	2	
246	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	4,2 (105+315)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1602	104	19	1
247	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	321,3 (315)*1,02	16,56				5321			
248	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	160,65 (52,5+105)*1,02	8,58				1378			
									34679			

Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

249	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017024 (0,9932+0,7092)/100	345,66	71,56	16,55	0,11		6	1	
250	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002 -Ф19.р1	19552,05					-4		
251	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 Ф19.Р1*1000	24,87					5		
252	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017024 Ф19	691,32	143,12	33,1	0,22		12	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

253	ТЕРп01-11-013-01	Змер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	22,1	22,1	22,1	22,1	22	22	6		
-----	------------------	---	---	------	------	------	------	----	----	---	--	--

254	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1	5,89	5,89	5,89	5,89	1	1	6		
-----	------------------	--	---	------	------	------	------	---	---	---	--	--

255	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68	235,68	5	5			
-----	------------------	---	-----------	------	--------	--------	--------	---	---	--	--	--

256	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) 10	1 система	1447,13	1447,13	1447,13	1447					
-----	------------------	--	-----------	---------	---------	---------	------	--	--	--	--	--

257	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	141,31	141,31	141,31						
-----	------------------	--	---------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итарам												

133	1406	5769	201839	204317	7545	2108	179					
-----	------	------	--------	--------	------	------	-----	--	--	--	--	--

МДЭС пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

184	110-112	122-124	193-200	249-252	184	110-112	122-124	193-200	249-252			
-----	---------	---------	---------	---------	-----	---------	---------	---------	---------	--	--	--

МДЭС пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

204	207-208	210-211	214	216-219	221	223	225-228	234	238-239	241	243	245-246
-----	---------	---------	-----	---------	-----	-----	---------	-----	---------	-----	-----	---------

МДЭС пр.1 т.2 п.2. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению,												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

установок, аппаратов, аксплуатационного и лабораторного оборудования, опртехники, мебели и т.п.) с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

МДЭС пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

242	150	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Гранд-СМЕТА			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-60, 62-63, 68-76, 79-98, 25-27, 101-102, 125-159, 162-168, 171-181, 183-184, 110-112, 122-124, 249-252)									316	193	122	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									473 106	167 122	13 259	3 965
Накладные расходы									138 155			
В том числе, справочно:									40 561			
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 253-257)									2 293			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 3323) (Поз. 61, 182, 190-191)									13 091			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17455) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 77-78, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 160-161, 169-170, 188-189, 192, 201, 205, 229, 237)									84			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 249-252)									38 777			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 43570) (Поз. 202-204, 207-228, 230-236, 238-248)									4 720			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4917) (Поз. 64-67, 185-187)									33 442			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30965) (Поз. 3-5, 8-10, 28-60, 62-63, 68-76, 79-98, 101-103, 125-159, 162-168, 171-181, 183-184, 193-200)									5 187			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 4252) (Поз. 25-27, 110-112, 122-124)									75 992			
Сметная прибыль									21 278			
В том числе, справочно:									1 330			
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 253-257)									10 739			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3323) (Поз. 61, 182, 190-191)									22 657			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22372) (Поз. 64-67, 1, 6, 11-17, 19-24, 77-78, 185-187, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 160-161, 169-170, 188-189, 192, 201, 205, 229, 237)									53			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 43570) (Поз. 202-204, 207-228, 230-236, 238-248)									17 341			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 249-252)									2 594			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30965) (Поз. 3-5, 8-10, 28-60, 62-63, 68-76, 79-98, 101-103, 125-159, 162-168, 171-181, 183-184, 193-200)												
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4252) (Поз. 25-27, 110-112, 122-124)									174 731			
<b>Итого по смете:</b>									133 796			
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.									8 920			
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.									135 865			
Итого по разделу 3 Демонтажные работы.									70 609			
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									34 679			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									320			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									128 333			
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									687 253			
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Итого												

РАСЧЕТЫ  
ПРОВЕРЕНЫ  
СБ МУИ «КОС»  
*Иван И. В. Шевальев*