

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« » 20 г.

Смета № АУТВР - 836

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Первопроходцев, д.13 (подъезд № 1)

1152
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Прп-13-07/2016-АУТВР.Том1

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талнах ул. Первопроходцев д.13 подъезд

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 922 762 руб.

с НДС 1 107 314,40 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:


Заказчик:

Главный инженер		И.В.Леготин
Главный бухгалтер МУП "КОС"		Т.С.Ильиных
Зам.директора по экономике		Н.Б.Евсюкова
Главный энергетик МУП "КОС"		В.В.Дацук
Начальник службы ЭРНС ТВСиК		Н.И. Сергеева
Начальник ПТО МУП "КОС"		В.М. Шевцов

Подрядчик:

Генеральный директор  А.В. Белов



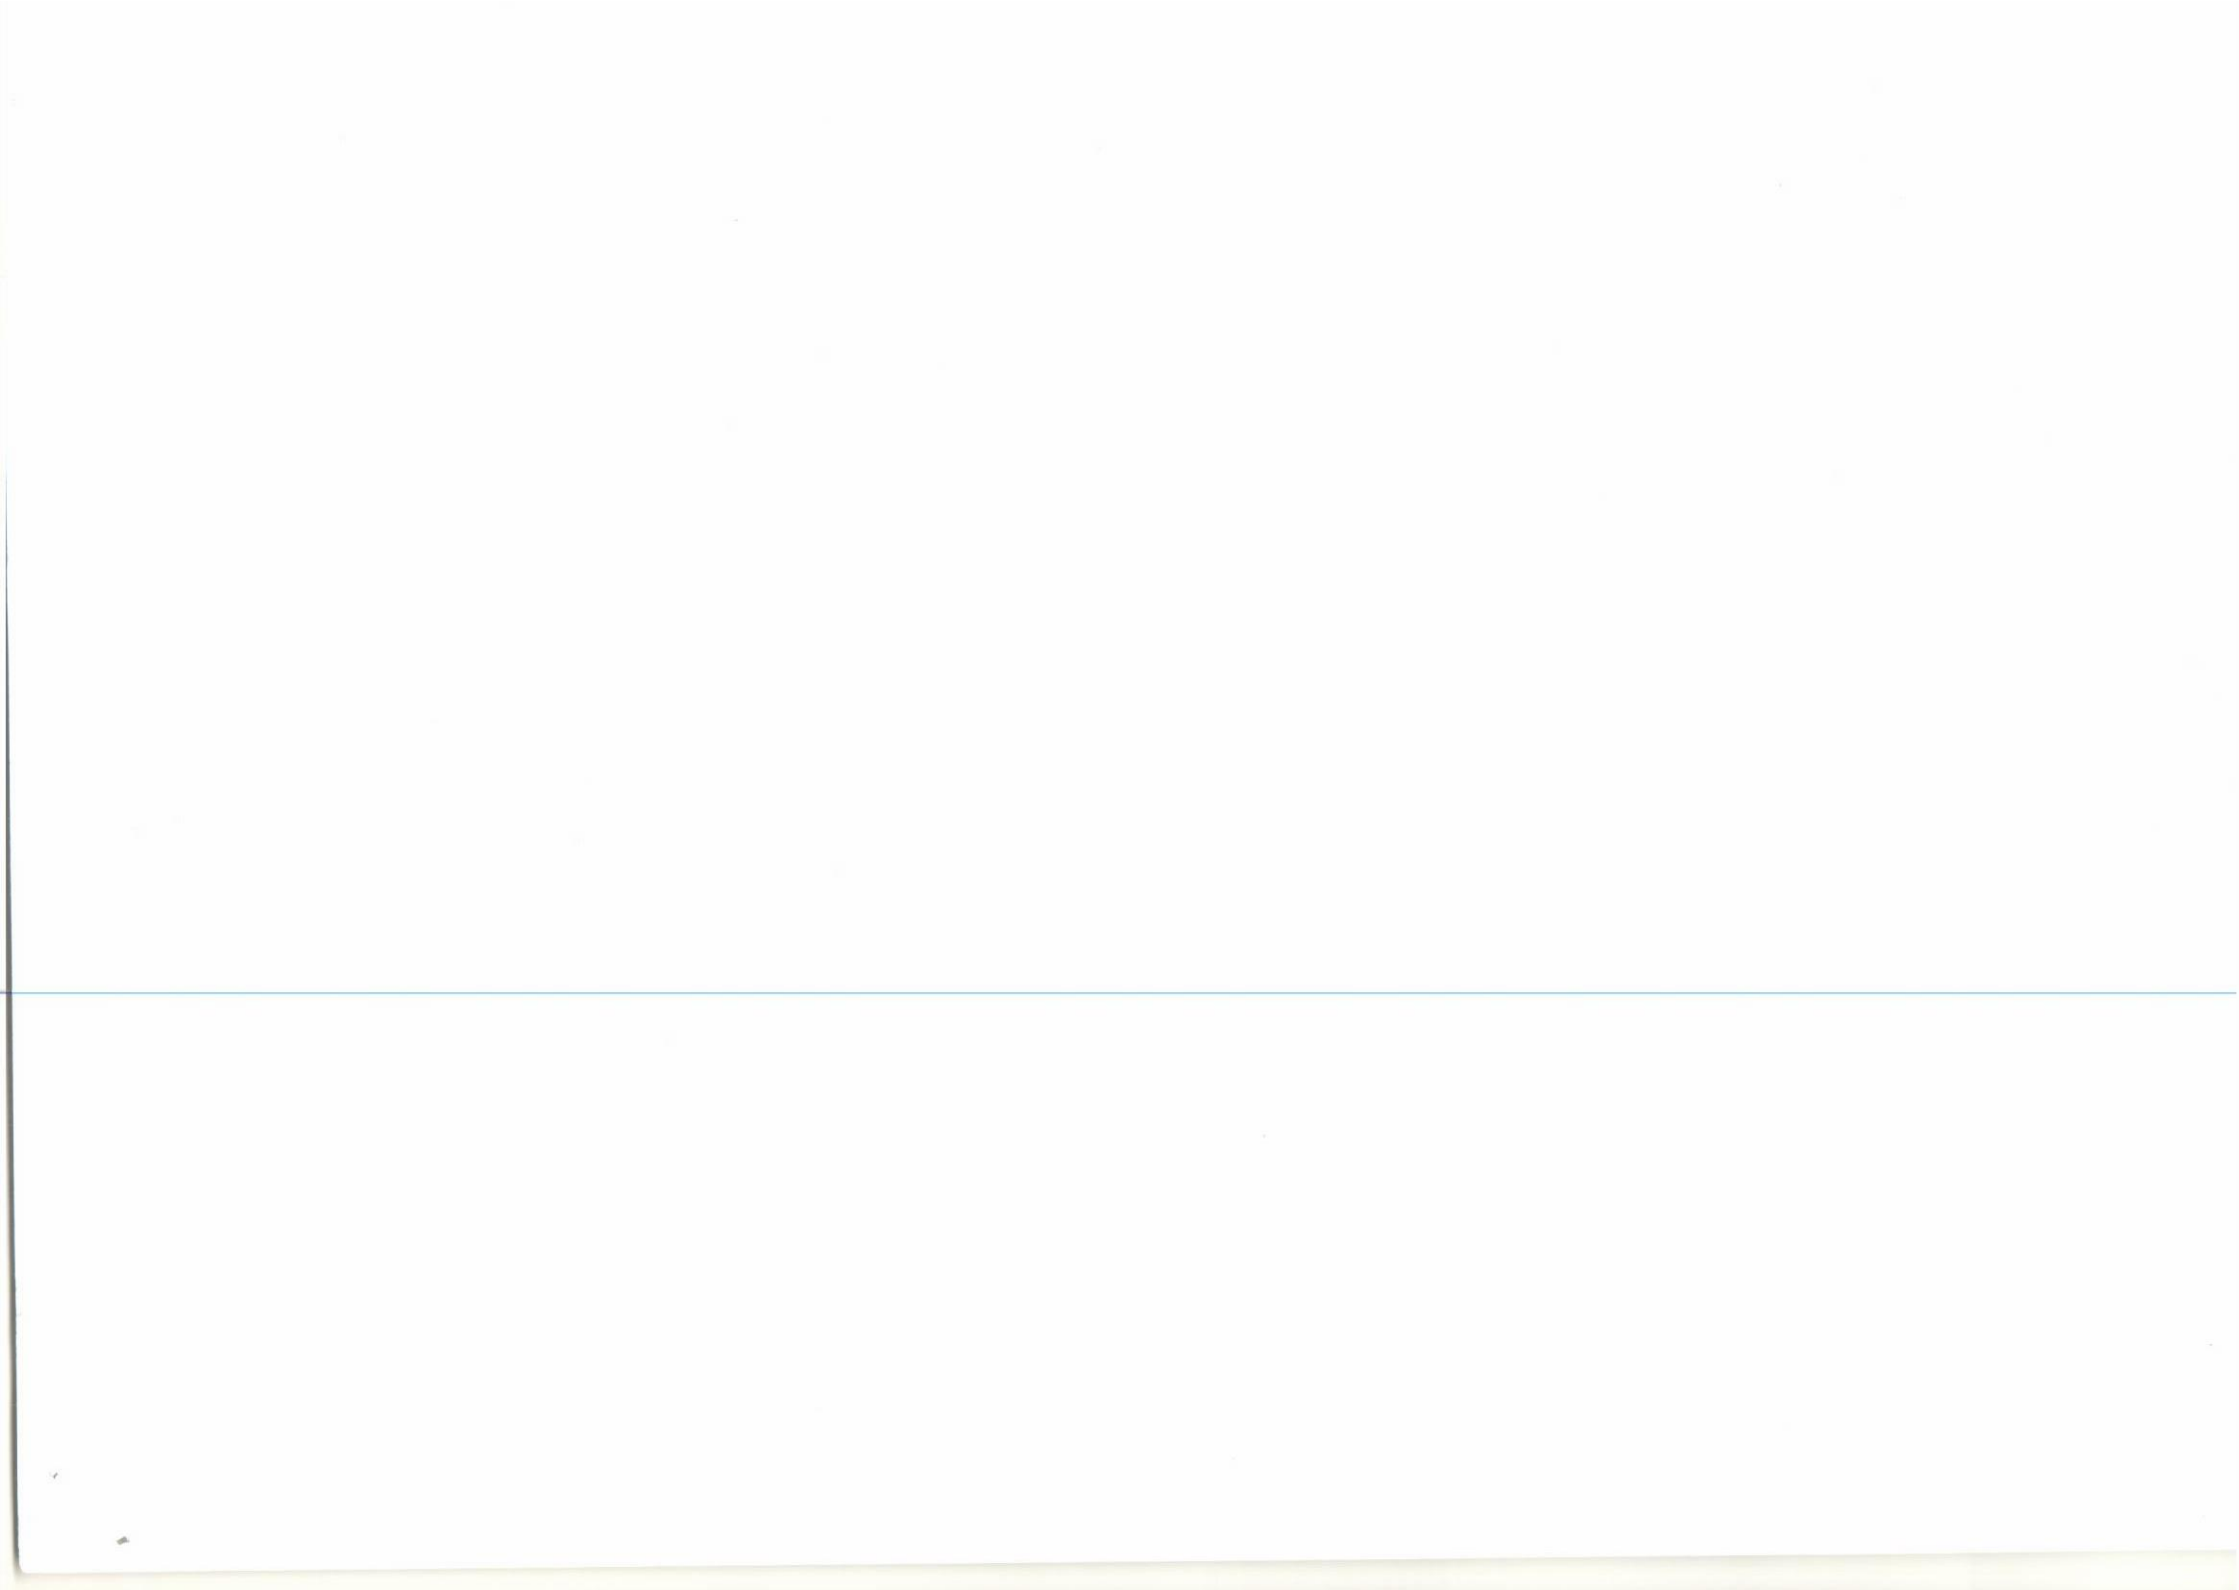

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25510,84				25511			
3	ТЕР16-02-007-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10	
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357			
6	ТЕРм11-02-022-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349			
8	ТЕР16-02-007-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10	
9	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255			

13	10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 д/у-100мм (МДС35 и 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), МДС35 и 4 64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, МАТ=2%), МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4	комплект	1	4357,24	5	4357,24	6	7	8	9	10	11	12	13
----	----	-----------------	--	---	----------	---	---------	---	---------	---	---	---	---	----	----	----	----

11	11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12						
12	12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2								
13	13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35								
14	14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9								
15	15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20								
16	16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Пр. Мунитор Крайсюр кр. om 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23							
17	17	ТСЦ-509-2160	Прокладки парниковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82			-4								
18	18	Цена поставщика	Комплект термомонопреобразователей КТСН-Р1100 L120, кл. В С гильзой и бобышкой (МДС35 и 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), МДС35 и 4 64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, МАТ=1,2%), МАТ=1,015), ЗМ=1,015), ЗМ=1,015), МАТ=1,015)) инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86			1960								

19	19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): om 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12						
20	20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2								
21	21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35								
22	22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое сопротивление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37			25								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф06.Р1	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф07.Р1	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф08.Р1	26,78				-2			
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф08.Р2	17,63				-35			
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф08.Р2	12,37				25			
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф08.Р3	4,74				-9			

Гранд-СМЕТА

13																				
1	2																			
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-20	10,01															
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77														
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28															
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 15кг27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42															
40	ТЕР16-05-004-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм)	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2								
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, диаметром 150 мм	шт.	-8	229,06															
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, диаметром 150 мм (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	8	267,52															
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм	шт.	4	1533,57															
44	ТЕР65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм																		
45	ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм																		
46	ТЕР16-02-004-06	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм																		
47	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм																		
4	100 м	Трубопровода	шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2								
5	100 м	Трубопровода	шт.	-20	10,01															
6	100 м	Трубопровода	шт.	2	38,21	8,77														
7	100 м	Трубопровода	шт.	-2	28,28															
8	100 м	Трубопровода	шт.	8	267,52															
9	100 м	Трубопровода	шт.	-8	229,06															
10	100 м	Трубопровода	шт.	8	267,52															
11	100 м	Трубопровода	шт.	-8	229,06															
12	100 м	Трубопровода	шт.	8	267,52															
13	100 м	Трубопровода	шт.	-8	229,06															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	152,67				611			
49	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм (159x4,5-108x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	79,18				317			
50	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,846	434,25				802			
51	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0236 (2.36)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	397	21	12	
52	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,36 -Ф13.Р1	147,31				-348			
53	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,36 Ф13.Р1	296,65				700			
54	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,72325 30893/4*1/1000	3,6	3,6			28	28		
55	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03778 Ф11	1035,47	67,08	44,91		39	3	2	
56	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0236 Ф13	329,84	67,08	44,91		8	2	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
57	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	
58	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф18.Р1	553,19				-1106			

1	2	59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-100мм (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Запасовочные-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	3	4	шт	5	4357,24	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье						210151								

Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

60	TEP26-01-054-01	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рупными материалами насухо с прокаткой швов (МДС36 п.3.3 Леконтж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной, отоплен- ия) ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к раск., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,053216	182,6	182,6	182,6	10	10	10						
61	TEP66-24-2	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,053216	182,6	182,6	182,6	10	10	10						

Вне укрытия

62	TEP13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,023352	345,66	71,56	16,55	0,11	8	2						
63	ТСЦ-113-0021	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Т	-0,0003	1952,05				-6							
64	ТСЦ-101-4164	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	0,3	24,87				7							
65	TEP13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (Ф-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,023352	691,32	143,12	33,1	0,22	16	3	1					

Вне укрытия

66	TEP13-06-003-01	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности шпаклями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 м2	0,3527	8,83	8,83			3							
67	TEP13-06-004-01	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 м2	0,3527	1,36	0,98	0,38									
68	TEP13-07-001-02	Пр. Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,003527	589,58	91,34	5,56	0,11	2							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР13-03-002-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,003527 ф23/100	467,97	108,31	41,36	0,22	2			
70	ТЕР26-01-009-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитаминераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	0,0574	2565,72	232,86	133,05		147	13	8	
71	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0006 -ф24.П	22235,7				-13			
72	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0015 -ф24.С	24089,77				-36			
73	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0001 -ф24.П	23694,9				-2			
74	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,0448 -ф24.А	51,7				-2			
75	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-0,0884 -ф24.М	775,56				-69			
76	Протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	0,0884 ф24.М	7701,65				681			
77	ТЕР26-01-050-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,007962 0,7962/100	9737,63	2052,53	90,87		78	16	1	
78	ТСЦ-104-0038	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 м2	-0,0916 -ф32.р1	338,59				-31			
79	ТСЦ-104-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	0,916 ф32.р1*10	22,48				21			
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									5898			
Раздел 3. Укрытие узла учета. Подполье												
80	ТЕР09-04-006-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж фахверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т конструкций	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
91	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21		
92	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	15265,12				30530			
93	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
94	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-4	77,07				-308			
95	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	2	1005,52				2011			
комплект термопреобразователей												
96	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
97	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06 -Ф4.р1	26,78				-2			
98	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -Ф4.р2	17,63				-35			
99	301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -Ф4.р3	4,74				-9			
100	507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -Ф4.р4	10,01				-20			
101	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
102	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,084 -Ф8.р1	48,82				-4			

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
			1938				1938,08	1	комплект	3	2	13
<p>Комплект терморегуляторов КТСН-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и болышкой (МДС35 и 60 Транспортивные расходы: ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) (МДС35 и 64 Запасовочные-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС35 и 458 Стоматология - для электроборудования, КИПД, инструмент ПЗ=1,015, (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>												

104	ТЕРМ12-10-001-01	Болышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края)	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46	96	14	12		
105	101-1703	Прокладки резановые (пластина техническая пресованная)	КГ	-0.06	26,78			-2				
106	108-0081	Болышки скошенные	шт.	-2	17,63			-36				
107	ТСЦ-302-1236	Стoны стaльные с муфтой и контрoпкой, диаметрoм 15 мм	шт.	2	12,37				26			
108	301-3240	Кoлпачки-зaглушки 1"	шт.	-2	4,74			-9				
109	507-2630	Прoбки П-М27x2	шт.	-2	10,01			-20				
110	ТЕР24-01-033-01	Устaнoвкa вентилей и кoпaнoв oбратных муфтовых диаметрoм 40 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
111	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметрoм 20 мм	шт.	-2	28,28			-57				
112	ТСЦ-302-1831	Крaн шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметрoм 15 мм	шт.	2	29,42			59				

113	ТЕР16-02-007-01	Устaнoвкa фланцевых соединений на стaльных трубопроводах	1 соединение	0.5	201,76	10,94	6,83	101	5	3		
114	101-2576	Бoлты с гaйками и шайбaми для санитарно-техничeских работ	шт.	-0.004	31424,22			-13				
115	101-2576	Бoлты с гaйками и шайбaми для санитарно-техничeских работ	шт.	0.008	31424,22			25				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф320.p1	77,07				-77			
117	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф320.p1	89,82				90			
118	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диам.50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005 -Ф320.p2	2573,05				-1			
119	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диам.50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 Ф320.p2*2	2573,05				3			
трубопроводы												
120	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005 (0,055*2+0,07*1+0,07*1+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	
121	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5 -Ф7.p1	107,5				-54			
122	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53			
123	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33			
124	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм(76x3,5-45x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,62				37			
125	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43			
126	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00163 (0,118*1+0,045*1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	18	1		
127	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,163 -Ф6.p1	97,65				-16			

№	Код	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дополнительные сведения	Итого	
13			11					
12			11					
10			10					
9			9					
8			8					
7			7					
6			6					
5			5					
4			4					
1	ранд-СМЕТА		2					
128	ТСЦ-507-1973	шт.	1	21,56		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм		
129	ТСЦ-507-2277	шт.	1	25,12		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x3,5-32x3,0)		
130	ТЕР16-02-004-01	100 м	0,01318	10937,16	683,12	Прокладка трубопроводов отоплениа и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)		
131	302-3288	м	-1,318	97,65		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с глпзами для отоплениа и газоснабжения диаметром 50 мм		
132	ТСЦ-507-1972	шт.	2	20,4		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(48x3,5)		
133	ТСЦ-507-2277	шт.	1	25,12		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 45x3,0-32x3,0)		
134	ТСЦ-103-0346	м	0,35	80,92		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм		
135	ТСЦ-103-0352	м	0,75	112,46		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм (48x3,5)		
136	ТЕР16-07-005-02	100 м	0,005	329,84	67,08	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм		
137	ТЕР16-07-005-01	100 м	0,01481	171,78	67,08	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		
138	ТЕР65-5-8	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и демонтаж габаритного имитатора)	

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
139	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -ф36,р1	350,08					-700			
140	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый. Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83					1860			
									54608				
Итого по разделу 4 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.													
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.													
Приборы и оборудование													
141	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		
142	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12					15265			
143	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	
144	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154			
145	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006			
преобразователи избыточного давления													
146	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	
147	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1			
148	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63					-18			
149	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37					12			

1	2	150	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		151	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	1	1	1	10,01	8,77	38,21	38	38	9		
		152	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	1	1	1								
		153	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1	1	1	28,28	-1	-0,61, P1	-28				
		154	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	1	1	29,42			29				
		155	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1	1	1	14,02	11,74		14	12			
		156	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1	1	1	48,82	-0,042	-0,62, P1	-2				
		157	О	Цена поставщика	шт	1	1	1	3810,84			3811				
		158	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм)	шт.	100	100	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		
		159	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1	1	1	26,78	-0,06	-0,30, P4	-2				
		160	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	1	1	1	17,63	-2	-0,30, P3	-35				
		161	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм	шт.	1	1	1	12,37	2	#30, P3	25				
		162	301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	1	1	1	4,74	-2	-0,30, P2	-9				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф30,Р1	10,01				-20			
164	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 Ф30*100	38,21	8,77			76	18		
165	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф63,Р1	28,28				-57			
166	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф63,Р1	29,42				59			
167	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
168	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33			
краны шаровые под приварку												
169	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	
170	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8 -Ф66,Р1	50,19				-40			
171	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф66,Р2	57,69				-115			
172	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф66	777,1				1554			
запорная арматура												
173	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
174	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф64,Р1	77,07				-154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	89,82	941,94	1	942				180
176	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметр до 50 мм	шт.	1	941,94							
177	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83	303	16			10
178	101-2576	Болты с гайками и шайбами для сан.технических работ д. 16 мм	т	-0,0012	31424,22					-38		
179	101-2576	Болты с гайками и шайбами для сан.технических работ д. 16 мм	т	0,0024	31424,22					75		
180	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-3	77,07					-231		
181	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	3	89,82					269		
182	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, diam. 50 мм	1000 шт.	-0,0015	2573,05					-4		
183	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, diam. 50 мм	1000 шт.	0,003	2573,05					8		
184	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,00998	10937,16	683,12	289,92	2,82	109		7	3
185	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-0,998	97,65					-97		
186	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5)	шт.	1	26,4				25			
187	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	0,88	136,2				120			

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,00818 <i>(0,059*2+0,7)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2	
189	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,818 <i>-Ф29,р1</i>	97,65				-80			
190	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	17,85				36			
191	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,7	80,92				57			
192	ТЕРр65-23-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м3 объема здания	7,72325 <i>30893/4*1/1000</i>	1,84	1,84			14	14		
193	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,01816 <i>Ф29+Ф35</i>	171,78	67,08	44,91		3	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
194	ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром имитатор 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
195	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1	350,08				-350			
196	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм <i>(МДСЗ5 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	929,83				930			
									62043			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 6. Демонтажные работы												
197	ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0088 <i>(0,88)/100</i>	477,35	427,72	23,98		4	4		
									232			
Итого по разделу 6 Демонтажные работы												

Гранд-СМЕТА		Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.												
1	2												13	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				13	
198	ТЕРМ11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1		
199	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой МДЭС5 n 4 64. Заготовительные расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт	1	4676,25				4676					
200	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3			
201	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	М	0,8	71,04				57					
202	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42				
203	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП МДЭС5 n 4 60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЭС5 n 4 64. Заготовительные расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%); ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЭС5 n 4 58. Стоимость марш и укладку - для электроборудования, КПД, установка ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015); ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт	1	18488,01				18488					
204	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33				
205	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГ-С-50	шт.	-3	7,24					-22				
206	Протокол согласования стоимости ДС	Салютики ввертные (PG-25 IP54) МДЭС5 n 4 60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС5 n 4 64. Заготовительные расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	3 шт.	3	32,19				97					
207	ТЕРМ08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 48 мм	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22				
208	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГ-С-50	шт.	-2	7,24					-14				
209	Протокол согласования стоимости ДС	Салютики ввертные (PG-29 IP54) МДЭС5 n 4 60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС5 n 4 64. Заготовительные расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт.	1	59,34				59					
210	Протокол согласования стоимости ДС	Салютики ввертные (PG-42 IP54) МДЭС5 n 4 60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС5 n 4 64. Заготовительные расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт.	1	104,84				105					

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
211	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
212	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
213	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
214	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8
215	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
216	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
217	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
218	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	80,22				248			
219	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
220	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123			
221	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,265 26,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1088	68	204	63
222	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	27,295 ф43*103	6,63				181			

Гранд-СМЕТА			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,305 <i>(24,5+6)/100</i>	1098,2	60,7	4,54	0,15	335	19	1	
224	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 <i>(1+2+3)/100</i>	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
225	ТЕРм08-02-405-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 <i>(1,2+2+3)/100</i>	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
226	ТЕРм08-02-412-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,63 <i>(4+59)/100</i>	381,34	24,78	4,54	0,15	240	16	3	
227	ТЕРм11-06-002-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,323 <i>(14,3+18)/100</i>	170,84	158,1			55	51		
228	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 <i>(1,2)*1,03</i>	5,39				7			
229	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 <i>(11)*1,02</i>	34,29				385			
230	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	84,66 <i>(6+59+18)*1,02</i>	16,56				1402			
231	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	43,656 <i>(24,5+4+14,3)*1,02</i>	8,58				375			
232	ТЕРм08-03-545-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	
233	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	40,31				121			
234	ТЕРм11-08-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,79 <i>(127-44-4)/100</i>	183,66	120,92			145	96		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	ТЕРм08-03-574-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1	
									98187			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
236	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,15 15/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1024	56	46	
237	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	15,45 φ90*103	80,22				1239			
238	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5 50/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	3412	188	153	2
239	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	51,5 φ91*103	39,93				2056			
240	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1
241	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 28*1,03	29,18				842			
242	ТЕРм08-03-545-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3	
243	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	89,67				90			
244	ТЕРм11-08-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			88	58		
									71297			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
245	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5 φ91	1116,17	72,93	9,07	0,3	558	36	5	

[ранд-СМЕТА		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	51	34,29								1749	
247	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	100 м	0,43	1098,2	60,7	4,54	0,15			472	26		2
248	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого подслюдающего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,05	381,34	24,78	4,54	0,15			400	26	5	
249	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	М	112,2	16,56								1858	
250	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2х24WG cat 5E	М	38,76	8,58								333	
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
												17505		
Раздел 10. Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
251	ТЕР13-03-002-04	Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)	окашиваемой поверхности	100 м2	0,005765	345,66	71,56	16,55	0,11		2			
Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1:13 Т ОЛ при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
252	113-0021	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая	Т	-0,0001	19552,05						-2			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
253	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Ажкор-1"	КТ	0,1	24,87						2			
Квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
254	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (за 2 раза)	окашиваемой поверхности	100 м2	0,005765	691,32	143,12	33,1	0,22		4			
Ф-021 (за 2 раза) (1:13 Т ОЛ при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 стов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
												72		
Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
255	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	1							22,1		22	
1 Токорпиежник														
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г ОЗП=22,15														
Пр. Микстрав Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О														
255 ТЕРп01-11-013-01														
Пр. Микстрав Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О														

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
256	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
257	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
258	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
259	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (13+4+1*10)	141,31	141,31			1130	1130		
									128333			

Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 12. Узел учета проектные работы

260	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 Т4 При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
									45679			

Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

									231 360	8 105	2 093	91
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									235 894	10 972	3 760	136
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 46-53, 55-56, 25-27, 37-39, 60, 70-75, 77-79, 62-69, 80-81, 83-84, 82, 85-86, 89-90, 87-88, 93-94, 113-137, 110-112, 143-144, 167-191, 193, 152-154, 164-166)									1 145	709	436	6
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44-45, 54, 57-58, 61, 138-139, 192, 194-195, 197)									47	42	5	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 91, 96-102, 104-109, 141, 146-151, 155-156, 158-163, 198, 202, 227, 234, 200-201, 204-205, 207-208, 211, 213-217, 219, 221, 223-226, 232, 235-236, 238, 240, 242, 244-245, 247-248)									812	528	286	26

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, корпусах, на производственных площадках), установленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при нахождении в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, акселерационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	392	392										
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 46-53, 55-56, 25-27, 37-39, 44-45, 54, 57-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 70-75, 77-79, 61-69, 80-81, 83-84, 82, 85-86, 89-90, 87-88, 238, 240, 242, 244-245, 247-248)			1 157	715	442							
МДС35-IV п.4 т.2. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗМ=1,25			981	480	498							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			166 478									
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 255-259)												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2813) (Поз. 44-45, 54, 61, 192, 197)												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20334) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 91, 96-102, 104-109, 141, 146-151, 155-156, 158-163, 198, 202, 227, 234, 244)												
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5603) (Поз. 62-69, 80-81, 83-84, 82, 251-254)												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 31453) (Поз. 199-201, 204-226, 228-233, 235-243, 245-250)												
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 50104) (Поз. 60, 70-79, 85-86, 89-90)												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 57-59, 138-140, 194-196)												
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 87-88)												
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 23701) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 46-53, 55-56, 93-95, 113-137, 143-145, 167-191, 193)												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 110-112, 152-154, 164-166)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 255-259)												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2813) (Поз. 44-45, 54, 61, 192, 197)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25473) (Поз. 57-59, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 138-140, 91, 96-102, 104-109, 194-196, 141, 146-151, 155-156, 158-163, 198, 202, 227, 234, 244)												
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 87-88)												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 31453) (Поз. 199-201, 204-226, 228-233, 235-243, 245-250)												
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 50657) (Поз. 60, 70-79, 62-69, 82, 85-86, 89-90, 251-254)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 23701) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 46-53, 55-56, 93-95, 113-137, 143-145, 167-191, 193)												
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5050) (Поз. 80-81, 83-84)												
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 110-112, 152-154, 164-166)												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3, Подполье	210 151	✓										
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2, Локрасочные и теплоизоляционные работы, Подполье	5 898	✓										
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета, Подполье	228 757	*										
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4, Узел учета ТБС	54 608	✓										
Итого по разделу 5 Система В1, Узел учета ХВС	232	✓										
Итого по разделу 6 Демонтажные работы	98 187	✓										
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы												
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Прокладка Металлоручкава	71 297	✓										
Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего	17 505	✓										
Итого по разделу 9 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего												
Итого по разделу 10 Узел учета, Локрасочные и теплоизоляционные работы, В помещении	72	✓										

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									128 333	✓		
	Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.								45 679	✓		
	Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы								922 762			
	Итого											
	В том числе:								256 241			
	Материалы								23 649			
	Машины и механизмы								254 509			
	ФОТ								131 474			
	Оборудование								166 478			
	Накладные расходы								93 423			
	Сметная прибыль								922 762			
	ВСЕГО по смете											

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г. *Г.Г.*

Исполн. БФЗ и СТТБ *Александр*
 Страница 25

