


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 1005

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Тагнахская, д.49 кор.2

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Тин.49к2-6,5-0,6/2017-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Тагнахская, д.49 кор.2

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 295 315 руб.

с НДС 348 471,70 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:

И.о.главного инженера Е.М.Фурман

Генеральный директор


А.В. Белов

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Капинина


Зам.директора по экономике Н.Б.Евсюкова

И.о.главного энергетика МУП "КОС" В.В.Лебедева

И.о.начальника службы ЭРНС ТВСиК 3.Т.Делько



Заяв. подготовлено ЛДС Ивобселе Л.И. [Signature]

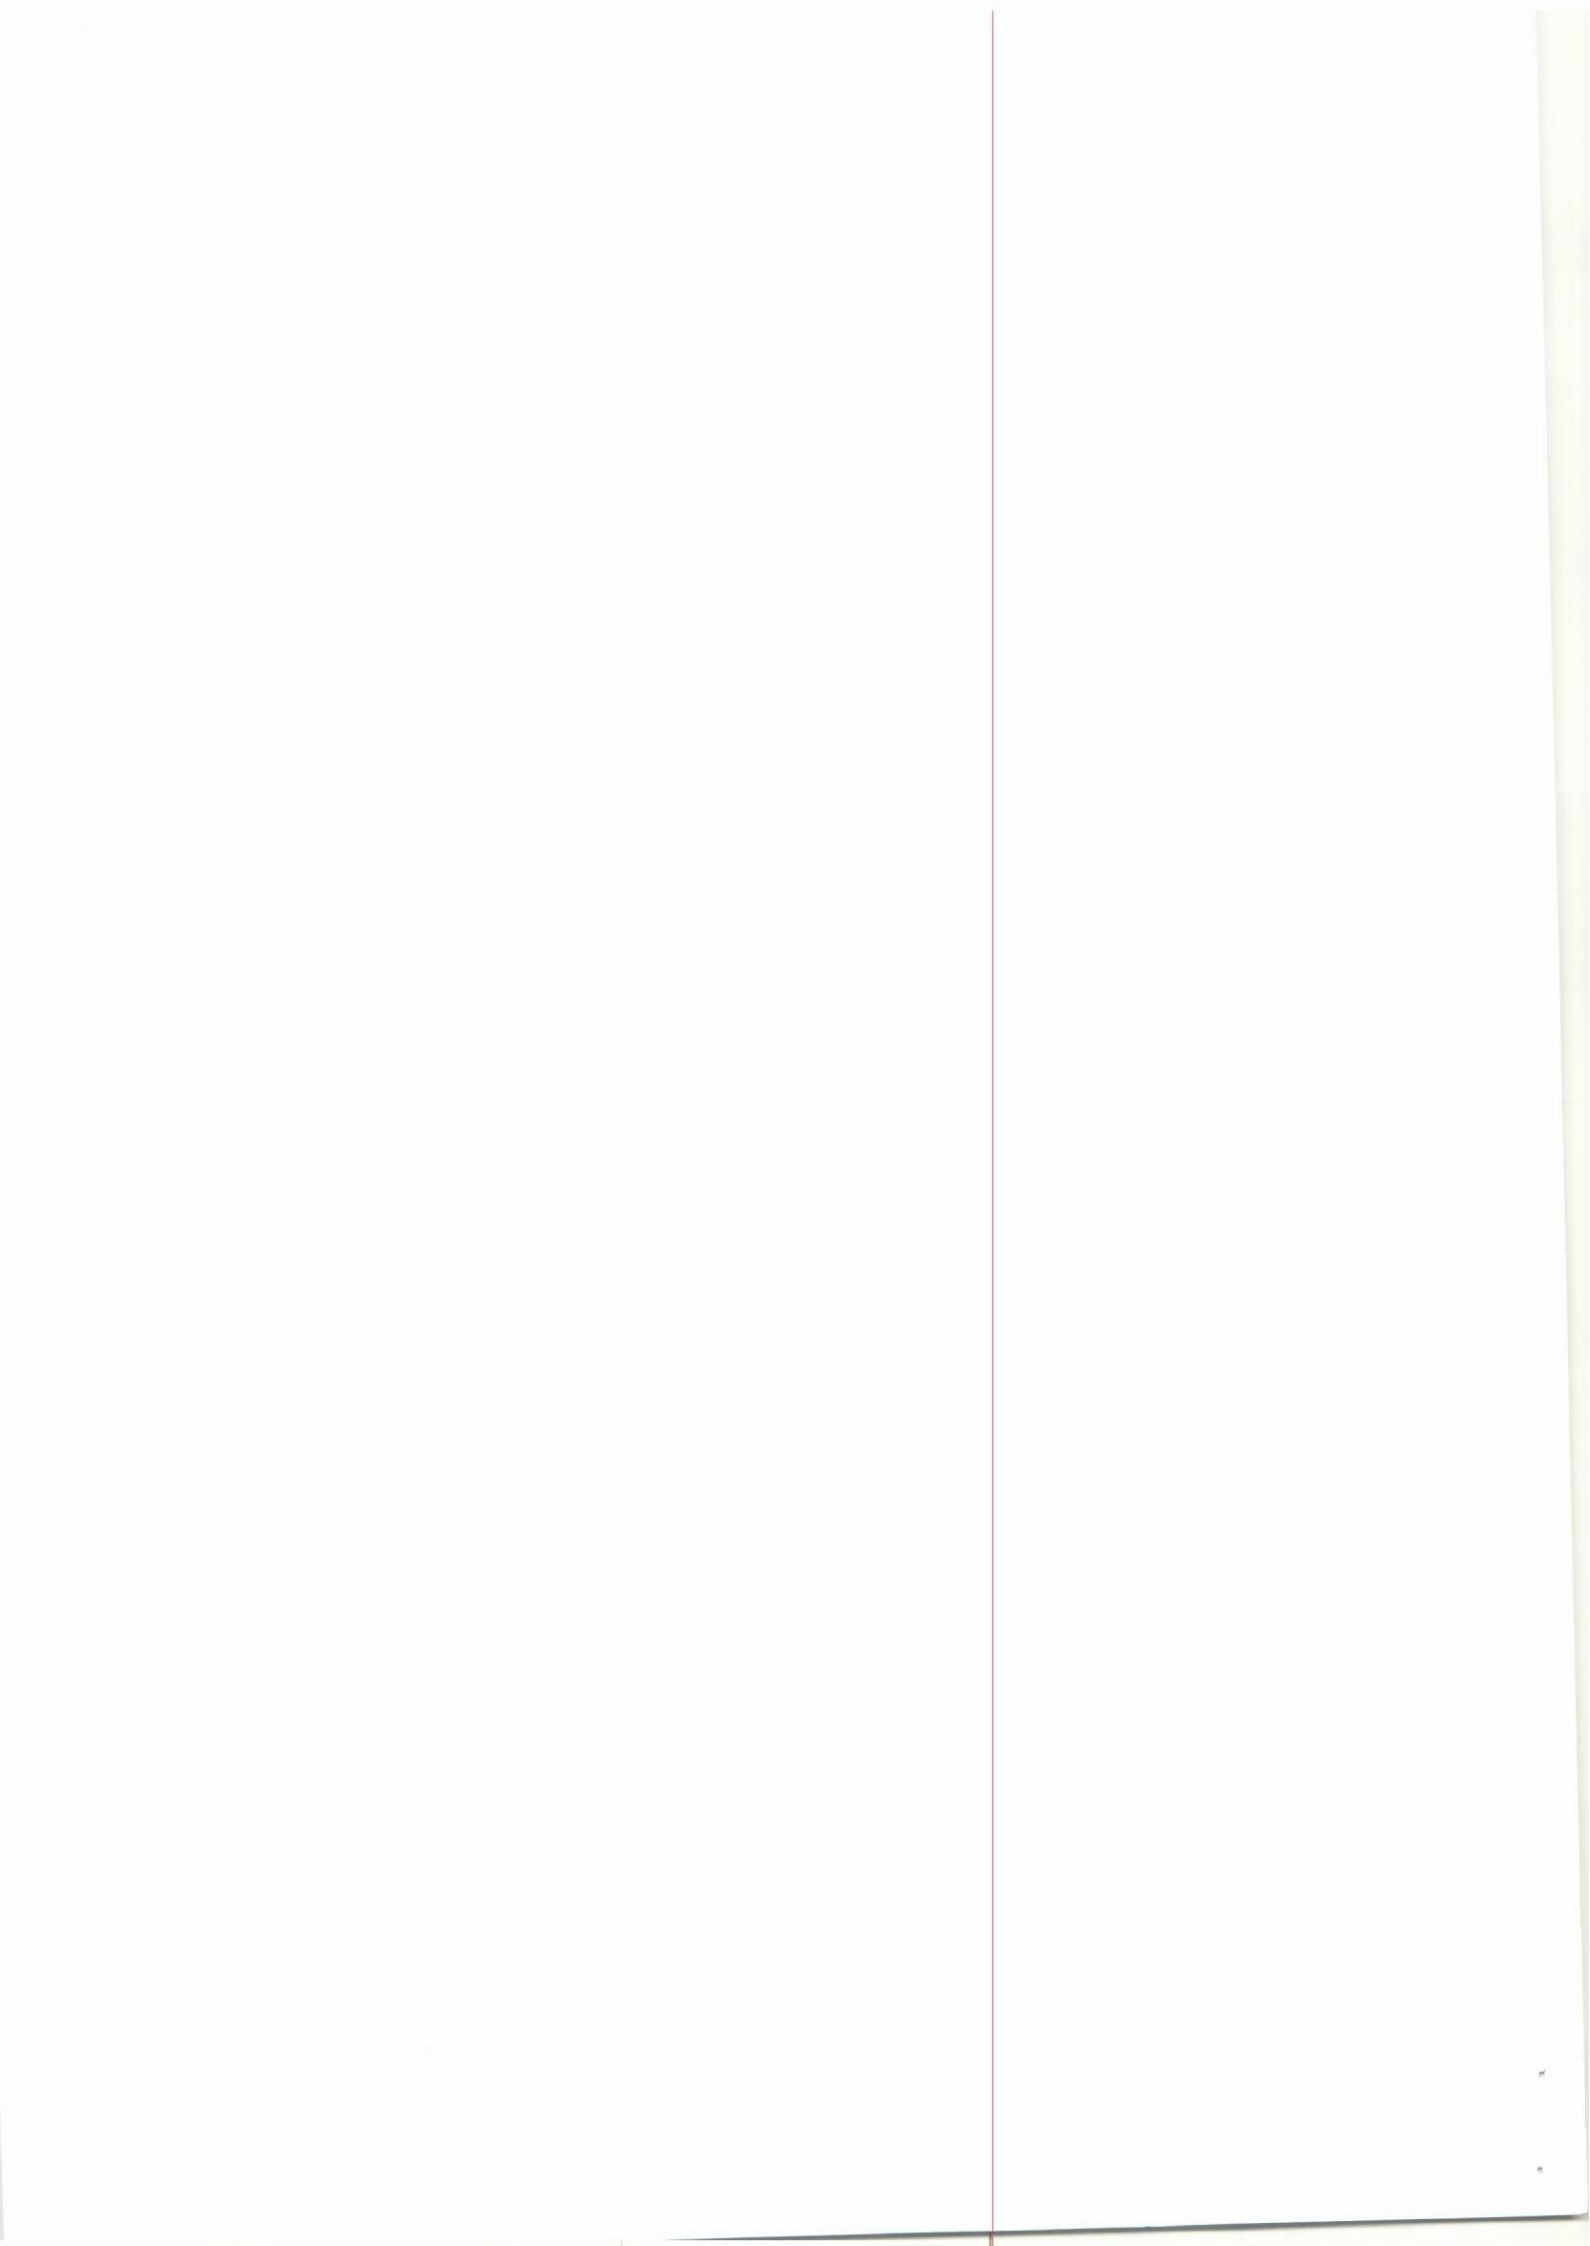

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех	В том числе	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Комплект термомообразователей														
1	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термомообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12			
2	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
3	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
4	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
5	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
6	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23				
7	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
8	Цена поставщика	Комплект термомообразователей КТСГ-Н Р100 L80, кл. В С ПИЛ301 и бобышкой (МДС35 п.4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного Давления:														
9	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12			
10	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТСЦ-108-0081	Бобышки окованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	17.63				-35			
12	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	12.37				25			
13	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	4.74				-9			
14	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	10.01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
15	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	2	38.21	8.77			76	18		
16	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч 18л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	28.28				-57			
17	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	29.42				59			
18	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	2	14.02	11.74			28	23		
19	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4			
20	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДМ-001" МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%; МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования, кг/шт, инструмент ПЗ=1.015, ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	2	3810.84				7622			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
21	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	1	20.69	10.36			21	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Цена поставщика		шт	1	15929,3				15929			
0		(ИФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.58 Стойкость тары и упаковок - для электрооборудования; КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
23	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министров Краснояр кр отл 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
25	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
термопреобразователь												
26	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Краснояр кр отл 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
27	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
28	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
29	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
30	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
31	ТЕРМ11-02-001-01 Гр. Министров Краснояр кр отл 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
32	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-3,177	97,65				-3,10			
55	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(57x38) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25			
56	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102			
57	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм (48x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	2,66	136,2				362			
58	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1	
59	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,23	97,65				-22			
60	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,23	102,3				24			
61	ТЕРР65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водной системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	12,351 12351/1000	3,6	3,6			44	44		
62	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00345	329,84	67,08	44,91		1			
63	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03407 0,0023*0,03177	171,78	67,08	44,91		6	2	2	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32		
65	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
66	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 2 Система ТЗ. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
67	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
68	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструментала ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
69	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
70	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
71	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												

Гранд-СМЕТА		3												
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕРМ12-10-00-1-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46				48	7	6	
73	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78						-1			
74	ТСЦ-108-008-1	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63						-18			
75	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37						12			
76	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74						-5			
77	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01						-10			
78	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21		8.77				38	9		
79	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28.28						-28			
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29.42						29			
81	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02		11.74				14	12		
82	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82						-2			
83	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раскаты. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.58 Стойкость пары и упаковки - для электрооборудования. КПИПА. инструкция ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810.84						3811			
сброса, воздухоотводчики														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕР12-10-001-01 <i>Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
85	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	кг	-0,06	26,78				-2			
86	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	17,63				-35			
87	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	2	12,37				25			
88	301-3240	Коплячки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	4,74				-9			
89	507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	10,01				-20			
90	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18		
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	28,28				-57			
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г1, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	2	29,42				59			
93	ТЕР18-06-003-10 <i>Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О</i>	Установка воздухоотводчиков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
94	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-1	32,88				-33			
кран шаровый под приварку												
95	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,8	50,19				-40			
97	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115			
98	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАLLOМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554			
Трубопроводы, запорная арматура												
99	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Краснояр кр ШП-12-11-10 №237-О	Установка вентилей, движков, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
100	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0011	31424,22				-35			
101	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
102	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
103	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РN25 ВАLLOМАХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232			
104	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5	
105	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0004	31424,22				-13			
106	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	0,0008 0,0004-2	31424,22				25			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	111,46				-111			
108	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	134,65				135			
109	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3			
110	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,00052	5000,27				5			
Трубопроводы												
111	ТЕР16-02-004-03 ГР: Магистраль Кварталов кр. отп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00075 0,075+1/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1		
112	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,075	116,8				-9			
113	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,5 мм (89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	36,84				37			
114	ТЕР16-02-004-02 ГР: Магистраль Кварталов кр. отп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0007 0,07+1/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	9	1		
115	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,07	107,5				-8			
116	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01796 (0,118*2+1,56)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	196			
118	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,796	97,65				-175			
119	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51			
120	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,56	136,2				212			
121	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,69)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2	
122	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,768	97,65				-75			
123	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36			
124	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,65	80,92				53			
125	ТЕР65-23-3 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотров системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	12,351 12351/1000	1,84	1,84			23	23		
126	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00145 0,00075+0,0007	329,84	67,08	44,91					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02564 0,00789*0,0796	171,78	67,08	44,91			4	2	1

Установка и демонтаж габаритного имитатора

128	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Смена задвижки диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3
129	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350		
130	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС3 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Текущие цены	шт	1	929,83					930		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												

Раздел 4. Демонтажные работы

131	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01845 (1,08*0,1539)/100	762,14	640,59	59,84			14	12	1
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

132	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18
133	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМ-3-0 ПР54 с монтажной платой (МДС3 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676		
134	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64		13	1	3
135	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04					57		
136	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск отт 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 2*1	7,44	5,93				22	18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
138	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3 2+1	43,45	11,14			130		33	
139	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
140	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64			
141	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
142	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27		26	
143	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
144	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89+1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29		1	1
145	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205		11	9
146	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09 0,03+103	39,93				123			
147	ТЕРМ08-02-407-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	3485,26	333,26	1156,68	304,18	105		10	35

Гранд-СМЕТА

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	ТСЦ-103-0342	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	3,09 3*1,03	74,6				231			
149	ТЕРМ08-02-409-01 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д 16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 28/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1149	72	215	66
150	Протокол согласования стоимости ДС	ПЕХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	28,84 0,28*103	6,53				191			
151	ТЕРМ08-02-412-01 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28	1098,2	60,7	4,54	0,15	307	17	1	
152	ТЕРМ08-02-412-02 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1*2-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
153	ТЕРМ08-02-405-01 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1*2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
154	ТЕРМ08-02-412-09 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,44 (1,236/1,03+11,22+61,2-31,416)/1,02 (10,06+0,062+0,188+0,28/100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	168	11	2	
155	ТЕРМ11-06-002-02 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,188 (6,8+12)/100	170,84	158,1			32	30		
156	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗГМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (12)*1,03	5,39				7			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк 1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)1,02	34,29				385			
158	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	61,2 (12+4+4)1,02	16,56				1013			
159	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	31,416 (6+8+2+2)1,02	8,58				270			
160	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	250,6	35,81	3,44		501	72	7	
161	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распахиваема от 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	40,31				81			
162	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,82 82/100	183,66	120,92			151	99		
163	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,16 16/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	833	31	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
164	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 25/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1
165	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,75 0,25*103	39,93				1028			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
									16667			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ржава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	27,9			
167	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1.5 ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,5 0,29*102	34,29				874			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
168	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011139 (0,0280*0,6553+0,4306)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		
169	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2			
170	ТСЦ-101-4Т64	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			
171	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011139	691,32	143,12	33,1	0,22	8	2		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
172	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
173	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
174	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
175	ТЕР-02-01-002-01 Пр Минстроя Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300	300			
176	ТЕР-02-01-002-02 Пр Минстроя Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 канал	8 (8*2)	144,2	144,2			1154	1154			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										89294	2666	543	77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										90240	3401	784	103
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 15-17, 23-24, 43-60, 62-63, 40-42, 69-70, 93-124, 126-127, 78-80, 90-92, 168-171)										131	100	32	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 61, 64-65, 125, 128-129, 131)										22	21	1	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 132, 136, 155, 162, 134-135, 138-139, 142, 144-145, 147-149, 151-154, 160, 163-164, 166)										428	273	155	27
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 172-176)										223	223		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 164, 166)										52	30	21	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15-17, 23-24, 43-60, 62-63, 40-42, 69-70, 93-124, 126-127, 78-80, 90-92, 168-171)										90	58	31	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										203991	75334	4931	2281
Накладные расходы										58793			
В том числе, справочно:													
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 37877) (Поз. 172-176)										23105			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2016) (Поз. 61, 125, 131)										1391			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10565) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 132, 136, 155, 162)										7924			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 168-171)										84			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15682) (Поз. 133-135, 138-154, 156-161, 163-167)										13956			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1640) (Поз. 64-66, 128-130)										1574			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7886) (Поз. 23-25, 43-60, 62-63, 69-71, 93-124, 126-127)										8517			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 78-80, 90-92)										2242			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
	32% =	40%*0,8 ФОТ (от 37877) (Поз. 172-176)							12121			
	40% =	50%*0,8 ФОТ (от 2016) (Поз. 61, 125, 131)							806			
	48% =	60%*0,8 ФОТ (от 12205) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 64-66, 21, 26-32, 34-39, 128-130, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 132, 136, 155, 162)							5859			
	52% =	65%*0,8 ФОТ (от 15682) (Поз. 133-135, 138-154, 156-161, 163-167)							8155			
	48% =	70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 168-171)							53			
	56% =	83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7886) (Поз. 23-25, 43-60, 62-63, 69-71, 93-124, 126-127)							4416			
	61% =	89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 78-80, 90-92)							1121			
Итого по смете:												
	Итого по разделу 1	Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ.							16669			
	Итого по разделу 2	Система Т3, Узел учета ГВС.							40934			
	Итого по разделу 3	Система В1, Узел учета ХВС.							62596			
	Итого по разделу 4	Демонтажные работы							658			
	Итого по разделу 5	Узел учета. Электротехнические работы.							80623			
	Итого по разделу 6	Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоручава.							16667			
	Итого по разделу 7	Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							3578			
	Итого по разделу 8	Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.							287			
	Итого по разделу 9	Узел учета. Пусконаладочные работы.							73103			
	Итого								295315			
	В том числе:											
	Материалы								62447			
	Машины и механизмы								4931			
	ФОТ								77615			
	Оборудование								61279			
	Накладные расходы								58793			
	Сметная прибыль								32531			
	ВСЕГО по смете								295315			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СВ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА

Г.Г.



